


M10090 产品规格书

常州普瑞流体技术有限公司 Changzhou Prefluid Technology Co.,Ltd.





产品规格书

57步进电机 – DG2
步进驱动PR210
57步进电机
DG2 (10滚柱,滚柱材质igus轴承棒料)
0.5×0.8 1×1 2×1 2.4×0.8
H20200
M10090

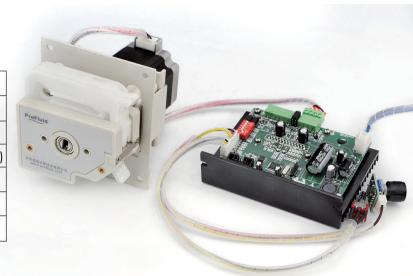


外形尺寸图





蠕动泵安装尺寸图







技术参数

产品代号	M10090
转速范围	1 ~ 100RPM
控制方式	通过拨动开关控制启停、方向;旋转编码器控制转速操作。
适用电源	DC24V ~ DC36V
工作环境	温度0~40℃,相对湿度<80%

驱动板接线说明

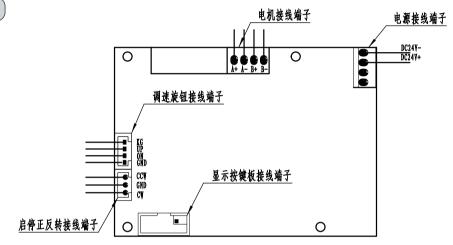


驱动板安装尺寸图

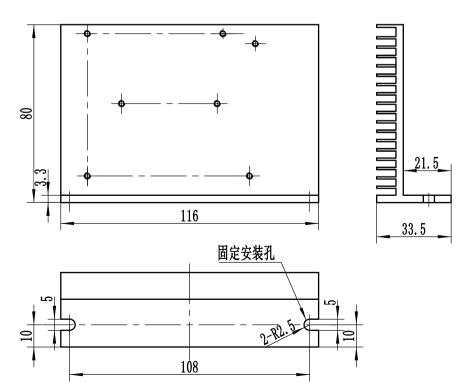




DG 流量曲线图(单管)

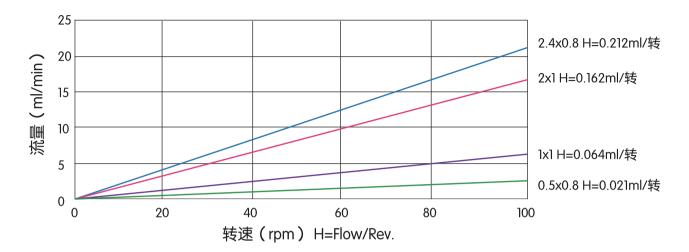

解析图

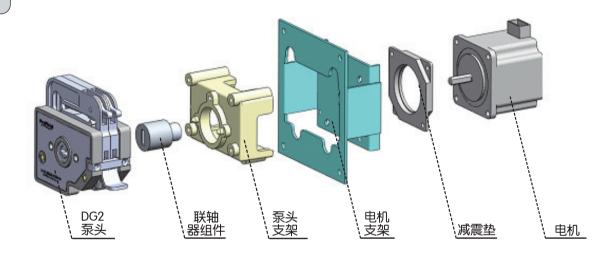

卡管方式



电话: 400-111-0186 +86 519 85118863 传真: +86 519 85133860

邮箱: pump@prefluid.com 地址: 常州新北区衡山路21-1号

www.prefluid.com 第3页 共3页