
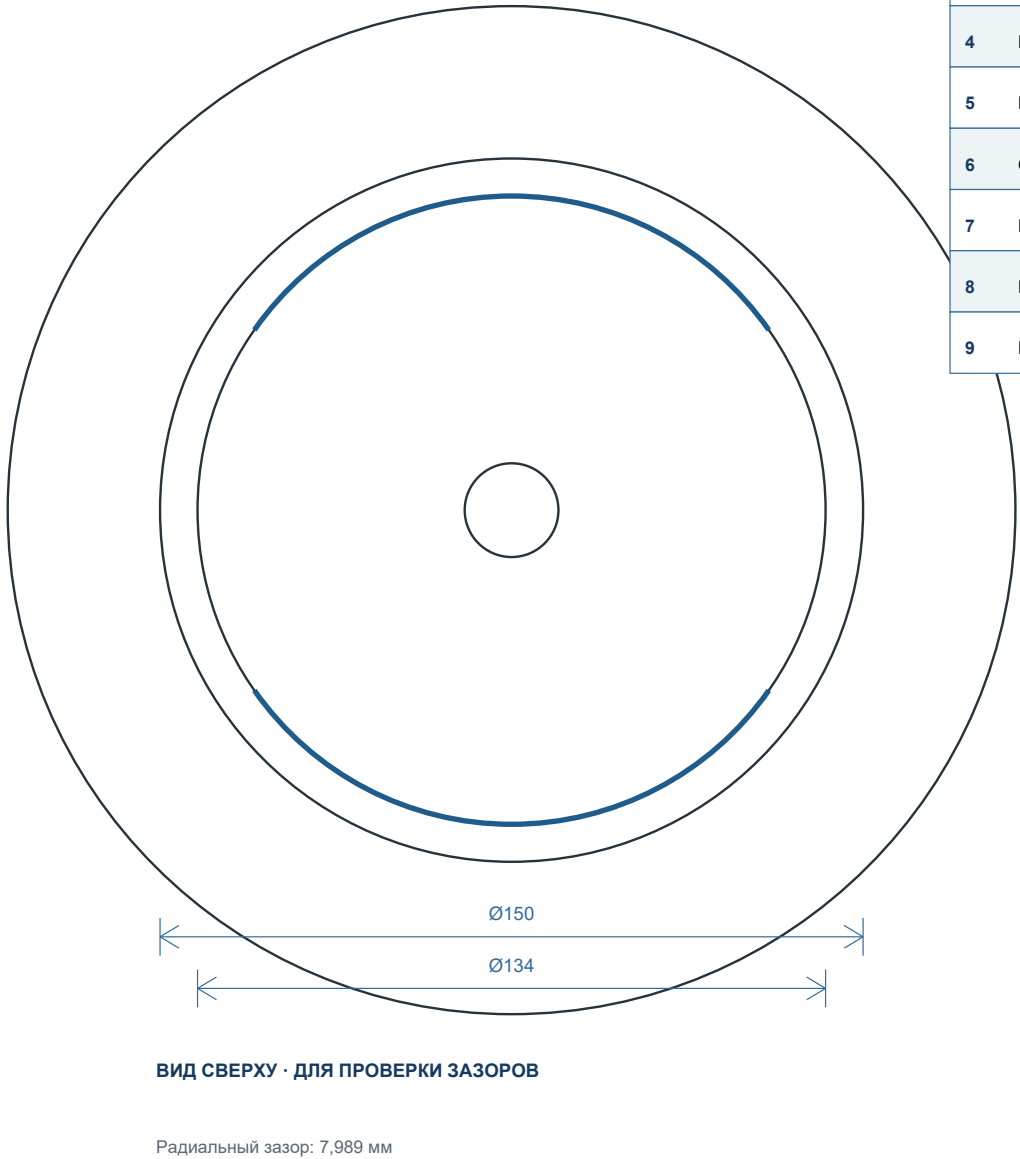


HDA-1 — УЗЕЛ СМЕШИВАНИЯ И ВСПЕНИВАНИЯ

GA-05 · ДЕТАЛЬНЫЙ СБОРОЧНЫЙ ЛИСТ ПО ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ FreeCAD · P2

Размеры — опорные для прототипа; лист не является рабочей КД и не разрешает изготовление сосуда под давлением.

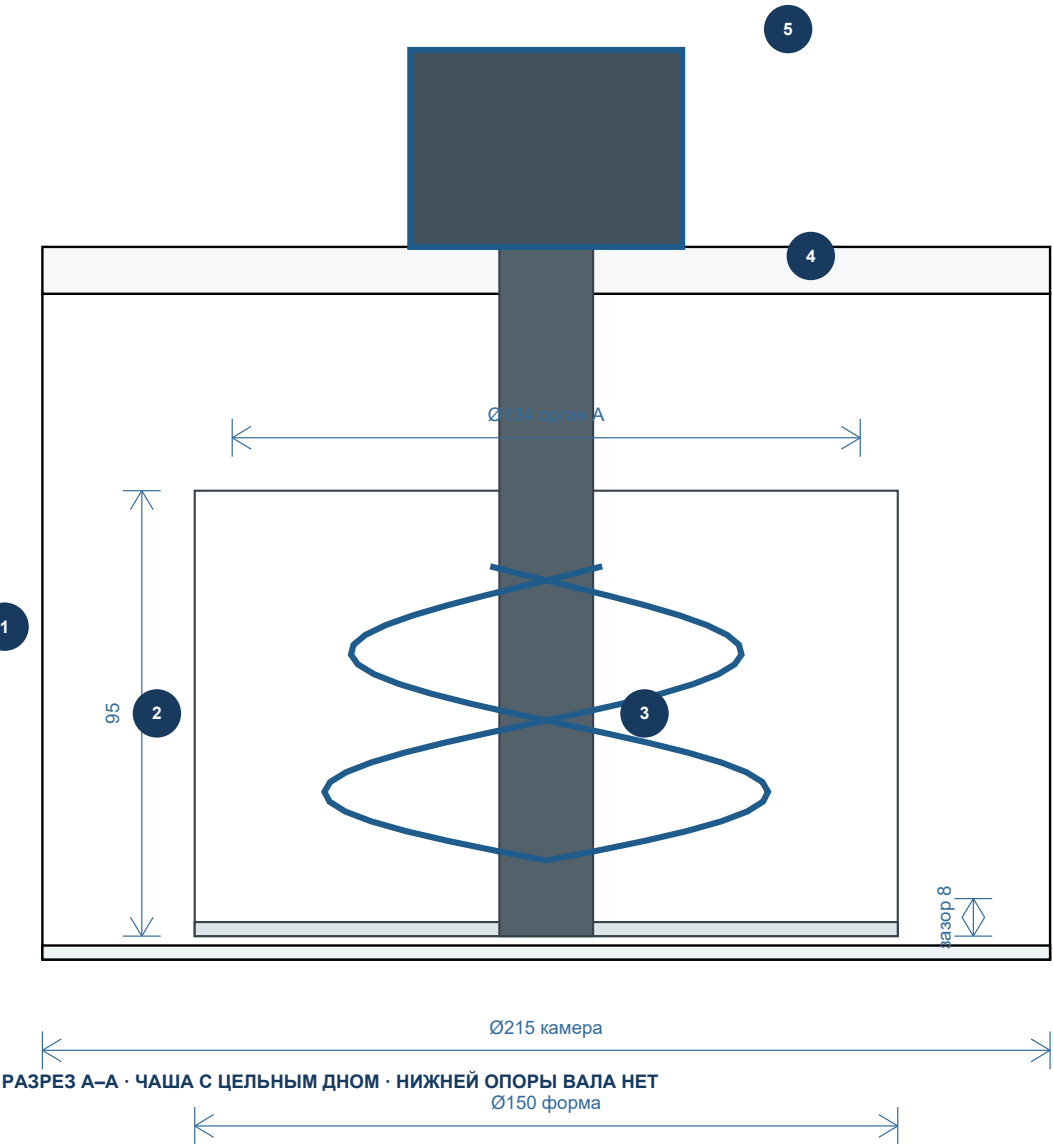

ПОЗИЦИИ И КРИТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ		
1	Камера	Ø215 внешн. / Ø210 внутр. / H142; стенка 2,5 screening
2	Съёмная форма	Ø150 × H95; дно цельное, нижней опоры нет
3	Рабочий орган А	две открытые ленты 180°; Ø134; H76
4	Крышка и замок	плита 10; 8 позиций замыкания
5	Вал	Ø20; кандидат 1.4404/316L; вылет 120
6	Сухая головка	2 подшипника Ø20 + кассета уплотнения
7	Привод	BLDC 600 Вт класса; лимит 12/24 Н·м
8	Красный узел	независимый механический предохранительный клапан
9	Пневмолинии	подача и управляемый выпуск — отдельные пути

ПРОВЕРОЧНЫЕ УСЛОВИЯ P2 - давление рецептуры: +20 / +40 / +60 кПа — только стендовые точки; - крышка открывается только после подтверждённого нулевого давления; - зазоры измерены цифрово; окончательные допуски — после FEM и прототипа.	
HDA-1 / GA-05	ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ
СБОРКА P2 · 1:1 reference	НЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА