


ROS2_심화_보고서_김선우

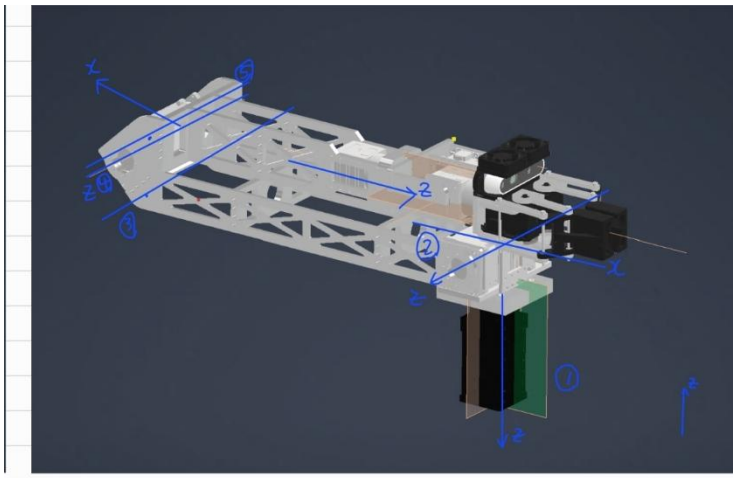

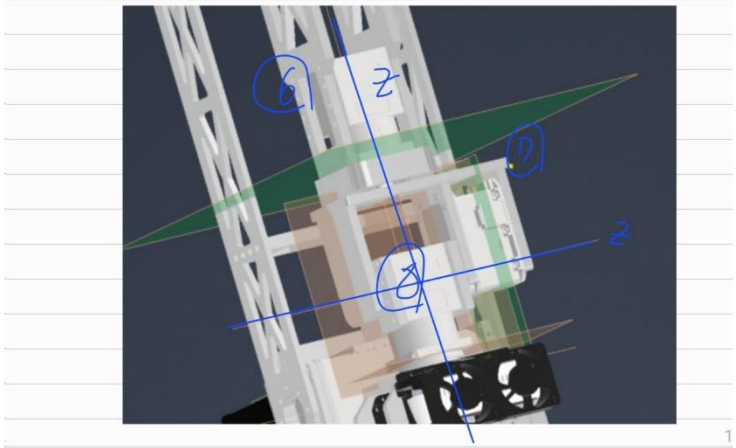

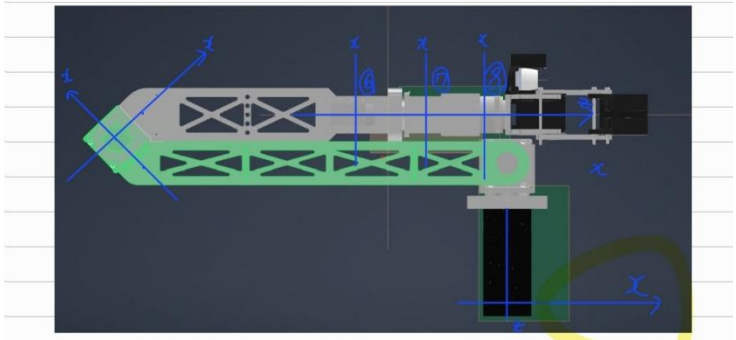

· DH 파라미터

- θ_i → z_{i-1} 둘레 기준으로 x_{i-1}에서 x_i까지 둘린 양
- d_i → z_{i-1} 둘레 따라 x_{i-1}에서 x_i까지의 거리
- a_i → x_i 둘레 따라 z_{i-1}에서 z_i까지의 거리
- α_i → x_i 둘레 기준으로 z_{i-1}에서 z_i까지 둘린 양


· 과제

x방향 기준.

	d_i	θ_i	a_i	α_i
1	171mm	θ_1	0	-90°
2	0	θ_2	409.155mm	0
3	0	45°	379.81mm	0
4	0	θ_4	38.426mm	0
5	0	45°	0	-90
6	353.565mm	θ_6	0	90
7	0	θ_7	0	-90
8	47mm	θ_8	0	0


인벤터 로봇팔과 비슷하게 해보고자 축을 추가하였다.

```
T0_8 =
         0         0    1.0000   -8.2853
         0   -1.0000         0         0
    1.0000         0         0  225.0279
         0         0         0    1.0000
```

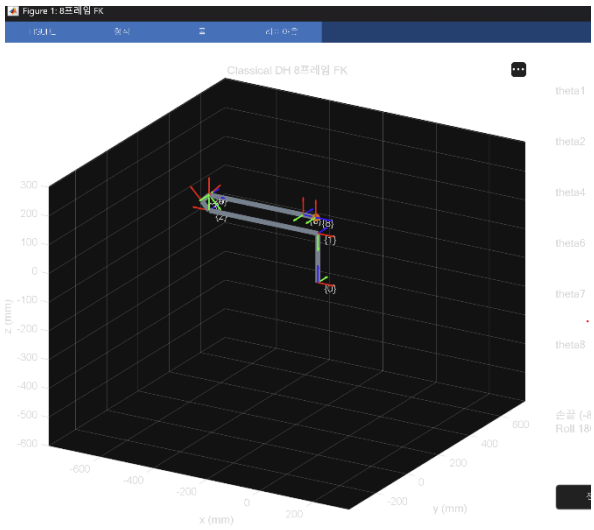

X: -8.2853

Z: 225.0279

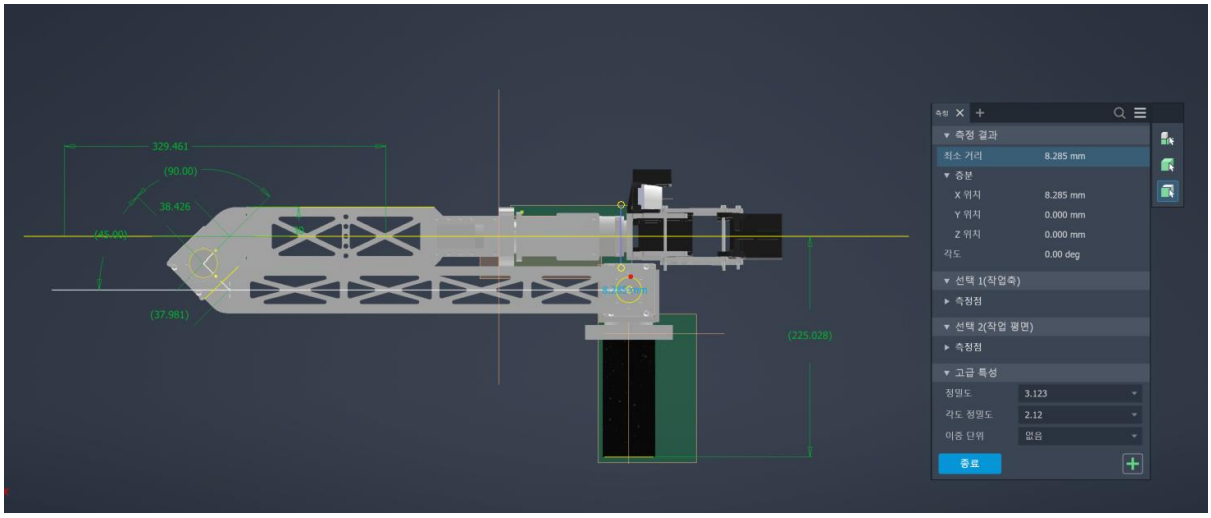

X: 8.285(X기준을 오른쪽을 +로 잡아서 matlab결과와 부호가 다르다.)

Z: 225.028