数据质量检查报告

灵犀云 · 全记录

数据：sub-001 · EEG · 睁眼静息

灵犀云扩展方案 / 整份记录

模态 / 格式	分析通道	采样率
头皮 EEG / EEGLAB	63 道	500 Hz
检查范围	**原始记录**	**已计算时长**
0-281.66 秒	281.66 秒	281.66 / 281.66 秒

综合分 / 100

96.73

主要发现 · 灵犀云 · 低频异常

7.95% 的累计通道时长被标记

1 项无有效结果，本次权重为 0；综合分按其余 4 项计算。

分数描述本方案候选负担，不设通用合格线。

检查结果

检查项目	得分 / 100	权重	检查发现
灵犀云 · 线长通道候选	100.00	25.0%	本项未检出候选
灵犀云 · 伪差区间	99.33	25.0%	0.67% 的累计通道时长被标记
灵犀云 · 低频异常	92.05	25.0%	7.95% 的累计通道时长被标记
灵犀云 · 高频异常	95.55	25.0%	4.45% 的累计通道时长被标记
灵犀云 · PSD 异常通道	未评	0%	0-120 秒、120-200.83 秒：没有连续超过 10 秒的干净片段；另有 1 个未评分段

另有 6 项补充检查，详见附页；不计入本方案综合分。

综合分 = 各项得分 × 对应权重，再相加。权重按显示精度四舍五入。受限项权重为 0，其余有效项重新归一化。


灵犀云分项来自分析副本；本报告的评分汇总由 DBCI-QC 提供。共同基础检查独立列示。

问题定位与证据

共同基础检查 · 候选位置与输入信号

通道 / 类型	原始时间	定位依据
FT9 / 高频突发	37-38.5 秒	峰值 z = 4.21
CP5 / 高频突发	37-38.75 秒	峰值 z = 5.86
CPz / 工频	215.83-219.83 秒	234/271 窗命中；代表频率 60 Hz
PO4 / 工频	229.83-233.83 秒	77/271 窗命中；代表频率 60 Hz

展示前 2 条高频候选及命中最多的 2 个工频通道；工频时间为代表窗口。

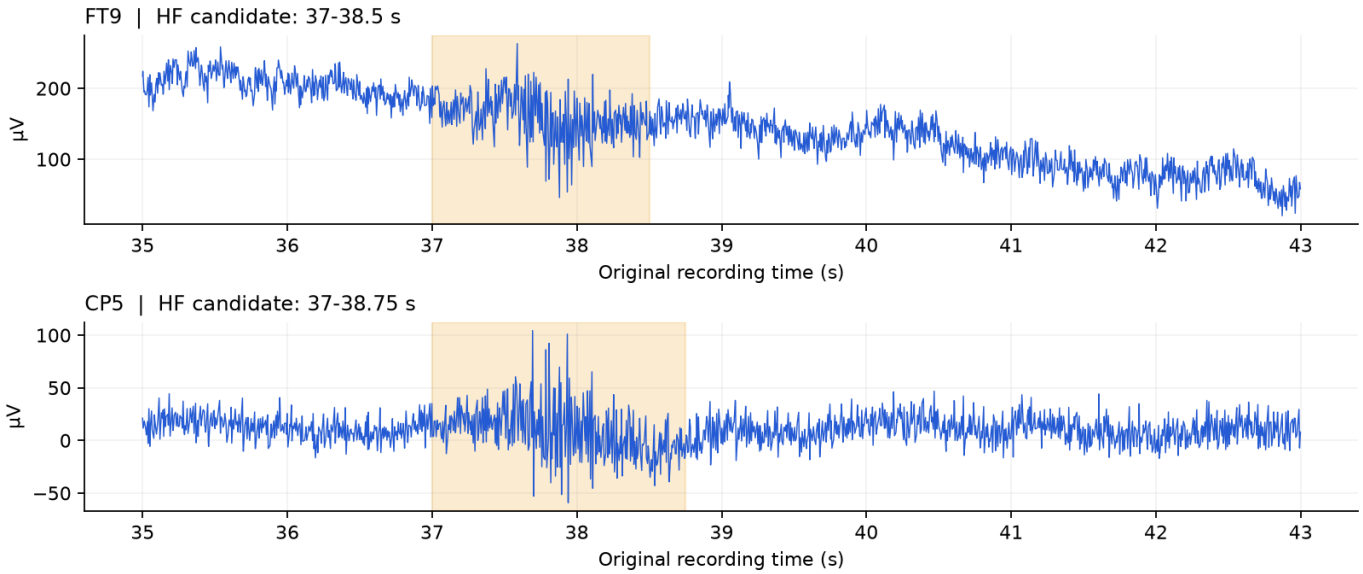

阴影标出待复核区间，横轴为原始记录时间。图中示例不代表全部候选。

本页仅展示共同基础检查定位；灵犀云伪差时间轴、PSD 差异与频带图保留在在线报告的图表分析中。

测量依据

检查项目	实际测量
灵犀云 · 线长通道候选	0 / 17,744.58 通道与分析块的累计秒数 为候选
灵犀云 · 伪差区间	118.05 / 17,744.34 秒（各通道累加） 为候选
灵犀云 · 低频异常	1,410 / 17,744.34 秒（各通道累加） 为候选
灵犀云 · 高频异常	790.5 / 17,744.34 秒（各通道累加） 为候选
灵犀云 · PSD 异常通道	已完成 0 / 3 个分析分段；整份分项未汇总。

通道窗指一个通道的一个检查窗；累计通道秒为各通道时长之和。工频窗命中比例不等于整份记录的污染时长比例。

补充检查

共同基础检查 · 不计入本方案综合分

检查项目	得分 / 100	权重	检查发现
信号完整性	100.00	不计入	未检出无效或持续恒值采样
工频干扰	97.93	不计入	2.07% 的通道检查窗检出工频候选，涉及 13 个通道
高频突发	99.97	不计入	0.03% 的累计通道时长被标记，共 3 段候选
PREP 非空间通道候选	80.26	不计入	分段通道候选占比 19.74%（按分析时长汇总）
MNE 幅度通道候选	100.00	不计入	本项未检出候选
MNE 幅度区间候选	100.00	不计入	本项未检出候选

补充测量

检查项目	实际测量
信号完整性	无效数值 0 个；持续恒值 0 个采样点
工频干扰	353 / 17,073 个通道检查窗被标记
高频突发	各通道候选时长合计 5 秒 / 有效检查时长合计 17,555.58 秒
PREP 非空间通道候选	3,502.41 / 17,744.58 通道与分析块的累计秒数 为候选
MNE 幅度通道候选	0 / 17,744.58 通道与分析块的累计秒数 为候选
MNE 幅度区间候选	0 / 281.66 秒 为候选

分项 = 100 × (1 - 候选占比)。权重见检查结果表；受限项权重为 0，其余有效项重新归一化。

自动标记为待复核线索。比较不同记录时，需使用相同检查项目、输入处理状态及评分配置。

评分规则：project-weighted/1.2 · 导出版本：eeg-pdf/1.5 · 报告编号：7d907de2f6664aec828dc97b6d60ab39