数据质量检查报告

灵犀云 · 全记录

数据：sub-002 · EEG · 睁眼静息

灵犀云扩展方案 / 整份记录

模态 / 格式	分析通道	采样率
头皮 EEG / EEGLAB	63 道	500 Hz
检查范围	**原始记录**	**已计算时长**
0-326.04 秒	326.04 秒	326.04 / 326.04 秒

综合分 / 100

98.31

主要发现 · 灵犀云 · PSD 异常通道

分段通道候选占比 5.18%（按分析时长汇总）

分数描述本方案候选负担，不设通用合格线。

检查结果

检查项目	得分 / 100	权重	检查发现
灵犀云 · 线长通道候选	100.00	20.0%	本项未检出候选
灵犀云 · 伪差区间	100.00	20.0%	<0.01% 的累计通道时长被标记
灵犀云 · 低频异常	98.59	20.0%	1.41% 的累计通道时长被标记
灵犀云 · 高频异常	98.14	20.0%	1.86% 的累计通道时长被标记
灵犀云 · PSD 异常通道	94.82	20.0%	分段通道候选占比 5.18%（按分析时长汇总）

另有 6 项补充检查，详见附页；不计入本方案综合分。

综合分 = 各项得分 × 对应权重，再相加。权重按显示精度四舍五入。受限项权重为 0，其余有效项重新归一化。


灵犀云分项来自分析副本；本报告的评分汇总由 DBCI-QC 提供。共同基础检查独立列示。

问题定位与证据

共同基础检查 · 候选位置与输入信号

通道 / 类型	原始时间	定位依据
FC6 / 高频突发	105-106.5 秒	峰值 z = 10.38
AF7 / 高频突发	83.25-84.5 秒	峰值 z = 8.07
CPz / 工频	288-292 秒	281/317 窗命中；代表频率 60 Hz
P2 / 工频	288-292 秒	266/317 窗命中；代表频率 60 Hz

展示前 2 条高频候选及命中最多的 2 个工频通道；工频时间为代表窗口。

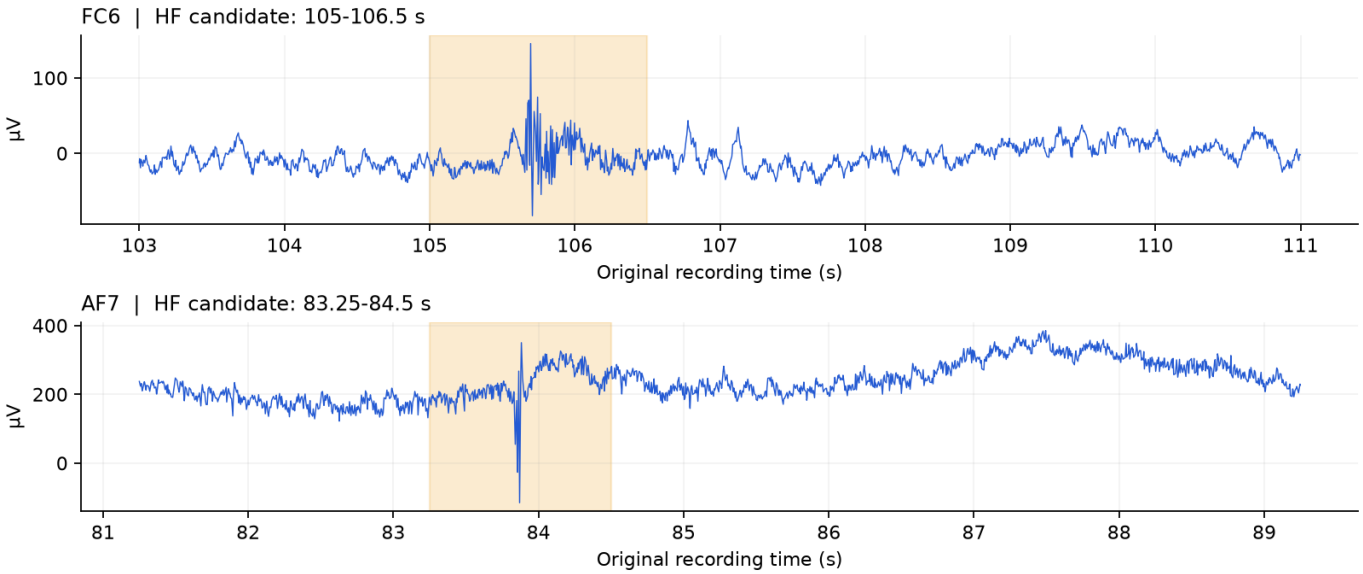

阴影标出待复核区间，横轴为原始记录时间。图中示例不代表全部候选。

本页仅展示共同基础检查定位；灵犀云伪差时间轴、PSD 差异与频带图保留在在线报告的图表分析中。

测量依据

检查项目	实际测量
灵犀云 · 线长通道候选	0 / 20,540.52 通道与分析块的累计秒数 为候选
灵犀云 · 伪差区间	0.98 / 20,540.46 秒（各通道累加） 为候选
灵犀云 · 低频异常	289 / 20,540.46 秒（各通道累加） 为候选
灵犀云 · 高频异常	382.5 / 20,540.46 秒（各通道累加） 为候选
灵犀云 · PSD 异常通道	1,056.7 / 20,396.5 通道与分析块的累计秒数 为候选

通道窗指一个通道的一个检查窗；累计通道秒为各通道时长之和。工频窗命中比例不等于整份记录的污染时长比例。

补充检查

共同基础检查 · 不计入本方案综合分

检查项目	得分 / 100	权重	检查发现
信号完整性	100.00	不计入	未检出无效或持续恒值采样
工频干扰	88.68	不计入	11.32% 的通道检查窗检出工频候选，涉及 36 个通道
高频突发	99.96	不计入	0.04% 的累计通道时长被标记，共 5 段候选
PREP 非空间通道候选	97.83	不计入	分段通道候选占比 2.17%（按分析时长汇总）
MNE 幅度通道候选	100.00	不计入	本项未检出候选
MNE 幅度区间候选	100.00	不计入	本项未检出候选

补充测量

检查项目	实际测量
信号完整性	无效数值 0 个；持续恒值 0 个采样点
工频干扰	2,261 / 19,971 个通道检查窗被标记
高频突发	各通道候选时长合计 7.75 秒 / 有效检查时长合计 20,351.52 秒
PREP 非空间通道候选	446.04 / 20,540.52 通道与分析块的累计秒数 为候选
MNE 幅度通道候选	0 / 20,540.52 通道与分析块的累计秒数 为候选
MNE 幅度区间候选	0 / 326.04 秒 为候选

分项 = 100 × (1 - 候选占比)。权重见检查结果表；受限项权重为 0，其余有效项重新归一化。

自动标记为待复核线索。比较不同记录时，需使用相同检查项目、输入处理状态及评分配置。

评分规则：project-weighted/1.2 · 导出版本：eeg-pdf/1.5 · 报告编号：f4c70d9c9f23452bb0383ea1e6856f93