数据质量检查报告

sub-02_ses-01_task-offline_run-01_eeg.edf

基础检查方案 / 整份记录

模态 / 格式	分析通道	采样率
头皮 EEG / EDF	62 道	512 Hz
检查范围	**原始记录**	**已计算时长**
0-753 秒	753 秒	753 / 753 秒

综合分 / 100

74.12

主要发现 · 工频干扰

75.89% 的通道检查窗检出工频候选，涉及 62 个通道

分数描述本方案候选负担，不设通用合格线。

检查结果

检查项目	得分 / 100	权重	检查发现
信号完整性	99.94	33.3%	0.06% 的采样点被标记为无效或持续恒值
工频干扰	24.11	33.3%	75.89% 的通道检查窗检出工频候选，涉及 62 个通道
高频突发	98.32	33.3%	1.68% 的累计通道时长被标记，共 551 段候选


综合分 = 各项得分 × 对应权重，再相加。权重按显示精度四舍五入；各项完成后才汇总。

问题定位与证据

候选位置与输入信号

通道 / 类型	原始时间	定位依据
FP1 / 高频突发	15-16.5 秒	峰值 z = 15.98
FPz / 高频突发	15-16.5 秒	峰值 z = 15.97
AF4 / 工频	464-468 秒	560/732 窗命中；代表频率 150 Hz
C5 / 工频	464-468 秒	560/732 窗命中；代表频率 150 Hz

展示前 2 条高频候选及命中最多的 2 个工频通道；工频时间为代表窗口。

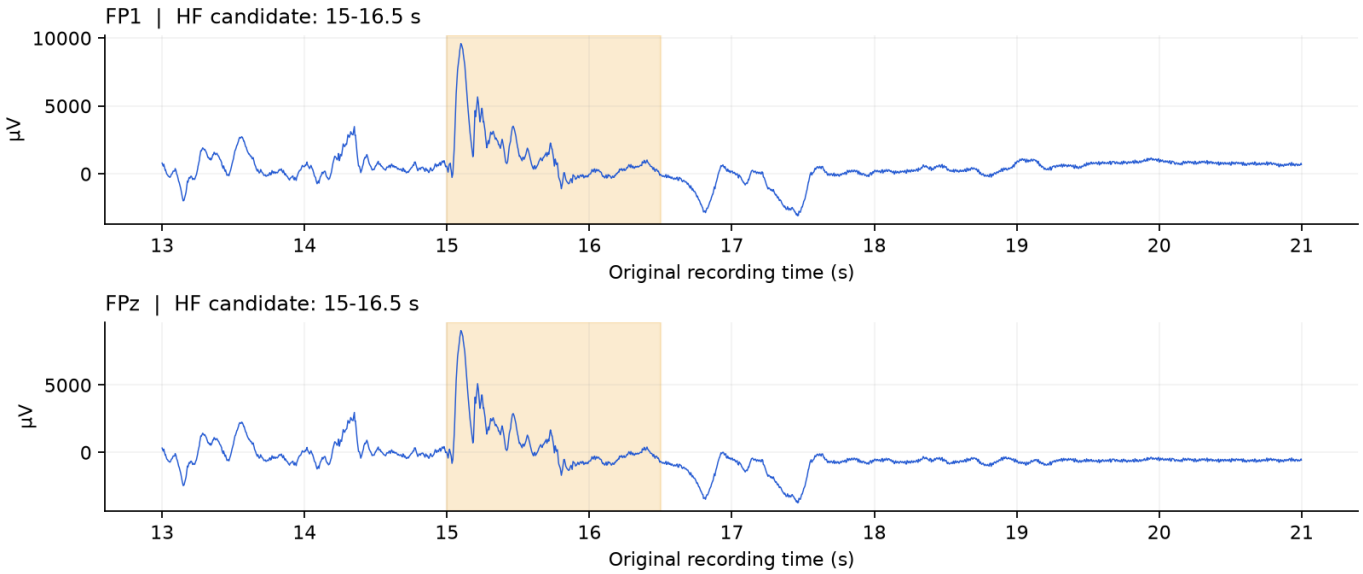

阴影标出待复核区间，横轴为原始记录时间。图中示例不代表全部候选。

测量依据

检查项目	实际测量
信号完整性	无效数值 0 个；持续恒值 13,948 个采样点
工频干扰	34,441 / 45,384 个通道检查窗被标记
高频突发	各通道候选时长合计 778.75 秒 / 有效检查时长合计 46,223.76 秒

通道窗指一个通道的一个检查窗；累计通道秒为各通道时长之和。工频窗命中比例不等于整份记录的污染时长比例。

分项 = 100 × (1 - 候选占比)。权重见检查结果表；缺失项目不补满分，也不重新分配权重。

自动标记为待复核线索。比较不同记录时，需使用相同检查项目、输入处理状态及评分配置。

本报告使用保存的展示修订；原评分 eeg-basic-screen/0.2 为 24.11 分，原始报告保留。

评分规则：project-weighted/1.0 · 导出版本：eeg-pdf/1.4 · 报告编号：789d45344334418791 20cb78cfef9b0e