

药材热风烘干过程的热质耦合建模与数值模拟

摘要

本文围绕中药材热风烘干过程，建立一维径向热传导与水分扩散模型，用数值仿真刻画药材内部温度场和干基含水率场随时间与半径的变化规律，并进一步求解达到全截面含水率阈值所需的烘干时长，其中问题四还引入药材失水收缩的移动边界。针对圆柱形药材长度明显大于半径的特点，本文忽略轴向和端面效应，将药材截面简化为轴对称径向传递问题；外部烘房温湿边界由附件数据插值得到，表面采用第三类换热、传质边界。

针对问题一，在预热平衡阶段，题设给出的密度、比热容和热导率均为常数，水分扩散系数只与含水率有关。因此温度场与水分场可在同一径向有限体积框架下分别求解。本文采用守恒型有限体积离散与 BDF 隐式积分，内部计算网格取 0.0025 cm，再按题目要求输出 1 s 和 0.1 cm 间隔结果。计算得到 1800 s 时中心和表面温度分别为 33.5753°C、36.7856°C，中心和表面水分浓度分别为 2.5500 kg/kg、1.5102 kg/kg。结果表明，预热阶段热扰动已传入大部分半径，而显著脱水仍集中在表层。

针对问题二，在问题一模型的基础上，引入附录 3 中随水分浓度变化的密度、比热容、热导率以及随温度和水分共同变化的扩散系数，建立温度与水分双向耦合的非线性模型。每个时间步内采用 Picard 定点迭代更新物性并隐式求解两场。3 h 时，药材中心和表面温度分别为 49.8531°C、49.9692°C，中心和表面水分浓度分别为 1.7625 kg/kg、0.9993 kg/kg。与问题一相比，温度场逐渐接近烘房温度，水分场仍保持明显的内外梯度，说明干燥过程后续主要受内部水分扩散控制。

针对问题三，将问题二的耦合模型延拓到完整烘干过程，并以全截面水分浓度均低于 0.15 kg/kg 作为停机判据。由于附件 1 仅给出前 4 h 的环境数据，本文在 4 h 后采用附件 1 末值恒定外推作为恒温干燥段边界条件。计算得到烘干终止时间为 198210 s，即 55.0583 h。终止时刻全精度中心含水率为 0.149998 kg/kg，满足阈值条件；论文表中显示为 0.1500 是四舍五入结果。模型检验显示问题一加密网格结果对四位小数输出影响很小，问题二和问题三所有 Picard 时间步均收敛；但第三问结果对 4 h 后边界外推具有较强依赖，需在工艺解释中明确该边界假设。

针对问题四，在问题二、问题三耦合模型的基础上引入药材失水收缩的移动边界，物性改用附录 4 经验公式。半径 $R(t)$ 由附件 2 给定（从 2.0 cm 单调收缩到 1.198 cm），采用 Landau 前置固定变换 $\xi = r/R(t)$ 将收缩物理域映射到固定计算域 $[0, 1]$ ；因干基含水率为物质属性且干基质量守恒，取物质坐标形式， ξ 系方程不含网格对流项，收缩仅通过 $1/R^2$ 缩短扩散路径加速干燥。计算得到烘干终止时间为 182350 s，即 50.6528 h，短于问题三固定半径的 55.0583 h，说明半径收缩显著加快了后期达标。

关键词：热风烘干 径向有限体积法 热质耦合 Picard 迭代 移动边界 干基含水率

一、问题重述

1.1 问题背景

中药材烘干是影响药材品质、生产效率与能耗的重要工序。热风烘干通常包括预热平衡和恒温干燥两个阶段：前者以药材升温 and 表层水分响应为主，后者以持续脱水为主。传统试验优化需要较长周期和较高成本，因此有必要建立能够反映药材内部温度和水分迁移规律的数学模型，用仿真结果辅助烘干工艺参数分析。

题目将药材近似为长 25 cm、半径 2 cm 的圆柱体，给出初始温度、初始干基含水率、烘房温湿边界和若干经验物性公式，并在附件 2 中给出烘干过程中随时间收缩的药材半径。本文完整讨论四个问题：前三问在固定半径下建立热质传递模型，问题四进一步引入半径收缩的移动边界。

1.2 已知数据、条件与约束

药材初始温度为 28°C ，初始水分浓度为 2.55 kg/kg ，初始状态在空间上均匀分布。附件 1 给出了烘房环境温度 $T_{\infty}(t)$ 与环境水分浓度 $C_{\infty}(t)$ 的时间序列（覆盖 0 到 4 h）；附件 2 给出了问题四药材半径 $R(t)$ 随时间收缩的经验数据（0 到 72 h，从 2.0 cm 单调降至 1.198 cm）。问题一使用附录 2 常物性参数，问题二和问题三使用附录 3 经验公式，问题四使用附录 4 经验公式。题目要求结果按指定时刻和指定径向位置列入论文表格，并将完整时空网格写入对应 Excel 文件，数值保留四位小数。

1.3 逐问任务

问题一要求在 0 到 1800 s 的预热平衡阶段内，建立药材温度和水分浓度的时空变化模型，给出表 1 和表 2，并输出 1 s 与 0.1 cm 分辨率的完整结果。

问题二要求建立预热平衡和恒温干燥全过程的温度、水分耦合模型，并给出前 3 h 内每隔 0.5 h、半径方向 0, 0.5, 1, 1.5, 2 cm 处的温度和水分浓度。

问题三要求在问题二模型基础上继续积分，求药材各处水分浓度均低于 0.15 kg/kg 所需的烘干时间，并输出每隔 6 h 及终止时刻的水分浓度分布。

问题四要求在问题二、问题三耦合模型基础上引入药材失水收缩的移动边界（半径 $R(t)$ 由附件 2 给定），物性改用附录 4，同样求药材各处水分浓度均低于 0.15 kg/kg 所需的烘干时间，并输出每隔 6 h 及终止时刻、含移动表面列的水分浓度分布。

二、 问题分析

2.1 问题一分析

问题一处于预热平衡阶段，时间较短，外部边界由附件 1 在 0 到 1800 s 内直接插值得到。附录 2 中 ρ, c_p, k 为常数，水分扩散系数 D 只依赖 C ，因此温度方程与水分方程在数学上解耦。该问的核心是用足够稳定的径向扩散模型解释表面先升温、先失水，中心响应滞后的现象，并给后续耦合模型提供统一的几何、边界和离散框架。

2.2 问题二分析

问题二在几何与边界形式上继承问题一，但物性公式发生变化： ρ, c_p, k 随水分浓度改变， D 同时依赖水分浓度与绝对温度。于是水分场影响温度方程中的物性参数，温度场又影响水分扩散系数，二者形成非线性双向耦合。该问的建模重点是每个时间步内同步更新物性并保证耦合迭代收敛。

2.3 问题三分析

问题三不再只报告固定时间窗口，而是把问题二的耦合模型延拓到烘干结束。终止条件为药材所有径向位置的水分浓度均低于 0.15 kg/kg ，因此应监测全截面水分最大值。由于中心点失水最慢，终止时间通常由中心含水率决定。该问的主要不确定性来自附件 1 只给出前 4 h 环境数据，本文采用末值恒定外推作为恒温干燥段边界，并在模型评价中说明该假设的影响。

2.4 问题四分析

问题四在问题三达标停机框架上引入两处升级：一是物性改用附录 4，系数不同于附录 3；二是药材因失水收缩，半径 $R(t)$ 不再固定，成为由附件 2 给定的移动边界。处

理移动边界的关键是把随时间收缩的物理域 $r \in [0, R(t)]$ 映射到固定计算域，本文采用 Landau 前置固定变换 $\xi = r/R(t)$ 。由于干基含水率是物质属性、干基质量守恒且收缩为均匀缩放， ξ 即物质坐标，变换后方程不含网格对流项，收缩只通过 $1/R^2$ 缩短扩散路径。该问终止时间同样由中心（ $\xi = 0$ ）最迟达标点决定，并与问题三固定半径结果形成对照，用以量化收缩对烘干时长的影响。

三、 模型假设

1. 药材可视为长圆柱体，长度远大于半径，忽略轴向传递和端面效应，只考虑一维径向传热、传质。
2. 初始时刻药材内部温度和干基含水率均匀分布，分别为 28°C 和 2.55 kg/kg 。
3. 药材表面与烘房热风之间采用第三类换热和第三类传质边界；烘房内温度与水分浓度空间均匀。
4. 问题一至问题三不考虑半径收缩，半径固定为 $R = 0.02\text{ m}$ ；问题四引入半径收缩， $R(t)$ 由附件 2 经验数据线性插值给定，72 h 后取末值 1.198 cm 。
5. 附录 3 未另给对流换热系数和对流传质系数，问题二和问题三沿用附录 2 参数 $h = 25\text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ 、 $h_m = 8 \times 10^{-7}\text{ m/s}$ 。
6. 题目未提供显式蒸发潜热源项所需参数，本文在题设经验物性体系下不额外加入相变源项。
7. 问题三中 4 h 后的恒温干燥边界取附件 1 末时刻环境温度和環境水分浓度并保持不变。
8. 问题四物性采用附录 4 经验公式；附录 4 未另给对流换热与传质系数，沿用附录 2 的 h 、 h_m 。
9. 问题四移动边界采用物质坐标前置固定，认为收缩为均匀缩放、干基质量守恒， ξ 系方程不含对流项。
10. 问题四中 4 h 后的恒温干燥边界处理与问题三一致，取附件 1 末值并保持不变。

四、 符号说明

表 1 主要符号说明

符号	含义	单位
r	到药材中心轴的径向距离	m
R	药材半径, 前三问取 0.02; 问题四为 $R(t)$	m
ξ	问题四物质坐标, $\xi = r/R(t) \in [0, 1]$	无量纲
t	烘干时间	s
$T(r, t)$	药材内部温度	°C
T_K	绝对温度, $T_K = T + 273.15$	K
$C(r, t)$	干基水分浓度	kg/kg
$T_\infty(t)$	烘房环境温度	°C
$C_\infty(t)$	烘房环境水分浓度	kg/kg
$\rho(C)$	密度	kg/m ³
$c_p(C)$	比热容	J/(kg·K)
$k(C)$	热导率	W/(m·K)
$D(C, T)$	有效水分扩散系数	m ² /s
h	对流换热系数	W/(m ² ·K)
h_m	对流传质系数	m/s
t_{end}	达到水分阈值所需烘干时间	h

五、 数据预处理与数值离散基础

5.1 边界数据插值

附件 1 给出离散时刻的烘房温度和环境水分浓度。为在任意时间步调用边界条件, 本文采用分段线性插值:

$$y_\infty(t) = y_j + \frac{y_{j+1} - y_j}{t_{j+1} - t_j}(t - t_j), \quad t_j \leq t \leq t_{j+1}, \quad (5.1)$$

其中 y 可表示 T 或 C 。问题一和问题二报告窗口均位于附件 1 覆盖范围内, 因此直接由式 (5.1) 确定边界值。问题三在 $t > 4\text{h}$ 时采用末值保持:

$$T_\infty(t) = T_\infty(4\text{h}), \quad C_\infty(t) = C_\infty(4\text{h}), \quad t > 4\text{h}. \quad (5.2)$$

5.2 半径收缩数据插值

问题四的药材半径 $R(t)$ 由附件 2 给定的离散时刻经验数据确定, 采用与边界数据相同的分段线性插值:

$$R(t) = R_j + \frac{R_{j+1} - R_j}{t_{j+1} - t_j}(t - t_j), \quad t_j \leq t \leq t_{j+1}, \quad (5.3)$$

其中附件 2 覆盖 0 到 72h、间隔 1800s, R 从 2.0cm 单调降至 1.198cm; 当 $t > 72\text{h}$ 时取末值 1.198cm (本实现 $t_{\text{end}} = 50.65\text{h} < 72\text{h}$, 未触发外推)。 $R(t)$ 是给定的经验数据而非求解量, 在每个时间步由上式取值后用于移动边界变换。

5.3 几何简化依据

径向模型是否合理可由 Biot 数和扩散尺度共同判断。热 Biot 数和质 Biot 数定义为

$$Bi_T = \frac{hR}{k}, \quad Bi_C = \frac{h_m R}{D(C_0)}. \quad (5.4)$$

问题一参数下有 $Bi_T \approx 1.389$ 、 $Bi_C \approx 3.24$ ，二者均大于 0.1，说明内部梯度不可忽略。另一方面，1800 s 内热扩散尺度和水分扩散尺度为

$$l_T = \sqrt{\alpha t}, \quad l_C = \sqrt{D(C_0)t}, \quad \alpha = \frac{k}{\rho c_p}. \quad (5.5)$$

代入参数得 $l_T \approx 1.74 \text{ cm}$ 、 $l_C \approx 0.30 \text{ cm}$ ，均小于圆柱半长 12.5 cm，故忽略端面效应具有合理性。

5.4 径向有限体积离散

取单位长度圆柱截面，节点 $r_i = i\Delta r$ ，控制体体积和界面面积为

$$V_i = \pi (r_{i+1/2}^2 - r_{i-1/2}^2), \quad A_{i+1/2} = 2\pi r_{i+1/2}. \quad (5.6)$$

对一般扩散方程

$$a(u) \frac{\partial u}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r b(u) \frac{\partial u}{\partial r} \right), \quad (5.7)$$

内部节点的半离散形式写为

$$a_i V_i \frac{du_i}{dt} = b_{i-1/2} A_{i-1/2} \frac{u_{i-1} - u_i}{\Delta r} + b_{i+1/2} A_{i+1/2} \frac{u_{i+1} - u_i}{\Delta r}. \quad (5.8)$$

中心控制体因 $A_{-1/2} = 0$ 自然满足对称零通量条件。表面控制体额外加入对流通量，从而实现第三类边界。

六、 问题一模型的建立与求解

6.1 本问任务与前文承接

问题一要求在固定半径圆柱内计算 0 到 1800 s 预热平衡阶段的温度场和水分场。本问采用附录 2 常物性参数和 $D(C)$ 经验公式，是后续问题二、问题三热质耦合模型的基础版本。

6.2 模型建立

温度场满足径向 Fourier 热传导方程：

$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(kr \frac{\partial T}{\partial r} \right), \quad 0 < r < R. \quad (6.1)$$

水分场满足守恒型 Fick 扩散方程：

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left[r D(C) \frac{\partial C}{\partial r} \right], \quad D(C) = 7 \times 10^{-9} \exp \left(-\frac{0.89}{C} \right). \quad (6.2)$$

初始条件为

$$T(r, 0) = 28, \quad C(r, 0) = 2.55. \quad (6.3)$$

中心对称边界为

$$\left. \frac{\partial T}{\partial r} \right|_{r=0} = 0, \quad \left. \frac{\partial C}{\partial r} \right|_{r=0} = 0. \quad (6.4)$$

表面 Robin 边界为

$$-k \left. \frac{\partial T}{\partial r} \right|_{r=R} = h [T(R, t) - T_{\infty}(t)], \quad (6.5)$$

$$-D(C_s) \left. \frac{\partial C}{\partial r} \right|_{r=R} = h_m [C(R, t) - C_{\infty}(t)]. \quad (6.6)$$

由于本问 D 不依赖温度, ρ, c_p, k 均为常数, 因此式 (6.1) 和式 (6.2) 可以分别求解。

6.3 模型求解

本问采用一维径向有限体积法进行空间离散, 并用 BDF 隐式方法推进时间。内部计算网格取 $\Delta r = 0.0025 \text{ cm}$, 最后插值或抽取至题目要求的 0.1 cm 输出网格。

Input: 几何参数 R , 初值 T_0, C_0 , 附件 1 边界序列, 附录 2 物性参数

Output: 0 到 1800 s 内各输出点的 $T(r, t)$ 与 $C(r, t)$

构造径向有限体积网格和控制体几何量;

对附件 1 环境温度和環境水分浓度建立线性插值函数;

分别组装温度方程和水分方程的隐式时间积分右端;

用 BDF 积分至 1800 s;

抽取题目指定时间和半径位置的结果, 保留四位小数;

Algorithm 1: 问题一求解流程

6.4 结果分析

表 2 和表 3 给出了问题一论文抽样结果。温度表明, 1800 s 时药材表面已升至 36.7856°C , 中心为 33.5753°C , 说明热量已经传入内部但仍存在径向温差。水分表明, 同一时刻表面水分浓度降至 1.5102 kg/kg , 中心仍为 2.5500 kg/kg , 脱水主要集中于表层。

表 2 30 分钟内药材的温度 $/^{\circ}\text{C}$

时间/s	0 cm	0.5 cm	1 cm	1.5 cm	2 cm
100	28.0001	28.0003	28.0040	28.0327	28.1801
300	28.0408	28.0635	28.1514	28.3681	28.8489
600	28.4533	28.5360	28.8039	29.3159	30.1652
900	29.3243	29.4583	29.8755	30.6161	31.7304
1200	30.5427	30.7098	31.2223	32.1126	33.4276
1500	31.9957	32.1867	32.7660	33.7463	35.1203
1800	33.5753	33.7720	34.3642	35.3621	36.7856

表 3 30 分钟内药材的水分浓度 / $\text{kg} \cdot \text{kg}^{-1}$

时间/s	0 cm	0.5 cm	1 cm	1.5 cm	2 cm
100	2.5500	2.5500	2.5500	2.5500	2.2471
300	2.5500	2.5500	2.5500	2.5492	2.0508
600	2.5500	2.5500	2.5500	2.5353	1.8770
900	2.5500	2.5500	2.5497	2.5045	1.7547
1200	2.5500	2.5500	2.5482	2.4646	1.6586
1500	2.5500	2.5499	2.5445	2.4206	1.5787
1800	2.5500	2.5497	2.5383	2.3755	1.5102

Problem 1: radial temperature profiles during preheating

The surface heats first and the thermal disturbance moves inward

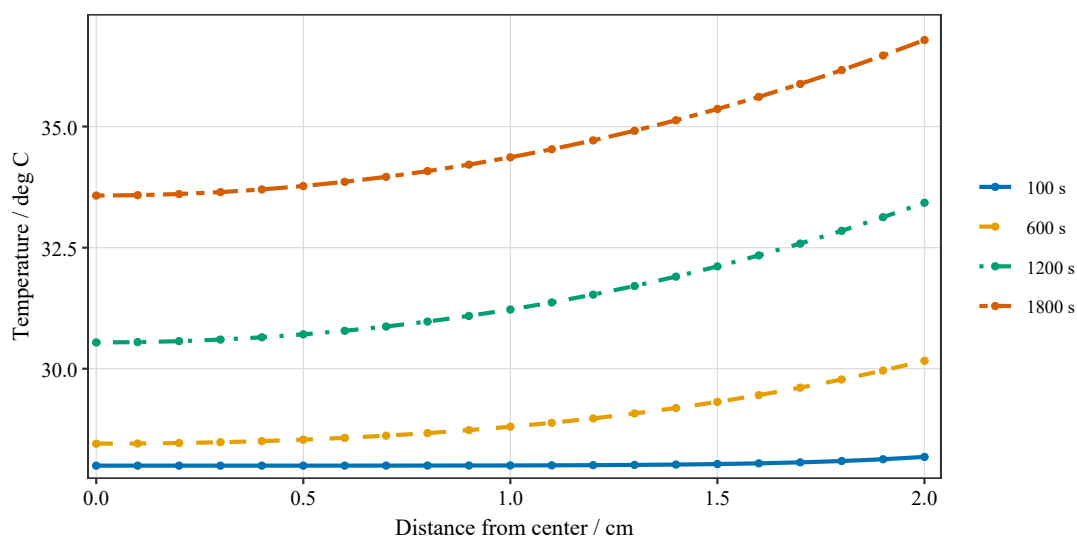


图 1 问题一预热阶段不同时间的温度径向分布。曲线从中心到表面逐渐升高，且随时间整体上移，说明热量首先经表面对流进入药材并向中心传递。

Problem 1: radial moisture profiles during preheating

Moisture loss is concentrated near the surface within 30 min

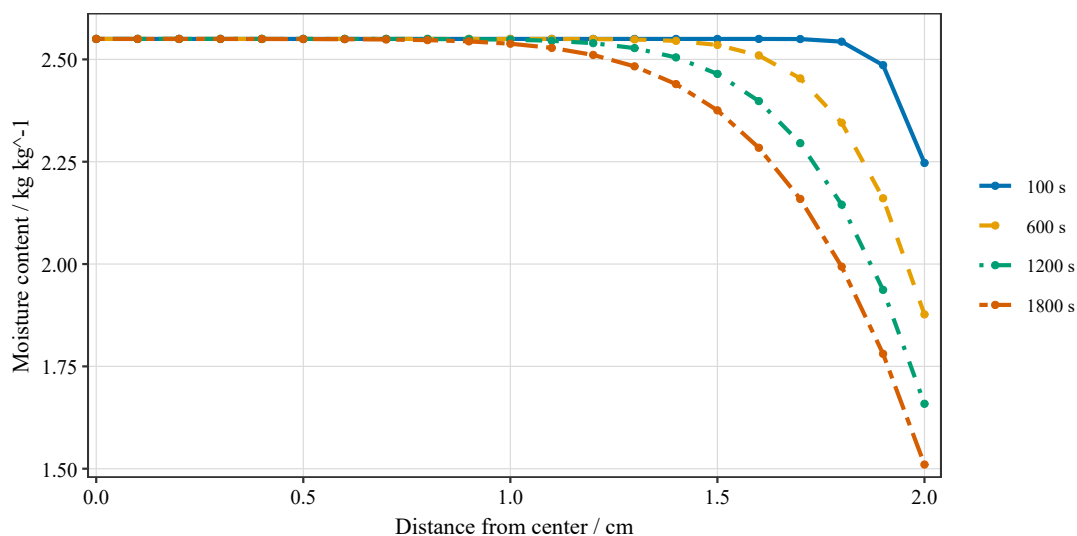


图 2 问题一预热阶段不同时间的水分浓度径向分布。30 min 内中心附近水分浓度基本保持初值，主要降幅集中在近表面区域，体现水分扩散相对热扩散更慢。

6.5 本问小结与后续衔接

问题一建立了固定半径下的径向有限体积模型，并验证了药材内部温度和含水率不能视为空间均匀。该问确定的几何简化、Robin 边界和径向离散方式被问题二继承；问题二在此基础上把常物性模型升级为随状态变化的耦合模型。

七、 问题二模型的建立与求解

7.1 本问任务与前文承接

问题二继承问题一的圆柱径向模型和表面对流边界，但物性改用附录 3 公式，并要求输出 0.5 到 3.0 h 的温度和水分浓度分布。该问的新增难点是温度场和水分场相互耦合。

7.2 模型建立

附录 3 给出的状态相关物性为

$$\rho(C) = 650 + 128C, \quad (7.1)$$

$$c_p(C) = 1450 + \frac{2736C}{C+1}, \quad (7.2)$$

$$k(C) = 0.21 + \frac{0.38C}{C+1}, \quad (7.3)$$

$$D(C, T) = 2.4 \times 10^{-3} \exp\left(-\frac{0.45}{C}\right) \exp\left(-\frac{3850}{T_K}\right), \quad T_K = T + 273.15. \quad (7.4)$$

温度方程变为

$$\rho(C)c_p(C)\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left[rk(C)\frac{\partial T}{\partial r}\right]. \quad (7.5)$$

水分方程为

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left[rD(C, T)\frac{\partial C}{\partial r}\right]. \quad (7.6)$$

初始条件与中心边界沿用问题一。表面边界为

$$-k(C_s)\frac{\partial T}{\partial r}\bigg|_{r=R} = h[T(R, t) - T_\infty(t)], \quad (7.7)$$

$$-D(C_s, T_s)\frac{\partial C}{\partial r}\bigg|_{r=R} = h_m[C(R, t) - C_\infty(t)]. \quad (7.8)$$

7.3 模型求解

问题二采用 $\Delta r = 0.1 \text{ cm}$ 、 $\Delta t = 1 \text{ s}$ ，空间算子按径向有限体积形式离散，时间推进采用 backward-Euler 隐式格式。为处理 T 与 C 的双向耦合，每个时间步内执行 Picard 迭代。迭代容差取 10^{-8} ，最大迭代次数取 8。

Input: 上一时刻 T^n, C^n , 附件 1 边界, 附录 3 物性公式

Output: 下一时刻 T^{n+1}, C^{n+1}

令 $T^{(0)} = T^n, C^{(0)} = C^n$;

for $m = 0, 1, \dots$ **do**

 由 $C^{(m)}$ 计算 ρ, c_p, k , 隐式求解温度方程得 $T^{(m+1)}$;

 由 $T^{(m+1)}, C^{(m)}$ 计算 D , 隐式求解水分方程得 $C^{(m+1)}$;

 若 $\max |T^{(m+1)} - T^{(m)}|$ 和 $\max |C^{(m+1)} - C^{(m)}|$ 均小于容差, 则停止迭代;

end

return T^{n+1}, C^{n+1} ;

Algorithm 2: 问题二单时间步 Picard 耦合迭代

完整计算中 10800 个时间步全部收敛, 单步最大 Picard 迭代次数为 3, 说明当前时间步和耦合容差能够稳定求解前 3 h 过程。

7.4 结果分析

表 4 和表 5 给出了问题二结果。药材温度在前 2 h 快速升高, 随后逐渐接近烘房温度, 3 h 时中心与表面温差仅约 0.1161°C 。水分浓度下降明显慢于温度均衡, 3 h 时中心仍为 1.7625 kg/kg , 表面为 0.9993 kg/kg , 说明全程烘干时长主要由内部水分扩散控制。

表 4 3 小时内药材的温度 $/^\circ\text{C}$

时间/h	0 cm	0.5 cm	1 cm	1.5 cm	2 cm
0.5	32.2156	32.4093	32.9956	33.9944	35.4528
1.0	40.4246	40.5965	41.1034	41.9211	43.0399
1.5	45.8786	45.9664	46.2235	46.6340	47.1669
2.0	48.4679	48.5054	48.6151	48.7890	49.0171
2.5	49.4751	49.4872	49.5212	49.5723	49.6666
3.0	49.8531	49.8588	49.8779	49.9132	49.9692

表 5 3 小时内药材的水分浓度 $/\text{kg} \cdot \text{kg}^{-1}$

时间/h	0 cm	0.5 cm	1 cm	1.5 cm	2 cm
0.5	2.5499	2.5486	2.5246	2.3251	1.6440
1.0	2.5246	2.4935	2.3564	2.0207	1.4661
1.5	2.3841	2.3236	2.1321	1.7986	1.3418
2.0	2.1684	2.1058	1.9205	1.6215	1.2243
2.5	1.9536	1.8974	1.7320	1.4667	1.1088
3.0	1.7625	1.7126	1.5655	1.3271	0.9993

7.5 本问小结与后续衔接

问题二在问题一径向扩散框架上引入状态相关物性和 Picard 耦合迭代, 得到前 3 h 的温度、水分分布。结果显示温度场趋稳快于水分场, 后续问题三可沿用同一耦合模型, 把目标从固定时间输出改为达标停机时间求解。

八、 问题三模型的建立与求解

8.1 本问任务与前文承接

问题三在问题二模型基础上求烘干结束时间。本文保持半径固定和附录 3 物性公式不变，仅将时间积分延长到全截面含水率达标，并输出水分浓度表。

8.2 模型建立

定义全截面最大水分浓度为

$$C_{\max}(t) = \max_{0 \leq r \leq R} C(r, t). \quad (8.1)$$

烘干结束时间定义为

$$t_{\text{end}} = \inf\{t : C_{\max}(t) < 0.15\}. \quad (8.2)$$

由于表面直接与低湿热风接触，表面含水率最先降低；中心位置传质路径最长，通常决定 $C_{\max}(t)$ 。因此计算中仍检查所有离散径向节点，而不是只检查平均含水率。

问题三的控制方程、初始条件和边界形式均与问题二相同。唯一新增处理是 4 h 后边界按式 (5.2) 保持恒定。该外推假设是第三问终止时间的主要边界条件。

8.3 模型求解

问题三采用与问题二相同的隐式径向离散和 Picard 耦合迭代，时间步取 10 s，每 60 s 保存一次水分浓度输出。每一步完成耦合迭代后计算 $C_{\max}(t)$ ，一旦满足式 (8.2) 即停止。完整求解中 19821 个时间步全部收敛，单步最大 Picard 迭代次数为 4。

Input: 初值 T_0, C_0 ，附录 3 物性，附件 1 环境边界及末值外推规则

Output: 烘干结束时间 t_{end} 与水分浓度过程表

初始化 $t = 0$ ，设置全截面水分浓度 $C(r, 0) = 2.55$;

while $\max_i C_i(t) \geq 0.15$ **do**

 按问题二 Picard 迭代求解下一时间步 T, C ;

 若到达 60 s 输出间隔，则记录水分浓度分布;

 更新 t ;

end

输出 t_{end} 及终止时刻水分浓度;

Algorithm 3: 问题三达标停机求解流程

8.4 结果分析

计算得到

$$t_{\text{end}} = 198210 \text{ s} = 55.0583 \text{ h}. \quad (8.3)$$

终止时刻全精度最大水分浓度出现在中心点，数值为

$$C_{\max}(t_{\text{end}}) = 0.149998 \text{ kg/kg} < 0.15 \text{ kg/kg}. \quad (8.4)$$

因此表 6 末行中心值显示为 0.1500 是四舍五入结果，并不违反停机判据。

表 6 药材烘干过程的水分浓度 / $\text{kg} \cdot \text{kg}^{-1}$

时间/h	0 cm	0.5 cm	1 cm	1.5 cm	2 cm
6	1.0087	0.9797	0.8926	0.7449	0.5187
12	0.4448	0.4314	0.3898	0.3115	0.0504
18	0.2895	0.2822	0.2594	0.2155	0.0501
24	0.2314	0.2264	0.2104	0.1787	0.0500
30	0.2010	0.1970	0.1843	0.1587	0.0500
36	0.1819	0.1786	0.1677	0.1458	0.0500
42	0.1687	0.1657	0.1562	0.1367	0.0500
48	0.1588	0.1562	0.1476	0.1298	0.0500
54	0.1512	0.1487	0.1408	0.1244	0.0500
55.0583	0.1500	0.1476	0.1398	0.1236	0.0500

从表 6 可见，表面含水率在 12h 左右已接近环境水分水平，而中心水分下降显著滞后。48h 时中心含水率仍高于阈值，直到 55.0583h 才首次低于 0.15 kg/kg 。这说明以平均含水率或表面含水率作为停机依据会过早终止烘干，必须采用全截面判据。

8.5 本问小结与后续衔接

问题三将问题二模型延拓到完整烘干过程，得到在附件 1 末值恒定外推假设下的终止时间 55.0583h。该结果可作为不考虑收缩时的基准烘干时长，并为第四问引入移动边界后的比较提供参照。

九、 问题四模型的建立与求解

9.1 本问任务与前文承接

问题四在问题二、问题三热质耦合模型的基础上引入两处升级：物性改用附录 4 经验公式，药材因失水发生尺寸收缩，半径 $R(t)$ 不再固定而成为移动边界。 $R(t)$ 由附件 2 给定（从 2.0 cm 单调收缩到 1.198 cm），本问同样求药材各处水分浓度均低于 0.15 kg/kg 所需的烘干时长，并与问题三固定半径的基准结果对照。

9.2 建模思路

处理移动边界的核心是把随时间收缩的物理域 $r \in [0, R(t)]$ 映射到固定计算域。本文采用 Landau 前置固定变换，引入物质坐标

$$\xi = \frac{r}{R(t)} \in [0, 1], \quad (9.1)$$

将收缩域映射到固定的 $\xi \in [0, 1]$ 。由于干基含水率 C 是物质属性（单位干物质质量所含水分质量），在干基质量守恒与均匀缩放下 ξ 即物质坐标；对水分守恒式作物质导数推导可得 ξ 系方程不含网格对流项，收缩只通过 $1/R^2$ 缩短扩散路径而加快干燥。

9.3 模型建立

附录 4 给出的状态相关物性为

$$\rho(C) = 760 + 90C, \quad c_p(C) = 1850 + \frac{2150C}{C+1}, \quad k(C) = 0.12 + \frac{0.20C}{C+1}, \quad (9.2)$$

$$D(C, T) = 4.2 \times 10^{-4} \exp\left(-\frac{0.30}{C}\right) \exp\left(-\frac{3850}{T_K}\right), \quad T_K = T + 273.15. \quad (9.3)$$

在物质坐标 ξ 下，温度场与水分场满足压缩扩散方程

$$\left. \frac{\partial u}{\partial t} \right|_{\xi} = \frac{1}{\text{cap} \cdot \xi R^2} \frac{\partial}{\partial \xi} \left(\xi \text{cond} \frac{\partial u}{\partial \xi} \right), \quad (9.4)$$

其中 $u = T$ 时 $\text{cap} = \rho(C)c_p(C)$ 、 $\text{cond} = k(C)$ ； $u = C$ 时 $\text{cap} = 1$ 、 $\text{cond} = D(C, T)$ ； $R(t)$ 由附件 2 线性插值。初始条件为 $T(\xi, 0) = 28$ 、 $C(\xi, 0) = 2.55$ 。中心 $\xi = 0$ 为对称零通量边界；表面 $\xi = 1$ （即 $r = R(t)$ ）为第三类边界

$$-\text{cond} \left. \frac{\partial u}{\partial \xi} \right|_{\xi=1} = \text{transfer} \cdot R(t) \cdot (u_s - u_{\text{ext}}), \quad (9.5)$$

其中温度场 $\text{transfer} = h$ 、 $u_{\text{ext}} = T_{\infty}(t)$ ，水分场 $\text{transfer} = h_m$ 、 $u_{\text{ext}} = C_{\infty}(t)$ 。4 h 后的烘房边界与问题三一致，取附件 1 末值恒定外推。由于收缩经 $1/R^2$ 增大有效扩散、缩短扩散路径，而附录 4 的 D 基值 (4.2×10^{-4}) 小于附录 3 (2.4×10^{-3})，二者竞争决定达标快慢。达标停机判据与问题三相同，监测全剖面最大水分浓度，首次全部低于 0.15 kg/kg 即停，最迟达标点为中心 $\xi = 0$ 。

9.4 模型求解

问题四在固定 ξ 网格上采用全隐式 backward-Euler 推进，生产配置取 $N = 201$ 个 ξ 节点 ($\Delta\xi = 0.005$ ，对应 $R = 2 \text{ cm}$ 时物理间距 0.01 cm ，细于 0.1 cm 输出分辨率)，时间步 $\Delta t = 10 \text{ s}$ 。 T 与 C 的双向耦合仍用 Picard 迭代联立，容差 10^{-8} 、上限 8 次。 ξ 系方程等价于单位 ξ -圆盘上的径向扩散（有效扩散系数 cond/R^2 、有效对流 $\text{transfer}/R$ ），故直接复用问题二、问题三的守恒径向有限体积隐式算子；中心 $\xi = 0$ 用对称性消除 $1/\xi$ 奇点，表面 $\xi = 1$ 施加第三类边界，三对角系统用 Thomas 算法求解。每步由附件 2 插值更新 $R(t)$ ，并对 C 取 $\max(C, 0)$ 防止后期指数衰减下的负值。

Input: 初值 T_0, C_0 ，附录 4 物性，附件 1 环境边界及末值外推，附件 2 半径序列 $R(t)$

Output: 烘干结束时间 t_{end} 与含移动表面列的水分浓度过程表
构造固定 ξ 网格，初始化 $t = 0$ 、 $C(\xi, 0) = 2.55$;

while $\max_{\xi} C(\xi, t) \geq 0.15$ **do**

 由附件 2 插值取当前 $R(t)$;

 按 Picard 迭代联立求解 ξ 系压缩扩散方程得 T, C ;

 若到达输出间隔，按固定距离 $d = \xi R(t)$ 记录水分浓度， $d > R(t)$ 处置空;

 更新 t ;

end

输出 t_{end} 及终止时刻水分浓度;

Algorithm 4: 问题四移动边界达标停机求解流程

完整求解中 18235 个时间步全部耦合收敛，单步最大 Picard 迭代次数为 7（上限 8），说明移动边界与附录 4 强非线性耦合在该步长下仍能稳定求解。

9.5 结果分析

计算得到

$$t_{\text{end}} = 182350 \text{ s} = 50.6528 \text{ h}. \quad (9.6)$$

半径从首次采样时刻的 1.9958 cm 收缩到终止时刻的 1.2000 cm。终止时刻中心全精度含水率为 $0.149998 \text{ kg/kg} < 0.15$ ，表中显示 0.1500 为四舍五入结果。表 7 给出每 6 h 及终止时刻、不同固定距离与移动表面处的水分浓度；由于半径收缩，当固定距离大于当前半径 $R(t)$ 时该处已无药材，相应单元置空（如 1.5 cm 列在 6 h 起全程为空，因 $R(6 \text{ h}) = 1.374 \text{ cm} < 1.5$ ）。

表 7 药材烘干过程的水分浓度（含半径收缩·移动表面）/ $\text{kg} \cdot \text{kg}^{-1}$

时间/h	0 cm	0.5 cm	1 cm	1.5 cm	药材表面
6	1.7158	1.5341	1.0195		0.4176
12	0.7325	0.6498	0.4043		0.1586
18	0.4050	0.3651	0.2365		0.0673
24	0.2825	0.2586	0.1771		0.0560
30	0.2245	0.2077	0.1480		0.0537
36	0.1914	0.1784	0.1307		0.0526
42	0.1702	0.1594	0.1192		0.0520
48	0.1553	0.1460	0.1110		0.0516
50.6528	0.1500	0.1412	0.1080		0.0514

与问题三固定半径的 55.0583 h 相比，问题四引入半径收缩后终止时间缩短为 50.6528 h。虽然附录 4 的扩散基值更小，但收缩经 $1/R^2$ （末端约 2.78 倍）显著缩短扩散路径、加快后期干燥，净效果是更早达标。表面含水率快速平衡到约 0.0514 kg/kg （接近环境末值），中心含水率单调下降并控制终止时刻，物理规律与前三问一致。

9.6 本问小结与后续衔接

问题四用物质坐标前置固定把收缩移动边界化为固定域上的压缩扩散，复用问题二、问题三的耦合有限体积算子，得到附件 1 末值外推与附录 4 物性下的终止时间 50.6528 h，并量化了半径收缩相对固定半径基准的加速效果。该结果与问题三共同构成模型检验与评价中收缩项影响的证据。

十、模型检验与稳定性分析

10.1 数值收敛检验

问题一采用细于输出网格的内部计算网格。将内部网格由 0.005 cm 加密至 0.0025 cm 后，论文抽样单元中温度最大变化约为 $1.1 \times 10^{-4} \text{ }^\circ\text{C}$ ，水分浓度最大变化约为 $5.6 \times 10^{-5} \text{ kg/kg}$ ，均小于四位小数输出的主要分辨尺度。

问题二和问题三采用隐式时间推进与 Picard 耦合迭代。问题二 10800 个时间步全部收敛，最大迭代次数为 3；问题三 19821 个时间步全部收敛，最大迭代次数为 4。该结果说明耦合迭代在当前参数下稳定。

问题四在物质坐标网格上做网格与时间步无关性验证。固定 $\Delta t = 10 \text{ s}$ 、 ξ 点数 N 由 21 加密到 401 时，终止时间 t_{end} 依次为 49.7389、50.2694、50.5083、50.6528、50.7361 h，相邻增量 $+0.53/+0.24/+0.14/+0.08 \text{ h}$ 递减， $N = 201$ 已落在 $N = 401$ 的 0.2% 内；固定 $N = 101$ 、 Δt 取 5/10/20 s 时 t_{end} 分别为 50.5056/50.5083/50.5167 h，差异小于 0.01 h。故生产配置取 $N = 201$ 、 $\Delta t = 10 \text{ s}$ ，结果对网格与时间步不敏感。问题四 18235 个时间步全部耦合收敛，单步最大 Picard 迭代 7 次。

10.2 边界敏感性讨论

问题三、问题四中 4h 后的烘房温湿边界并非由附件直接给出，而是按附件 1 末值恒定外推。由于问题三 $t_{\text{end}} = 55.0583\text{h}$ 、问题四 $t_{\text{end}} = 50.6528\text{h}$ ，大部分积分时间都处于外推边界下，因此二者终止时间均应表述为“在附件 1 末值恒定外推假设下”的结果。问题四另有 **front-fixing** 口径（物质型无对流项）与固定距离列空值处理两项建模选择，其中物质型口径已通过 $D = 0$ 时物质剖面守恒的自检。

若用于最终竞赛论文，建议补做如下灵敏度表：将 $T_{\infty}(> 4\text{h})$ 分别扰动 $\pm 2^{\circ}\text{C}$ ，将 $C_{\infty}(> 4\text{h})$ 分别扰动 $\pm 10\%$ ，比较 t_{end} 的变化量和相对变化率。由于当前仓库未包含原始附件文件，本文初稿不伪造敏感性数值，只在模型评价中明确该边界假设。

10.3 物理合理性检验

四个问题均呈现表面先响应、中心滞后的规律。问题一中表面升温 and 脱水均快于中心；问题二中温度场接近均匀后水分场仍保持梯度；问题三中表面含水率较早接近下界，而中心点控制最终停机时间；问题四中表面快速平衡到接近环境末值、中心单调下降并决定终止时刻，且收缩使终止时间短于问题三固定半径基准。该趋势与圆柱径向扩散及收缩缩短扩散路径的物理直觉一致。

十一、 模型评价

11.1 模型优点

- 模型从问题一到问题四保持同一径向守恒框架，能够自然衔接预热阶段、三小时窗口、达标停机与移动边界收缩问题。
- 问题二和问题三显式考虑了附录 3 中物性随水分和温度变化的非线性特征，并通过 Picard 迭代处理双向耦合。
- 采用全截面最大水分浓度作为问题三停机判据，避免用平均含水率或表面含水率低估烘干时间。
- 输出表格与 Excel 文件均按题目指定时间、空间分辨率和四位小数要求生成，便于复核。
- 问题四用物质坐标前置固定把收缩移动边界化为固定域压缩扩散，复用前三问的耦合有限体积算子，并以 $D = 0$ 守恒自检验证 **front-fixing** 口径无虚假平流。

11.2 模型不足

- 模型未显式加入蒸发潜热源项，原因是题目未提供相变潜热及其耦合参数；该简化可能影响温度与水分迁移之间的真实耦合强度。
- 问题三、问题四 4h 后边界采用附件 1 末值恒定外推，终止时间对该外推假设可能敏感。
- 问题二主结果网格与题目输出网格一致，尚缺更细空间网格和相邻时间步的正式对照表。
- 问题四的半径 $R(t)$ 取附件 2 经验数据、**front-fixing** 采用物质型口径，空间型口径与外推边界对 t_{end} 的影响尚未系统量化。

11.3 模型改进方向

后续可从四方面改进：第一，若题目补充恒温干燥段设定值，应替换末值外推边界并重算问题三、问题四；第二，补充 T_{∞} 、 C_{∞} 、 Δr 、 Δt 的灵敏度分析表，提高结论可信度；第三，在获得潜热或经验耦合参数后，可把蒸发潜热作为源项加入温度方程，进一步刻画烘干后期的热湿耦合；第四，对问题四补充物质型与空间型 front-fixing 口径的对照，量化移动边界建模选择对终止时间的影响。

AI 工具使用声明

本参赛队在竞赛过程中使用了 AI 工具辅助代码调试、文字组织和格式检查；所有模型公式、参数取值、数值结果和结论均需由参赛队依据题目附件、程序输出和人工复核确认。

参考文献

- [1] 2026 年全国大学生数学建模竞赛 A 题题目、附件及附录材料.

A 附录核心代码说明

A.1 Q1 核心代码接口

Listing 1 问题一求解主流程接口

```
1 # code/problem1/run_problem1.py
2 # 读取附件1边界数据, 调用径向有限体积与 BDF 求解器,
3 # 输出 result1.xlsx 和论文表1、表2。
```

A.2 Q2 核心代码接口

Listing 2 问题二 Picard 耦合求解接口

```
1 # code/problem2/solver.py
2 # solve_problem2(environment, config)
3 # 每个时间步内迭代更新  $\rho(C)$ ,  $cp(C)$ ,  $k(C)$ ,  $D(C, T)$ ,
4 # 隐式求解温度场和水分场, 记录耦合迭代收敛信息。
```

A.3 Q3 核心代码接口

Listing 3 问题三达标停机接口

```
1 # code/problem3/solver.py
2 # solve_problem3(environment, config)
3 # 延拓问题二模型, 直到  $\max(C(r, t)) < 0.15$ ,
4 # 输出 t_end、result3.xlsx 和表5。
```

A.4 Q4 核心代码接口

Listing 4 问题四移动边界达标停机接口

```
1 # code/problem4/solver.py
2 # solve_problem4(environment, radius_series, config)
3 # Landau front-fixing:  $xi=r/R(t)$  物质坐标,  $xi$  系压缩扩散,
4 # 附录4 物性, 每步 Picard 联立  $T/C$ ,  $R(t)$  由附件2 插值,
5 # 直到  $\max(C) < 0.15$ , 输出 t_end, result4.xlsx 与表6。
```