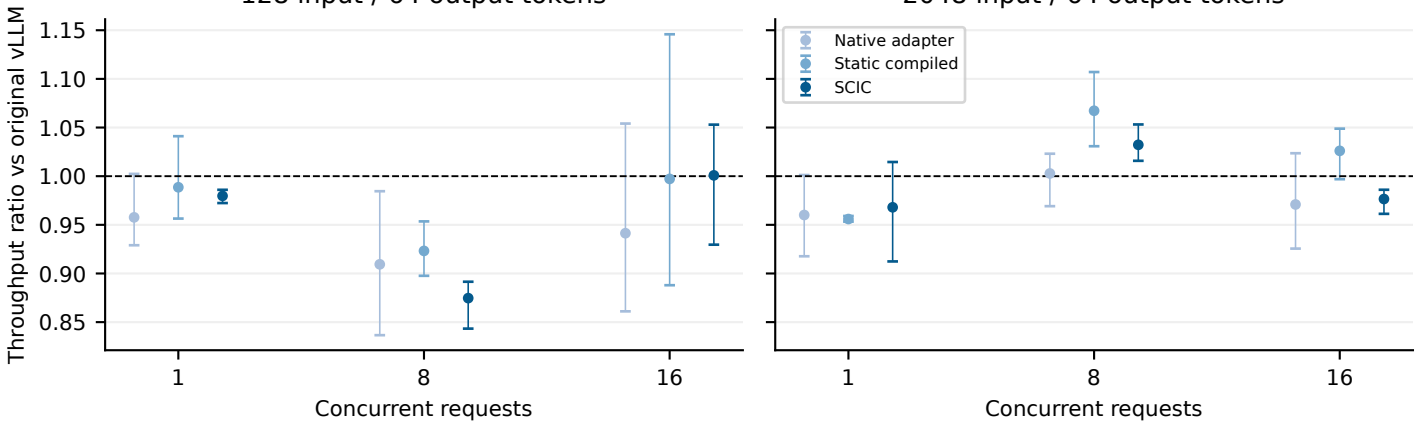
128 input / 64 output tokens
2048 input / 64 output tokens
Throughput ratio vs original vLLM
1.15
1.10
1.05
1.00
0.95
0.90
0.85
Native adapter
Static compiled
SCIC
1
8
16
Concurrent requests