

ANDO SPACE · 역전지붕방수

견 적 서

신축 역전지붕공사

현장주소 : 평택 동삭동 867-7

제출일자 : 2026-07-12

담당자 : 홍평화

1. 전체 주간공사 기준입니다.
2. 용전용수 지원 조건입니다.
3. 견적 외 공사 미 포함입니다.
4. 본 견적서는 한달간 유효합니다.

(주)안도공간 安堵空間

서울 성동구 성수이로 147 아이에스비즈타워, 1201호 · TEL 02-2088-7151

(주)안도공간 安堵空間

서울 성동구 성수이로 147 아이에스비즈타워, 1201호

TEL 02-2088-7151 · HP 010-3246-2251, 010-9070-7304 · FAX 0504-269-7304 ·

contact@andospace.com

역전지붕방수 견적서

공사명 신축 역전지붕공사 · 견적일자 2026-07-12

현장주소 평택 동삭동 867-7 · 합계면적 180m² (약 54.55평)

I. 공종별 견적 요약

공종	재료비	노무비	부자재	합계
역전지붕공사	12,693,492	6,018,678	233,064	18,945,234
가설공사	2,910,000	0	0	2,910,000
추가공사	169,884	126,000	98,400	394,284
합계	15,773,376	6,144,678	331,464	22,249,518

※ 부자재 합계는 순공사원가에 포함됩니다.

II. 공사 원가계산서

직접재료비	15,773,376
간접재료비 (2.5%)	394,334
재료비 소계	16,167,710
직접노무비	6,144,678
간접노무비 (3%)	184,340
노무비 소계	6,329,018
부자재 합계	331,464
순공사원가 (부자재 포함)	22,828,192
일반관리비 (10%)	2,282,819
회사이윤 (10%)	2,282,819
공사비 합계	27,393,831
부가가치세 (10%)	2,739,383
★★ 총합계 (VAT 포함)	₩30,133,214

평당 단가 (VAT별도) : **₩502,220 / 평**

(주)안도공간 安堵空間

서울 성동구 성수이로 147 아이에스비즈타워, 1201호

TEL 02-2088-7151 · HP 010-3246-2251, 010-9070-7304 · FAX 0504-269-7304 ·

contact@andospace.com

역전지붕방수 견적서

공사 내역서

역전지붕방수

공사내용	SPEC.	단 위	수 량	재료단가	재료금액	노무단 가	노무금액	부자재 단가	부자재금 액	합계
단열재 깔기 - 바닥	XPS 가등급 150T 900*1800	m2	180	16,940	3,049,200	3,605	648,900	0	0	3,698,100
단열재 깔기 - 바닥	XPS 가등급 100T 900*1800	m2	180	11,374	2,047,320	3,605	648,900	0	0	2,696,220
단열재 취부 - 벽	XPS 가등급 30T 900*1800 / 연질폼 포함	m2	26.52	3,355	88,975	10,500	278,460	8,200	217,464	584,899
벽체마감	crc보드 마감(9t) / 실리콘 및 양면접착제 포함	m2	15.6	13,500	210,600	35,000	546,000	1,000	15,600	772,200
2차 투습방수시트지 깔기	잡자재 SIGA Majcoat 투습방수지	m2	206.52	6,825	1,409,499	3,150	650,538	0	0	2,060,037
기밀테이프	잡자재 SIGA 전용 기밀테이프 60mm*40m	m	176.8	1,523	269,178	4,725	835,380	0	0	1,104,558
우레탄실리콘	우레탄실리콘(고탄성)	ea	10	11,000	110,000	0	0	0	0	110,000
배수판	잡자재 배수판 500*500	m2	180	14,175	2,551,500	2,625	472,500	0	0	3,024,000
부직포	잡자재 부직포 300g 쇄석 두께	m2	180	1,029	185,220	1,050	189,000	0	0	374,220
쇄석	25mm~40mm 지정 / 높이 50~70mm / 톤백	m2	180	9,900	1,782,000	8,800	1,584,000	0	0	3,366,000
트렌치 바닥배수	바닥배수 역전지붕 용 300*300	ea	6	165,000	990,000	27,500	165,000	0	0	1,155,000
역전지붕공사 가설공사	소계				12,693,492		6,018,678		233,064	18,945,234
공사내용	SPEC.	단 위	수 량	재료단가	재료금액	노무단 가	노무금 액	부자재단 가	부자재금 액	합계
장비대	크레인(50톤) 0.5일	대	1	800,000	800,000	0	0	0	0	800,000
장비대	사다리차(6~7층) 반나절	대	1	400,000	400,000	0	0	0	0	400,000
장비대	지게차	대	2	80,000	160,000	0	0	0	0	160,000
장비대	폐기물 1ton	식	1	550,000	550,000	0	0	0	0	550,000
운임 및 경비	지방	식	1	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
가설공사 추가공사	소계				2,910,000		0		0	2,910,000
공사내용	SPEC.	단 위	수 량	재료단 가	재료금액	노무단 가	노무금액	부자재 단가	부자재금 액	합계
벽체 단열 추가	XPS 가등급 100T 900*1800 / 벽체 추가단열 (연질폼 포함)	m2	6	11,374	68,244	10,500	63,000	8,200	49,200	180,444
벽체 단열	XPS 가등급 150T 900*1800 /	m2	6	16,940	101,640	10,500	63,000	8,200	49,200	213,840

벽체 추가단열 (연질폼 포함)
추가

추가공사 소계 169,884 126,000 98,400 394,284

(주)안도공간 安堵空間

서울 성동구 성수이로 147 아이에스비즈타워, 1201호

TEL 02-2088-7151 · HP 010-3246-2251, 010-9070-7304 · FAX 0504-269-7304 ·

contact@andospace.com

역전지방방수 견적서

자재 소개

압출법 보온판

폴리스탈렌 원료를 진공압출법으로 생산합니다.
독립기포 구조를 단열물질을 충전하기 때문에 낮은열전도율로
수분이나 습기가 침투할 수 없으므로 내구성이 뛰어납니다.



제품두께		발열판					단열판										110이상
두께 허용차		10	15	20	30	40	45	50	60	70	80	90	100	협의에 따른			
		-1.0 / +2.0				+2						+3					
비 고		1. 두께 20mm 미만 제품은 결로 방지를 위하여 방습판임. 2. 온풍의 두께, 나비, 길이 단수 · 온도 당사자 협의에 따라 변동 될 수 있음.															
제품두께		밀도	열전도율 (평균온도 (23±2) °C)				공극파괴 하중 (N/㎡)		압축 강도 (N/㎡)		연소성		참고 : 투습계수 (두께 25mm당) (ng/m ² · s · Pa)				
			초기열전도율		장기열전도율												
단 열 판	특호	-	0.027 이하		0.029 이하		45 이상		25 이상		연소시간 120초 이내		146이하				
	1호	-	0.028 이하		0.030 이하		35 이상		18 이상		연소시간 120초 이내						
	2호	-	0.029 이하		0.031 이하		-		14 이상		연소시간 120초 이내						
	3호	-	0.031 이하		0.033 이하		-		10 이상		연소시간 120초 이내						
방 습 판	1호	30 이상	0.030 이하		0.030 이하		-		12 이상		연소시간 120초 이내		-				
	2호	25 이상	0.033 이하		0.033 이하		-		7 이상		연소시간 120초 이내						

단열 - 바닥

XPS 가등급 100T

방수층 상부 단열층

선택 사양 · 100T 900*1800

XPS 압출법 보온판 가등급 100mm. 단열 성능 우수, 구조적 하중에 견딜 수 있는 다양한 압축강도 보유.

비고 : KS M 3808 가등급

압출법 보온판

폴리스탈렌 원료를 진공압출법으로 생산합니다.
독립기포 구조를 단열물질을 충전하기 때문에 낮은열전도율로
수분이나 습기가 침투할 수 없으므로 내구성이 뛰어납니다.



제품두께		단열판										110이상		
두께 허용차		10	15	20	30	40	45	50	60	70	80	90	100	110이상
		-1.0 / +2.0					±2							협의에 따른
비 고		1. 두께 20mm 미만 제품은 결로 방지를 방습판임. 2. 온풍의 두께, 나비, 길이 단수 · 온도 당사자 협의에 따라 변동 될 수 있음.												
제품두께		밀도	열전도율 (평균온도 (23±2) °C)				공극파괴 하중(N)	압축 강도 (N/cm²)	연소성	참고 : 투습계수 (투습 25mm당) (ng/m² · s · Pa)				
			초기열전도율 장기열전도율											
단열판	특호	-	0.027 이하	0.029 이하	0.030 이하	45 이상	25 이상	연소시간 120초 이내	146이하					
	1호	-	0.028 이하	0.030 이하	0.031 이하	35 이상	18 이상	연소시간 120초 이내						
	2호	-	0.029 이하	0.031 이하	0.033 이하	-	14 이상	연소시간 120초 이내						
방습판	1호	-	0.031 이하	0.033 이하	0.033 이하	-	10 이상	연소시간 120초 이내						
	2호	30 이상	0.030 이하	0.030 이하	0.033 이하	-	7 이상	연소시간 120초 이내						

단열 - 바닥

XPS 가등급 150T

방수층 상부 단열층

선택 사양 · 150T 900*1800

XPS 압출법 보온판 가등급 150mm. 2겹 시공 시 단열 성능 극대화. 여름철 열 차단, 겨울철 보온 효과 탁월.

비고 : KS M 3808 가등급



2차 투습방수

투습방수지

XPS 단열재 상부 투습방수층

선택 사양 · SIGA

SIGA Majcoat 150 지붕용 투습/방수/방풍지 (1.5m×50m). 내부 습기 외부 배출로 결로 방지.

비고 : 스위스 SIGA사



기밀


기밀테이프

투습방수지 이음부 기밀 처리

선택 사양 · **SIGA**

SIGA 전용 기밀테이프 60mm×40m. 겹침부 밀봉으로 기밀층 연속성 보장, 누수 방지.

비고 : 스위스 SIGA사

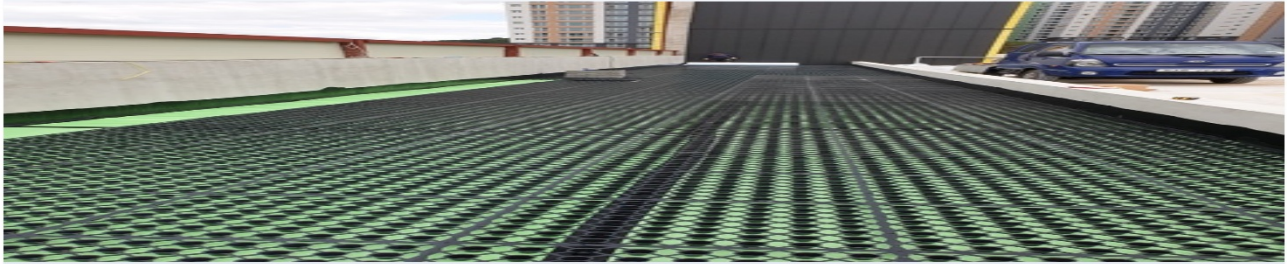

배수

배수판 500*500

투습방수지 상부 배수층

선택 사양 · **잡자재**

일반 조경용 배수판. 요철부 배수공으로 효율적 배수. 단열재 하부 배수 담당.

비고 : 일반 자재



필터

부직포 300g

배수판 상부 분리/필터층

선택 사양 · **잡자재**

일반 KS 300g/m² 부직포 (2m×50m). 쇄석 미세 입자 침투 방지 필터 + 하부 레이어 보호.

비고 : 일반 자재



마감 - 쇄석


쇄석 마감

최종 마감층 (하중재)

선택 사양 · **톤백**

톤백 방식 크레인 양중, 약 5cm 두께 쇄석 포설. 단열재 고정, UV 차단, 풍압 방지. 인건비/시간 절감.

비고 : 마감: 쇄석

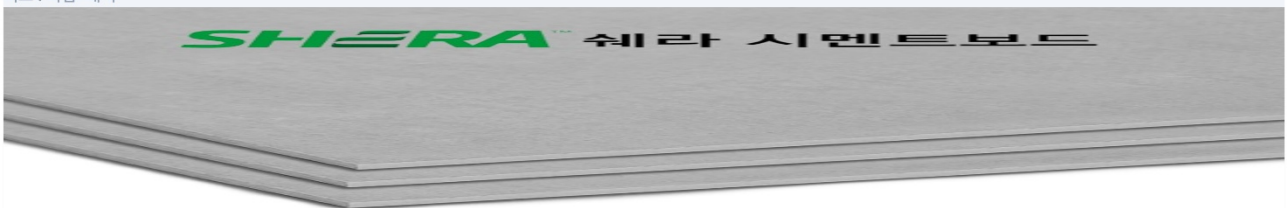

쉐라 시멘트 보드 SHERA Cement Board

벽체 마감

crc보드 마감

외관상 벽체 마감층

파라펫 먹제 마감층

선택 사양 · **crc보드 / 실리콘·양면접착제 포함**

파라펫 벽체를 crc보드 로 마감합니다.

견적 설명

*견적 외 공사내용은 별도로 합의 후 시공합니다.