


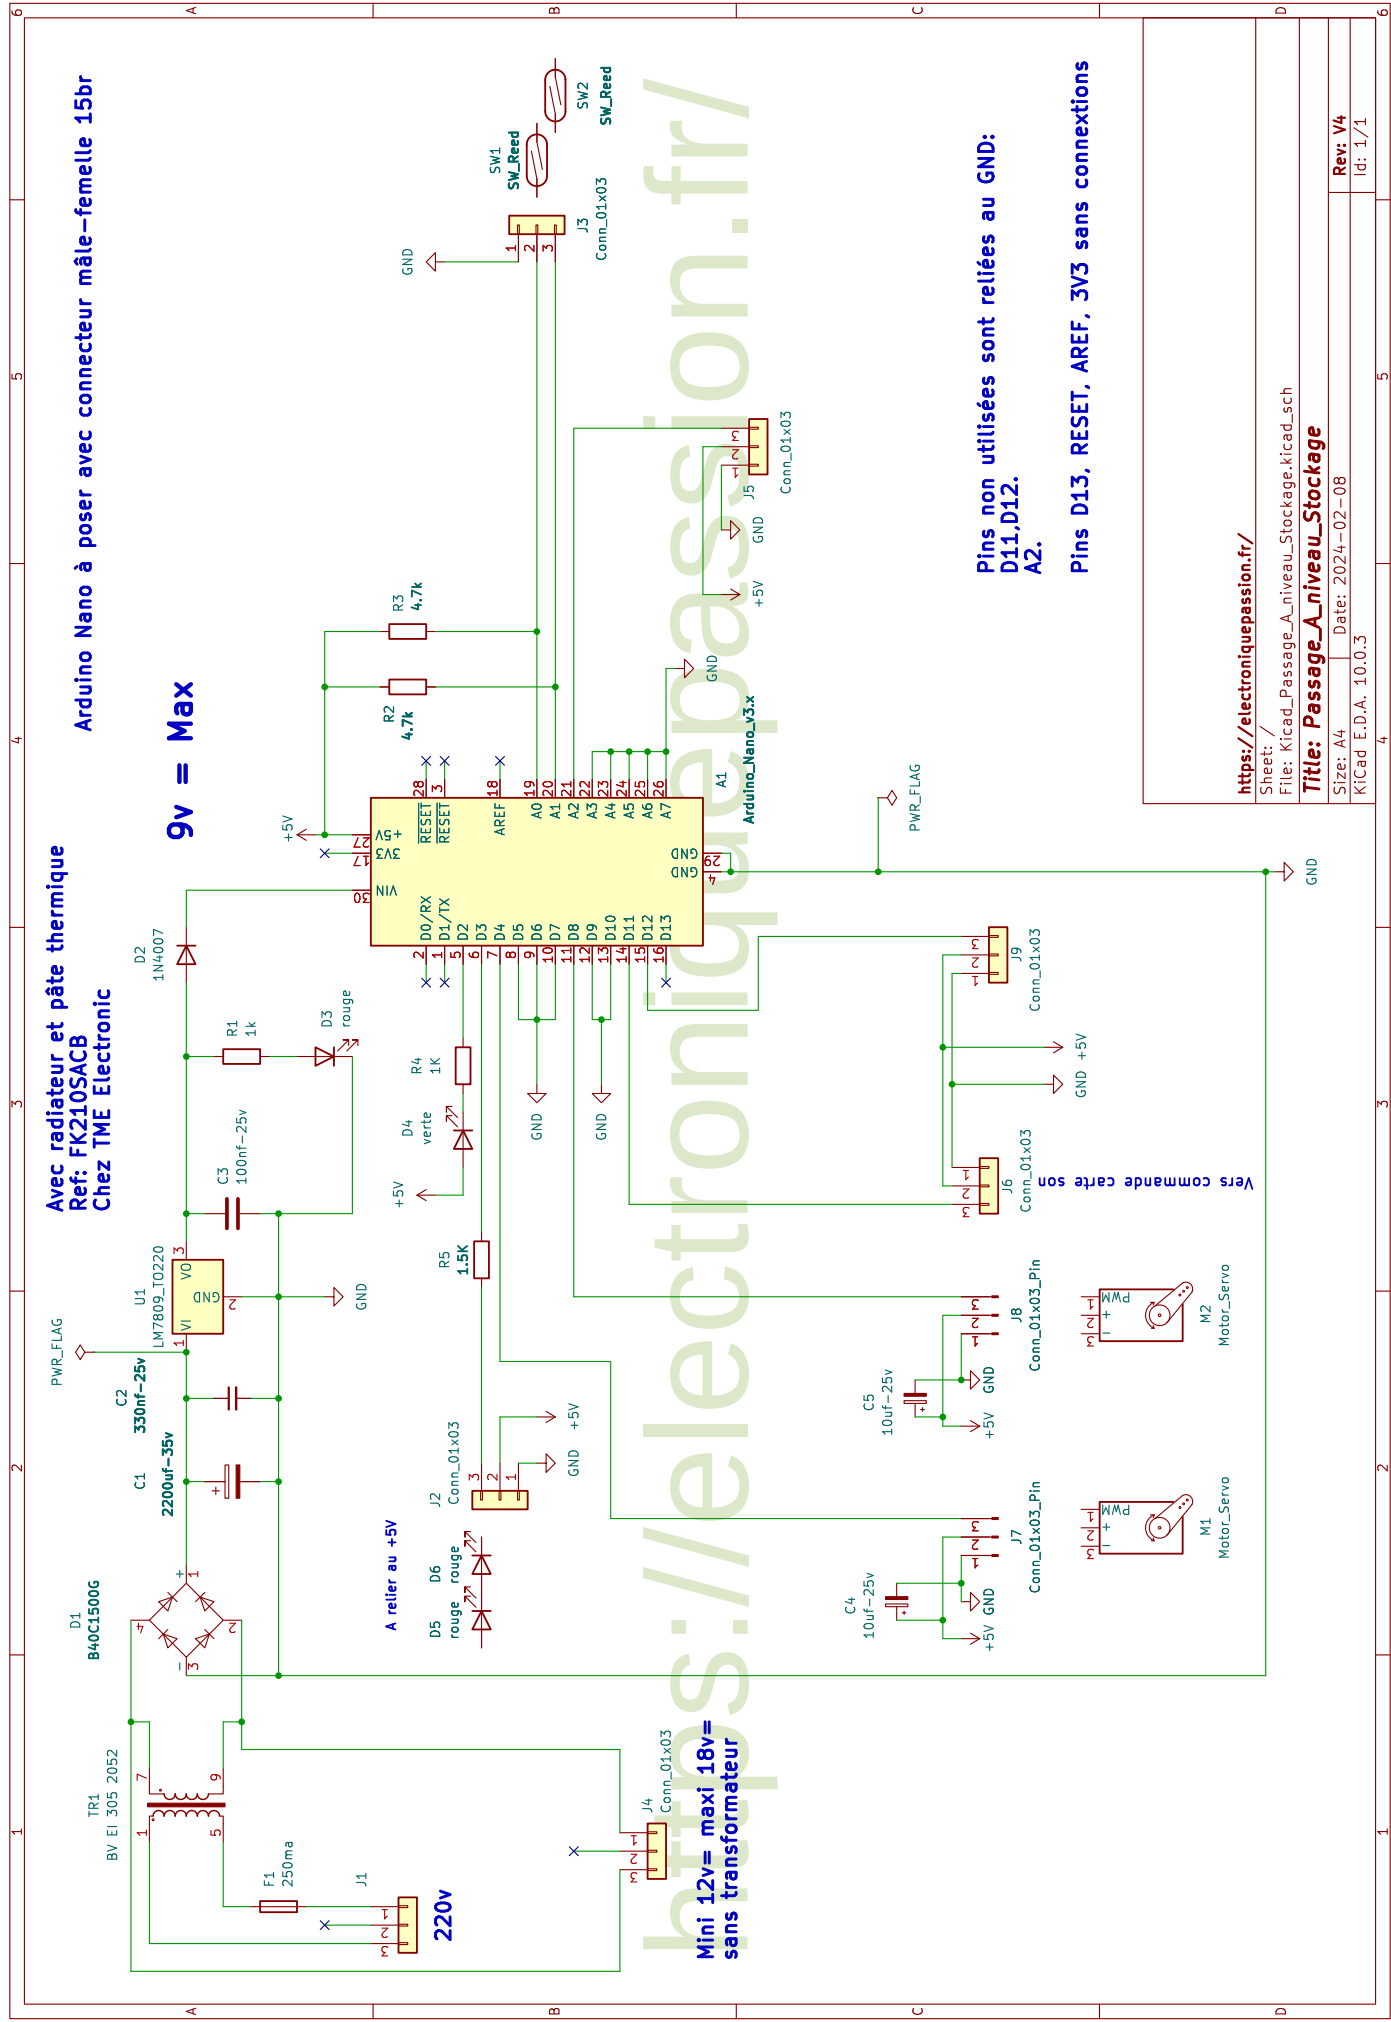

Avec radiateur et pâte thermique
Ref: FK210SACB
Chez TME Electronic

Arduino Nano à poser avec connecteur mâle-femelle 15br

9v = Max

A relier au +5V

Mini 12v= maxi 18v= sans transformateur

Pins non utilisées sont reliées au GND:
D11,D12.
A2.

Pins D13, RESET, AREF, 3V3 sans connexions

Vers commande carte son

<https://electroniquepassion.fr/>

Sheet: /
File: Kicad_Passage_A_niveau_Stockage.kicad_sch

Title: **Passage_A_niveau_Stockage**

Size: A4	Date: 2024-02-08	Rev: V4
KiCad E.D.A. 10.0.3		Id: 1/1