Mitsubishi TR4 2005-2008 Farol.

Farol de alta complexidade. O detalhe fica por conta das modificações neste farol para instalar.


1

Identifique os grampos na parte frontal do para-choque.



2

Na caixa de roda, remova os parafusos do protetor de roda.

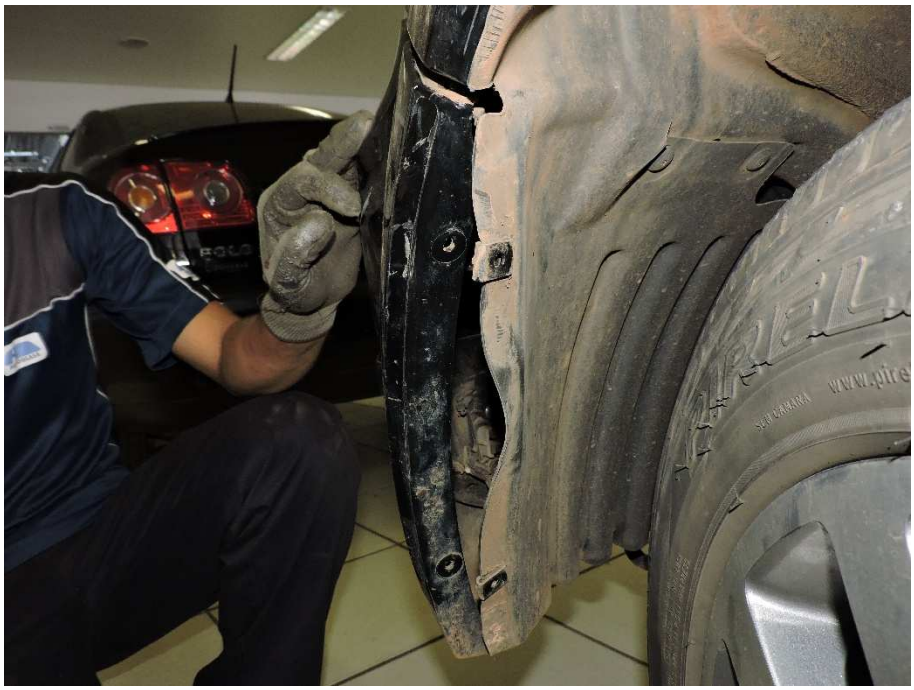


3

Retire uma pouca 10 mm de fixação do para-choque ao para-lamas.




4

Com uma chave canhão 8 mm retire uma porca embaixo do farol.

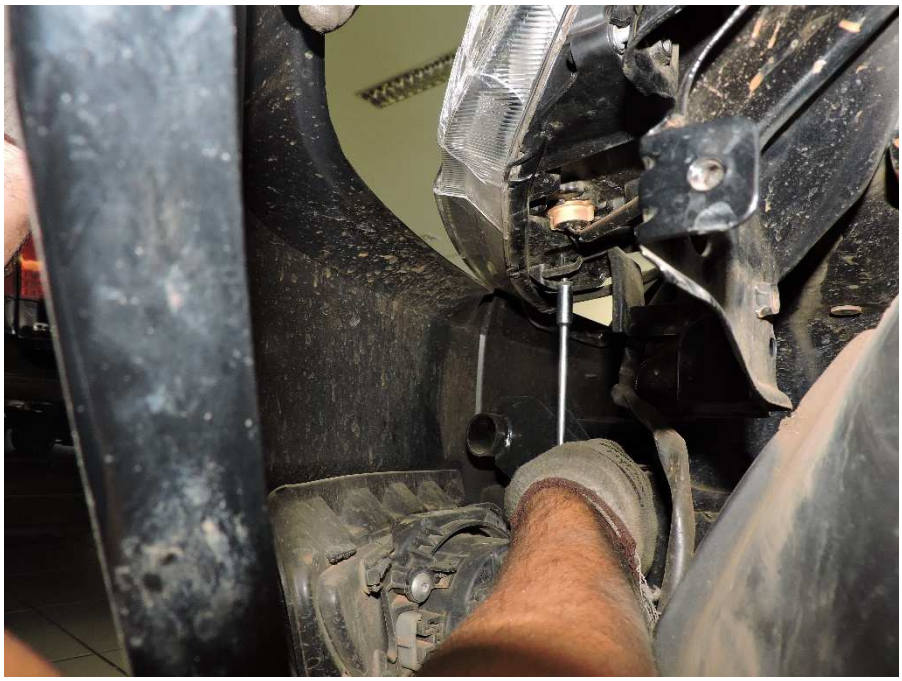

5

Remova os dois parafusos superiores.

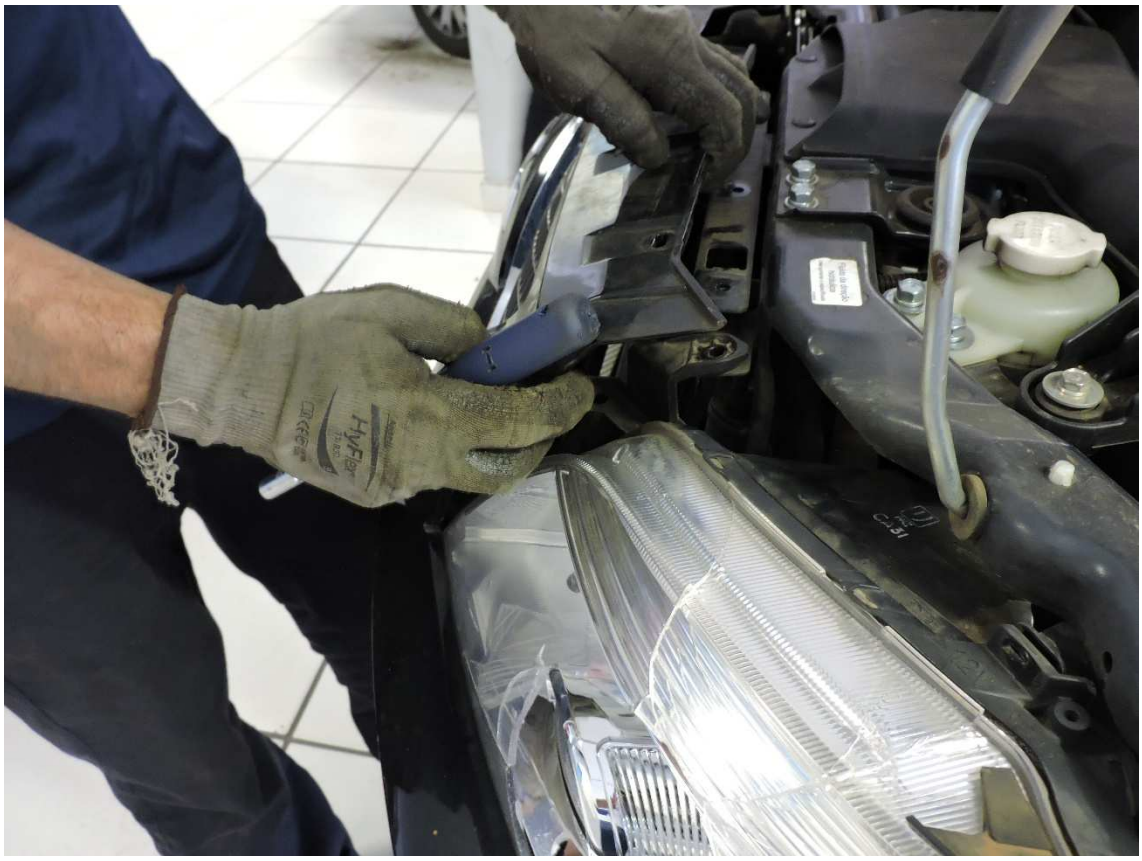

6

Com a peça fora do veículo, compare com a nova para identificar as diferenças.



7



8

Usando uma serrinha corte as abas do novo farol, observando a mesma posição do antigo.




9



10




11

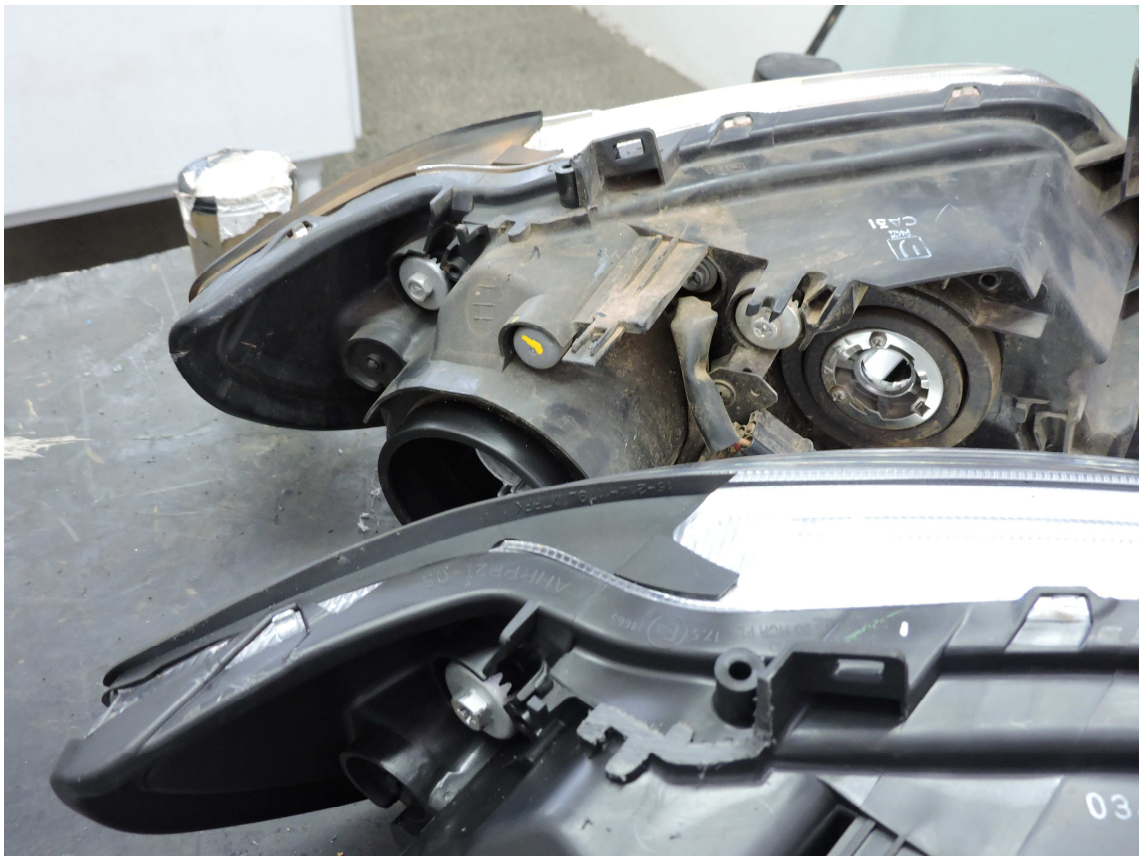

12

Retire da peça antiga o parafuso de fixação na parte inferior.

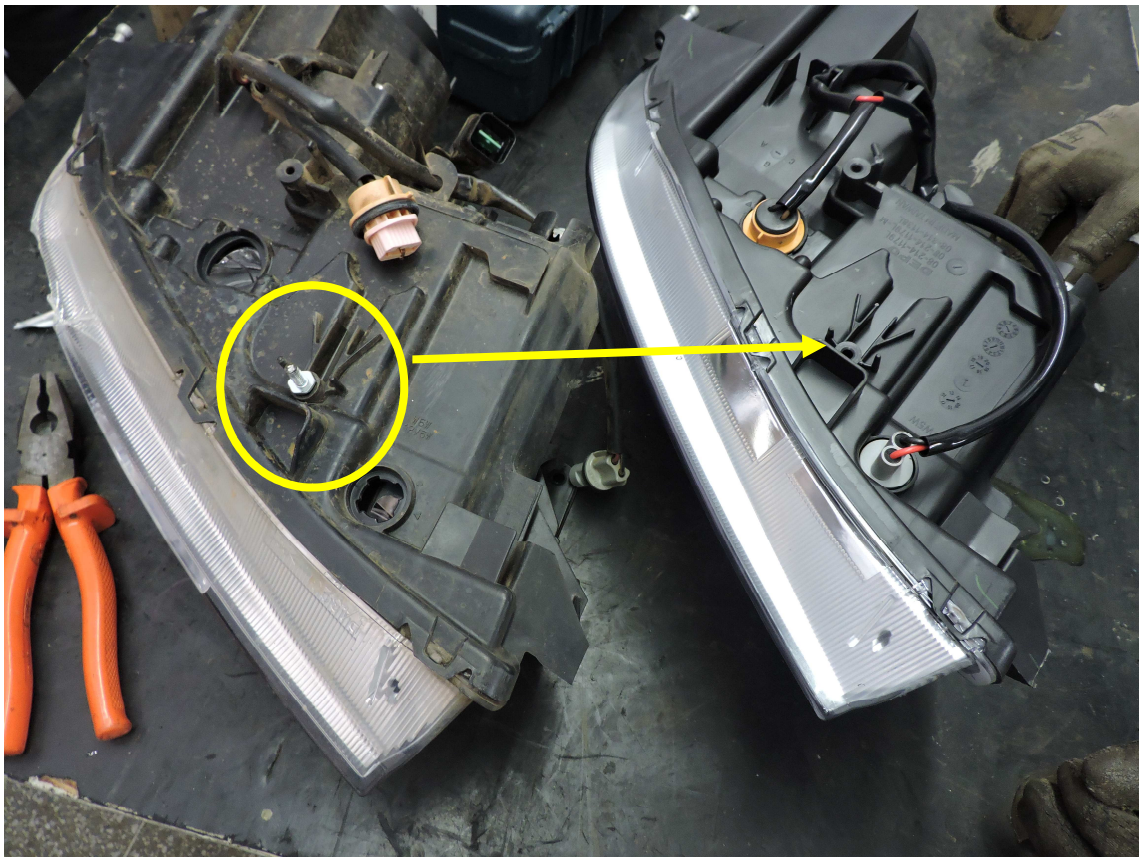

13

Utilize um alicate.



14

Transfira as lâmpadas e monte a nova peça no veículo, lembrando de fazer a devida regulagem.



15

