Hyundai I30 2013 PTA TR

Na substituição deste vidro pode ocorrer a perda de memória do sensor inteligente.

1

Remova os parafusos do puxador e da maçaneta interna.



2

Remova a moldura da parte superior da porta.



3

Remova o forro começando por baixo.



4

Solte o conector elétrico do interruptor de vidro elétrico.



5

Remova os 9 parafusos do tampão da porta para afasta-lo e então dar acesso ao interior da porta.



6

Usando uma chave Philips grande retire o suporte do vidro.





7

Remova a canaleta



8

Retire a pestana externa, retirando os pequenos parafusos nas pontas.



9

Retire a moldura externa.



10

Limpe o suporte de vidro, aplique cola de vidro e o parafuse na máquina novamente.



11

Fixe o tampão novamente, e instale o novo vidro na porta descendo por fora.




12

Desça o vidro até o seu encaixe no suporte, em seguida monte a moldura e a pestana externa, encaixe a canaleta.



13


Desconecte o chicote da máquina de vidro deixando-o desconectado por 10 segundos.

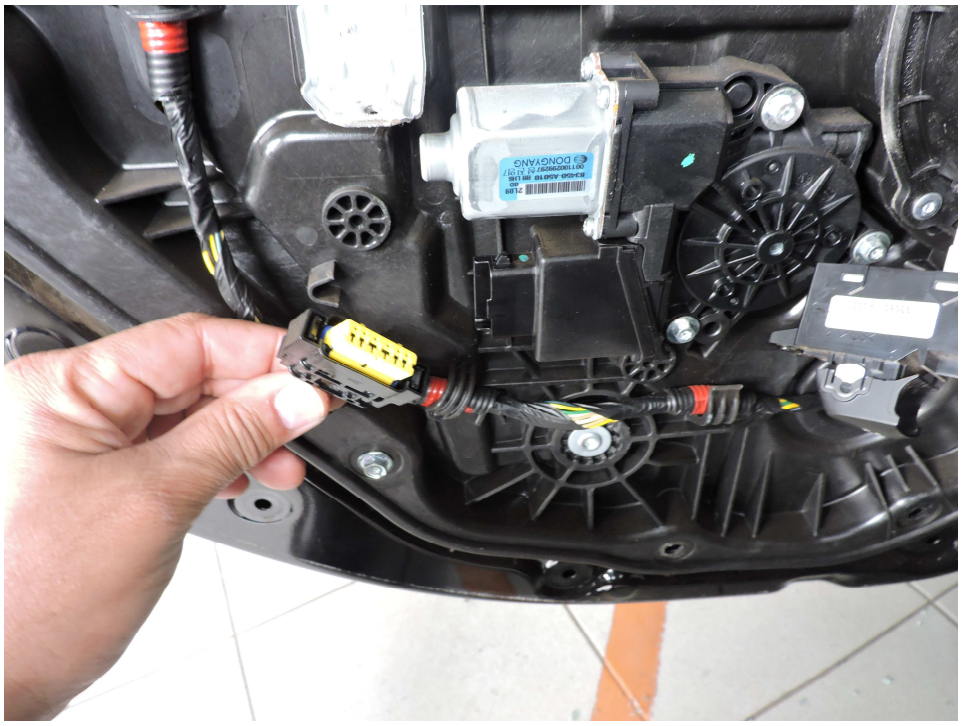

14

Conecte novamente o chicote, ligue a chave de ignição e pressione o interruptor do vidro para cima, subindo o vidro até o final, mesmo com o vidro todo em cima segure pressionado o botão por 5 segundos.

Esta operação irá memorizar o sistema de acordo com o novo vidro.

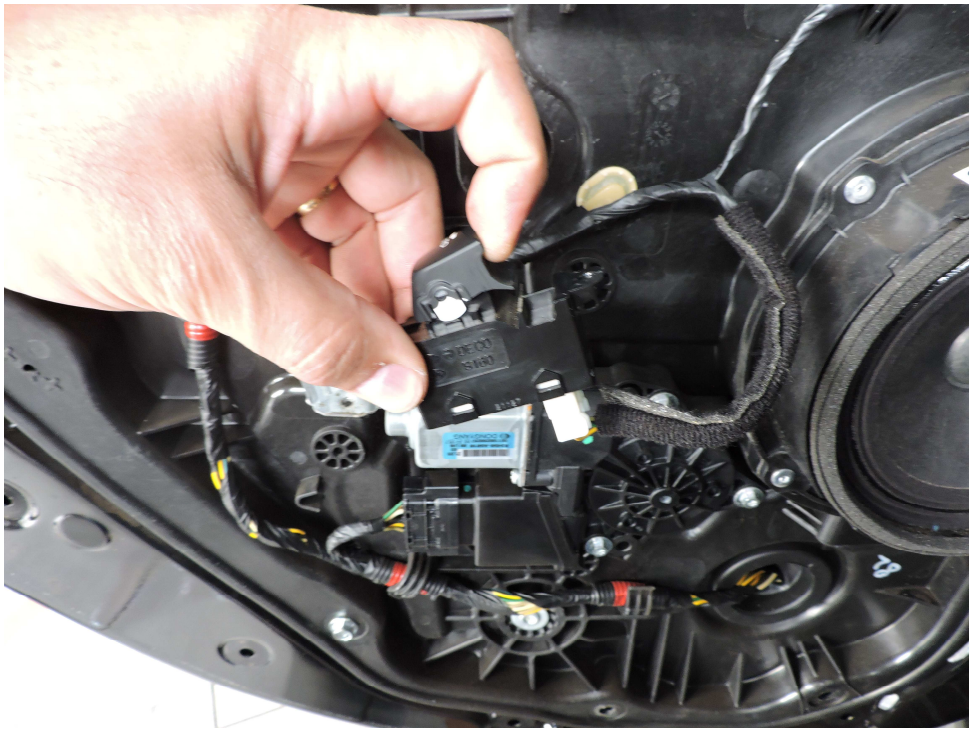

15

Monte o forro da porta e faça a limpeza do vidro.

