Fiat Uno 2011 Para-brisa.


Vidro de baixa complexidade para substituição. A atenção especial fica por conta montagem da grade e no cuidado na remoção das palhetas do limpador.

1

Tabela de EPI's obrigatórios para a execução da atividade:	
EPI's	Óculos de Segurança Luvas de Segurança Luvas de Procedimento*
	(*) Uso intermitente

2

Remova os limpadores sem pressionar, pois, pode vir a danificar a haste do sistema.

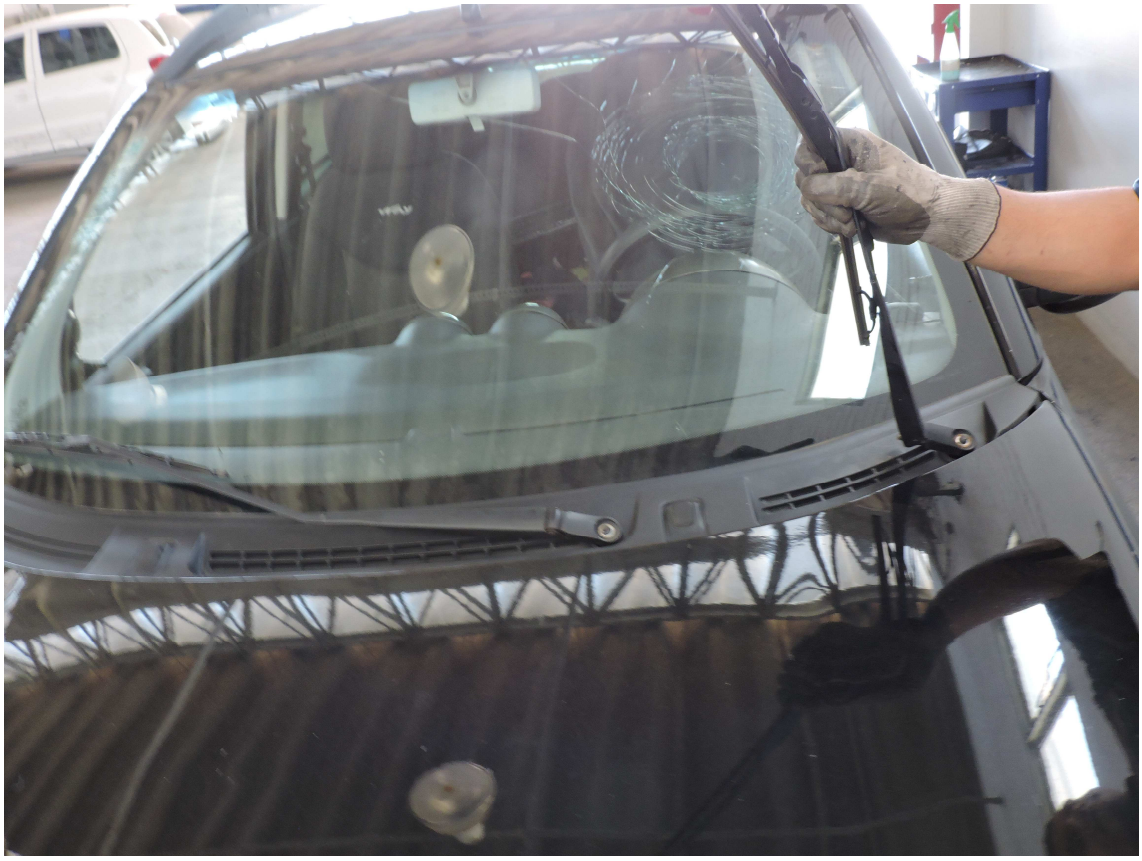

3

Para remover a grade retire os pinos pressionando por baixo com um alicate para aliviar as travas.



4

Para desencaixar a grade do friso utilize uma fenda para um deslocamento seguro sem quebrar a grade.



ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA: Por conta da variação de modelos de grade, pode haver a necessidade de melhor tato devido a sensibilidade da peça. Nesse caso, o uso da luva de segurança pode ser dispensado até que seja finalizada a remoção. Após o término desse passo, retome com a utilização da luva de segurança.

5

Como este vidro não possui molduras a atenção fica por conta da pintura nas bordas.




ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA: Atente-se ao correto posicionamento ao cortar a cola, sempre considere a possibilidade do cabo de aço se romper. Calcule que, caso o cabo de aço seja rompido a força aplicada fará com haja impacto do seu corpo contra vidro estilhaçado e/ou com a estrutura do painel.

Avalie previamente as condições do vidro a ser trocado e caso represente alto risco, utilize cabo de aço maior, afastando assim seu corpo da área de impacto.

6

Remova os calços.

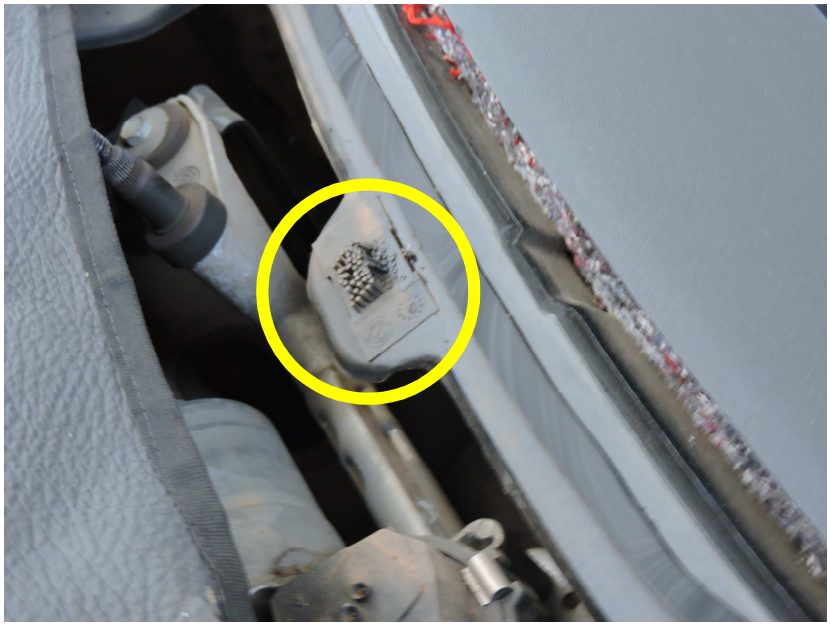

7

Aplique adesivo ao quadro e instale o vidro sem o friso inferior.



8

Corte a aba superior da calha do friso, deixando-o parecido com o friso do para-brisas do Gol GV.



9

Encaixe o friso a grade.




10 desta forma a grade será encaixada no vidro da mesma forma que a grade do GM Celta.



11

Encaixe a grade ao vidro de baixo para cima dando um encaixe seguro e suave.

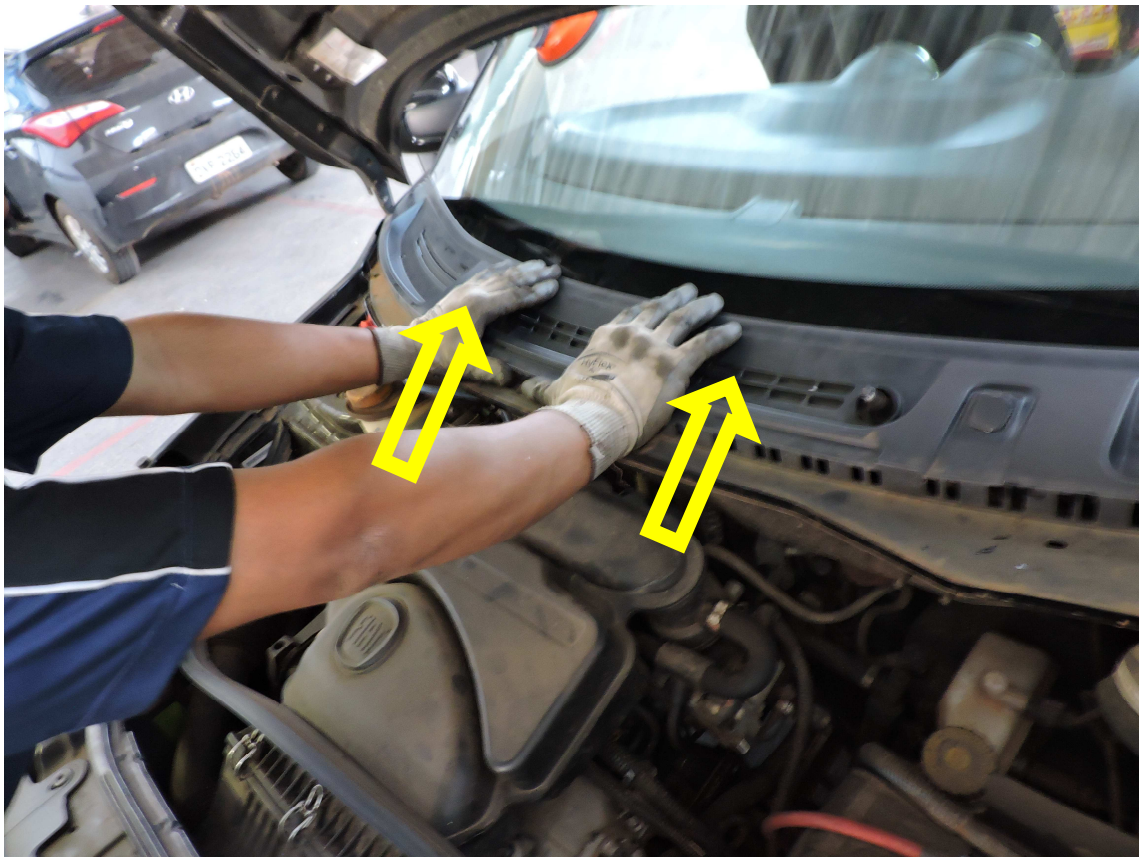

12

Monte as palhetas para liberação do veículo.

