Fiat 500 2009 Farol

Peça de baixa complexidade, para sua substituição é necessário desmontar parcialmente o para-choque.

1

Retire os parafusos da grade do para-choque.




2



3

Retire os parafusos da proteção de roda, para ter acesso a um parafusos que prende o para-choque ao para-lamas.

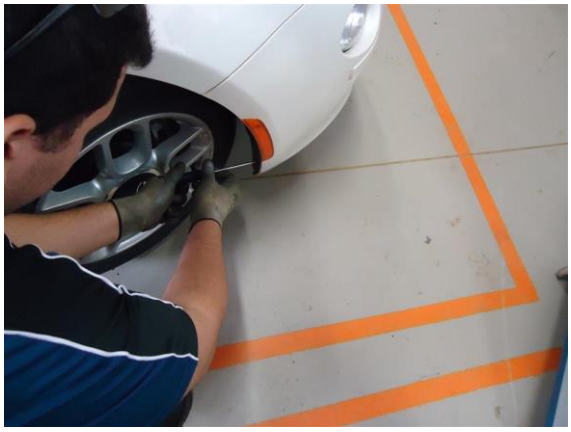

4



5



6

Desloque o para-choque e retire os parafusos que fixam o farol.



7

Atenção para o parafuso inferior do farol localizado sob ao para-choque.



8

Não esqueça do conector do chicote elétrico.



9

