Ford F250 1998- Para-brisa.

Vidro de alta complexidade, devido ao aproveitamento da moldura que é inteiriça na parte superior e laterais, é de metal e borracha. Para remove-la sem danificar é preciso retirá-la junto com o vidro, passando o cabo por entre a moldura e a lateria do veículo.

Sua grade é dividida em duas partes, tendo um detalhe a parte do lado direito que deve ser retirada levantando acima da antena do veículo.

Obs. Para realização deste trabalho é obrigatório o uso de EPI.

1

Para retirar os limpadores utilize uma fenda pequena para deslocar a trava da haste.



2

Remova os parafusos da grade.




3

Levante o capo para remove os grampos. Utilize um alicate de bico.




4

Remova primeiro a grade do lado esquerdo, e em seguida remova a grade do lado direito levantando e passando por cima da antena do veículo.

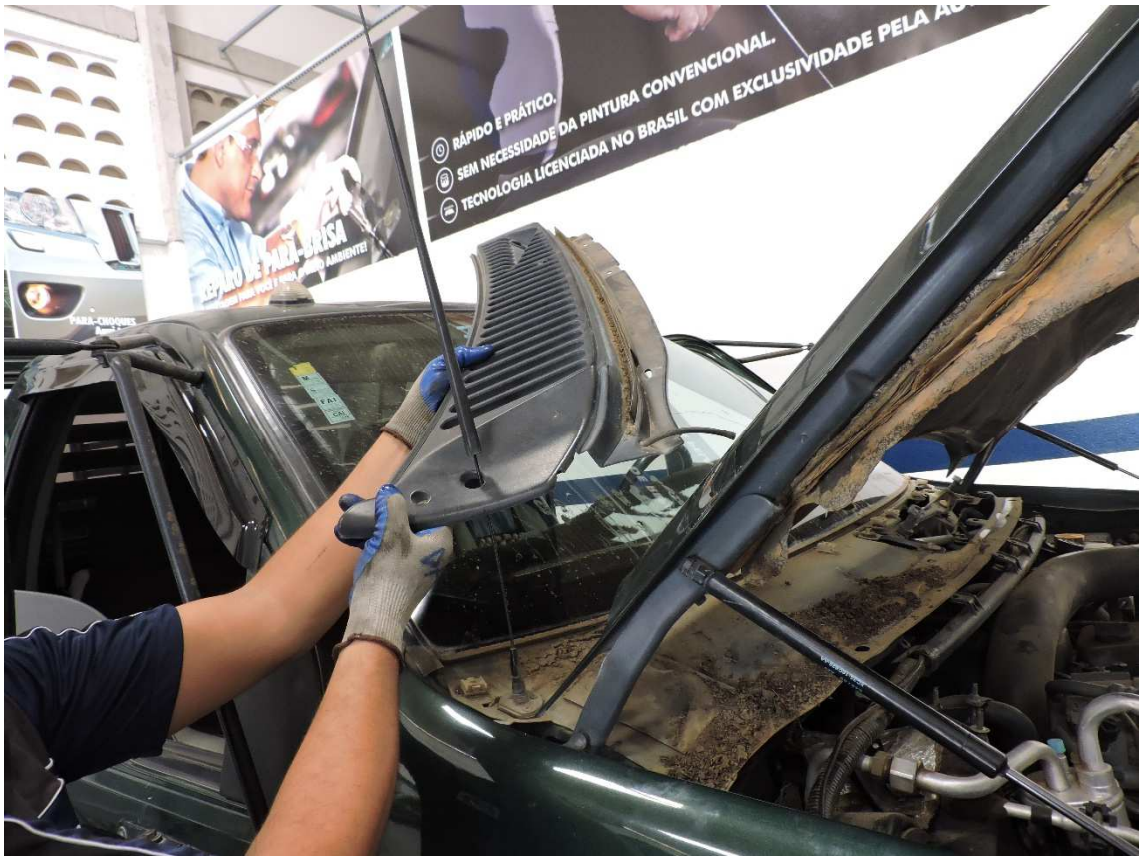

5

Para remover o vidro passe o cabo de aço por entre a moldura e o quadro do veículo. Utilize uma fenda pequena para guiar o cabo sem ferir a pintura ou a moldura.

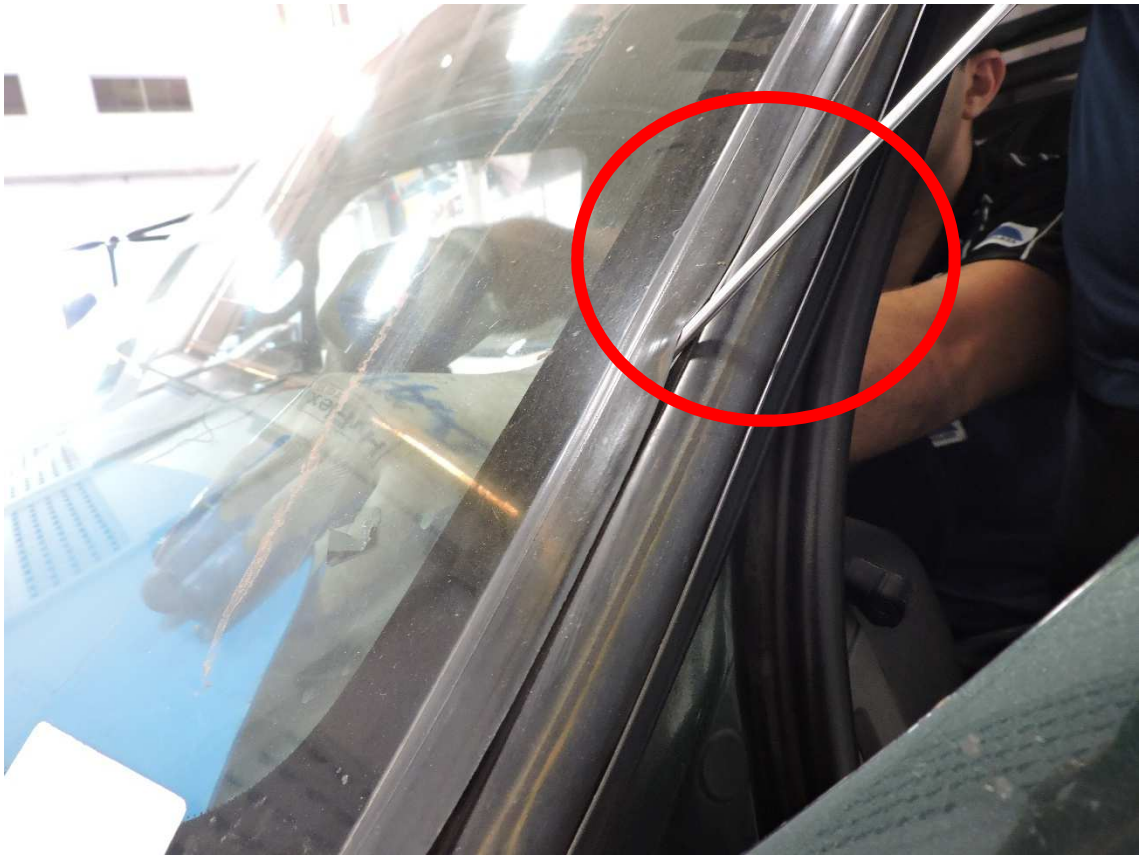

6

Após a remoção faça uma análise da cola no quadro do veículo para identificar qual melhor corte do bico a ser utilizado.



7

Com o vidro fora do veículo remova a guarnição do vidro e passe para o novo.






8

Faça a aplicação do novo adesivo.



9

Instale o novo vidro.

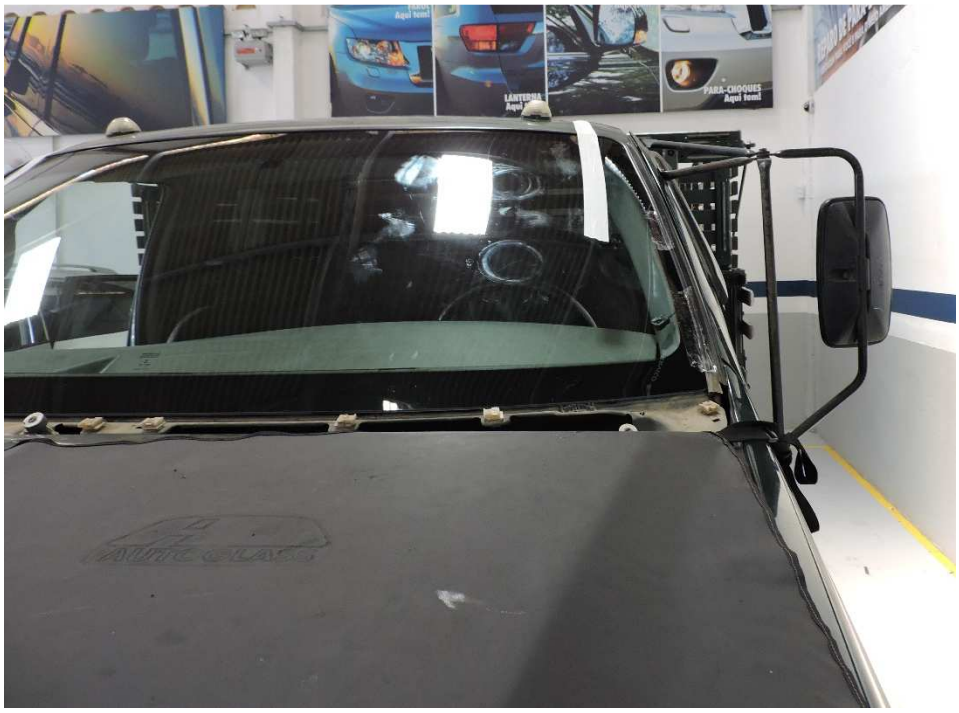

10

Faça a montagem da grade e das palhetas para finalização do serviço.

