Kia Sportage 2010- Para-brisa

Vidro de média complexidade para substituição. O cuidado especial é por conta da moldura inteiriça, que deve ser instalada ao novo vidro imediatamente a sua remoção do veículo, para evitar deformações.

1

Na retirada dos limpadores deve ser observado sempre a posição original das hastes.



2

A grade possui 5 grampos em sua base, e parte superior é presa direto ao vidro.



3

A guarnição de acabamento do vidro é inteiriça, para retira-la utilize um alicate de bico para começar a puxa-la por baixo.



4

Instale a guarnição ao novo vidro imediatamente após a sua remoção do veículo.



5


Na parte interna solte o espelho retrovisor, basta apertar uma pequena trava em sua base e corre-lo para cima para desencaixar da pastilha.






6

Na remoção do vidro observe que há dois calços plásticos na parte superior.

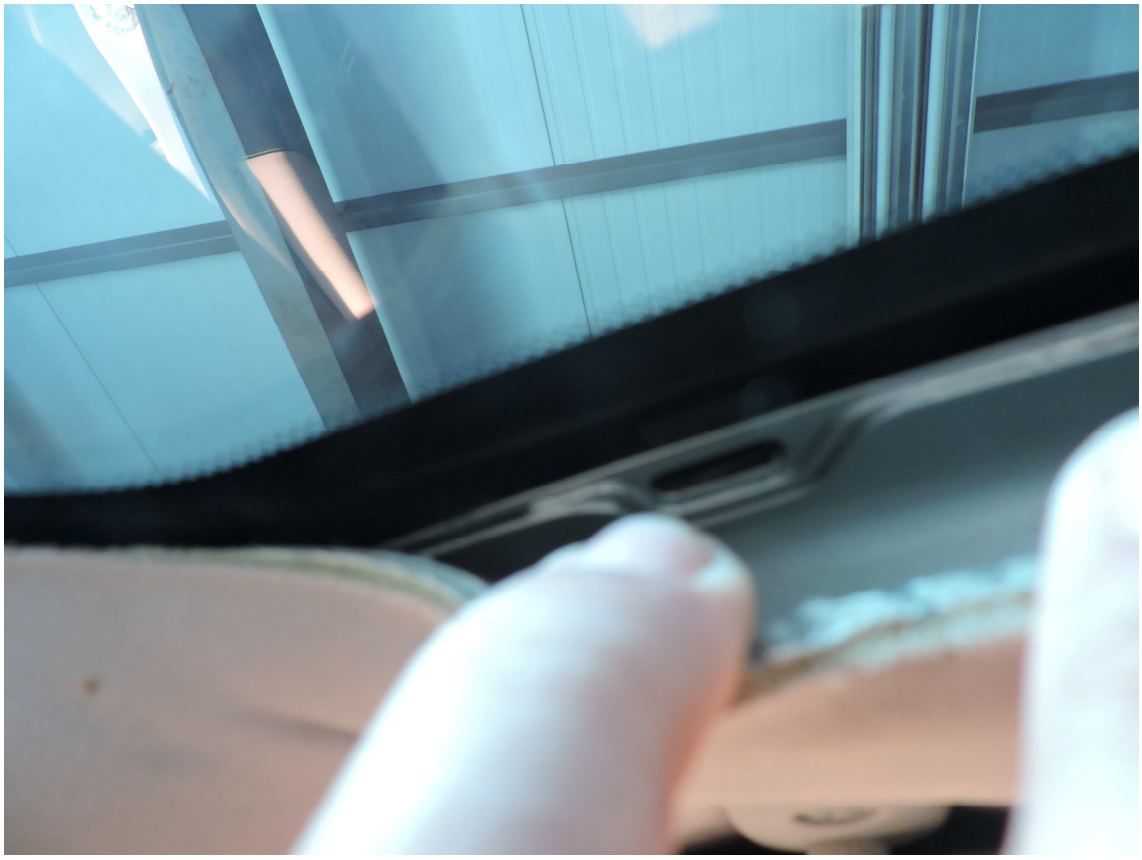

7

Removido o vidro faça uma análise da cola para identificar o tipo de corte do bico da cola que será utilizado.

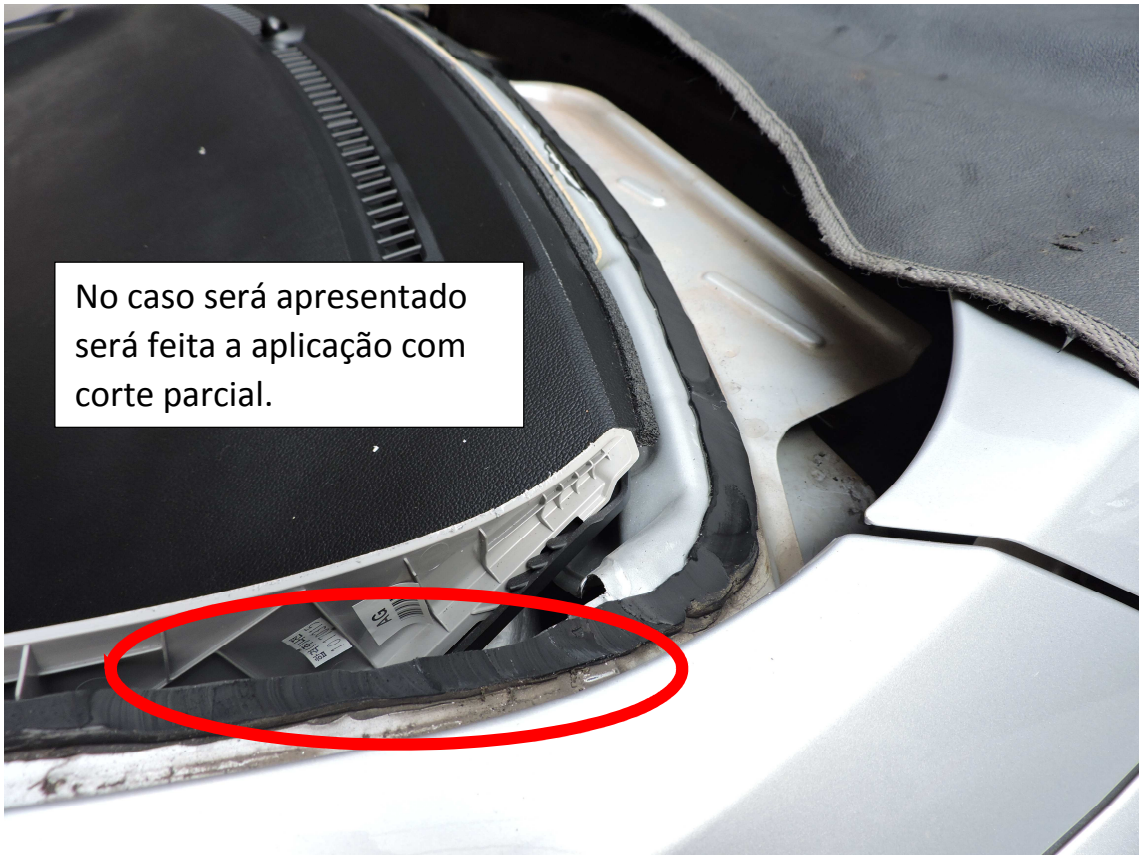

8

Com novo vidro colado faça a montagem dos acabamentos.



9

Montagem da grade e palhetas.



10

Espelho interno.

