Kia sportage Vigia 11 cod. 566652

Vidro de média complexidade para substituição. O detalhe especial fica por conta da remoção do aerofólio que possui um parafuso escondido sob a terceira luz de freio.

1

Tabela de EPI's obrigatórios para a execução da atividade:	
EPI's	Óculos de Segurança Luvas de Segurança Luvas de Procedimento*
	(*) Uso intermitente

2

Na remoção do limpador, fique atento a posição do braço.



3

Ao retirar a arruela de vedação e acabamento do limpador, atenção para a posição da seta de marcação da posição.



4

Para retirar os acabamentos internos, inicie pela moldura superior que é toda presa por grampos.



5

Para retirar as molduras laterais comece por retirar um parafuso na parte superior, o restante da peça é fixado por grampos.



6

Para retirar o tampão principal, solte os parafusos sob a moldura lateral e os dois parafusos na base.



7




9



10

Retire a terceira luz de freio.

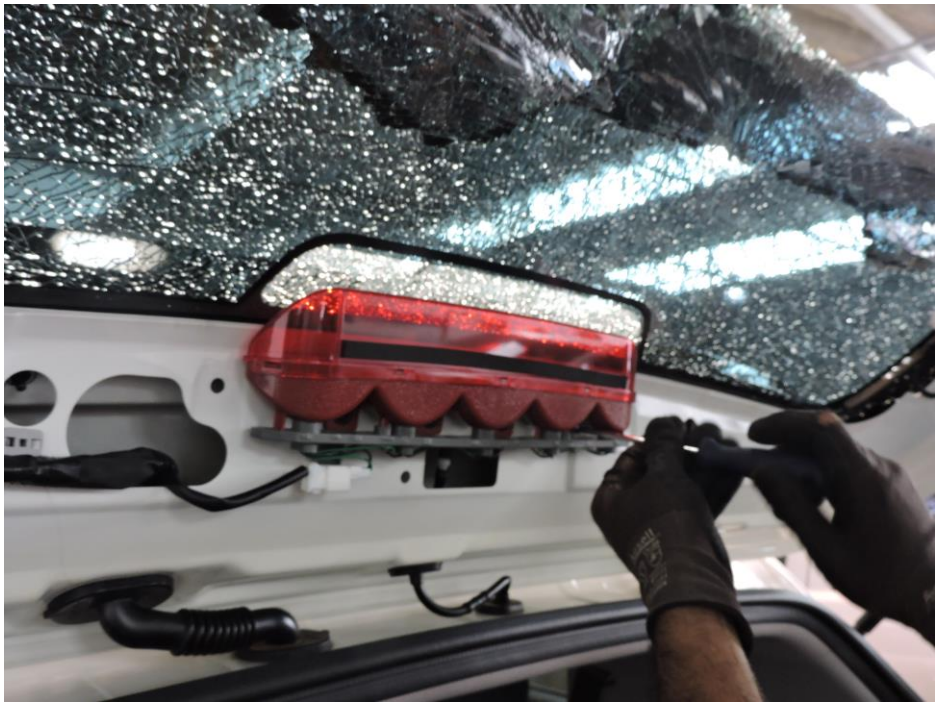

11



12

Localize as porcas de fixação do aerofólio.



13

Desconecte a mangueira do esguicho de água.




14



15

Inicie a limpeza dos cacos de vidro inclusive cortando o adesivo antigo.

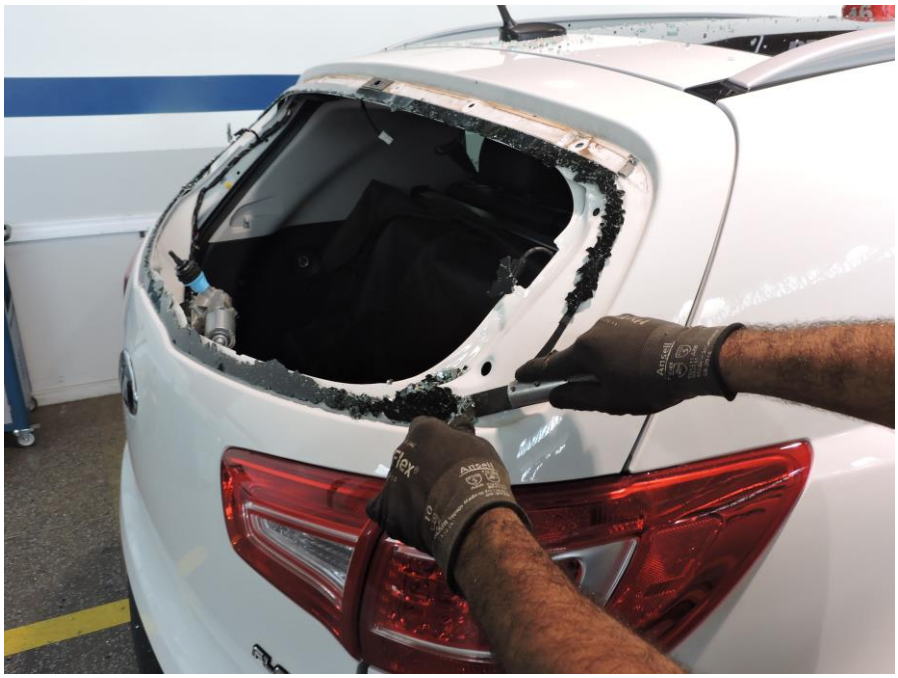

ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA: O manuseio de ferramentas cortantes demanda total atenção e cuidado. Por isso, nunca deixe o seu corpo no raio de ação da ferramenta, busque sempre o posicionamento adequado.

16

Solte os amortecedores da tampa, para assim evitar possíveis quebras no momento de balançar a tampa para retirada dos cacos.



17



18

Aplique a cola.



19

Instale o vidro e faça a montagem geral.

