Honda New Civic 2006-2012 Farol

Peça de média complexidade, para sua substituição é necessário a remoção parcial do para-choque. Possui 4 parafusos de fixação, sendo: 2 na parte superior, um na parte frontal e um na lateral sob o para-choque.


1

Utilize luvas e óculos de proteção.



2

Inicie a troca retirando a moldura de proteção frontal, que é presa por grampos plásticos.

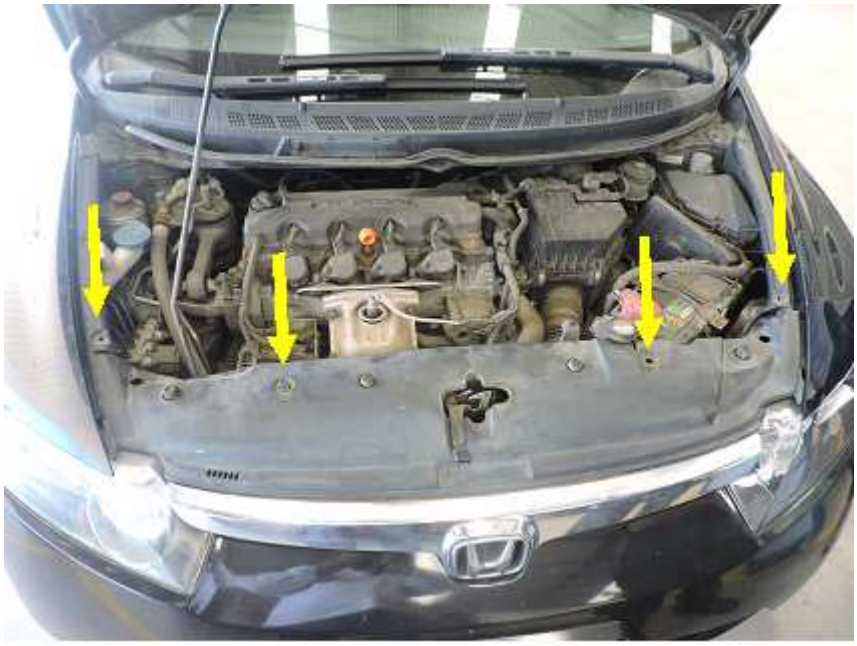

3




4

Retire um parafuso na ponta do para-choque que o prende ao para-lamas.



5

Afaste o para-choque para retirar um para na lateral. Utilize uma chave L10.

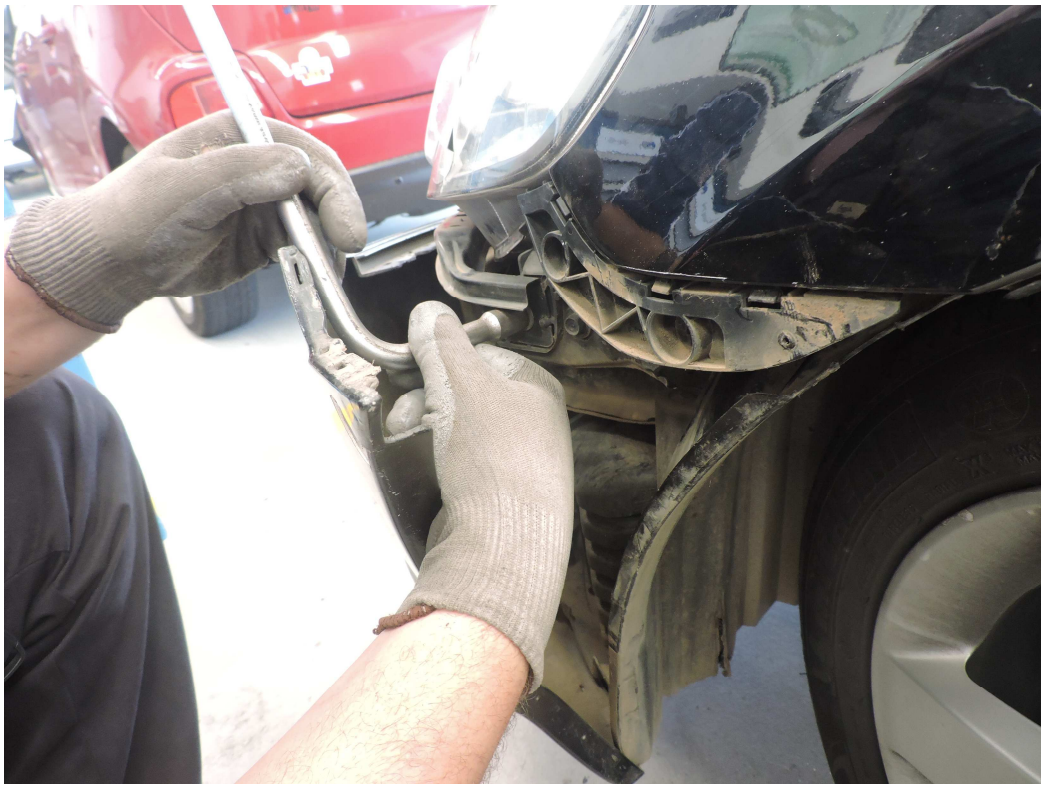

6

Retire os dois parafusos superiores.



7

O parafuso frontal é de difícil acesso, só é possível retira-lo com a chave L10.




8

O deslocamento do farol é feito arrastando para o centro.



9

Após a retirada do farol transfira haste metálica para a nova peça.

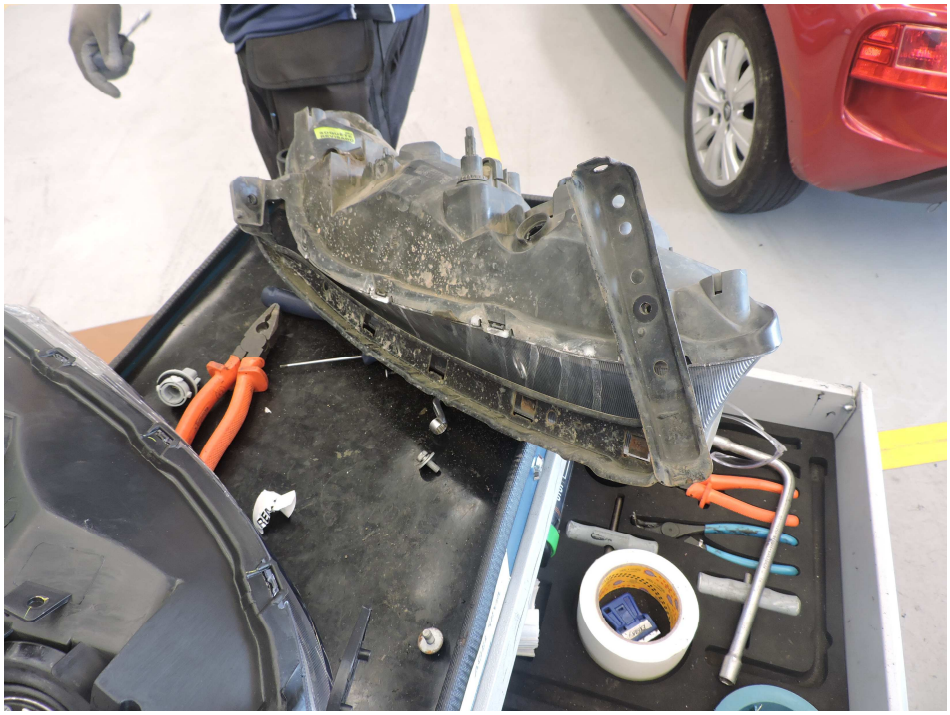


10

Instale a nova peça.



11

Antes de fixar os parafusos faça o teste elétrico.

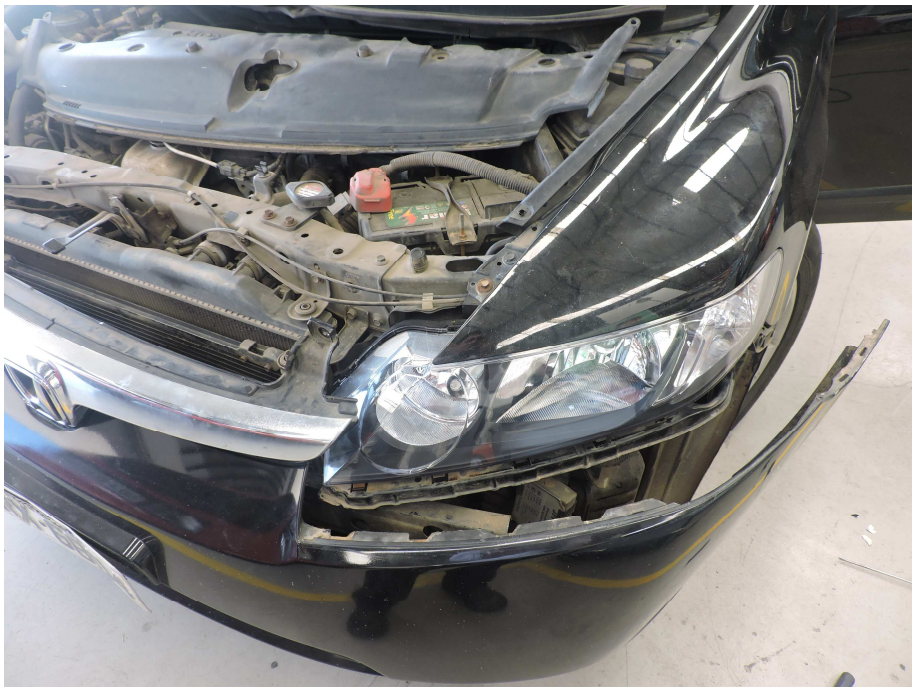

12

Após a montagem confira a regulagem.

