Fiat Punto 2013 Farol

Peça de média complexidade na substituição, sua fixação é feita por três parafusos de 10 mm.

Sendo, dois na parte superior e um na parte inferior sob o para-choque, portanto é necessário a remoção parcial do para-choque.

1

Utilize equipamentos de proteção.



2

Solte quatro parafusos frontais do para-choque.



3

Solte os parafusos do protetor de roda.



4

Desloque o protetor de roda para dar acesso a dois parafusos que prendem a ponta do para-choque ao para-lamas.



5



6

Desencaixe o para-choque do para-lamas.



7

Acesse o parafuso inferior do farol.




8

Remova os parafusos superiores.




9

Retire a peça do veículo com cuidado, puxe o para-choque um pouco para fora para dar passagem ao farol.

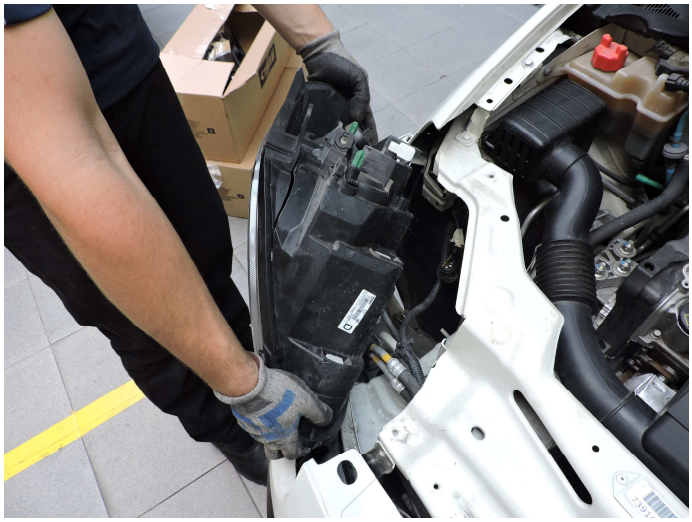

10

Este farol é mono parábola com uma lâmpada modelo H4.

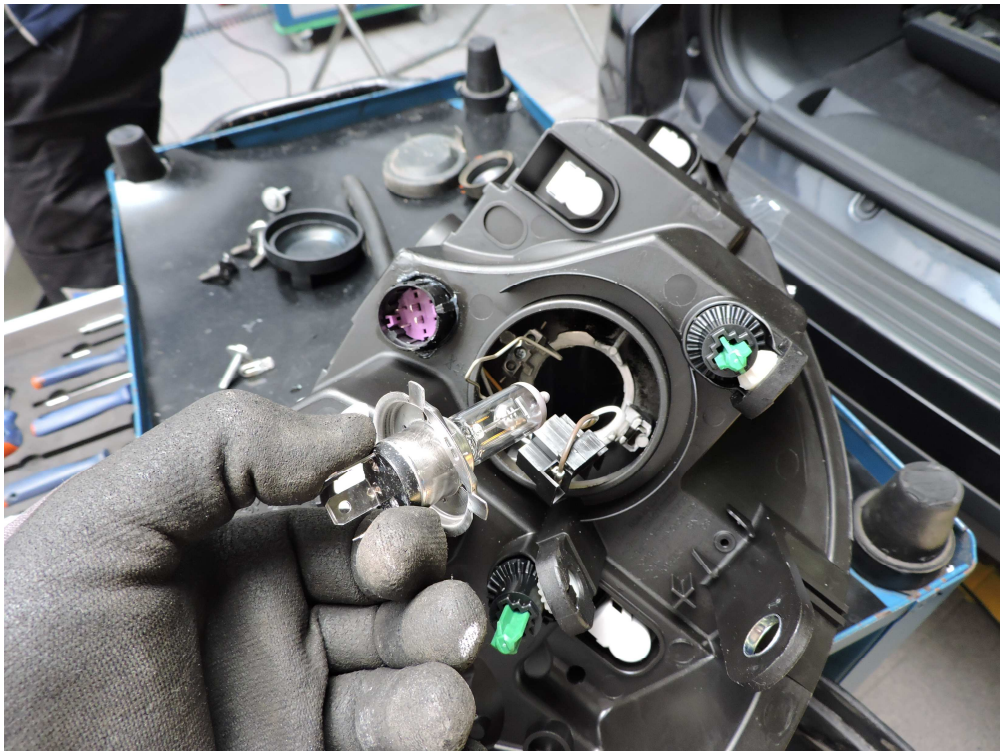

11

Após troca das lâmpadas monte a nova peça, observando o encaixe na parte superior.



12



13

