Fiat Punto 2013 Farol

Para substituição desta peça é necessário a remoção parcial do para-choque. Em alguns casos é preciso transferir o suporte inferior da peça velha para a nova.


1

Remova os 4 parafusos frontais superiores com uma chave Torx T30.




2

Remova os parafusos do protetor da caixa de roda.

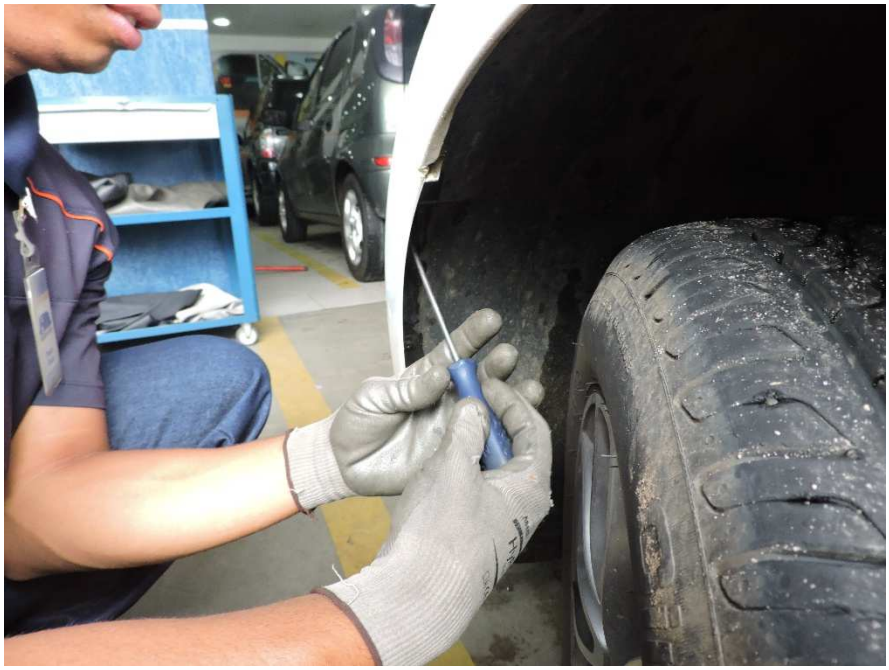

3

Utilize um canhão 10 para remover o parafuso de fixação da ponta do para-choque.

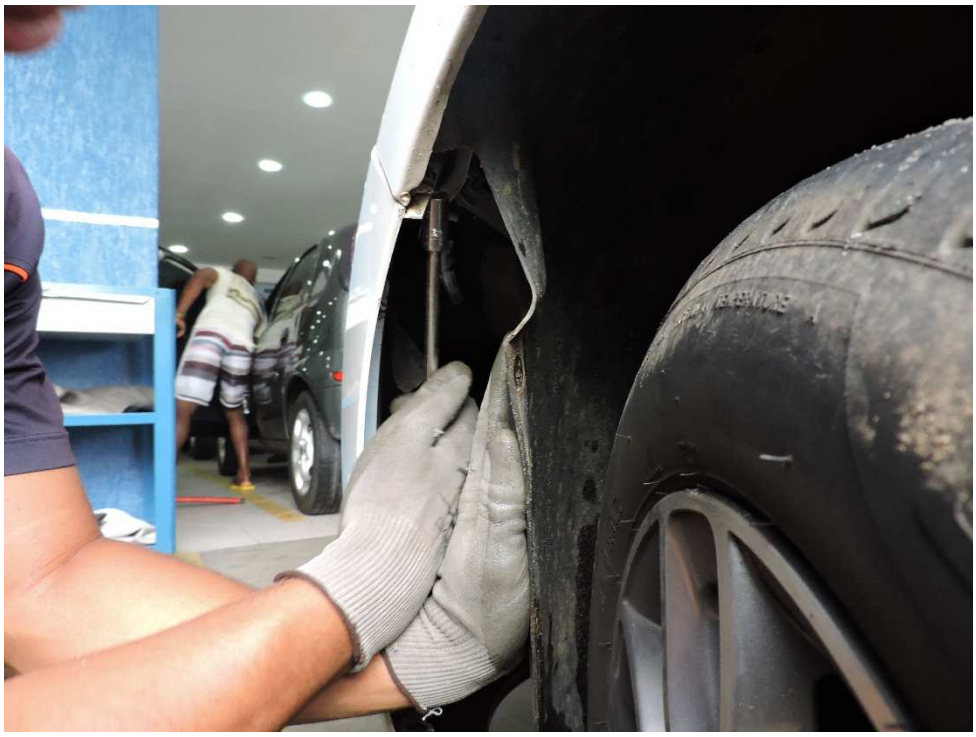

4

Desloque o para-choque




5

Acesse um parafuso na lateral do farol.



6

Remova os parafusos superiores e desloque o farol.

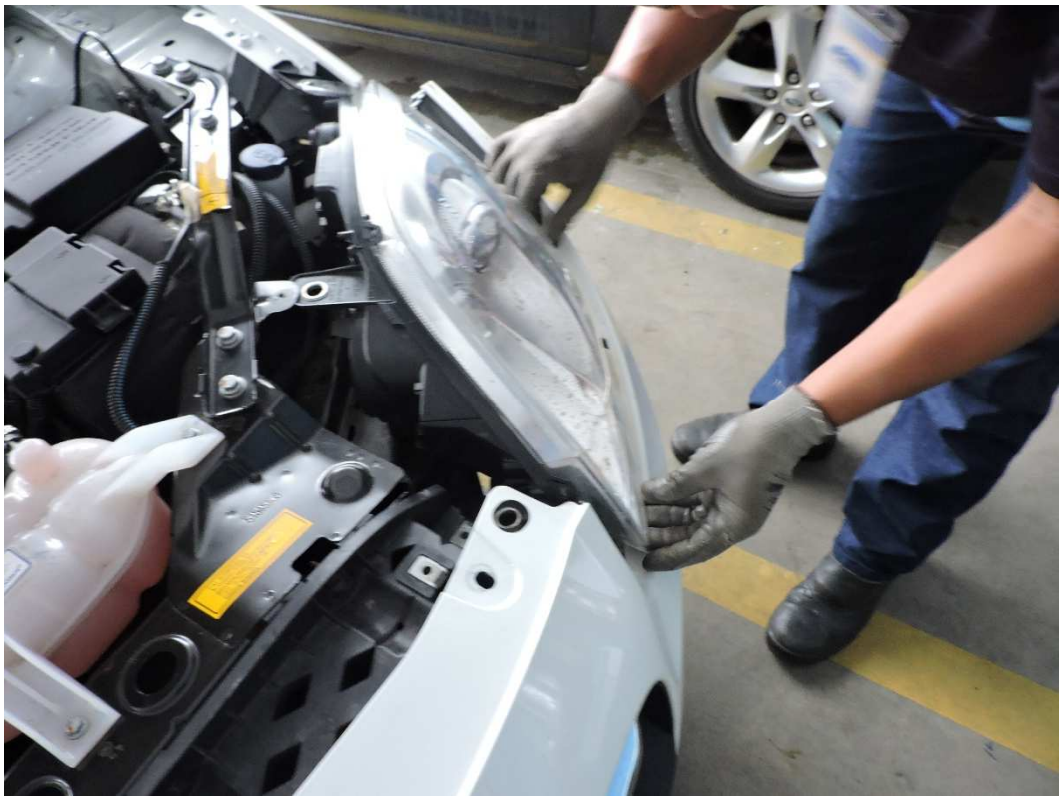

7

Para soltar o conector puxe a trava de cor cinza para cima, para que haja o total desencaixe do conector.




8

Caso necessário transfira o suporte inferior do farol antigo para o novo.



9

Transfira a lâmpadas

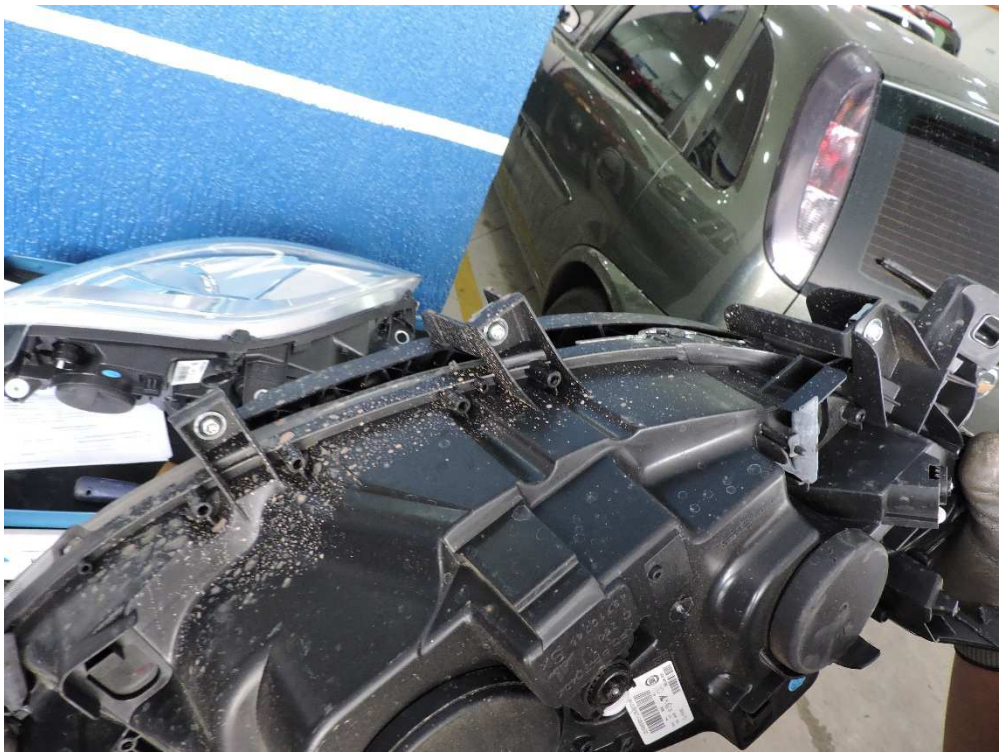

10

Monte a peça no conector elétrico, efetue os testes elétricos, faça a montagem do para-choque e efetue a regulagem do farol.

