Citroen Picasso 04/12 Esp Retrov

Peça de baixa complexidade, para sua substituição não é necessário remover o forro de porta.

Nos casos de desencaixe da torre recomenda-se que o reparo seja feito fora do veículo, na prensa.


1

Remova a moldura de acabamento interno, que é de fácil desencaixe.



2

Utilize uma chave Torx T20 para remover os três parafusos de fixação do espelho.

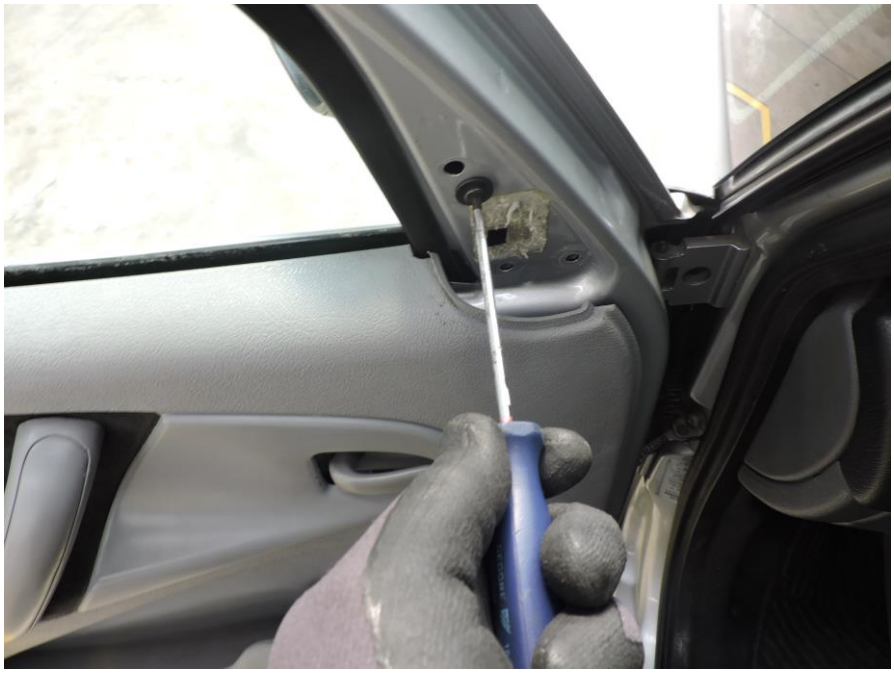

3

O retrovisor possui um pino de segurança para que mesmo retirados os parafusos ainda permaneça fixado a porta.



4

Destrave o conector elétrico para o desencaixe.



5

Para desencaixar a capa, utilize uma espátula de ponta fina para iniciar o desencaixe na parte traseira como mostra a foto.



6

Feito o desencaixe corra a capa para o lado da lente.



7

Para retirar a placa com a lente utilize uma espátula curva para ter acesso por trás da placa.



8




9



10

O conjunto de motores da regulagem é do tipo universal fixado por três parafusos.

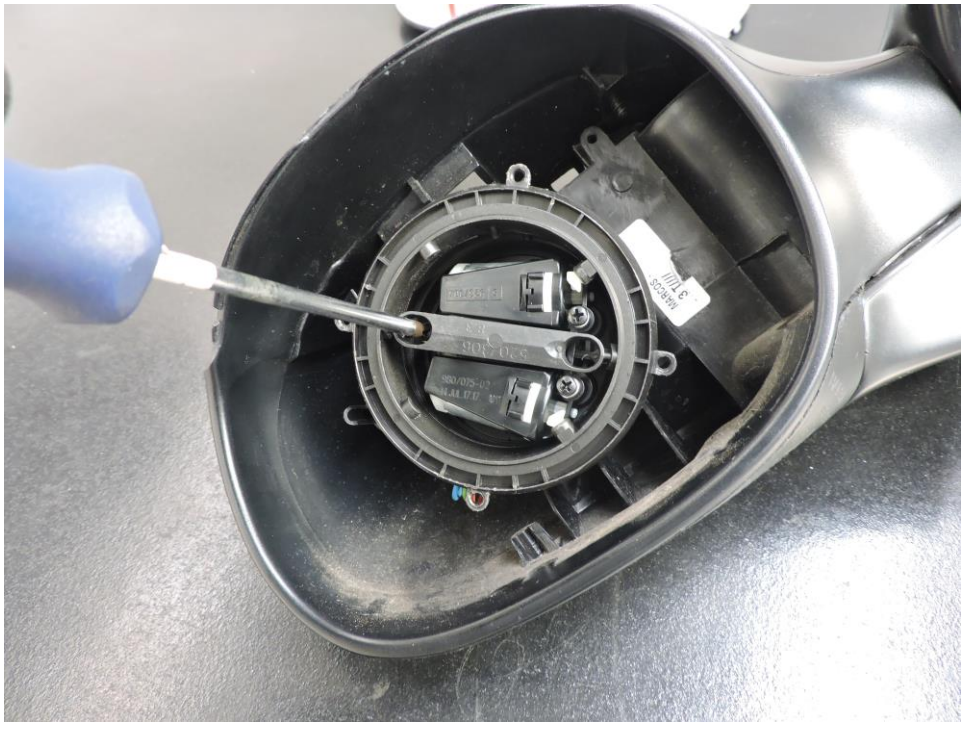

11



12

Para retirar o conector elétrico, puxe a tampa do fundo do motor primeiro para ter um melhor acesso ao conector.




13

Retire os parafusos da carcaça que são dois na parte inferior e dois na parte superior.



14

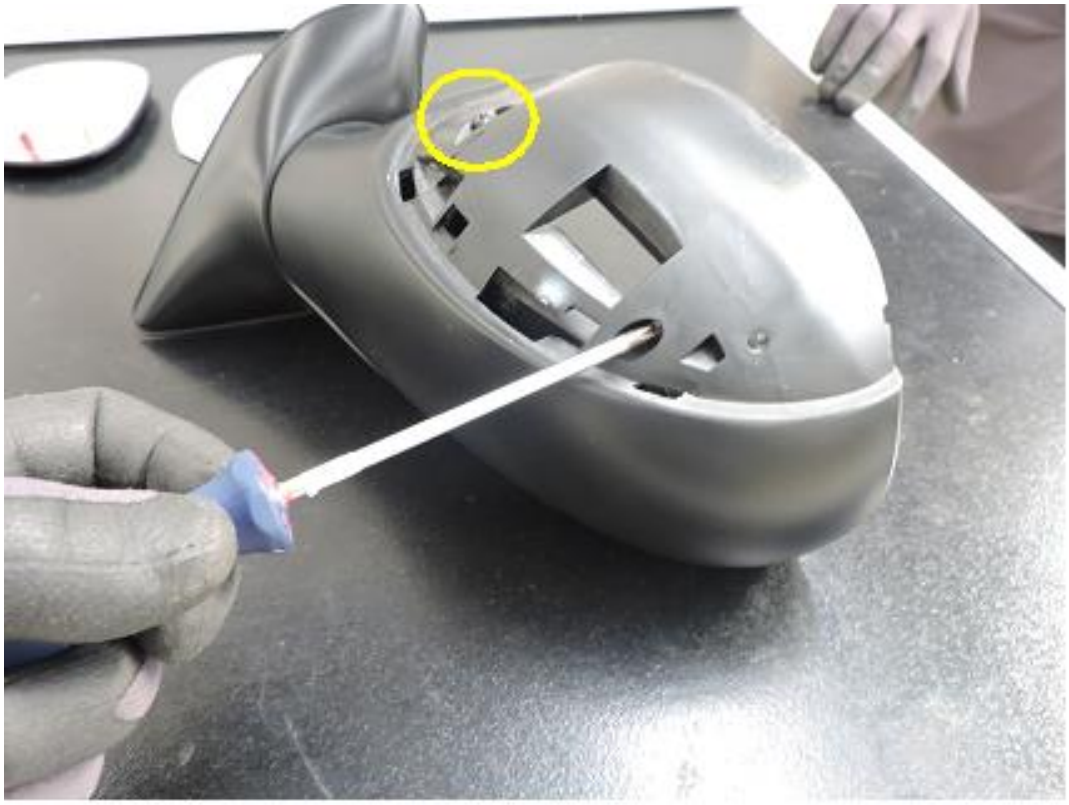

15

Desta forma é possível é possível separar o corpo da carcaça, para assim ter acesso a torre de fixação da articulação.



16



16

Para separar a carcaça da base utilize a prensa com um pino adequado, faça a pressão e com uma chave de boca 13mm gire no sentido ante horário cerca de 15 graus.



17



18

Para o encaixe o procedimento é o mesmo ou seja fazendo pressão sobre a torre e girando 15 graus no sentido horário. Atenção para o correto posicionamento da torre.



19

Para montagem atenção para o chicote do controle.



20

Um detalhe importante é a correta forma de pressionar a lente para o encaixe, que deve ser feita com a palma da mão dando pressão por igual em toda a área da lente.



21

