Citroen Xsara Picasso Farol

Peça de média complexidade para substituição, é fixado por três parafusos, sendo dois superiores bem a vista e um na lateral inferior, sendo necessário desmontar parcialmente o para-choque para ter acesso.

1



2

Remova três parafusos frontais superiores do para-choque.



3

Afaste o para-barro para ter acesso a dois parafusos que fixam o para-choque ao para-lamas.



4



5

Após soltar os parafusos desloque o farol com cuidado pois os chicotes das lâmpadas e em alguns casos da regulagem elétrica, são de tamanho limitado.



6

Este farol possui lâmpada modelo H4.



7




8

Nos casos de regulagem elétrica, gire 15 graus ante horário o conjunto para deslocar do farol.



9

Para desencaixar a haste de acionamento movimente-a para o lado, para sair do trilho do bloco de luz.

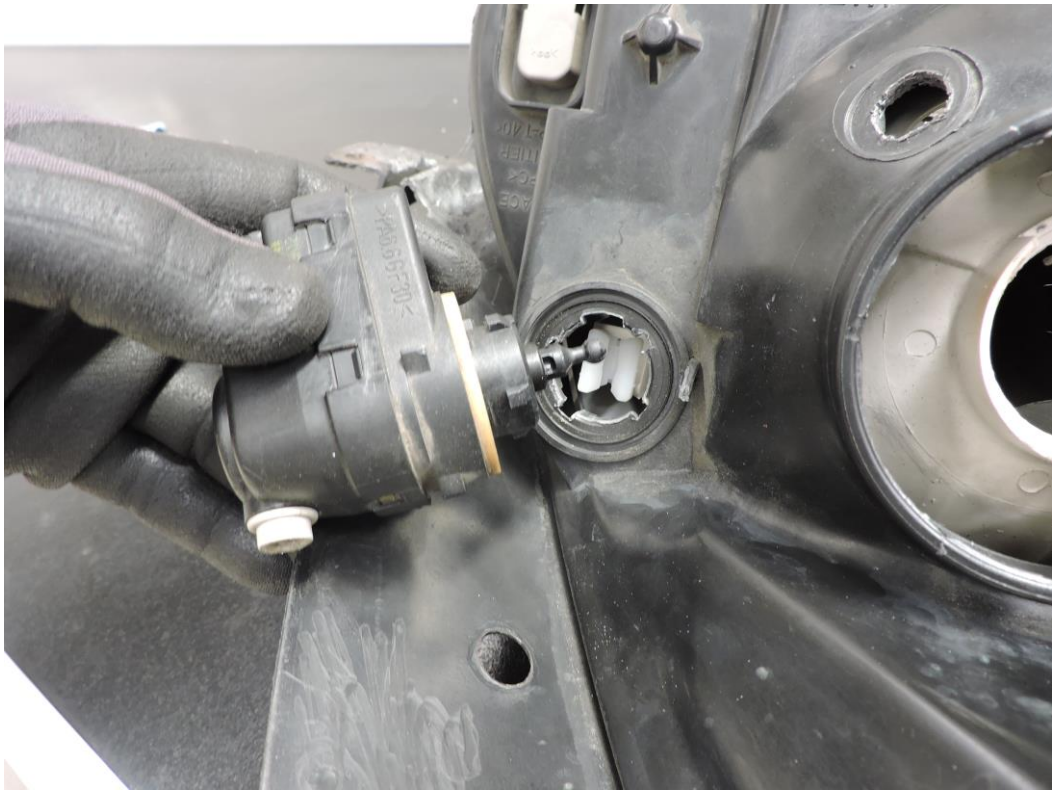

10

Para encaixar no novo farol, posicione a ponta da haste dentro trilho correndo da ponta para o centro. Ao encaixar o conjunto na caixa do farol, gire no sentido Horário para o encaixe.



11

Ao encaixar a lâmpada lembre-se da guarnição de vedação.



12

Após fixar o farol no veículo, confira a regulagem antes de montar o para-choque.



13



14

