Citroen Xsara Picasso PTA DT 04/12

Vidro de baixa complexidade para substituição. A fixação do vidro na máquina de vidro é por meio de arrastador com com pino de engate rápido de fácil montagem. Um ponto importante é que na remoção do forro de porta deve-se ter atenção para os parafusos sob a tela do alto falante.

1

Remova a moldura de acabamento do puxador para ter acesso a dois parafusos de fixação. Utilize uma chave T10 para introduzir no pequeno furo na parte inferior do puxador.



2



3

Os parafusos do puxador são T30.



4

Para soltar a grade do som utilize uma espátula fina.




5

Removido o alto falante acesse dois parafusos de fixação do forro.



6

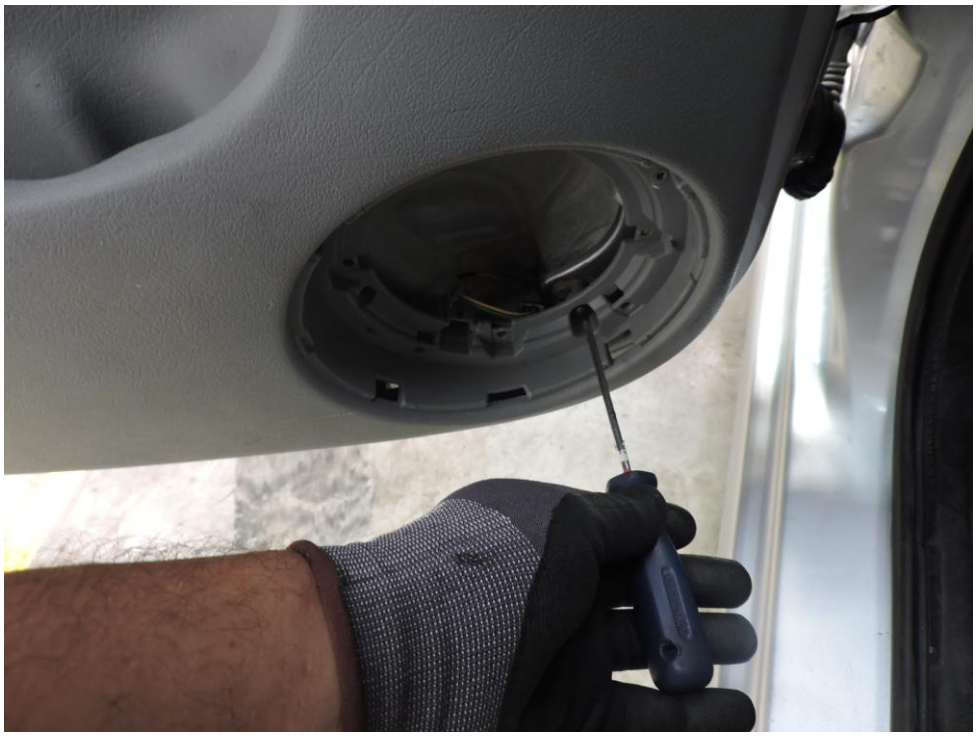

7

Desloque o forro puxando na parte inferior para deslocar os grampos.




8

Insira o vidro dentro da porta por dentro, inclinando-o para frente para o encaixe dentro da canaleta.



9

Para fixar o vidro na máquina vá descendo o vidro até o encontro com os arrastadores.

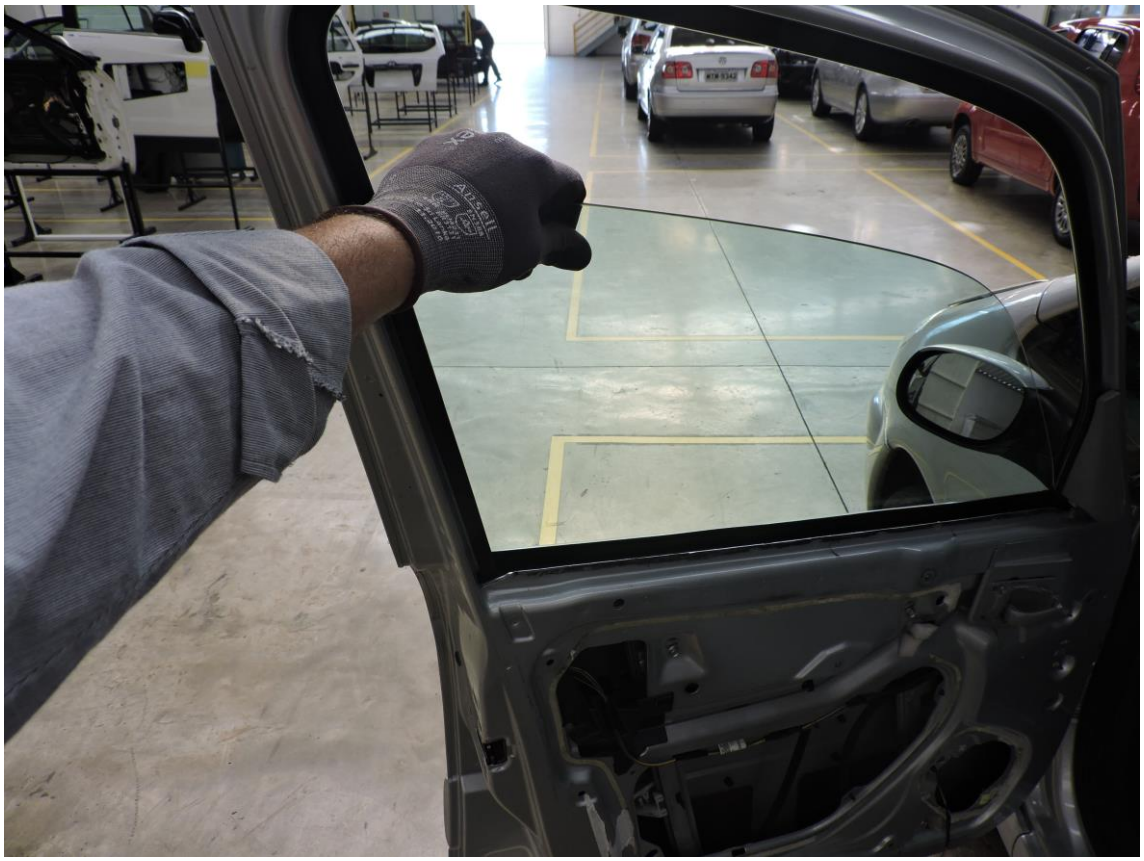

10



11

Certifique do encaixe nos dois arrastadores.



12

Após a instalação do vidro, proceda com os testes funcionamento.




13

Atenção para fixação do forro guarda-pó.



14

Monte novamente o forro de porta. Atenção para o alinhamento dos grampos com os furos da porta.

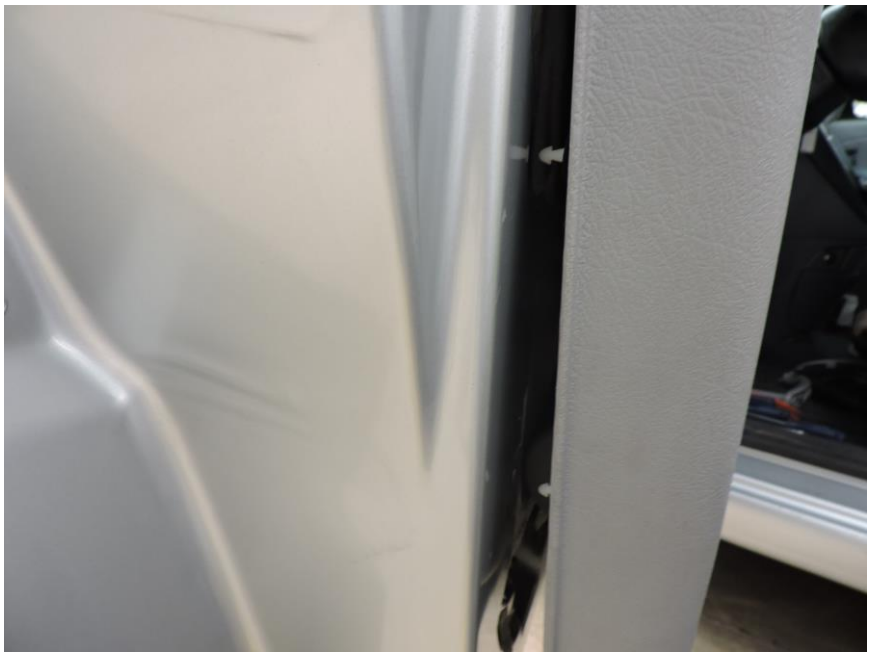

15

