Citroen xsara Picasso PTA TR 04/12

Vidro de média complexidade na substituição, um detalhe importante é o cuidado que se deve dar canaleta na remoção, pois pode deformar-se com facilidade.

1




2

Inicie a desmontagem do forro retirando o puxador da porta. Para ter acesso aos parafusos utilize uma chave torx T10 para inserir no pequeno furo existente abaixo do puxador para deslocar uma das travas.



3

Para retirar o espelho de acabamento do interruptor do vidro, utilize uma espátula de ponta fina.

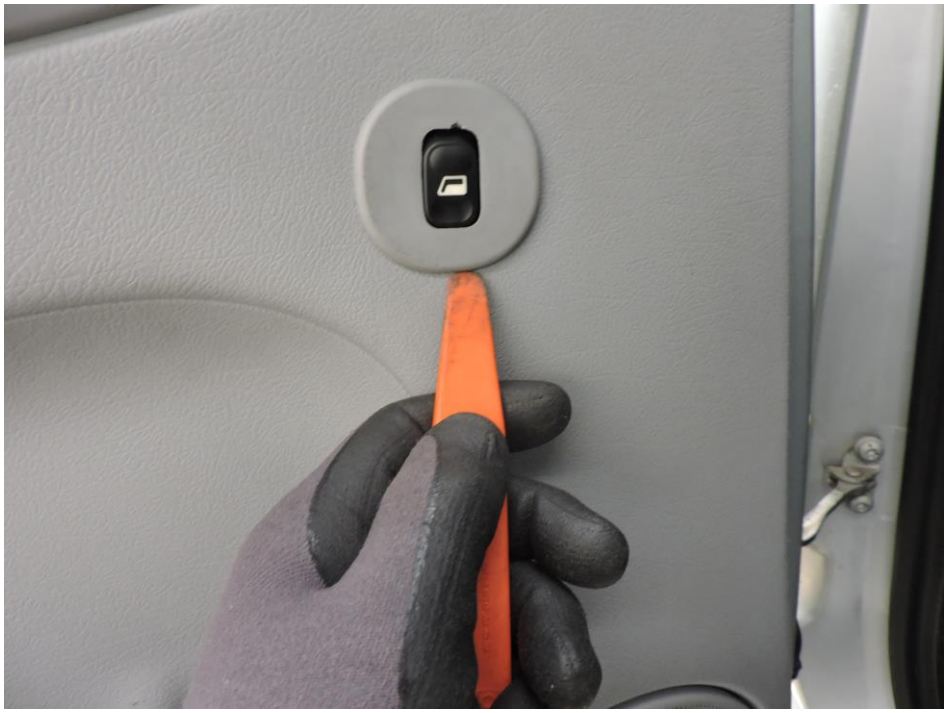

4



5

Retire a tela do alto falante para ter acesso aos parafusos de fixação sob o mesmo.



6



7

Retire a pequena moldura na parte posterior sobre a borda do forro.



8

Para deslocar o forro inicie por baixo, desencaixando os grampos para ao final erguer o forro por completo.



9

Retire a moldura externa na parte posterior da porta.



10

Com cuidado desloque a canaleta por inteiro.



11



12

Insira o vidro dentro da porta e o fixe na máquina de vidro.




13



14

Insira a canaleta posicionando o vidro.

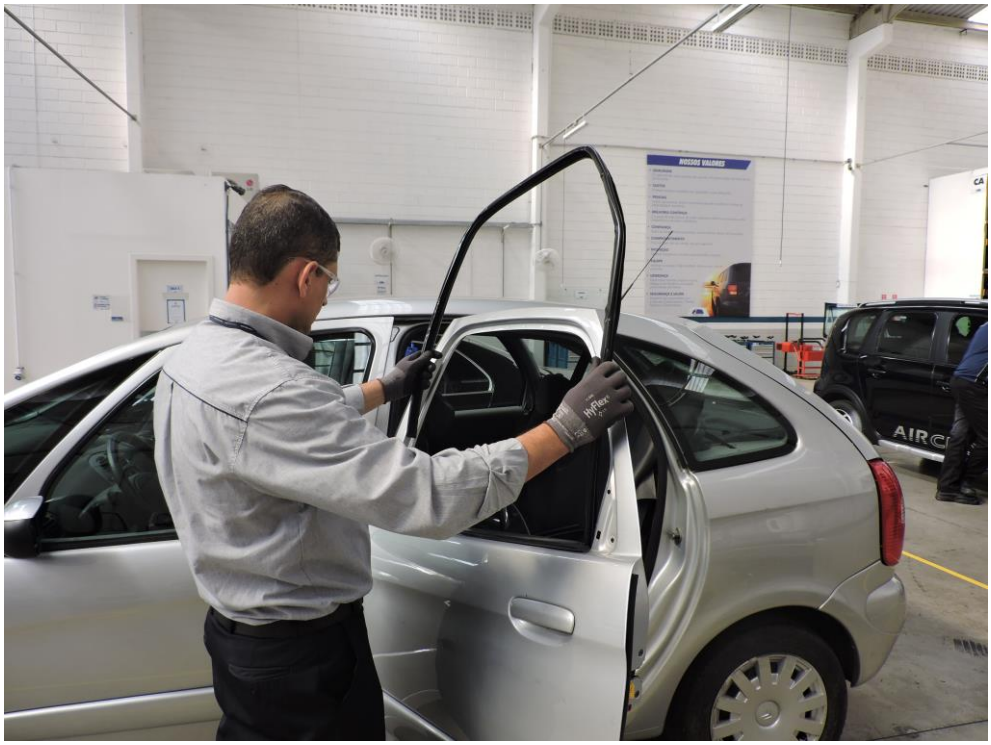

15



16

Suba o vidro até o completo fechamento para o ajuste final da canaleta.



17

Após o teste de funcionamento, proceda com a montagem do forro de porta para finalização do serviço.

