Ford Ranger 2013 PTA DT DR.

Vidro de baixa complexidade na instalação. Forro de porta possui dois parafusos em baixo, um parafuso sob um acabamento na maçaneta interna e dois parafusos no puxador da porta.

A maçaneta interna sai junto com o forro. Arrastador da máquina de vidro é do tipo engate rápido.

1

Usando uma espátula de nylon remova o acabamento do puxador da porta para dar acesso aos parafusos.



2

Remova o acabamento da maçaneta interna, para dar acesso ao parafuso Philips.



3

Remova a moldura do espelho retrovisor. Utilize uma espátula.



4

Remova os parafusos na parte inferior do forro.



5

Desencaixe o forro de porta começando por baixo na direção do alto falante, deixando a parte de cima por último, para ser desencaixado da pestana.



6

Para remover o interruptor do forro o ideal é força-lo por baixo para melhor desencaixar.



7

Desconecte o chicote elétrico.



8

Remova o forro de proteção guarda-pó, usando um estilete para cortar a cola.



9

Remova pestana e canaletas para uma melhor limpeza.




10

Faça a aspiração dos cacos de vidro de dentro da porta.



11

Instale o vidro dentro da porta guiado na canaleta e em seguida desca-o até que os arrastadores se encaixem nos furos na base do vidro.

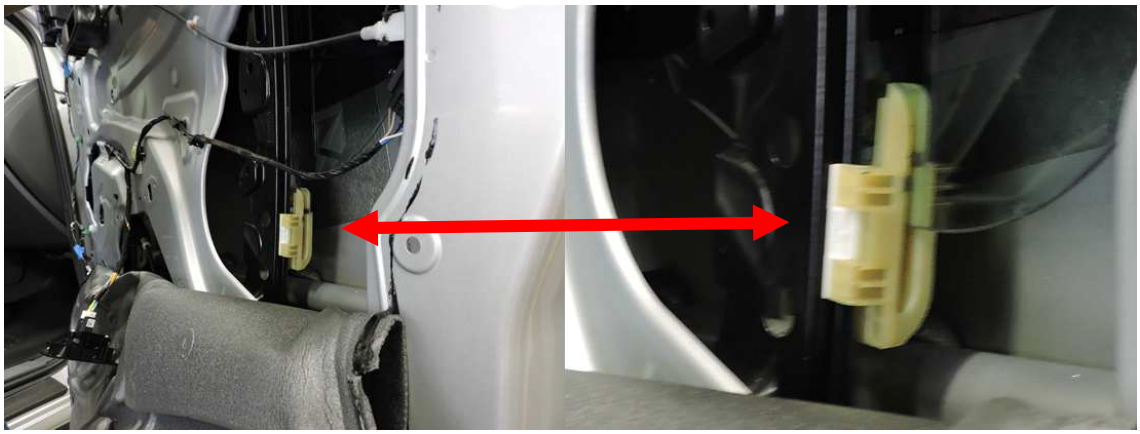

12

Encaixado o vidro faça os testes de funcionamento antes de fechar o forro.



13



14



15



16



17

