Ford Ranger 2013-2016 Farol

Peça de alta complexidade para substituição. O detalhe fica por conta da regulagem elétrica, em alguns casos é necessário retirar a regulagem da peça antiga para passar para a nova. É necessário retirar a grade dianteira do veículo, e o para-choque parcialmente.

1



2

Retire as buchas arrebites de fixação da grade.



3

Levante a parte superior, para ter acesso por dentro as travas presas no para-choque.



4



5

Remova os parafusos de fixação do para-choque ao para-barro da caixa de roda.



6

Solte também um parafuso que fixa o para-choque ao para-lamas.



7

Remova dois parafusos e uma bucha na frente do para-choque.



8

Desloque o para-choque para ter acesso aos parafusos de fixação do farol.



9

Ao retira o farol, atenção para os conectores que são individuais.



10



11

Para transferir o motor de regulagem para a nova peça, retire o conjunto da peça nova, deslocando-o no sentido horário.



12

Em seguida utilizando um canhão 8mm desenrosque o parafuso até solta-lo totalmente.




13

Repita o mesmo processo com o motor da peça velha.



14

Instale o motor no farol novo, enroscando primeiro o parafuso de regulagem até a metade.

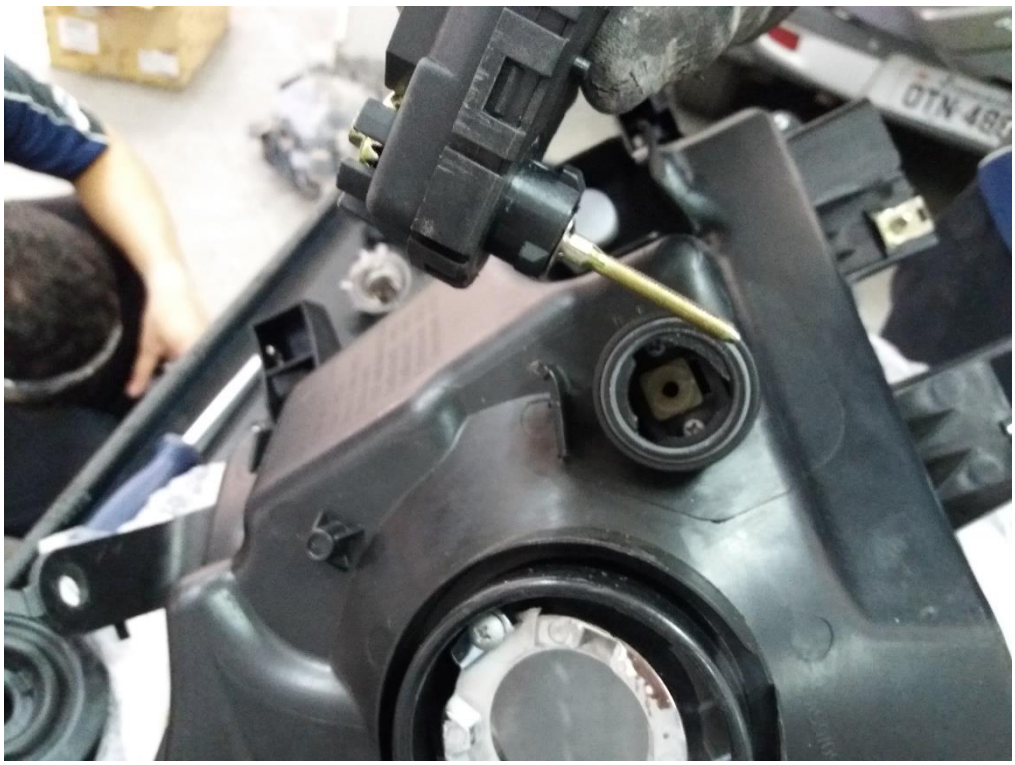

15




16

Finalize o encaixe travando o motor, no sentido ante horário.



17

Transfira a lâmpada do farol, que é do tipo H4, não esquecendo da borracha de vedação.

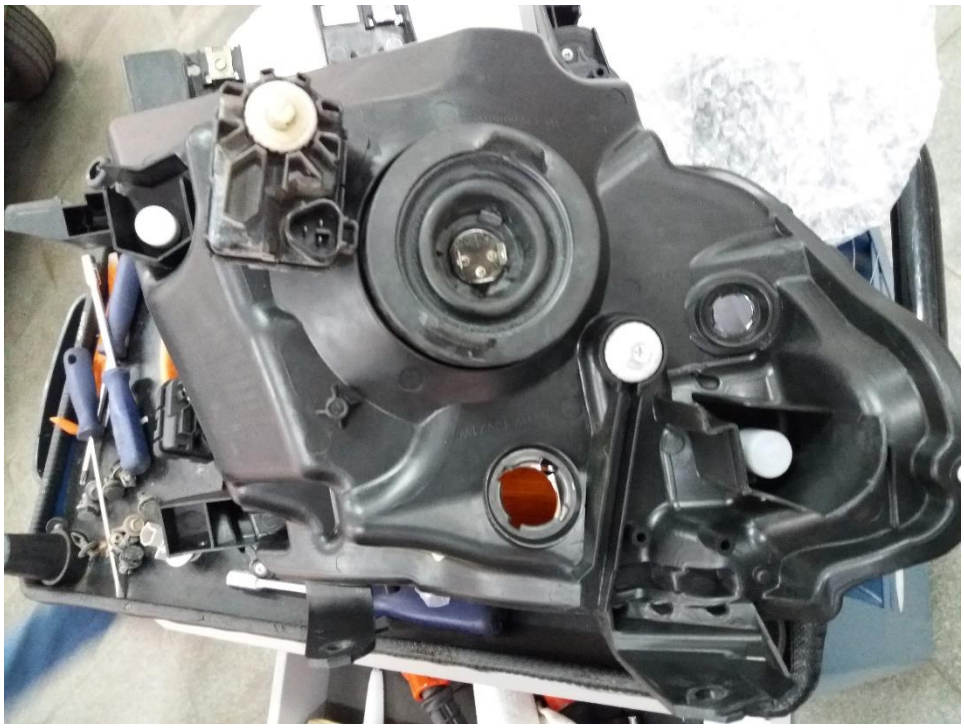

18

Transfira o suporte para nova peça.



19

Instale o farol no veículo, posicionando os soquetes do pisca e do farolete, faça os testes elétricos e a regulagem.



20

Monte o para-choque, a grade para finalizar.

