GM Agile 2010-2013 Farol

Peça de média complexidade para substituição, é necessário remover parcialmente o para-choque, este farol possui na sua fixação quatro parafusos, sendo dois bem avista na parte superior e dois abaixo do para-choque, onde é necessário deslocara ao para-choque um pouco para fora.

1



2

Abrindo o capo já é possível visualizar quatro parafusos na parte superior do para choque.



2

Abaixo do para-lamas, retire um parafuso que prende o protetor de roda ao para-choque.



3

Retirados todos os parafusos desloque o para-choque desencaixando primeiro a parte do para-choque.



4

Retire um parafuso de fixação do farol na lateral próximo ao para-lamas, utilize um canhão 8mm.



5

Retire na parte frontal do farol um parafuso também 8mm.



6

Retire os parafusos superiores.



7


Remova o conector, utilizando a chave de fenda grande para facilitar o destravamento.



8



9

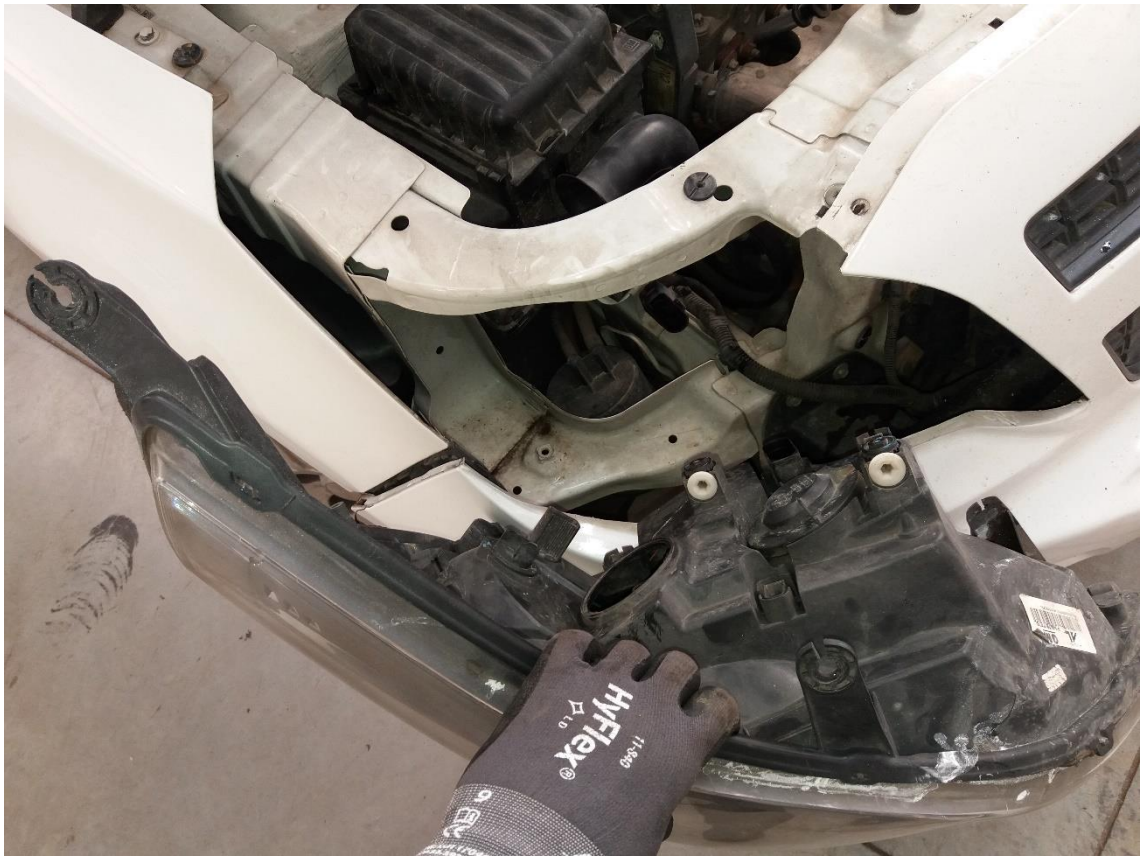

10

Este farol utiliza lâmpadas H1 e H7 para iluminação, PY para pisca e W5 (pingo) para o farolete.



11



12



13




14

Monte a nova peça, e antes de montar o para-choque faça os testes elétricos.



15

O acesso a regulagem é por trás do farol como mostra a imagem.

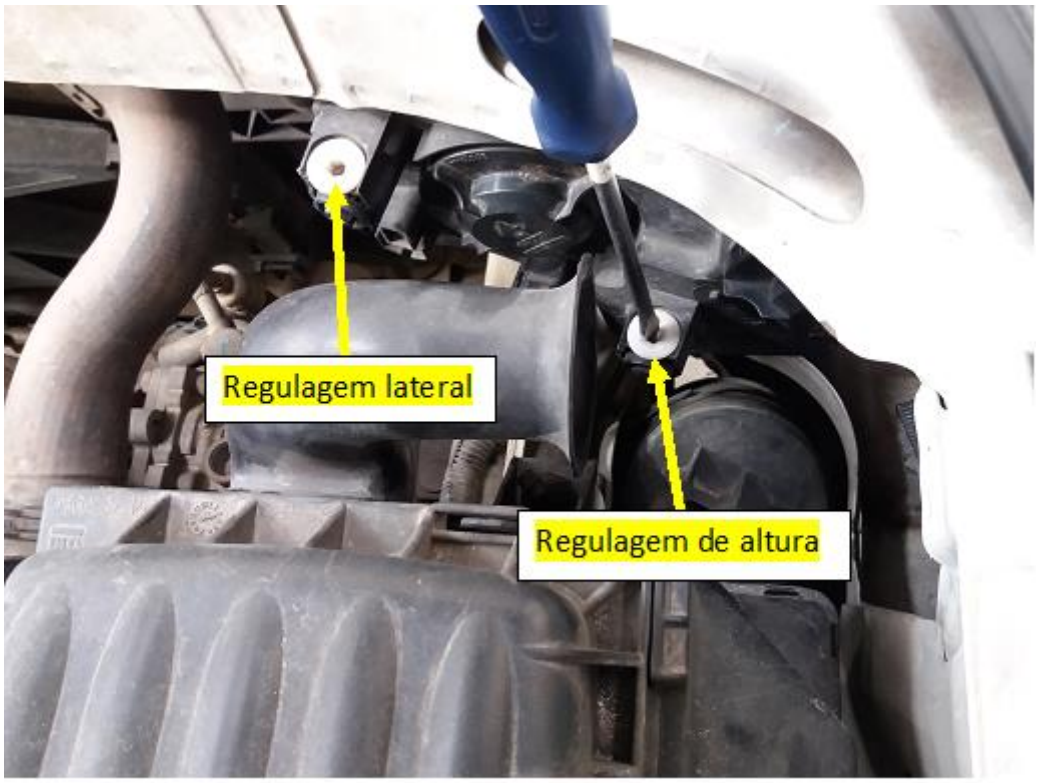

16



17



18

