GM Captiva Filtro de AR

Filtro localizado atrás do porta luvas, é necessário retirar 6 parafusos para remover o porta luvas, sendo três em cima e três em baixo.

1

Abra o porta luvas e retire três parafusos na parte superior.



2

Retire mais três parafusos na parte inferior.




3

Puxe o porta luvas para desencaixar as travas.



4

Remova a tampa do alojamento do filtro soltando duas travas.

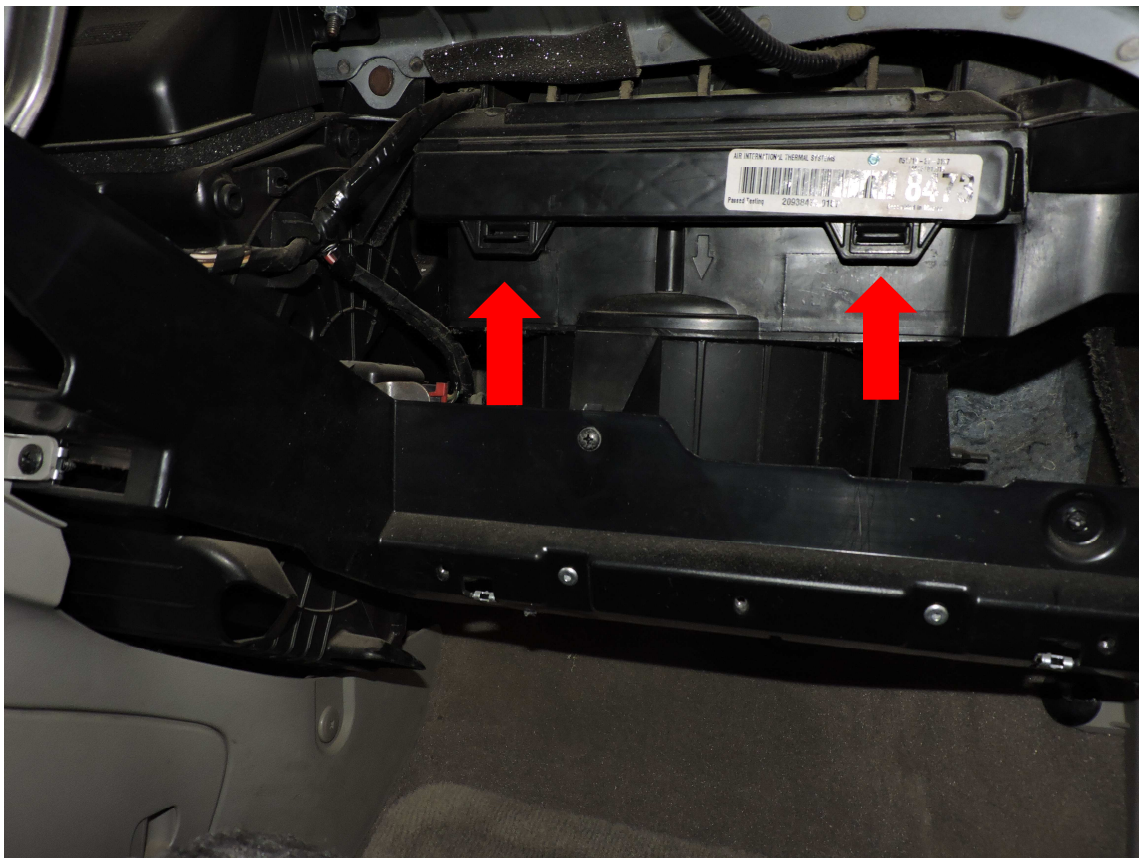

5

