

Orientação para calibração Toyota

Este manual foi elaborado para instruir sobre a calibração da câmera dos veículos da Toyota. Caso surjam dúvidas ou se precisar de mais informações, estamos à disposição para ajudar nos canais de suporte.
Whatssap/ ligação suporte técnico: 0800 025 6301
E-mail: suportetecnicoadas@grupoautoglass.com.br


1 - Inicialmente, podemos ir tanto pelo “Diagnóstico inteligente” ou pelo “ADAS”. Nesse exemplo, seguiremos pelo caminho do Diagnóstico inteligente.

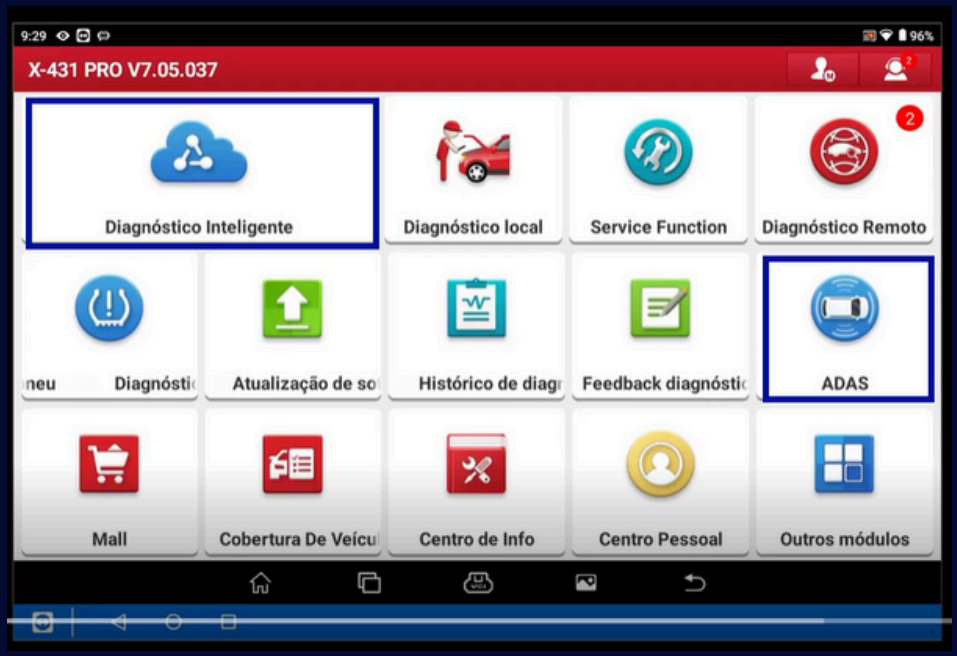


2 - Após a leitura do veículo, devemos seguir por “Toyota”. Lembre-se que o veículo deve está no pós chave a todo momento.

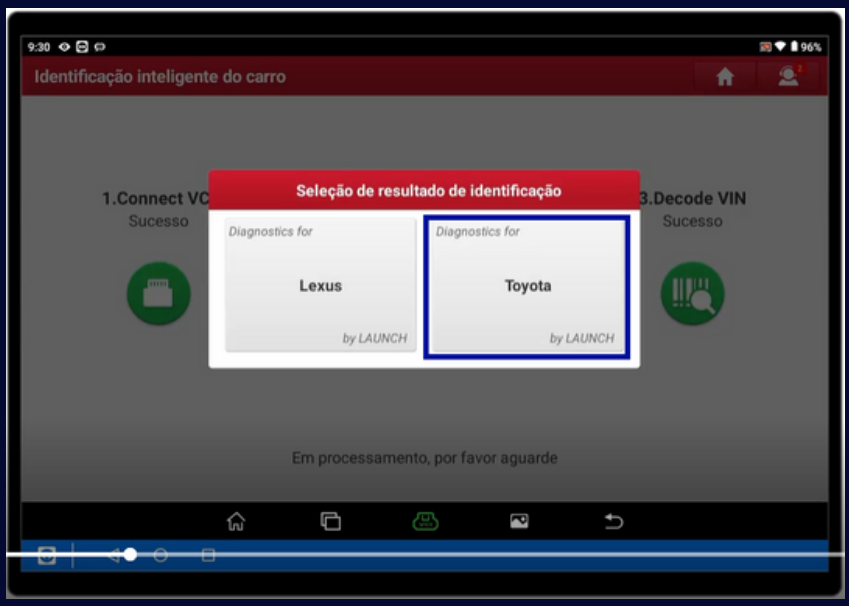


3 -

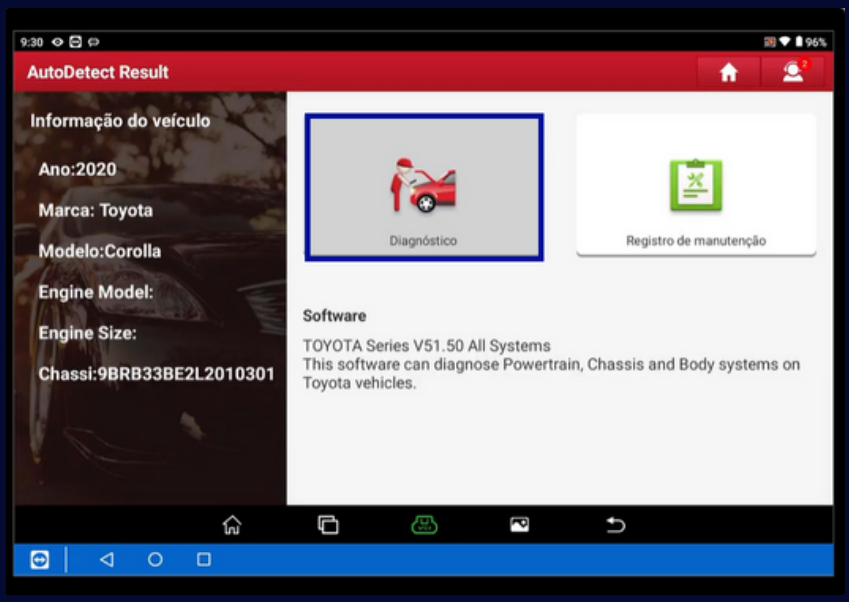


4 - Selecione a primeira opção e certifique-se de que ela está definida como ‘Europa e Outro’, conforme o exemplo. Caso não esteja, acesse a opção ‘Selecionar Área’ e altere para ‘Europa e Outro’. Após a seleção, você será retornado à tela anterior; então, basta selecionar conforme ilustrado no exemplo.

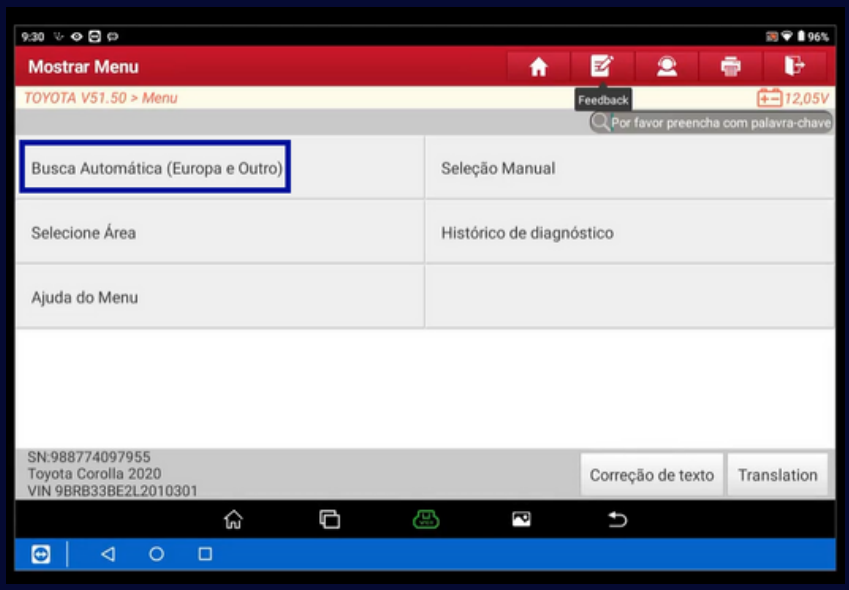


5 -

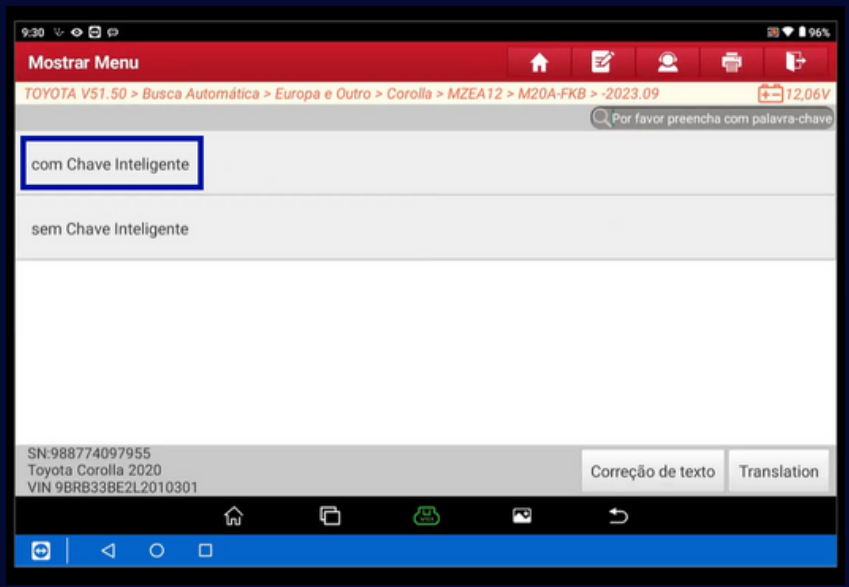


6 -

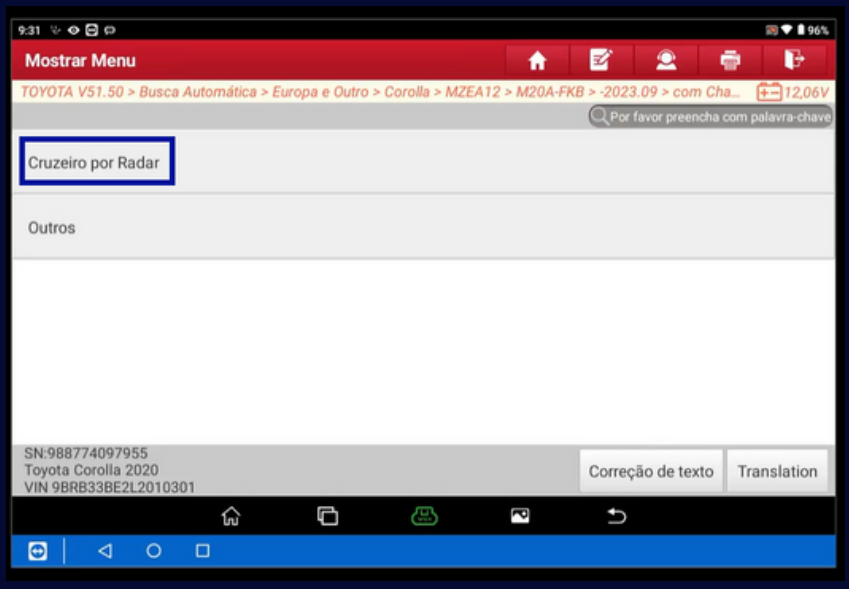


7 - Alguns modelos podem aparecer mais uma tela pedindo pra selecionar entre Rússia ou Outros. Segue selecionando “Outros”.

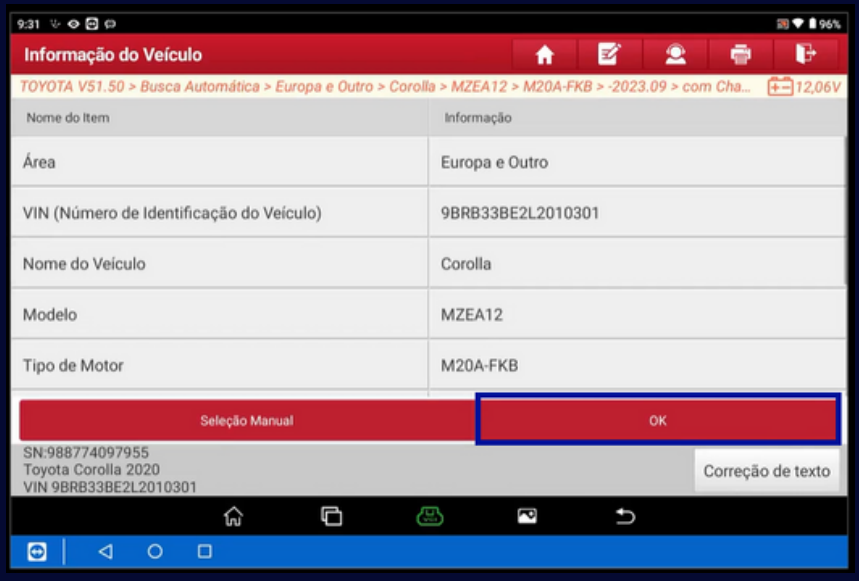


8 -

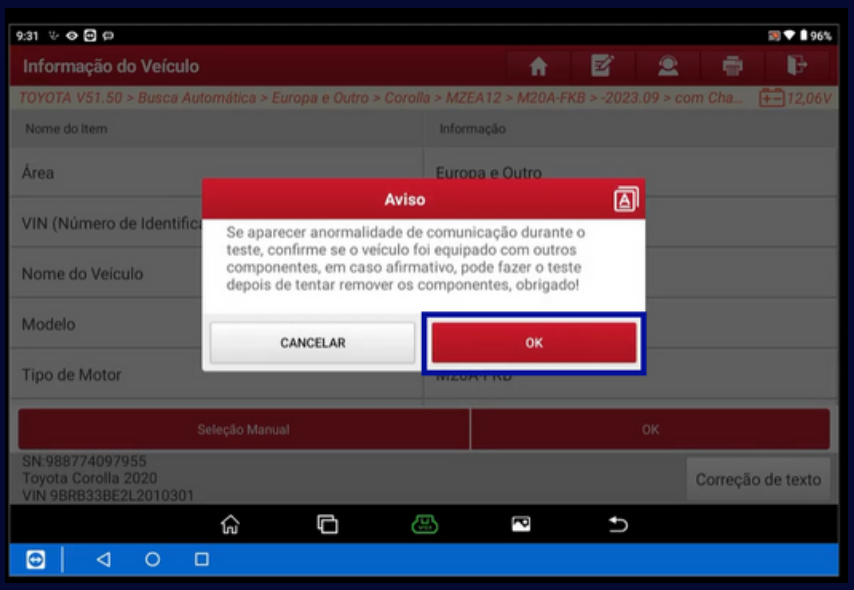
Informação do Veículo
TOYOTA V51.50 > Busca Automática > Europa e Outro > Corolla > MZEA12 > M20A-FKB > -2023.09 > com Cha...
12,06V
Nome do Item
Informação
Área
Europa e Outro
VIN (Número de Identific
Nome do Veículo
Modelo
Tipo de Motor
Aviso
Se aparecer anormalidade de comunicação durante o teste, confirme se o veículo foi equipado com outros componentes, em caso afirmativo, pode fazer o teste depois de tentar remover os componentes, obrigado!
CANCELAR
OK
Seleção Manual
OK
SN:988774097955
Toyota Corolla 2020
VIN 9BRB33BE2L2010301
Correção de texto


9 -

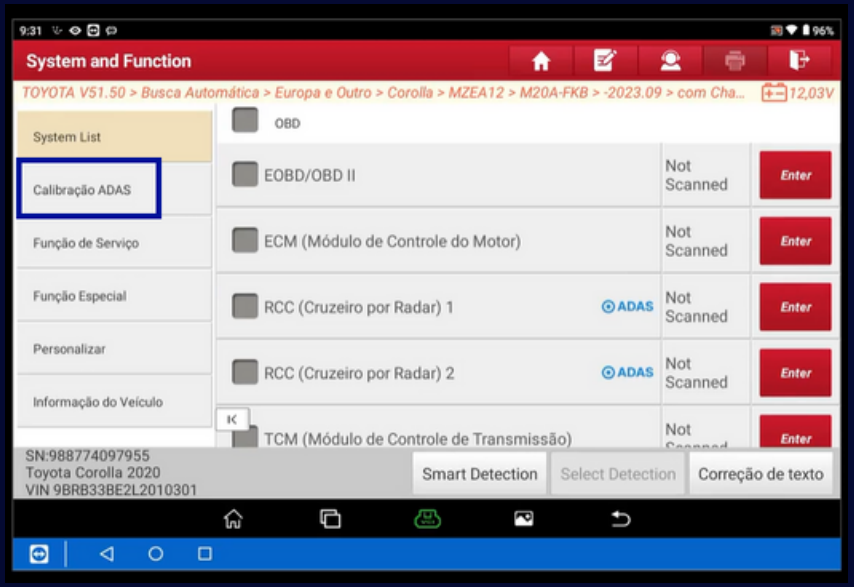
System and Function
TOYOTA V51.50 > Busca Automática > Europa e Outro > Corolla > MZEA12 > M20A-FKB > -2023.09 > com Cha...
12,03V
System List
Calibração ADAS
Função de Serviço
Função Especial
Personalizar
Informação do Veículo
OBD
EOBD/OBD II
Not Scanned
Enter
ECM (Módulo de Controle do Motor)
Not Scanned
Enter
RCC (Cruzeiro por Radar) 1
ADAS
Not Scanned
Enter
RCC (Cruzeiro por Radar) 2
ADAS
Not Scanned
Enter
TCM (Módulo de Controle de Transmissão)
Enter
SN:988774097955
Toyota Corolla 2020
VIN 9BRB33BE2L2010301
Smart Detection
Select Detection
Correção de texto


10 - Deve-se selecionar o módulo da câmera. Nesse caso é o FRC

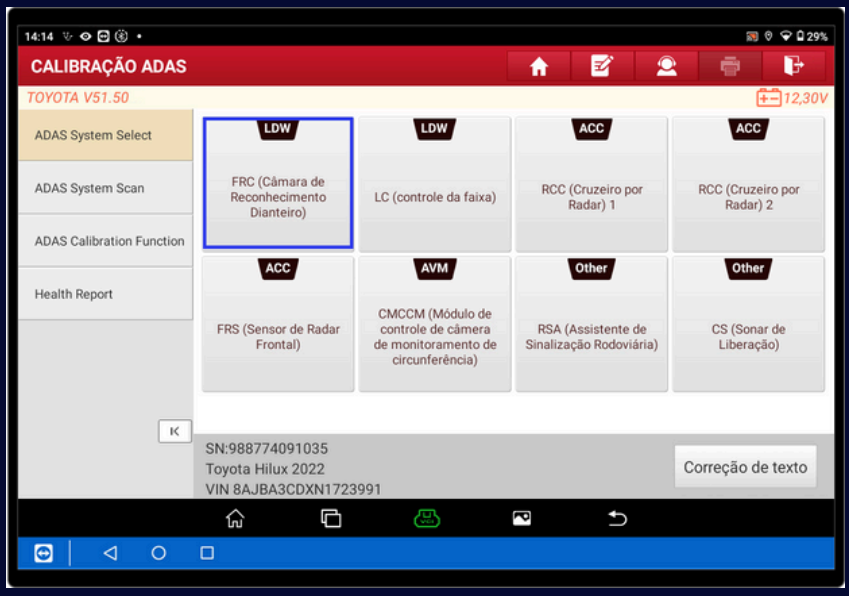


11 - Em seguida, Função especial

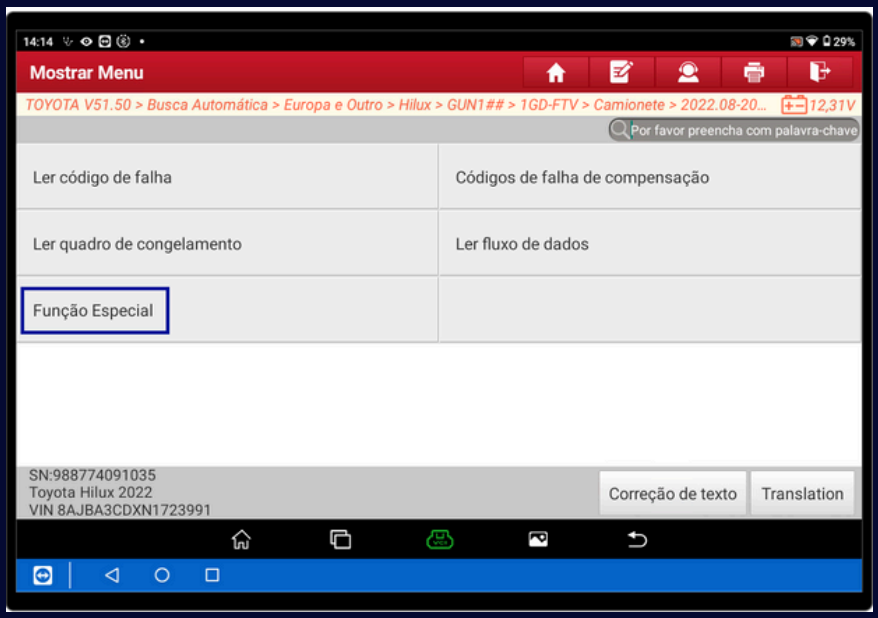


12 - Antes de iniciar a calibração, devemos configurar o tipo de alvo que iremos utilizar. Para realizar essa ação, basta ir na opção destacada abaixo.

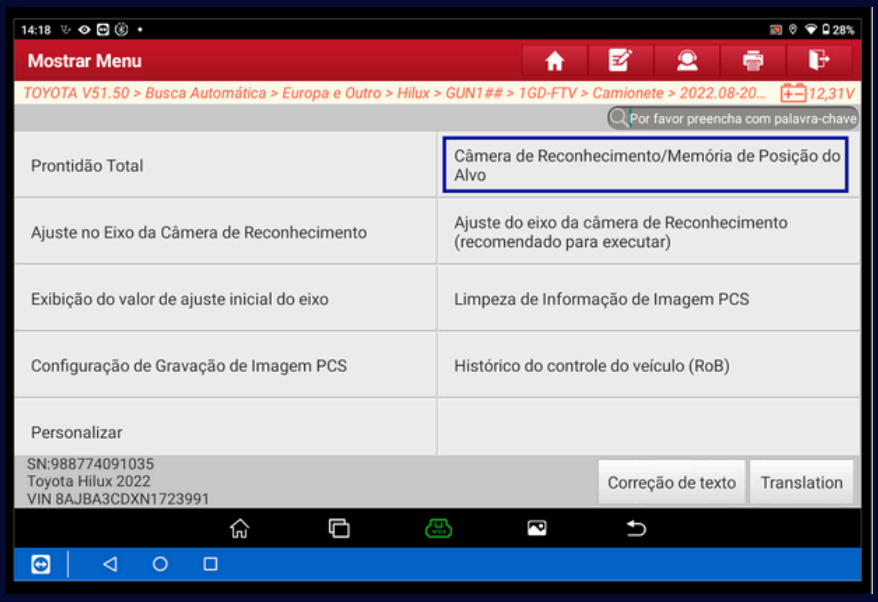


13 - Leia atentamente as próximas orientações e em seguida, clique em “OK”

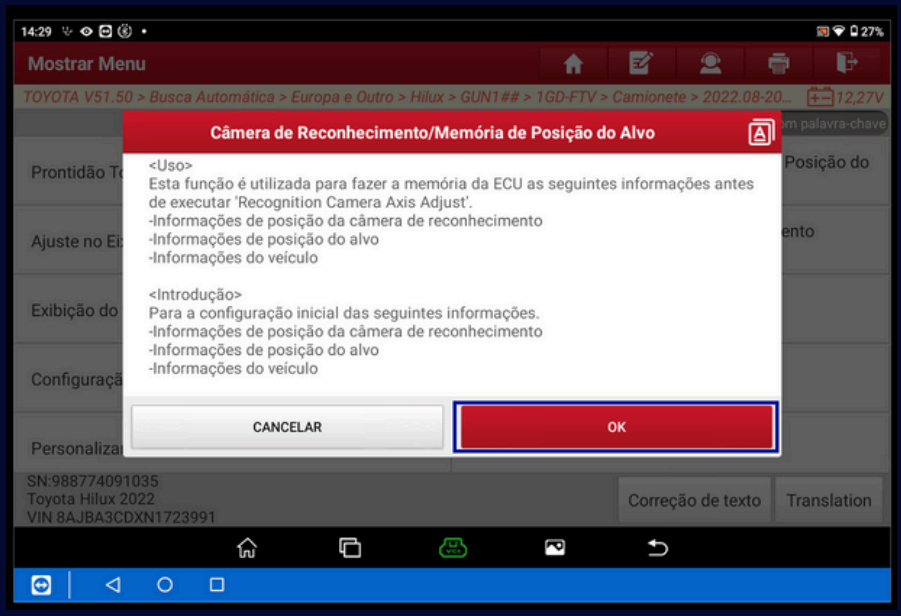


14 -

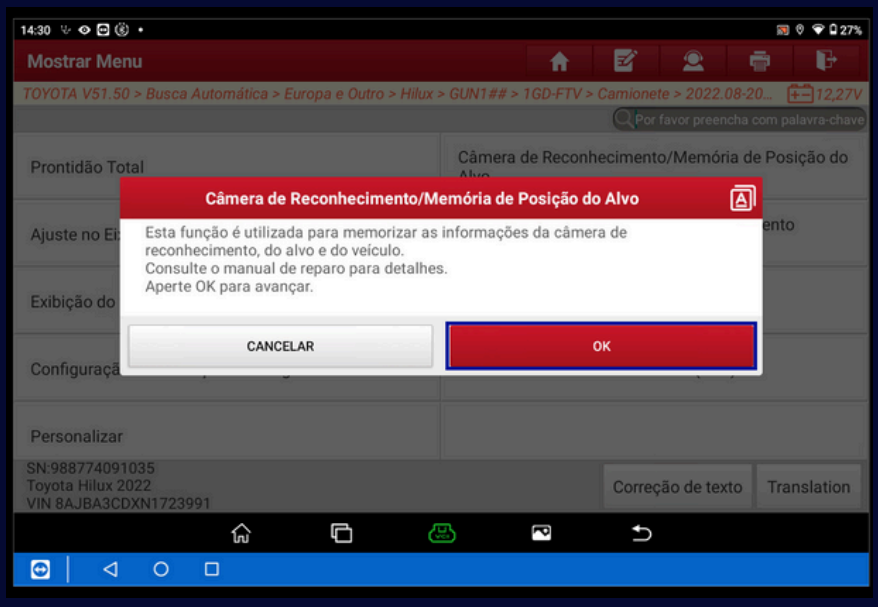
Mostrar Menu
TOYOTA V51.50 > Busca Automática > Europa e Outro > Hilux > GUN1## > 1GD-FTV > Camionete > 2022.08-20...
12,27V
Por favor preencha com palavra-chave
Prontidão Total
Câmera de Reconhecimento/Memória de Posição do Alvo
Ajuste no Ei
Exibição do
Configuraçã
Personalizar
Câmera de Reconhecimento/Memória de Posição do Alvo
Esta função é utilizada para memorizar as informações da câmera de reconhecimento, do alvo e do veículo.
Consulte o manual de reparo para detalhes.
Aperte OK para avançar.
CANCELAR
OK
SN:988774091035
Toyota Hilux 2022
VIN 8AJBA3CDXN1723991
Correção de texto
Translation


15 -

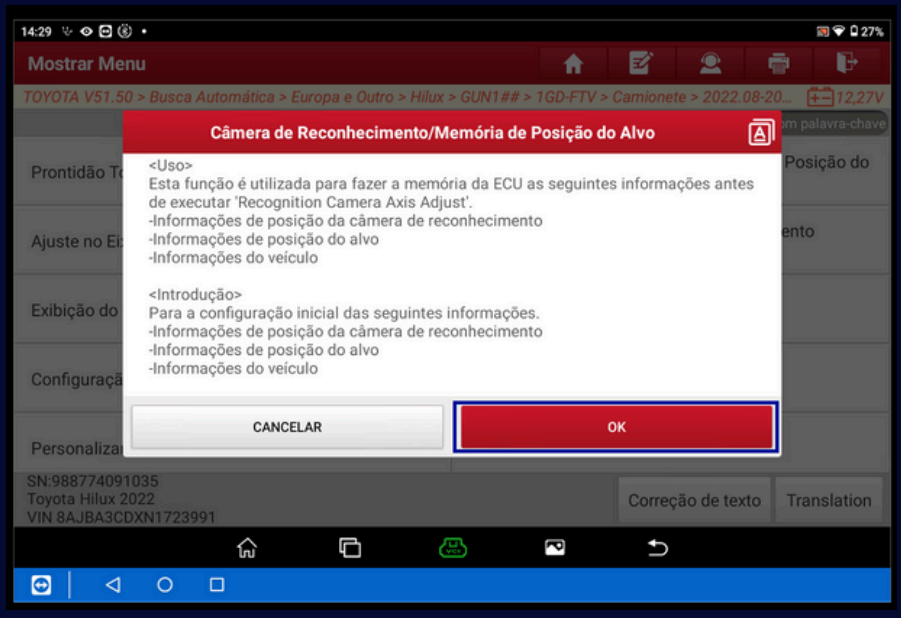
Mostrar Menu
TOYOTA V51.50 > Busca Automática > Europa e Outro > Hilux > GUN1## > 1GD-FTV > Camionete > 2022.08-20...
12,27V
Câmera de Reconhecimento/Memória de Posição do Alvo
<Uso>
Esta função é utilizada para fazer a memória da ECU as seguintes informações antes de executar 'Recognition Camera Axis Adjust'.
-Informações de posição da câmera de reconhecimento
-Informações de posição do alvo
-Informações do veículo
<Introdução>
Para a configuração inicial das seguintes informações.
-Informações de posição da câmera de reconhecimento
-Informações de posição do alvo
-Informações do veículo
CANCELAR
OK
SN:988774091035
Toyota Hilux 2022
VIN 8AJBA3CDXN1723991
Correção de texto
Translation


16 -

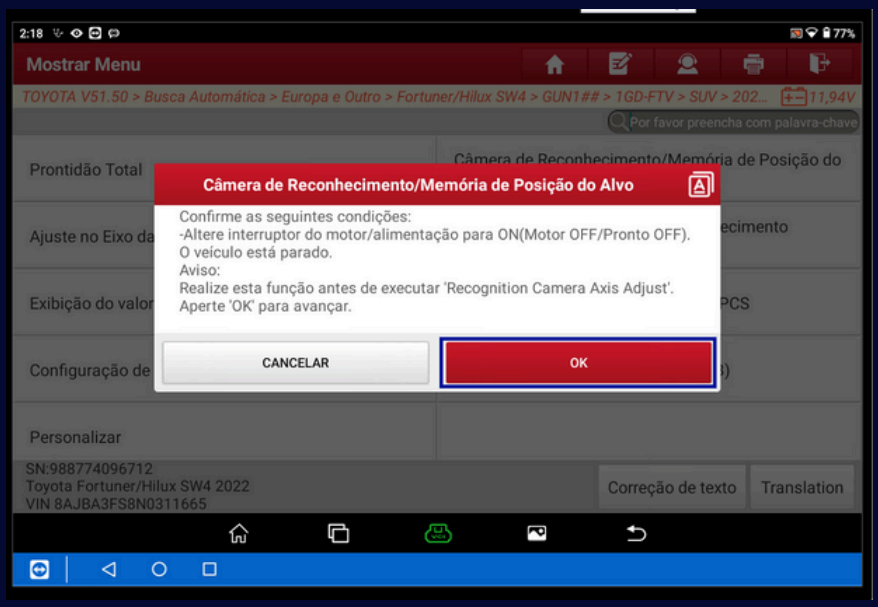
Mostrar Menu
TOYOTA V51.50 > Busca Automática > Europa e Outro > Fortuner/Hilux SW4 > GUN1## > 1GD-FTV > SUV > 202...
Por favor preencha com palavra-chave
Prontidão Total
Câmera de Reconhecimento/Memória de Posição do Alvo
Confirme as seguintes condições:
-Altere interruptor do motor/alimentação para ON(Motor OFF/Pronto OFF).
O veículo está parado.
Aviso:
Realize esta função antes de executar 'Recognition Camera Axis Adjust'.
Aperte 'OK' para avançar.
CANCELAR
OK
Personalizar
SN:988774096712
Toyota Fortuner/Hilux SW4 2022
VIN 8AJBA3FS8N0311665
Correção de texto
Translation

17 -

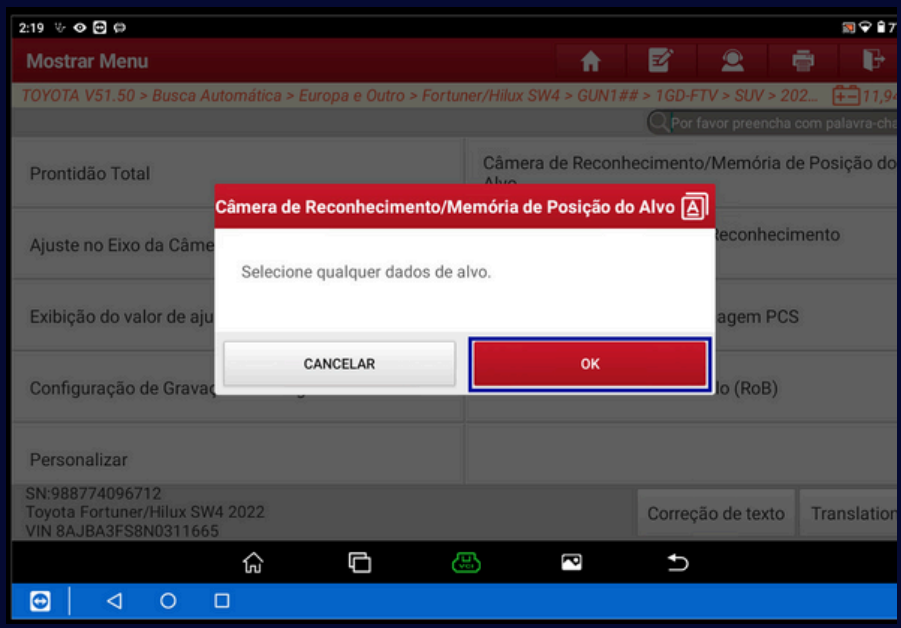
Mostrar Menu
TOYOTA V51.50 > Busca Automática > Europa e Outro > Fortuner/Hilux SW4 > GUN1## > 1GD-FTV > SUV > 202...
Por favor preencha com palavra-chave
Prontidão Total
Câmera de Reconhecimento/Memória de Posição do Alvo
Selecione qualquer dados de alvo.
CANCELAR
OK
Personalizar
SN:988774096712
Toyota Fortuner/Hilux SW4 2022
VIN 8AJBA3FS8N0311665
Correção de texto


18 - Após chegar na tela conforme a imagem abaixo, devemos selecionar de acordo com o alvo que você tem em loja.

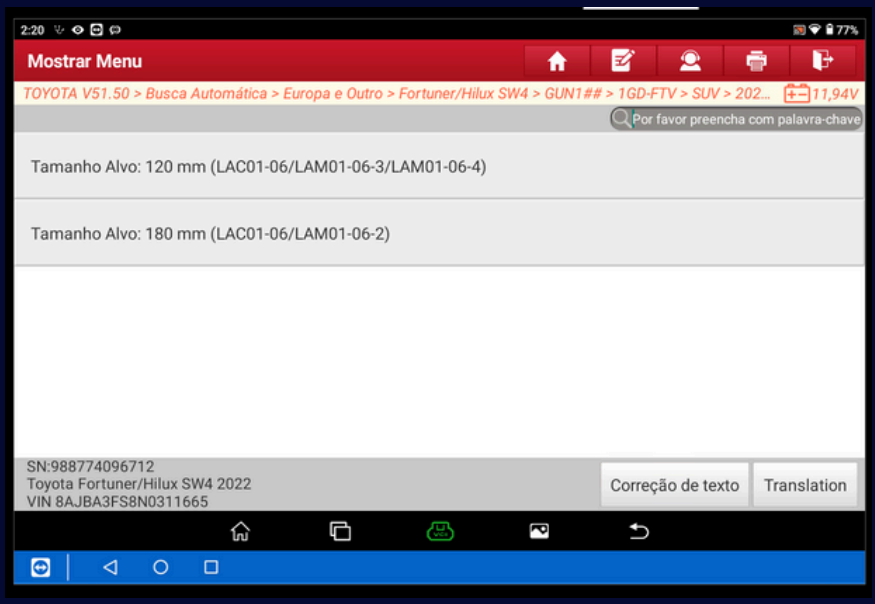

19 - Os alvos de 120mm são os LAM01-06-03 e o LAM01-06-04. O alvo de 180mm é o LAM01-06-02.



LAM01-06-03

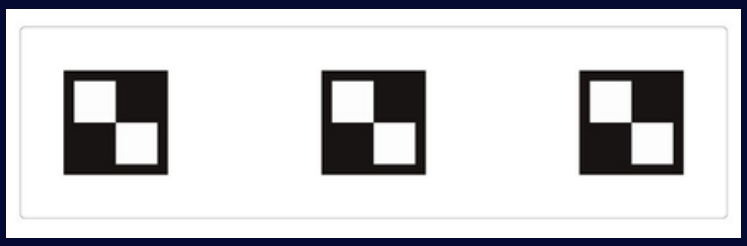


LAM01-06-04




LAM01-06-02


20 - Deve-se selecionar a opção de 120mm, pois são os alvos que compõem o nosso kit

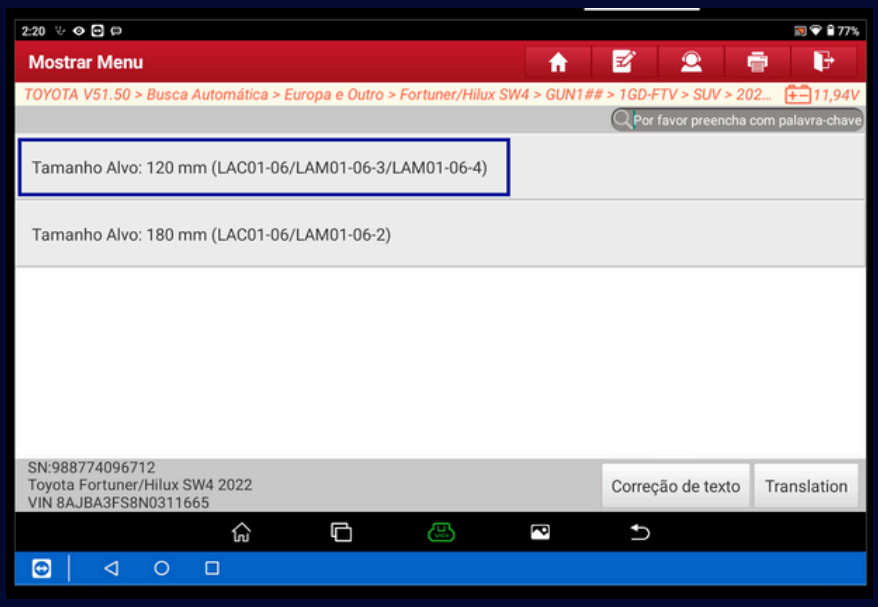


21 - Após selecionar a opção dos alvos, deve-se seguir o caminho PRÓXIMO>OK>NO.

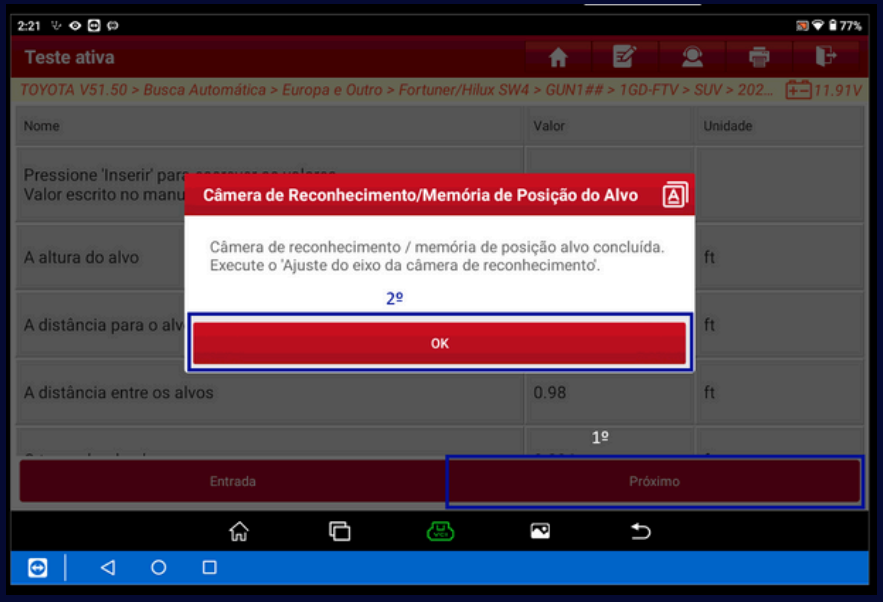


22 - Ao retornar na tela abaixo, devemos selecionar a opção “Ajuste no Eixo de Reconhecimento”.

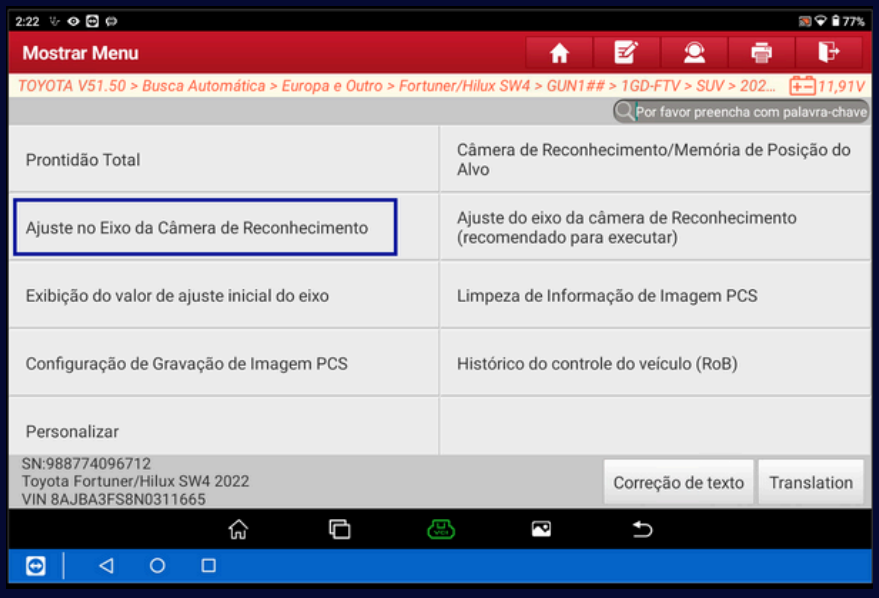

23 - Selecionar ADAS ECO, pois é referente a estrutura que compõe o nosso kit.

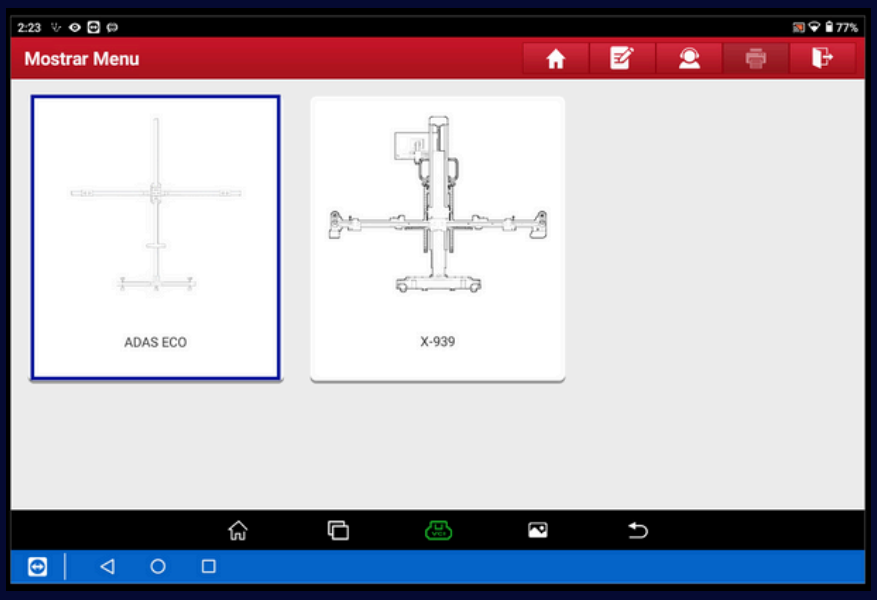


24 -

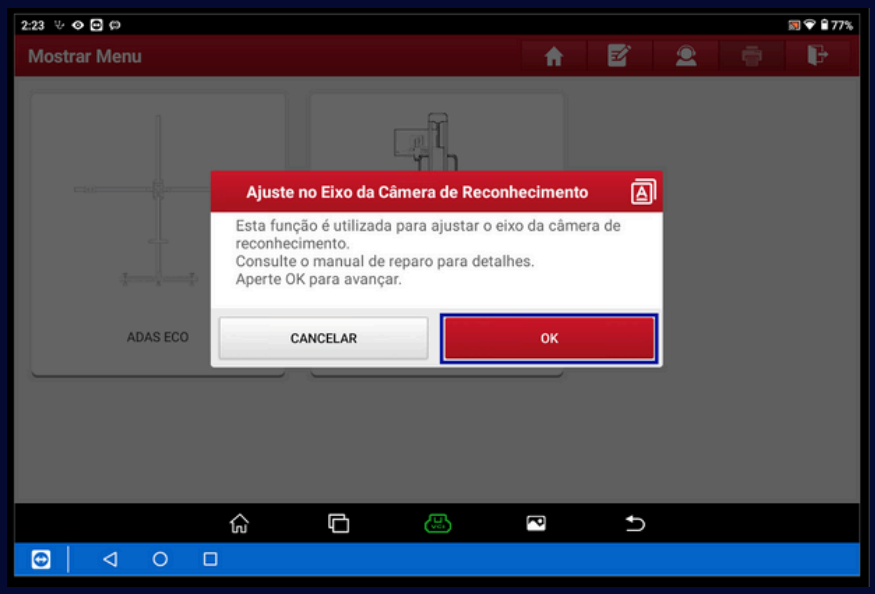
2:23
77%
Mostrar Menu
Ajuste no Eixo da Câmera de Reconhecimento
Esta função é utilizada para ajustar o eixo da câmera de reconhecimento.
Consulte o manual de reparo para detalhes.
Aperte OK para avançar.
ADAS ECO
CANCELAR
OK


25 -


2:23
77%
Teste ativa
TOYOTA V51.50 > Busca Automática > Europa e Outro > Fortuner/Hilux SW4 > GUN1## > 1GD-FTV > SUV > 202...
11,91V
Nome
Valor
Unidade
reparação.
Altura do alvo 1
4.455
ft
Distância do alvo 1
6.042
ft
Distância entre alvos
0.98
ft
Tamanho do alvo
0.396
ft
OK


26 - Deve-se seguir o passo a passo - OK>OK até a tela onde aparece as opções de Reconhecimento único ou Sequencial.

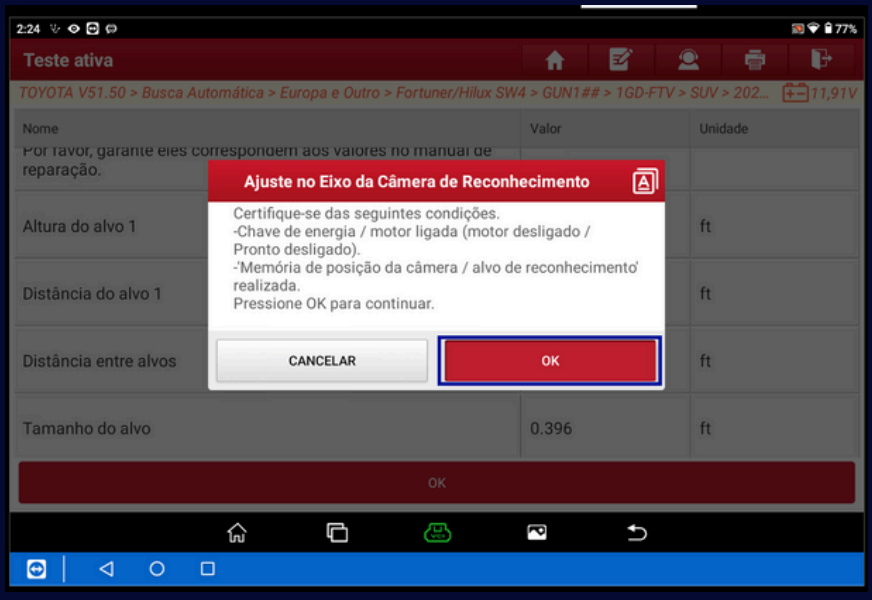


27 - Nessa etapa é onde você irá decidir qual alvo irá utilizar.

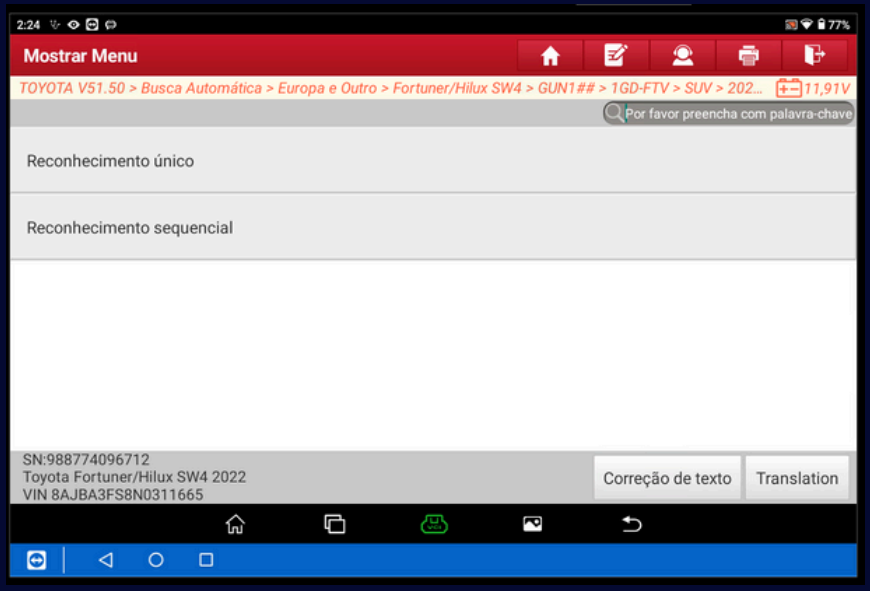

28 - Reconhecimento único se trata do alvo LAM01-06-04.

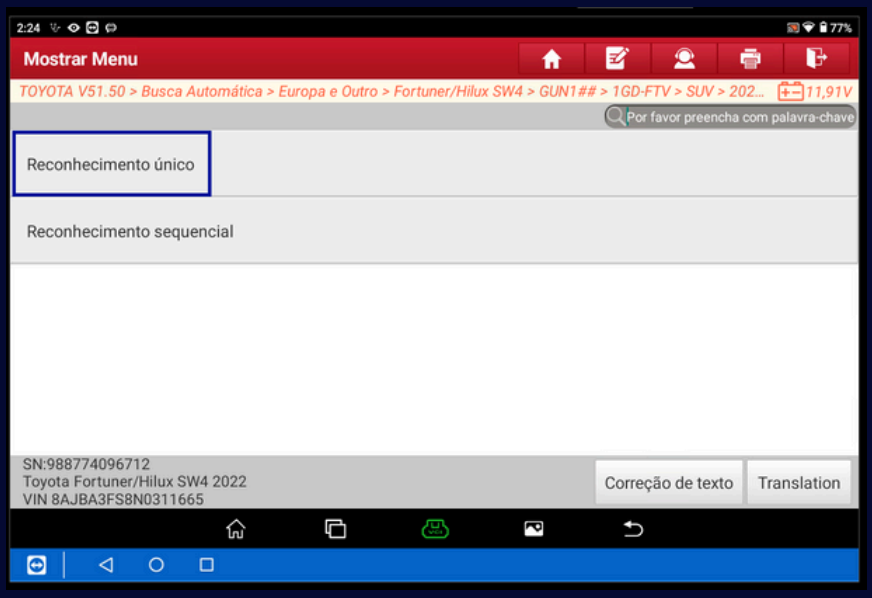


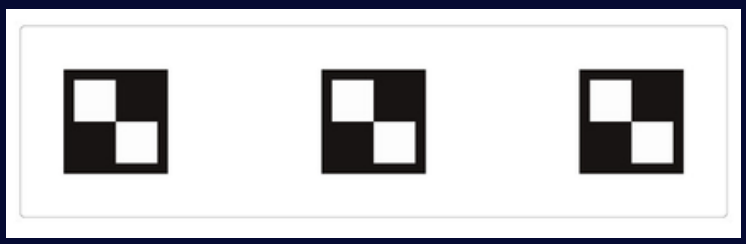

LAM01-06-04

29 - A calibração de Reconhecimento único, como o próprio nome já diz, executa a calibração de uma só vez, sem a necessidade de reposicionar o alvo.

30 - Reconhecimento único se trata do alvo LAM01-06-04.

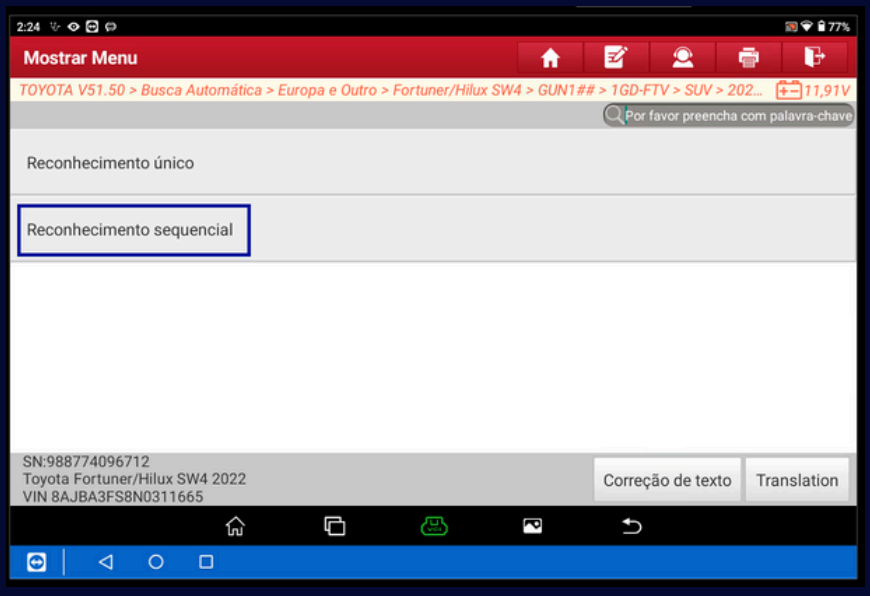



LAM01-06-03

31 - A calibração de Reconhecimento sequencial, executa a calibração em 3 etapas, sendo necessário reposicionar o alvo conforme a orientação do passo a passo proposto pelo scanner.

A escolha do tipo de reconhecimento deve seguir conforme a disponibilidade do alvo que você tem em loja. Após selecionar o tipo de reconhecimento, basta seguir as orientações apresentada pelo scanner com as medidas de distância e altura conforme cada veículo.

ATENÇÃO: Este passo a passo não se aplica ao veículo Yaris. Para realizar a calibração do mesmo, deve-se entrar em contato com o suporte técnico para avaliar a possibilidade de calibração.

AUTOGLASS