

MANUAL DE INSTRUÇÃO PARA CALIBRAÇÃO TOYOTA YARIS

Este manual foi elaborado para instruir exclusivamente sobre a forma de calibração do veículo Toyota Yaris. Siga os passos orientados abaixo para realizar a calibração com sucesso.


1 - Na tela inicial, clique em “Diagnóstico Inteligente”:

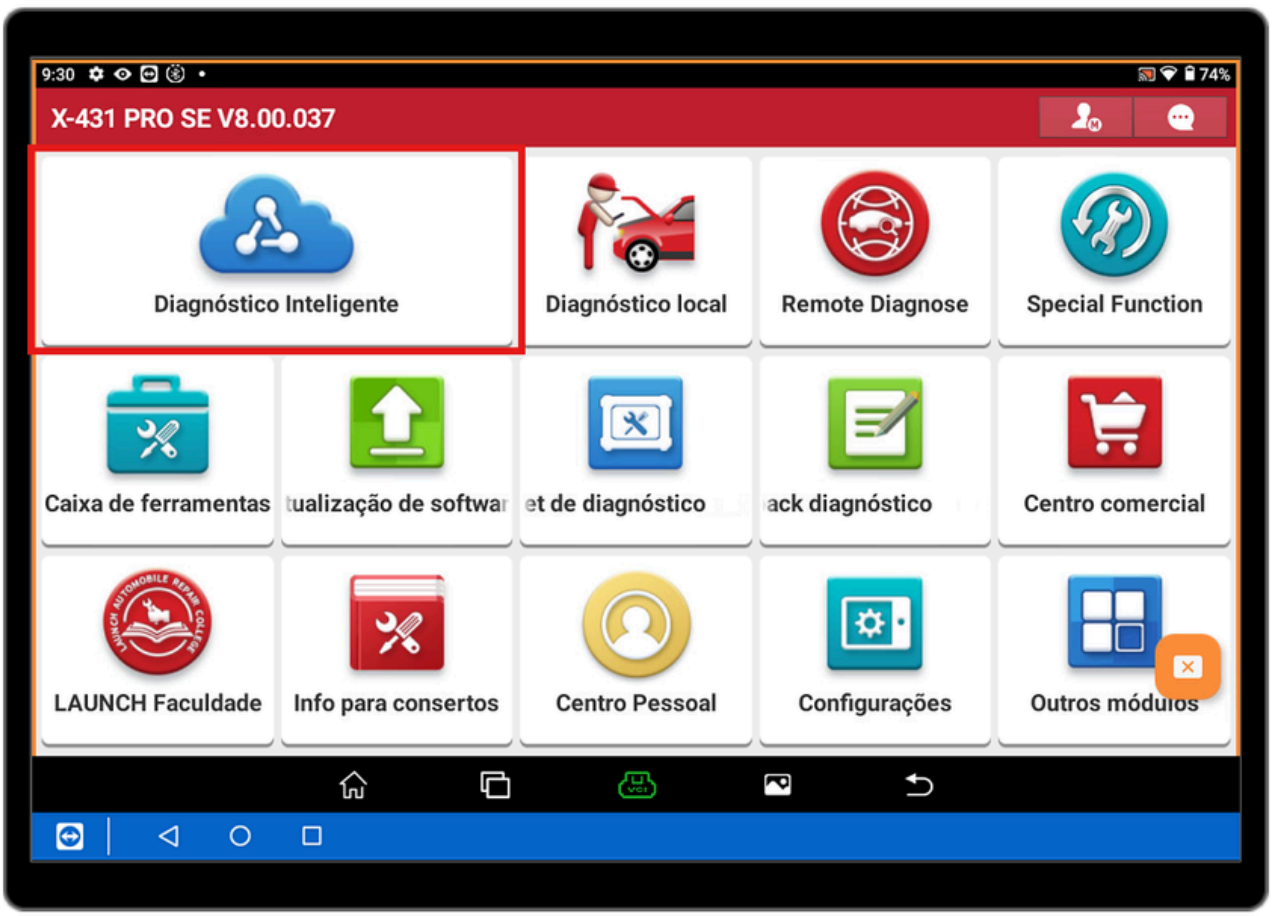


2 - Conforme imagem abaixo, clique no ícone “Toyota”:

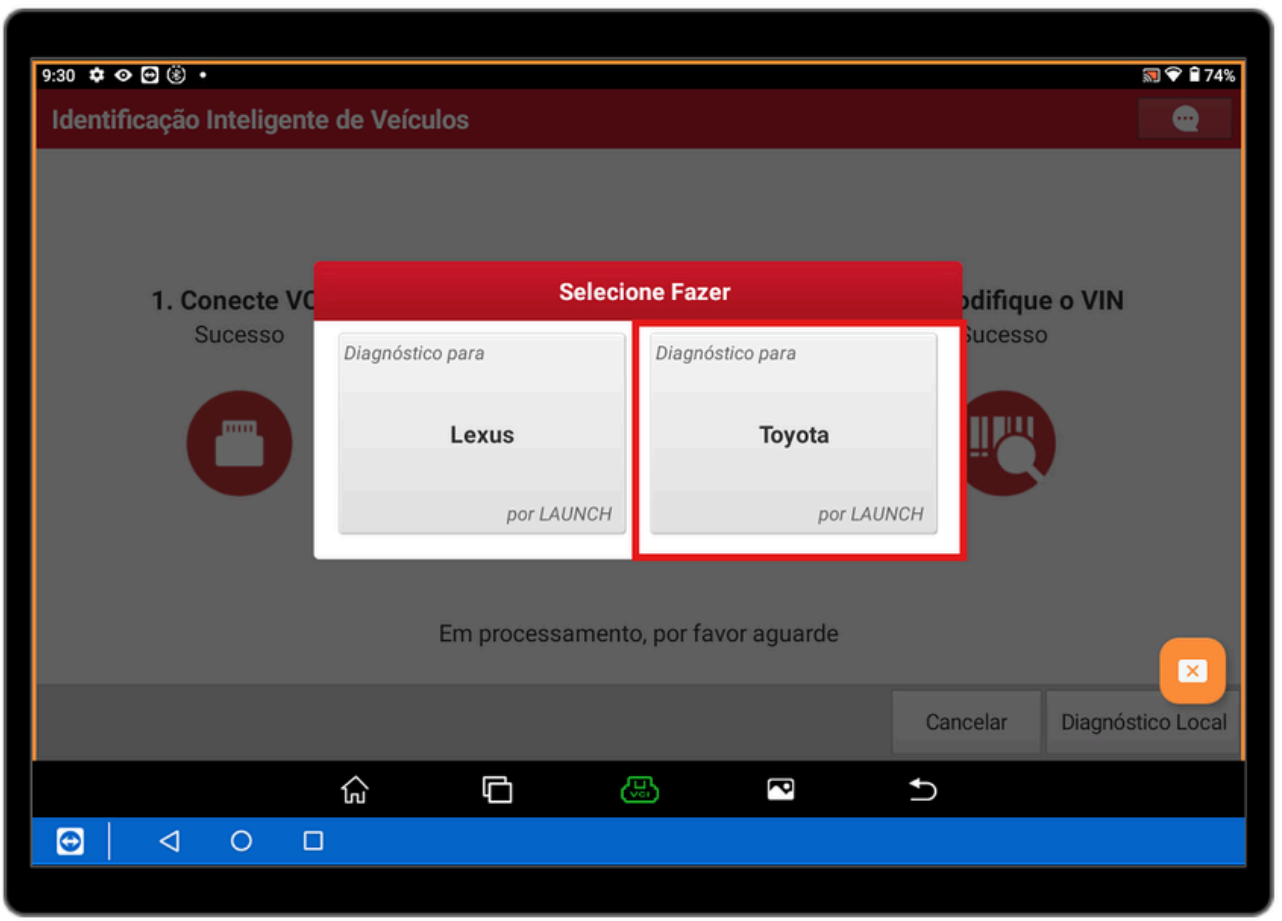


3 - Clique em “Selecione Área”:

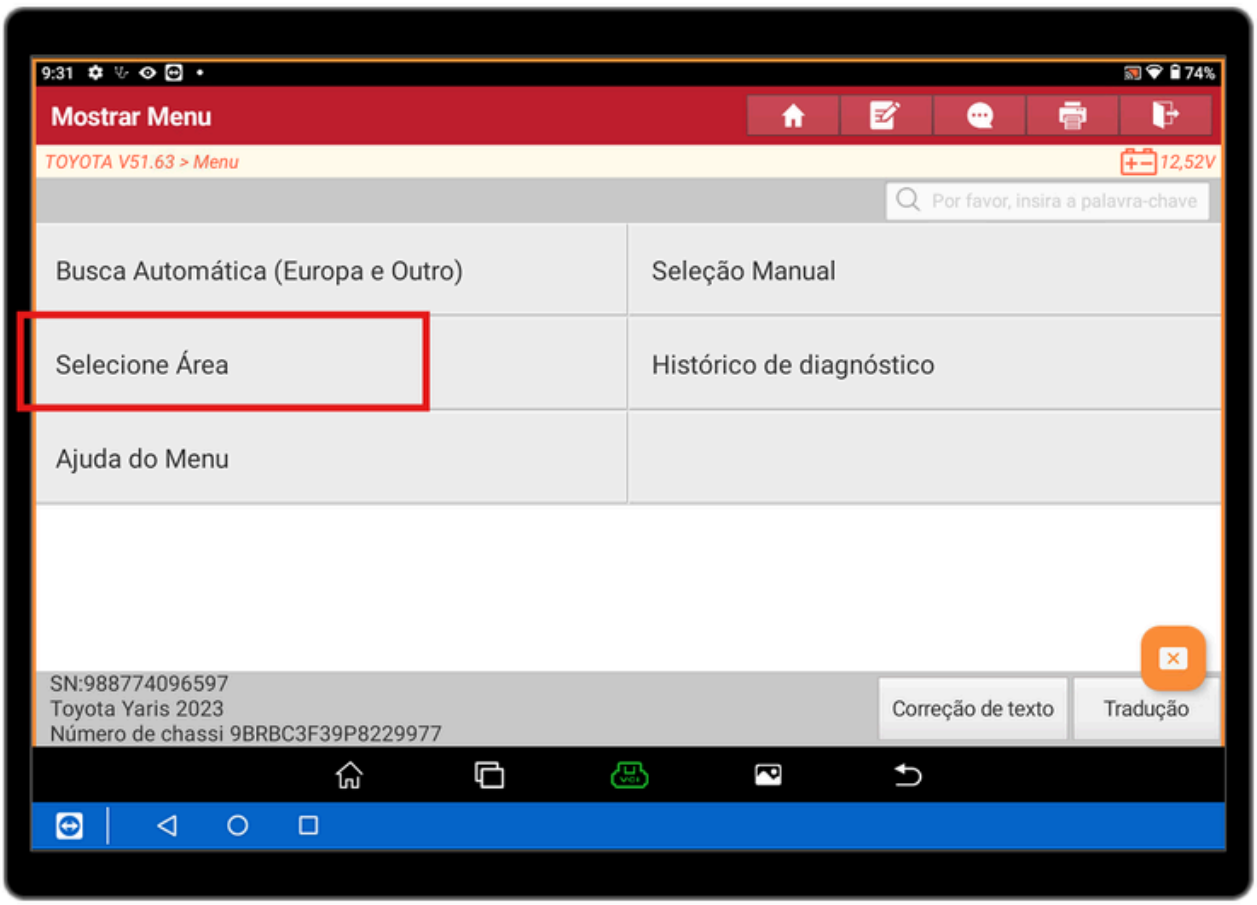


4 - Clique em “América do Norte”:

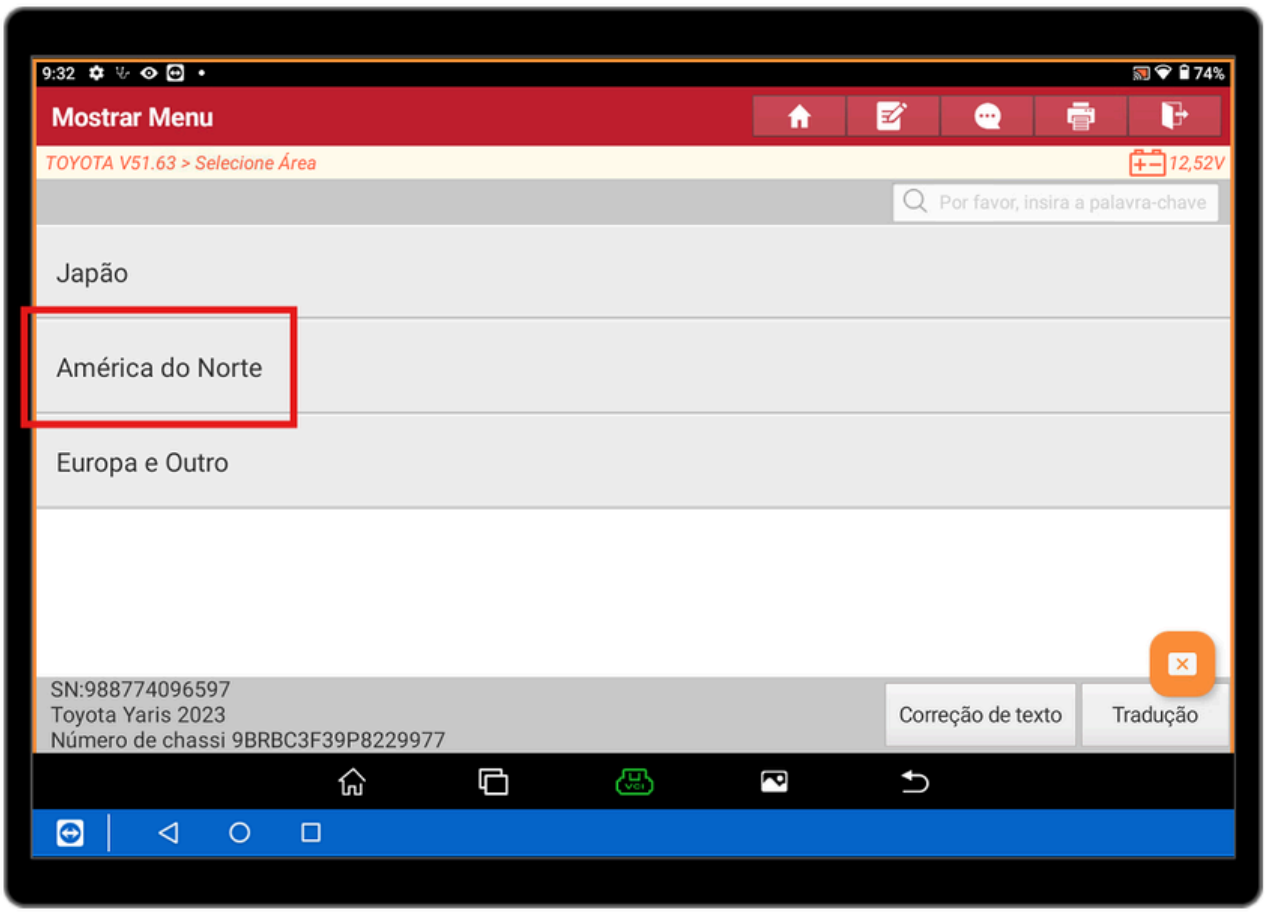


5 - Clique em “Busca Automática (América do Norte)”:

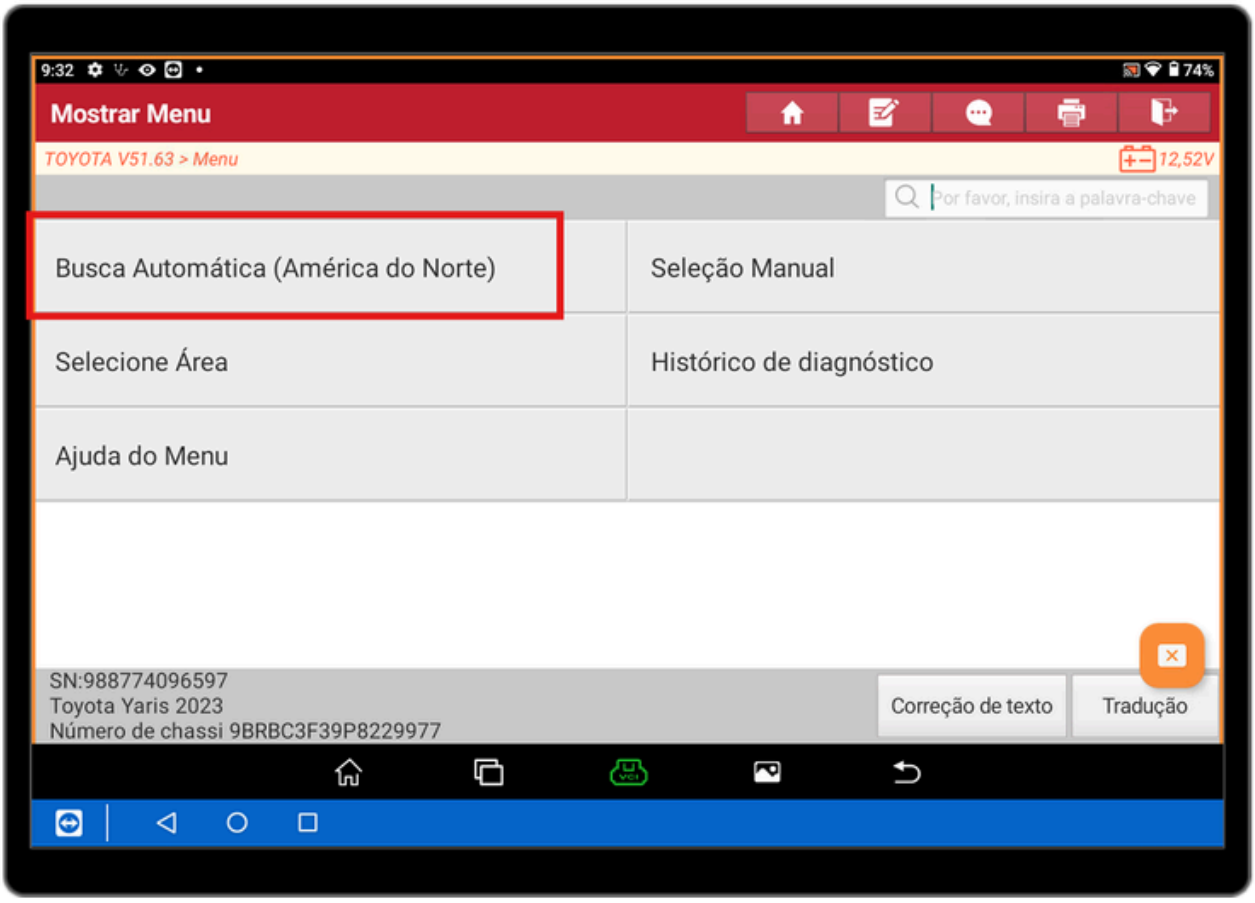

6 - Vai puxar as informações automaticamente, e clique em “OK”:

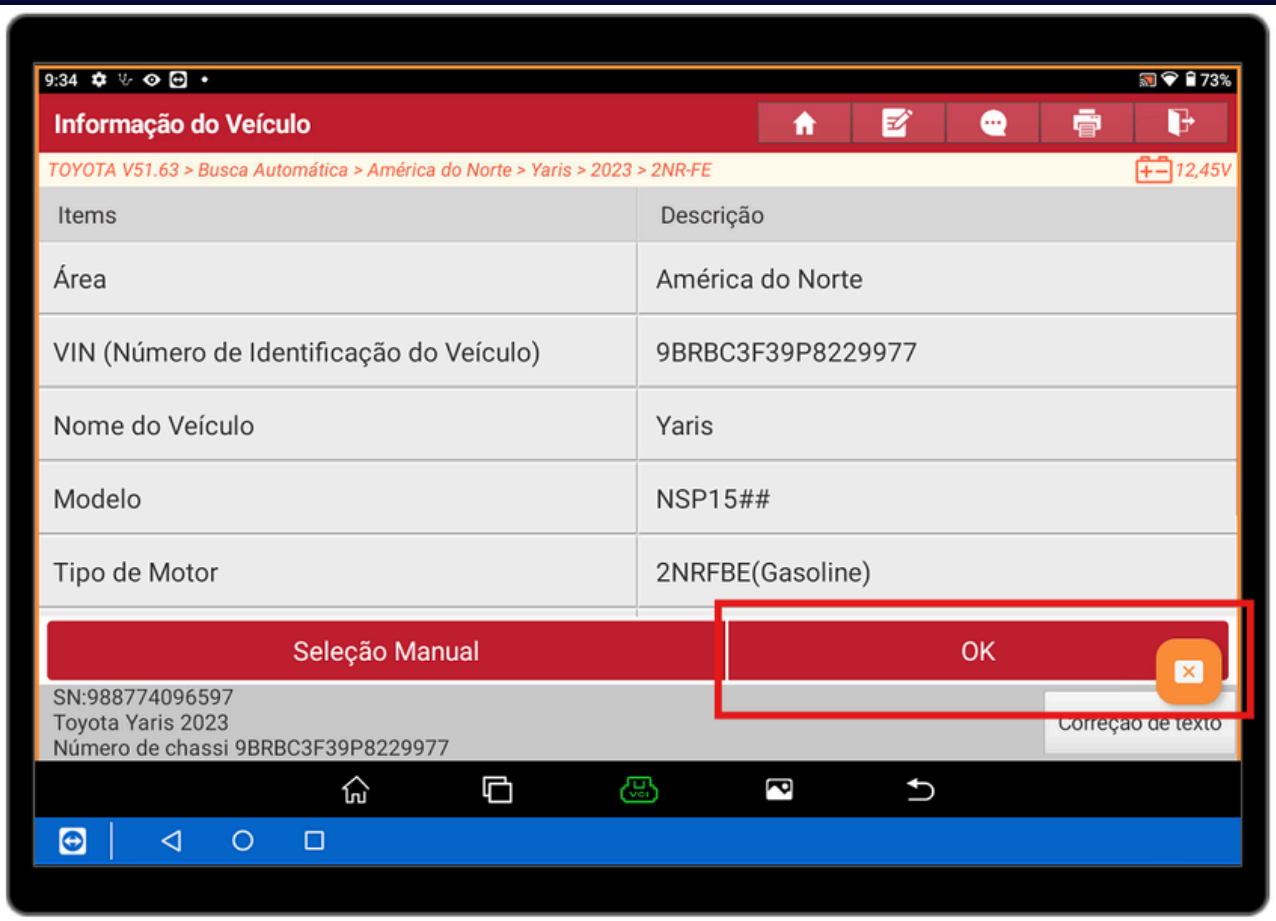


7 - Clique em “Detecção Inteligente” ou “Smart detection” para procurar os módulos do carro.

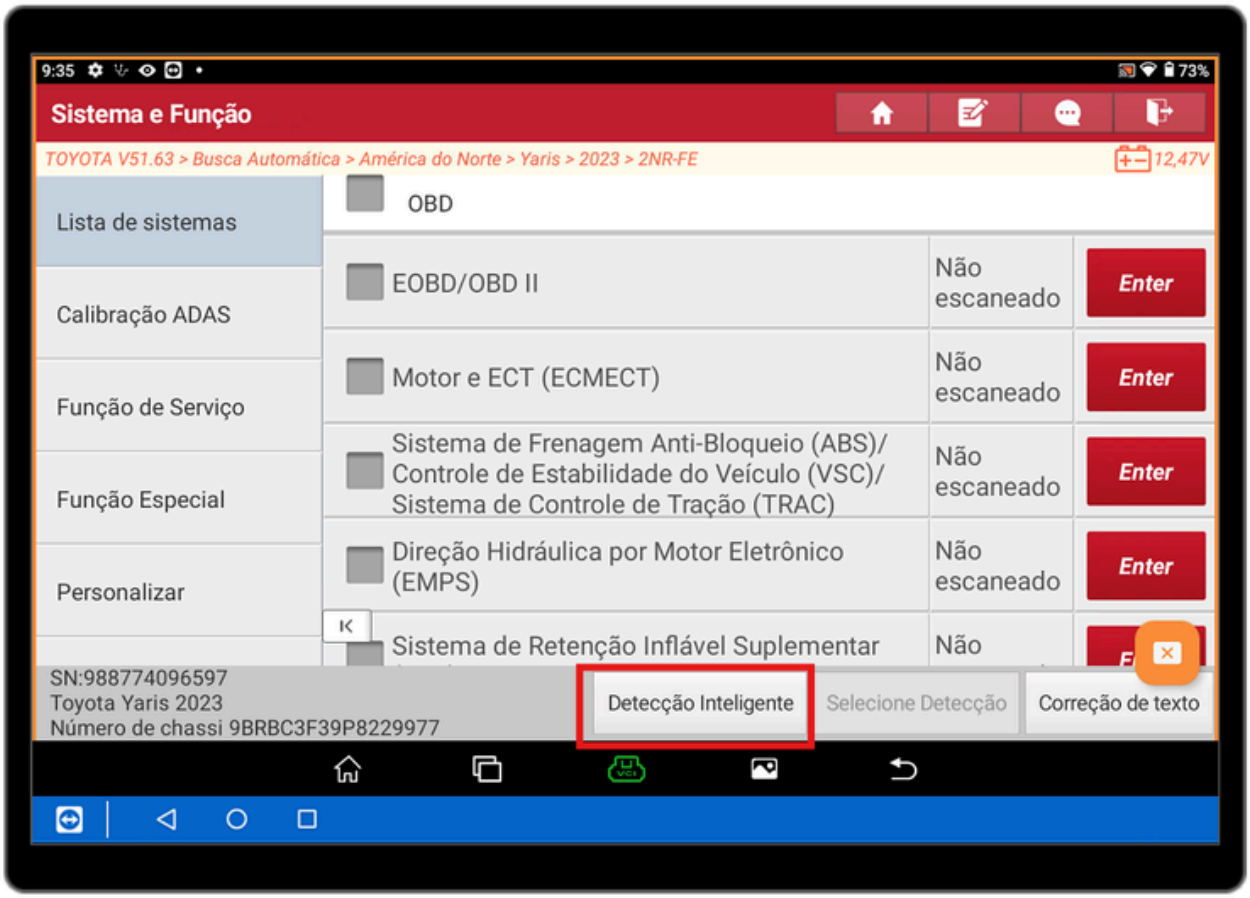


8 - Veja na imagem que encontrou o módulo da câmera, o módulo “Câmara de Reconhecimento Dianteiro (FRC)”. Logo após, clique em “Calibração ADAS”.



9 - Clique em “Câmara de Reconhecimento Dianteiro (FRC)”:

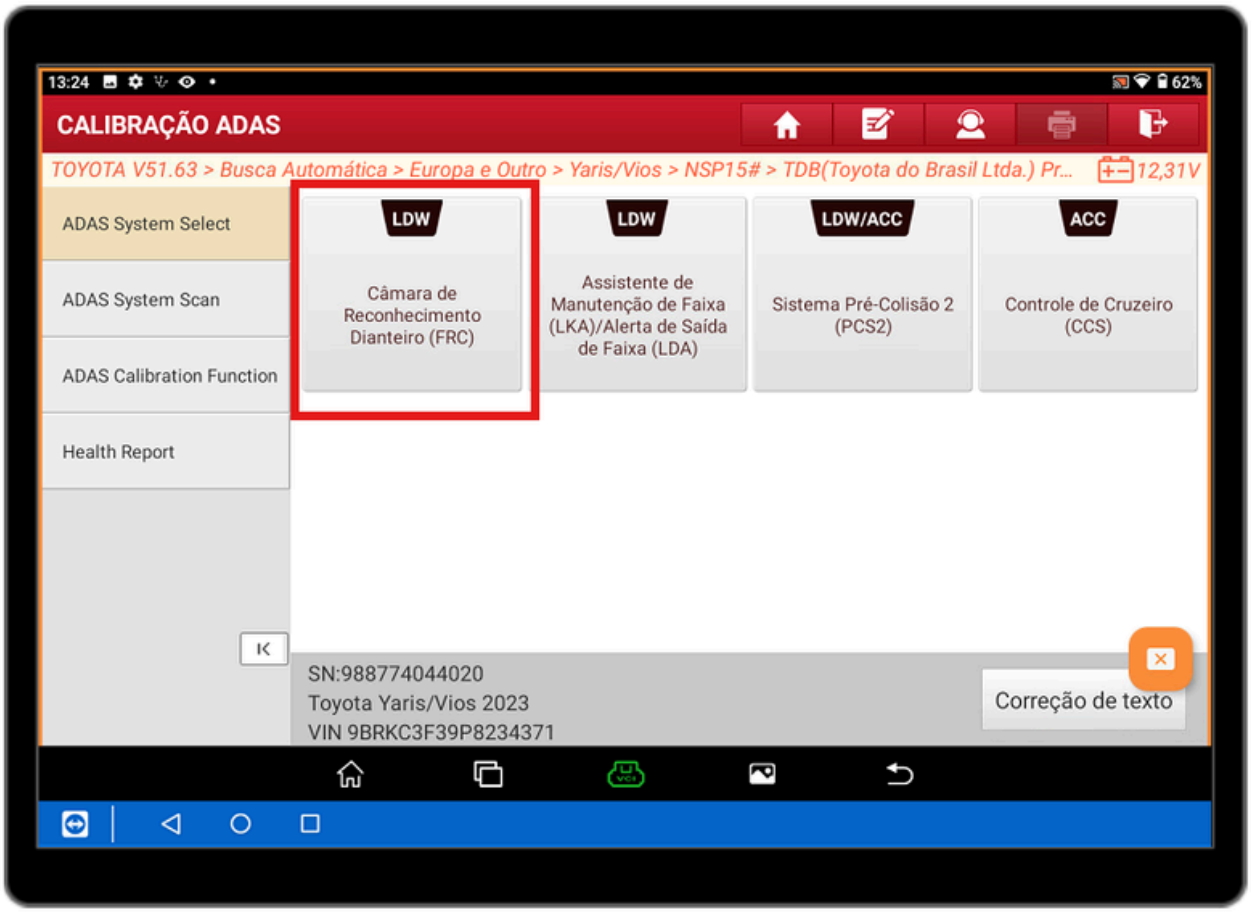


10 - Clique em “Câmera de Reconhecimento/Memória de Posição do Alvo” para colocar o tamanho do alvo que utilizaremos.

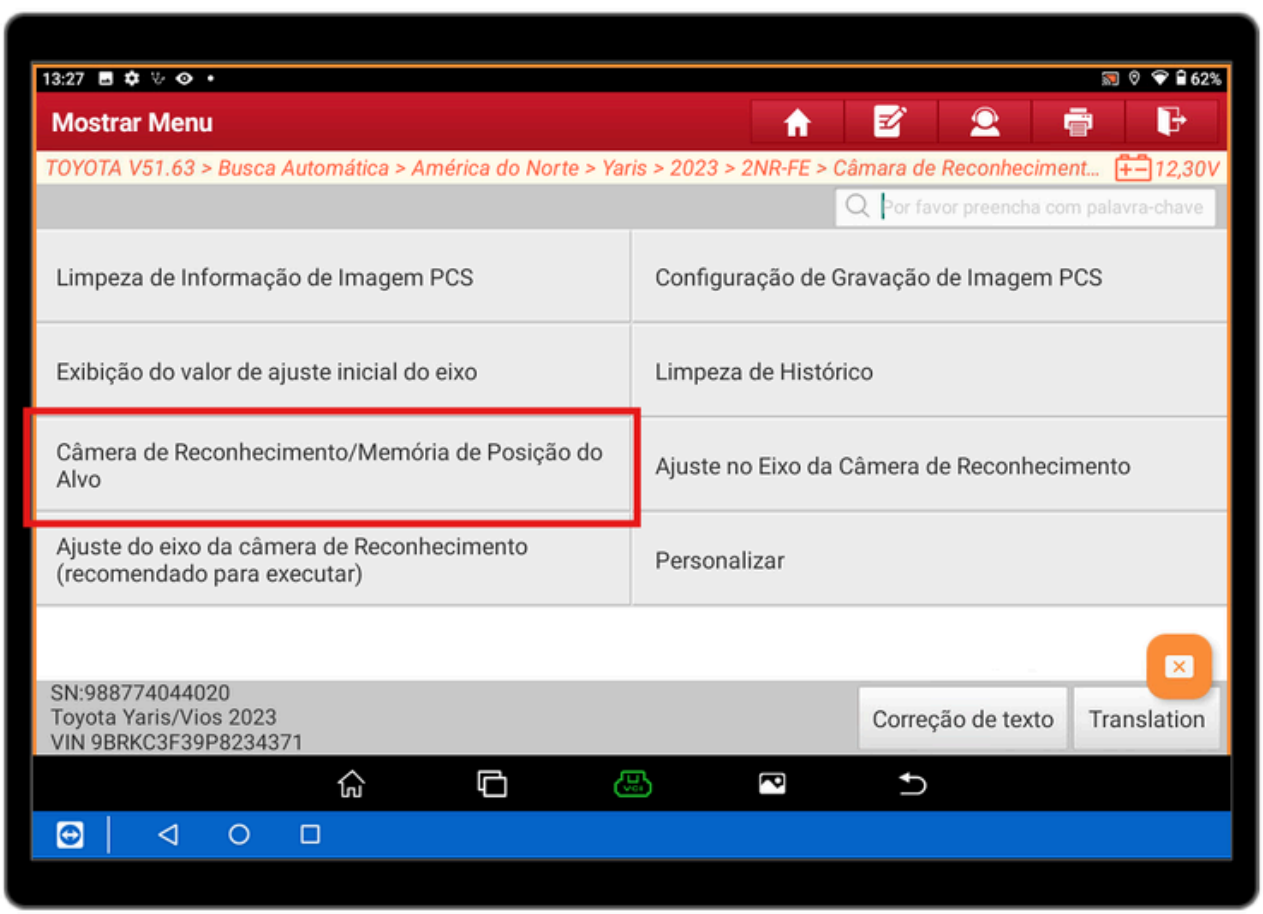


11 - Clique em “Entrada”:



12 - Clique em “Próximo Passo”:

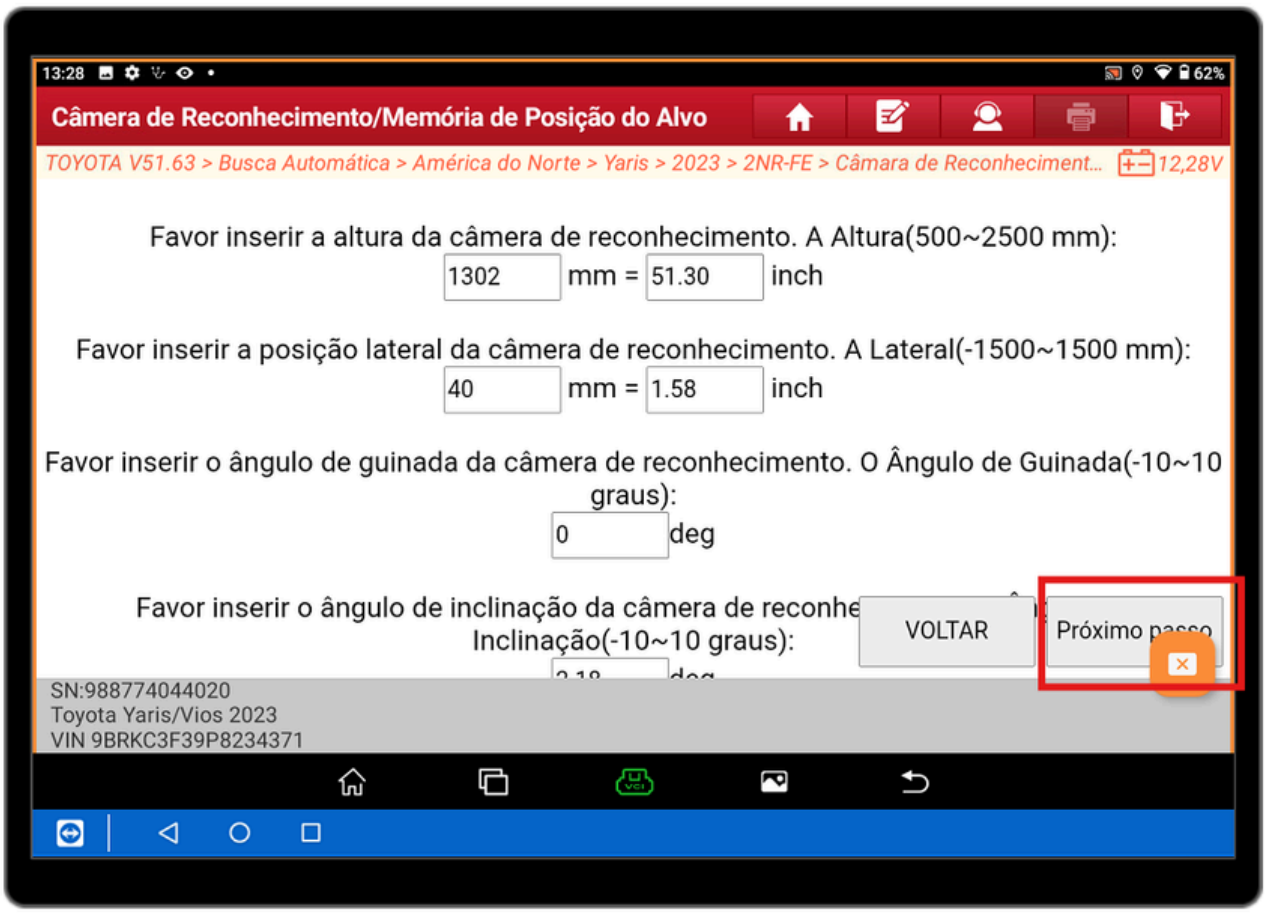


13 - Nesta etapa, troque o tamanho do alvo de “180” para o tamanho “120”, conforme orientado na imagem:

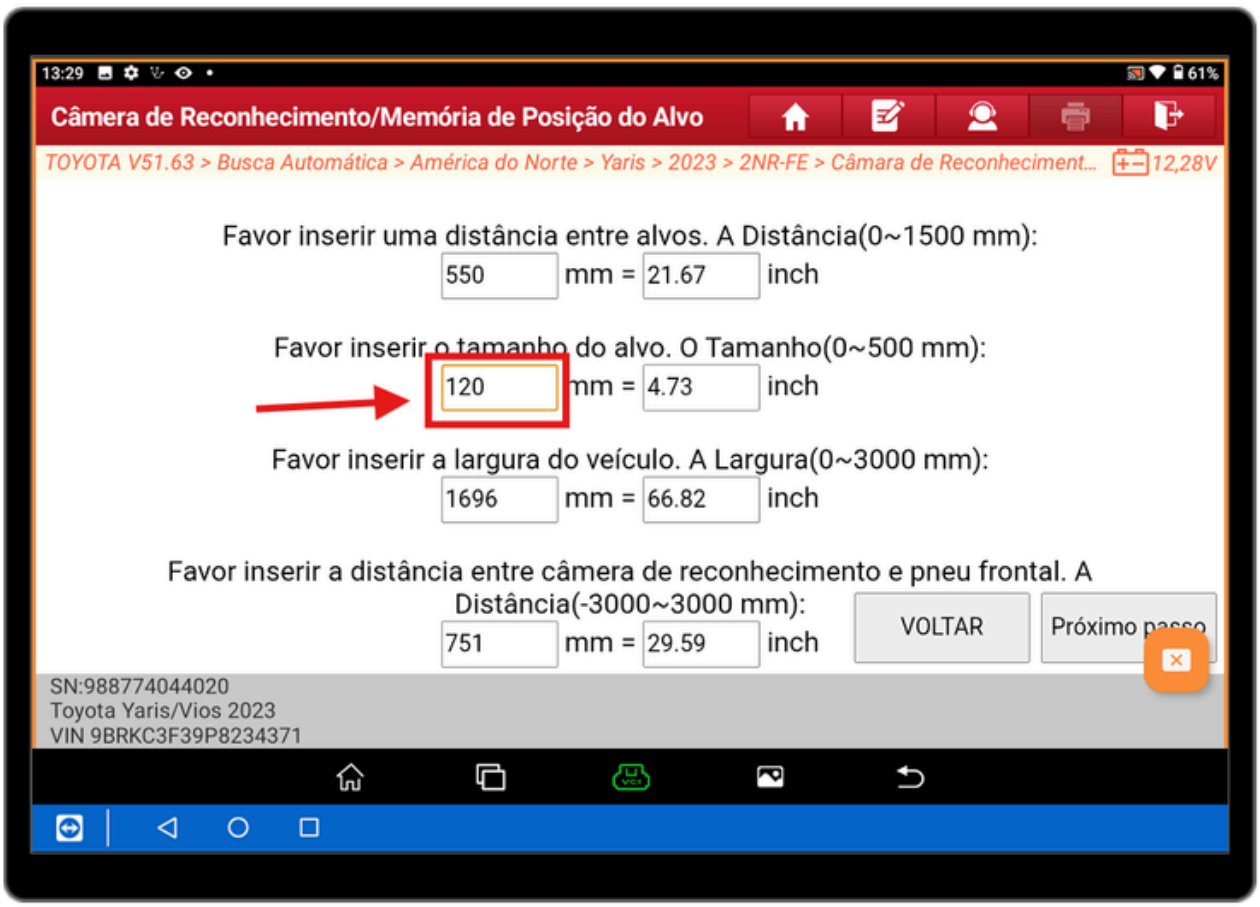


13 - Nesta etapa, troque o tamanho do alvo de “180” para o tamanho “120”, conforme orientado na imagem, e clique em “Próximo Passo”:

LEMBRETE: Após colocar o alvo, não gere relatório ainda, pois essa opção é apenas para reconhecimento do alvo.

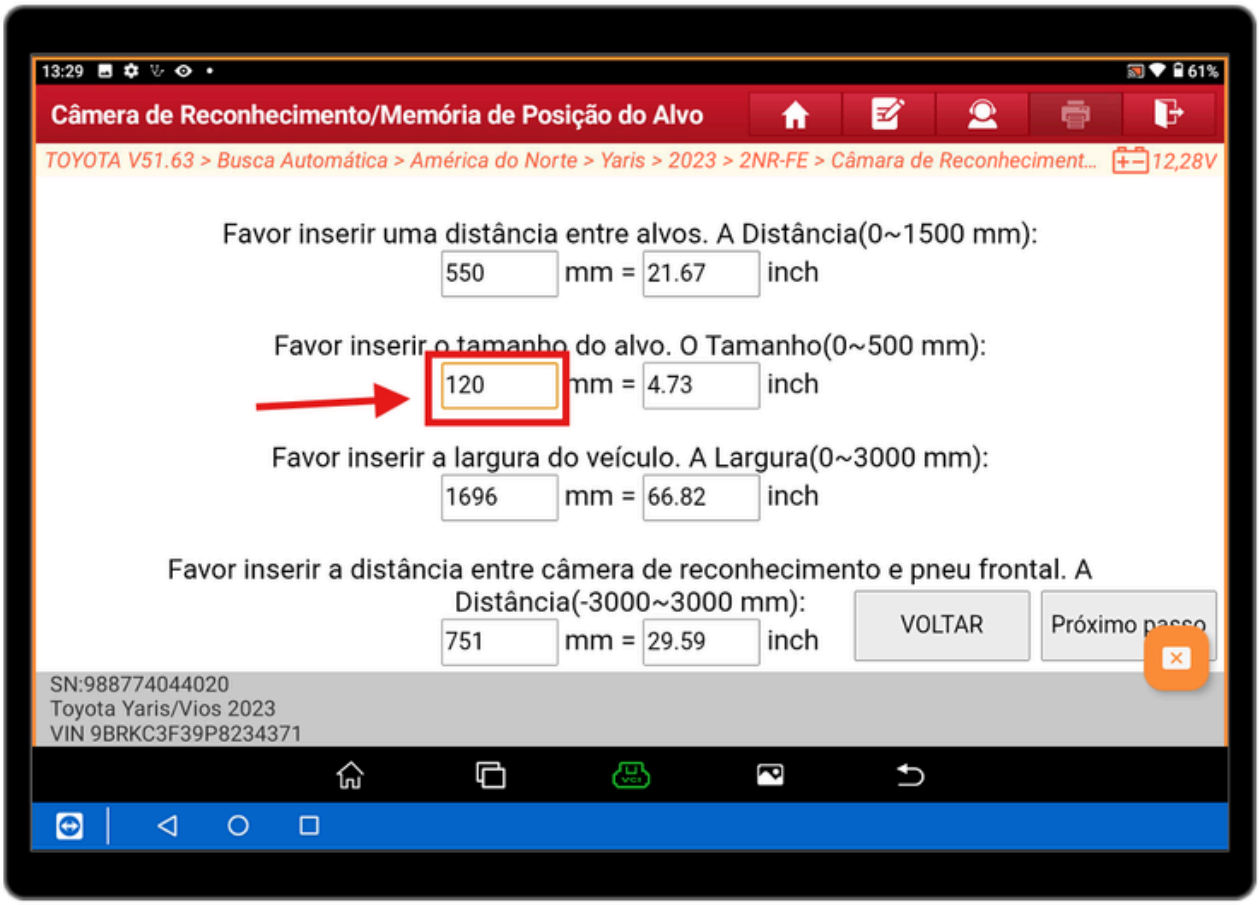

13 - Nesta etapa, clique em “Ajuste no Eixo da Câmera de Reconhecimento”:

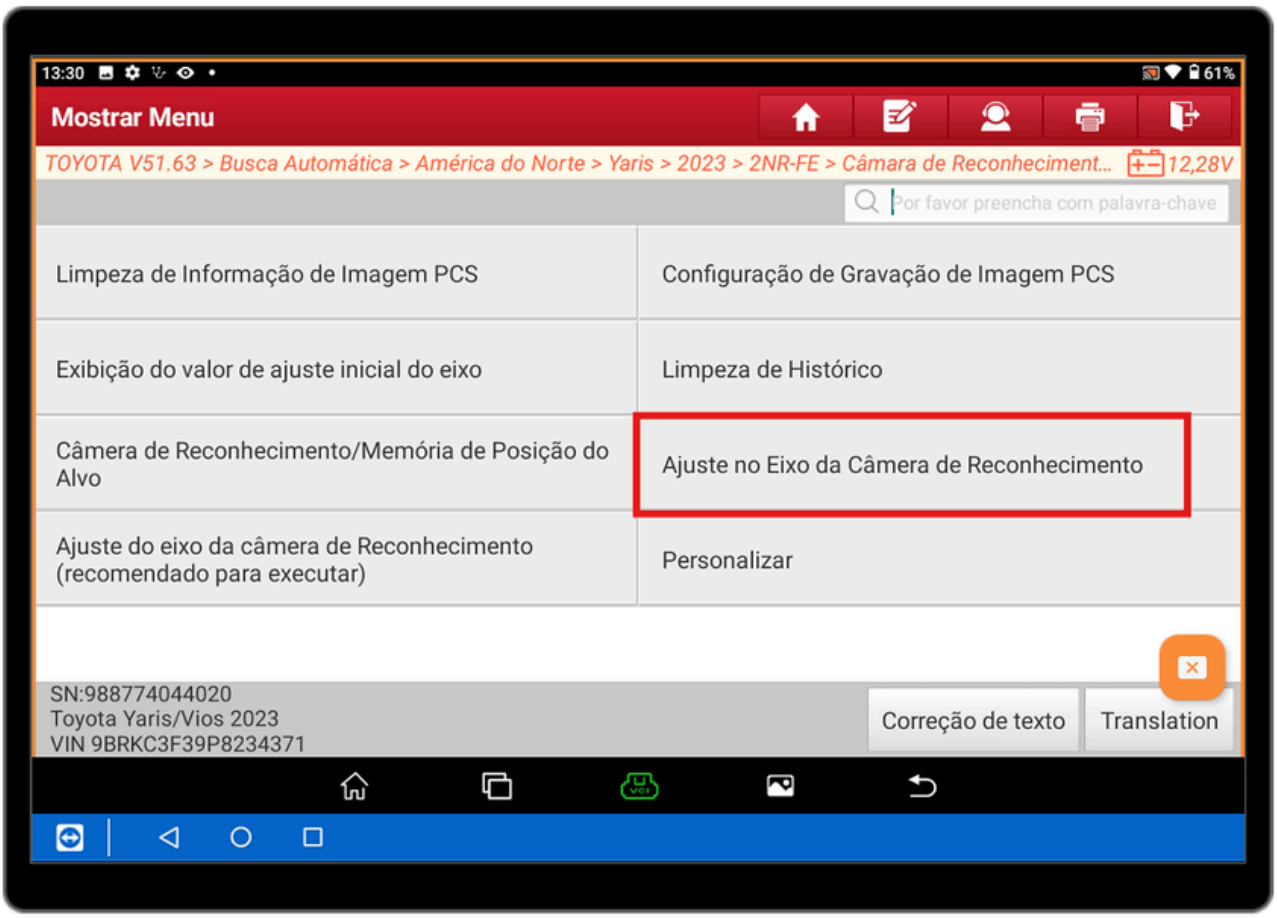

13 - Agora você está na etapa de calibração do veículo. Coloque o alvo da imagem abaixo nas medidas:

1º - Centralize a estrutura no meio do carro;
2º - Posicione o alvo 8,5 centímetros do parachoque;
3º - Coloque o alvo em altura 1350mm:
4º - Coloque esse alvo LAM01-06-04 na estrutura:
5º Prossiga na calibração das 3 etapas sem alterar nada, para que seja gerado relatório de sucesso!

