Ford Fusion 2006/2012 PTA DT DR.

Este vidro é prezo a máquina de vidro por meio de arrastador de pressão, idêntico ao sistema do Gol GIII. O forro é preso por parafusos e grampos além do parafuso do puxador da porta.

1

Remova os parafusos existentes na maçaneta interna, no puxador da porta, na parte posterior e na parte inferior do forro.



2

Na maçaneta interna há um parafuso torx T20, sob uma tampinha de acabamento.



3

Remova o parafuso na parte posterior do forro torx T20.



4

Usando uma chave canhão 7 remova o parafuso do puxador.



5


Remova o parafuso na parte inferior com chave torx T20



6

Com uma espátula comece a deslocar o forro por baixo na direção do alto falante. Vá deslocando toda a parte de baixo de e das laterais deixando sempre a parte de cima por último.



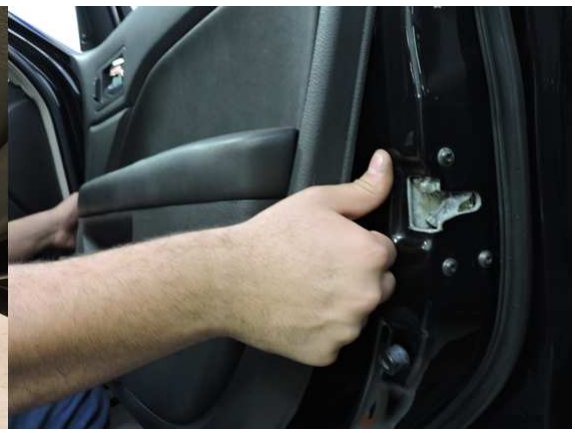

7

Solte a parte de cima da mesma forma, deslocando na horizontal.



8

Com o forro deslocado solte os conectores da trava e do vidro elétrico.




9

Desencaixe o interruptor do forro.




10

Retire o alto falante removendo quatro parafusos torx T20.

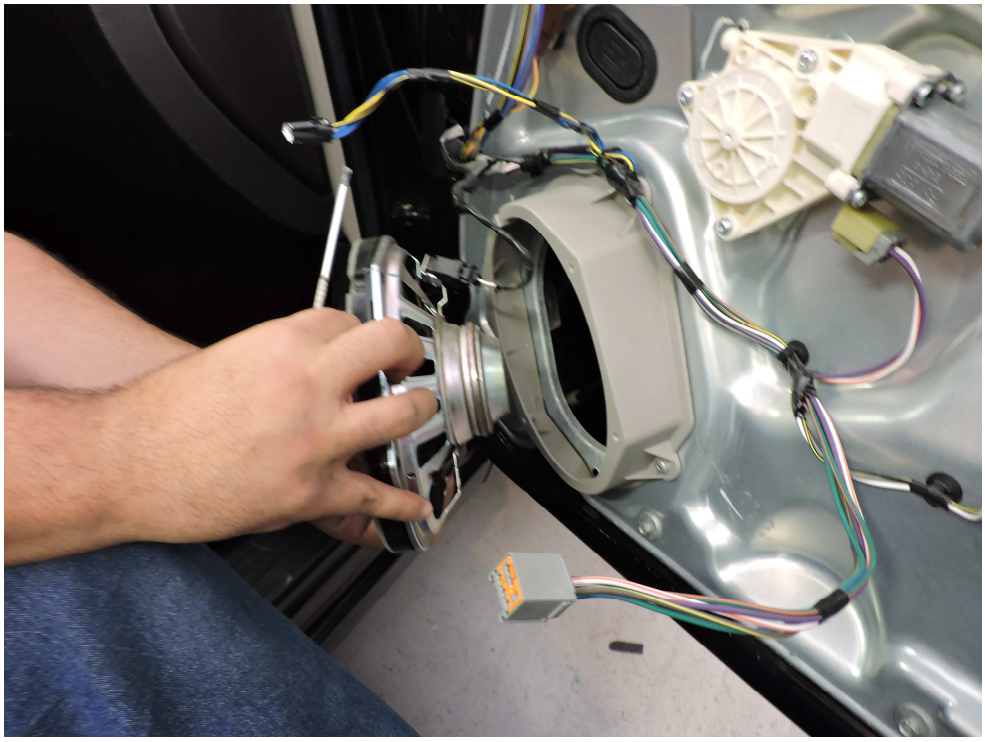

11

Remova as tampas de borracha dos orifícios de montagem do vidro a máquina.

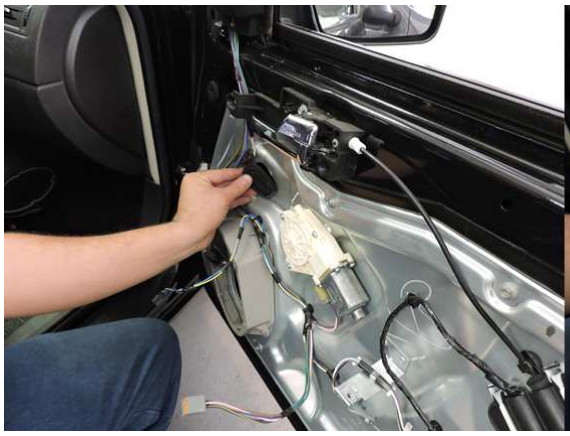



12

Remova a pestana e a canaleta para uma melhor limpeza dos cacos de vidro.




13

Aspire todo o interior da porta.



14

Movimente a máquina de vidro até os arrastadores aparecerem nos furos. Use uma chave L10 para folgar os parafusos. Não é preciso remover todo o parafuso, basta apenas folga-los.

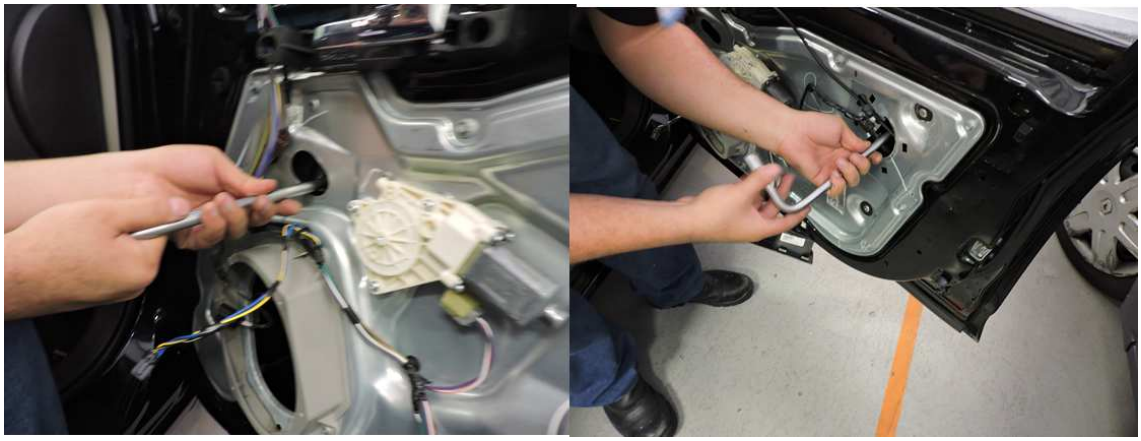

15

Instale o vidro na porta, posicionando-o dentro dos arrastadores da máquina.





16


Aperte os arrastadores com um canhão 10.



17

Faça os testes de funcionamento, instale o alto falante.



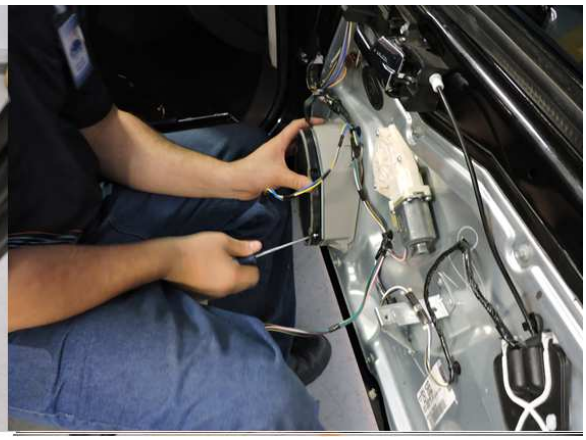

18

Volte as tampas de acesso aos arrastadores.



19

Encaixe o forro a porta, tomando cuidado com a maçaneta interna.



20

Encaixe o interruptor do vidro ao forro, volte os parafusos aos seus lugares, e faça a limpeza para liberação do veículo.



