Fiat Ducato 1994 para-brisa.

Para-brisa de alta complexidade. Devido ao seu tamanho, sua molduras consistem em uma guarnição inteiriça que envolve todo o vidro é de material emborrachado o que possibilita seu reaproveitamento.

1

Tabela de EPI's obrigatórios para a execução da atividade:	
EPI's	Óculos de Segurança Luvas de Segurança Luvas de Procedimento*
	(*) Uso intermitente

2

Remova as palhetas lembrando de marcar sua posição e no para-brisa e lados. A chave é de 13mm.



3

A grade é presa por parafusos torx T20, e é dividida em duas partes.



4



5



ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA: Por conta da variação de modelos de grade, pode haver a necessidade de melhor tato devido a sensibilidade da peça. Nesse caso, o uso da luva de segurança pode ser dispensado até que seja finalizada a remoção. Após o término desse passo, retome com a utilização da luva de segurança.

6

Para remover a guarnição deve começar por uma das pontas, para isto pode ser usado uma espátula de nylon.



7



8



9

A remoção pode ser feita cortando a cola com cabo de aço. Em alguns casos a guarnição fica presa sobe a cola, nesses casos é preciso passar o cabo por entre a moldura é o vidro.



10

Como este veículo é alto, recomenda-se subir nos pneus para uma melhor posição de trabalho.



11

Retirado o vidro retire todo o adesivo do quadro, não é recomendado o uso de corte parcial para este tipo de vidro, devido ao seu tamanho e espessura da guarnição.



12

A guarnição deve ser instalada no novo vidro.




13

Na aplicação do adesivo suba no pneu para dar altura ideal. O adesivo para este vidro deve ter altura mínima de 13 mm.



14

Ao instalar o vidro deve-se observar os calços na parte inferior, para que o vidro não fique sobre o calço.

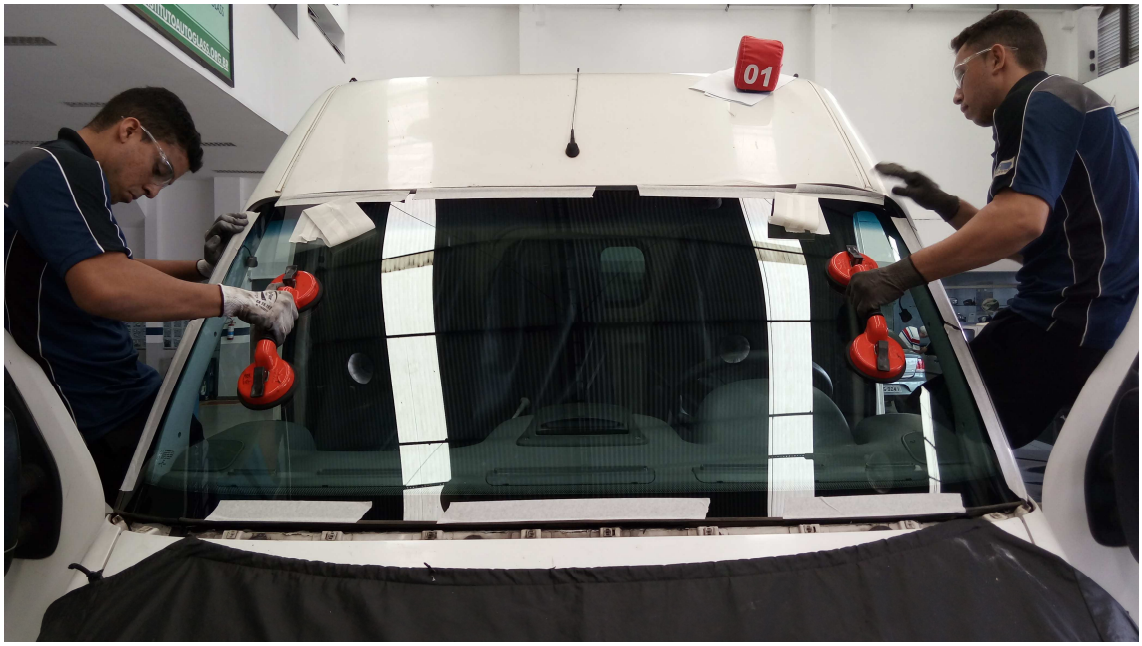

15



16

Faça a montagem da grade e dos limpadores.

