
Fiat Freemont 2011 PTA DT.

Vidro de média complexidade para substituição, a atenção especial fica por conta dos pinos de trava da placa coma maquina, que tem que ser afastada da porta para dar acesso ao interior da porta para aspirar.

1

Para soltar o forro de porta retire um parafuso na maçaneta interna e um no puxador da porta.

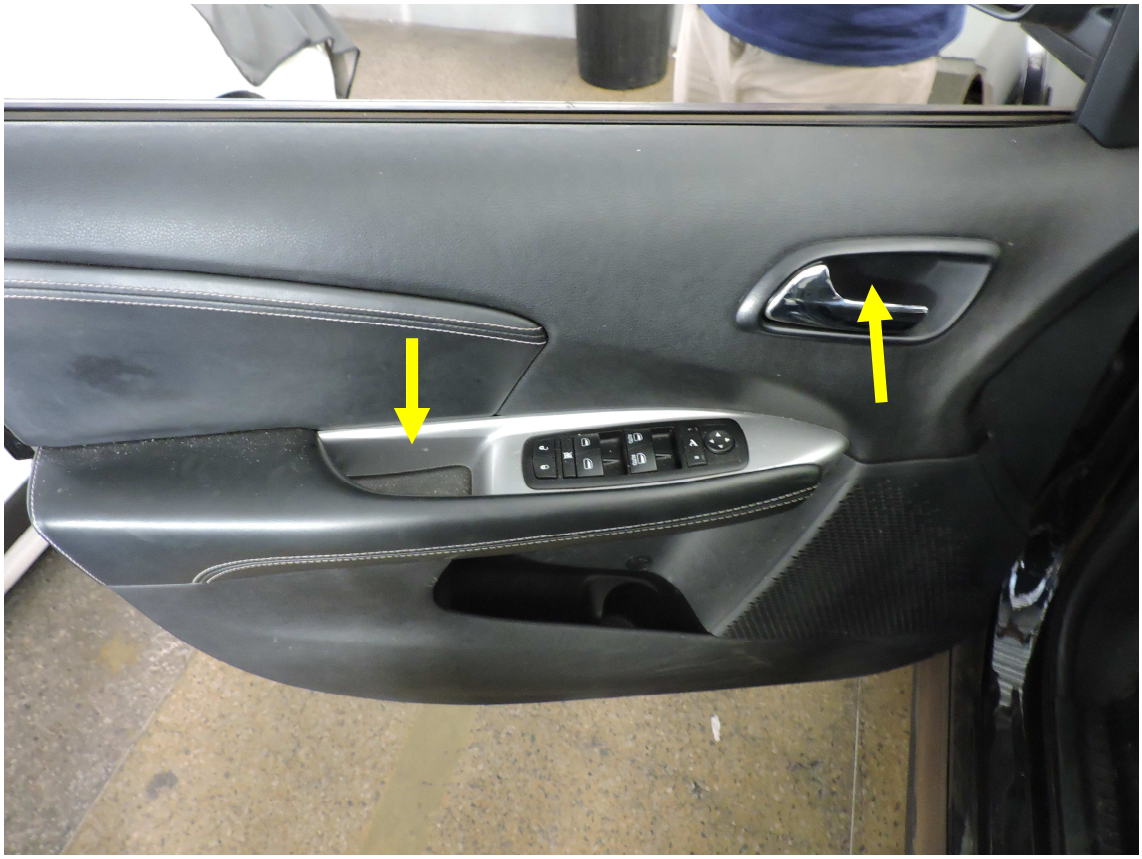

2

O conjunto de interruptores é removido deslocando para cima.



3

Para deslocar o forro comece por baixo.



4

Destrave a haste da maçaneta interna.



5

A porta possui a placa conjunto com máquina de vidro.




6

Retire os parafusos da placa, e gire as travas verdes para deslocar a placa.




7

Afaste a parte de baixo da placa para aspirar os cacos dentro da porta.

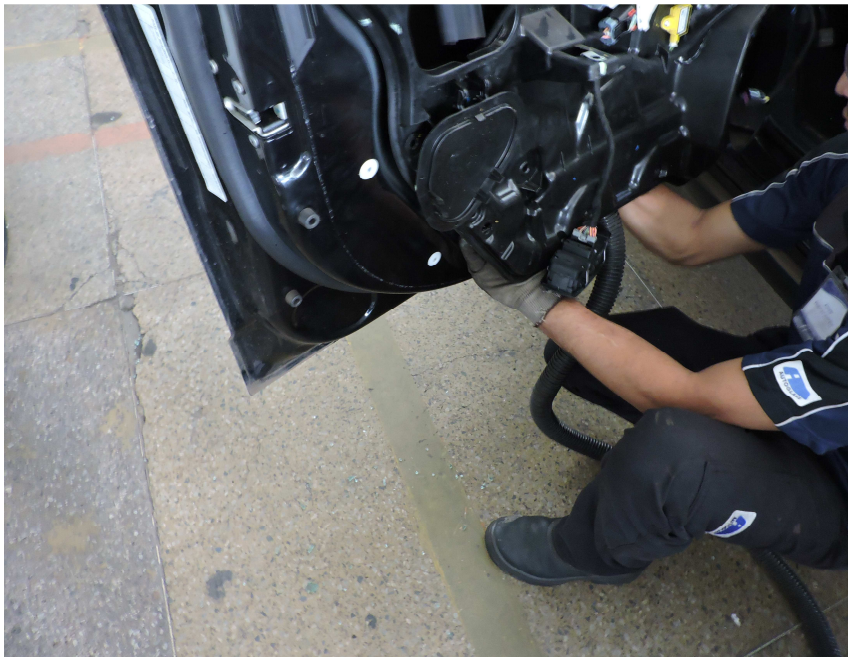

8

Para encaixar o vidro, desça dentro da porta até encaixar no arrastador que possui engate rápido, basta posicionar o furo na direção do pino do arrastador.

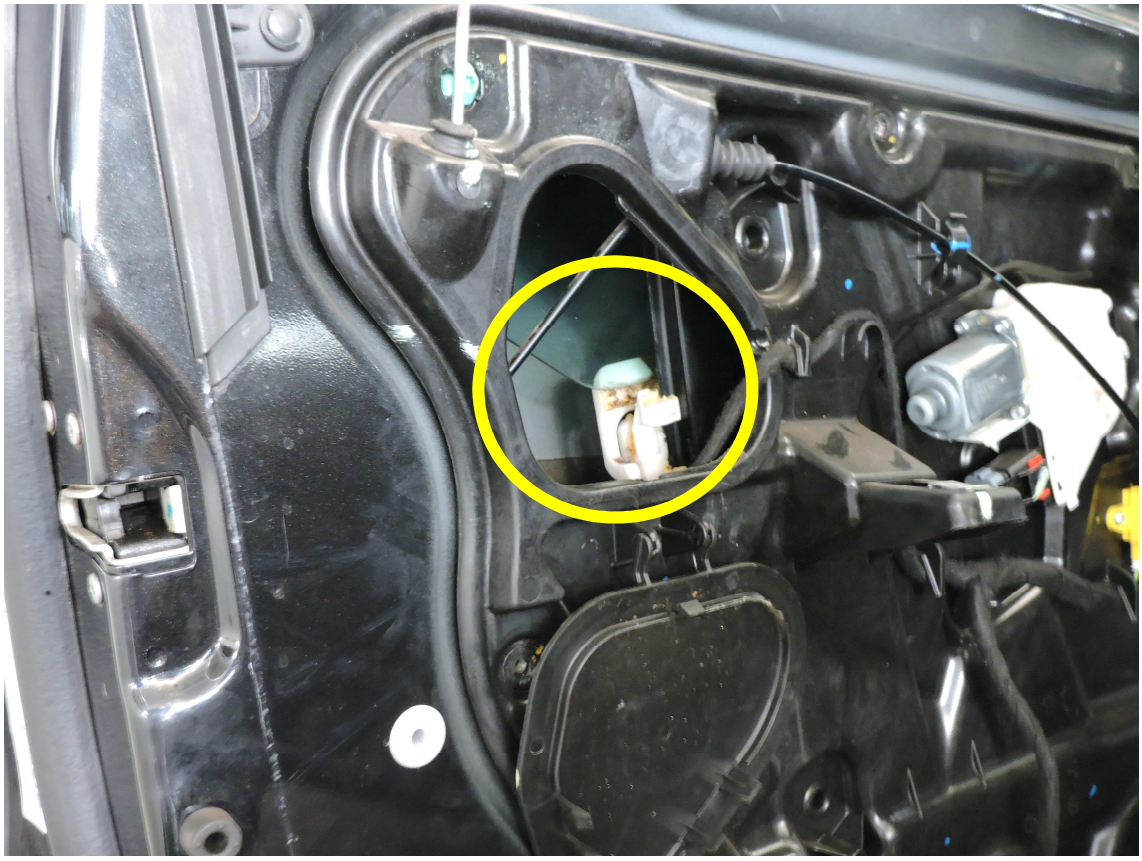

9

Encaixado o vidro faça os testes de funcionamento.

