VW Jetta PTA TR 07-10


Vidro de alta complexidade. Para sua substituição é necessário a remoção da lata externa da porta (pano de porta), não sendo necessário a remoção do forro de porta.

1



2

Remova uma moldura na lateral da porta na parte interna.

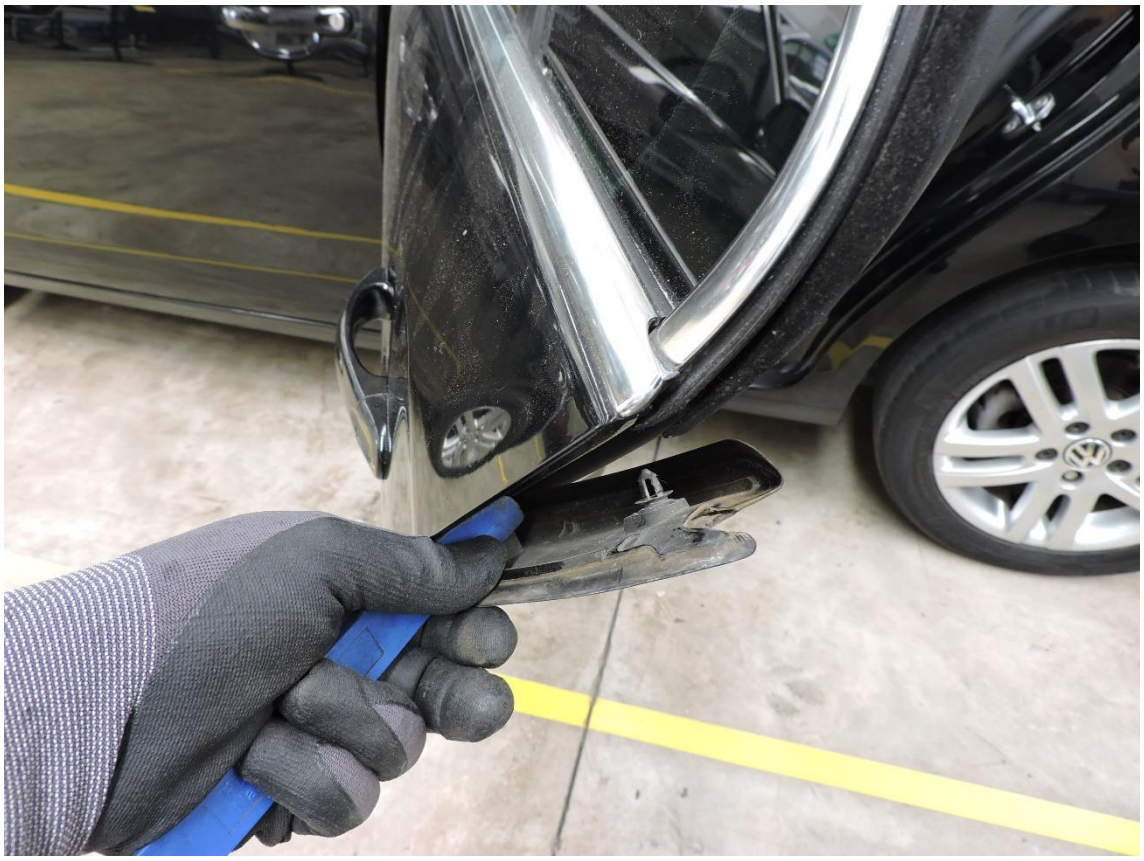


3



4

Usando uma chave torx T20, destrave o cilindro falso da maçaneta.

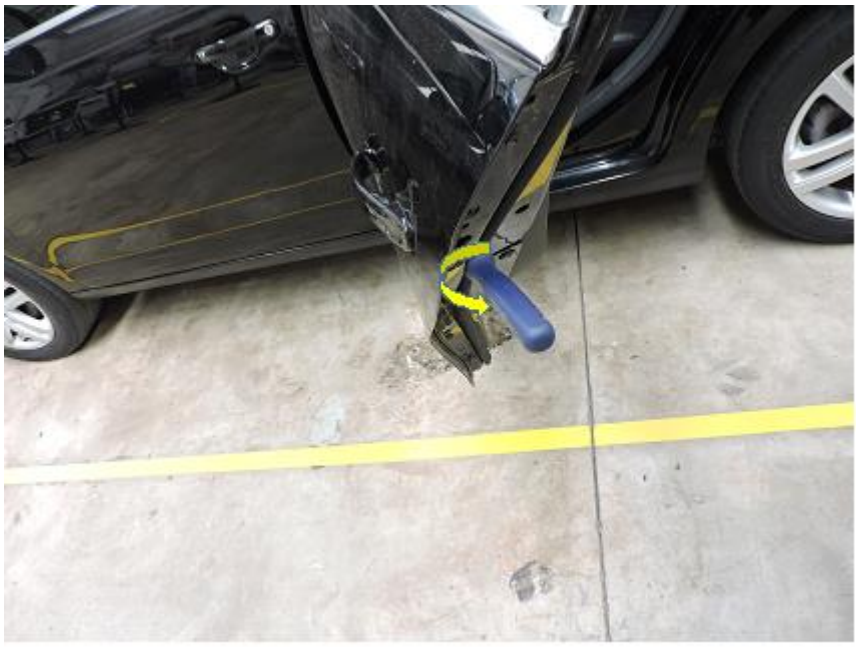

5

Retirado o cilindro falso, desencaixe o pequeno cabo de acionamento da fechadura. A maçaneta sai junto com a lataria.



6



7

Remova todos os 17 parafusos ao redor da porta.



8




9

Marque a posição dos parafusos, pois não podem ser trocados de posição.




10

Para deslocar a lata, mantenha a porta fechada.

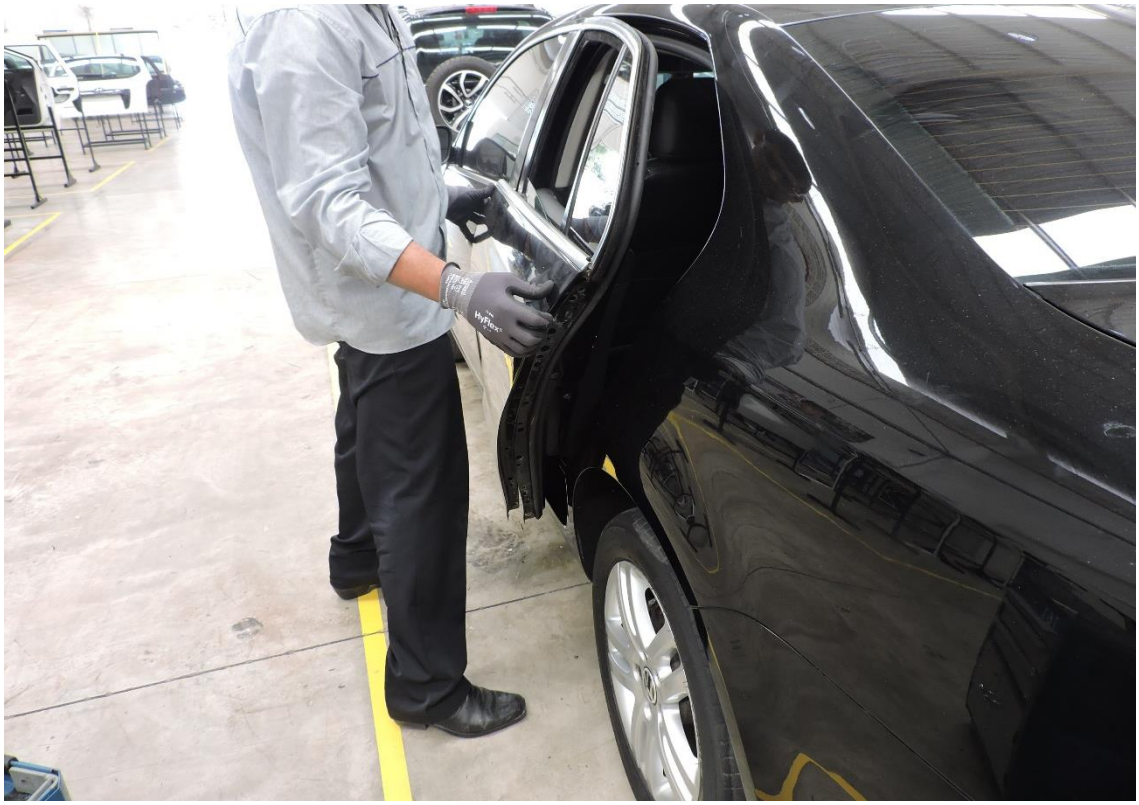


11

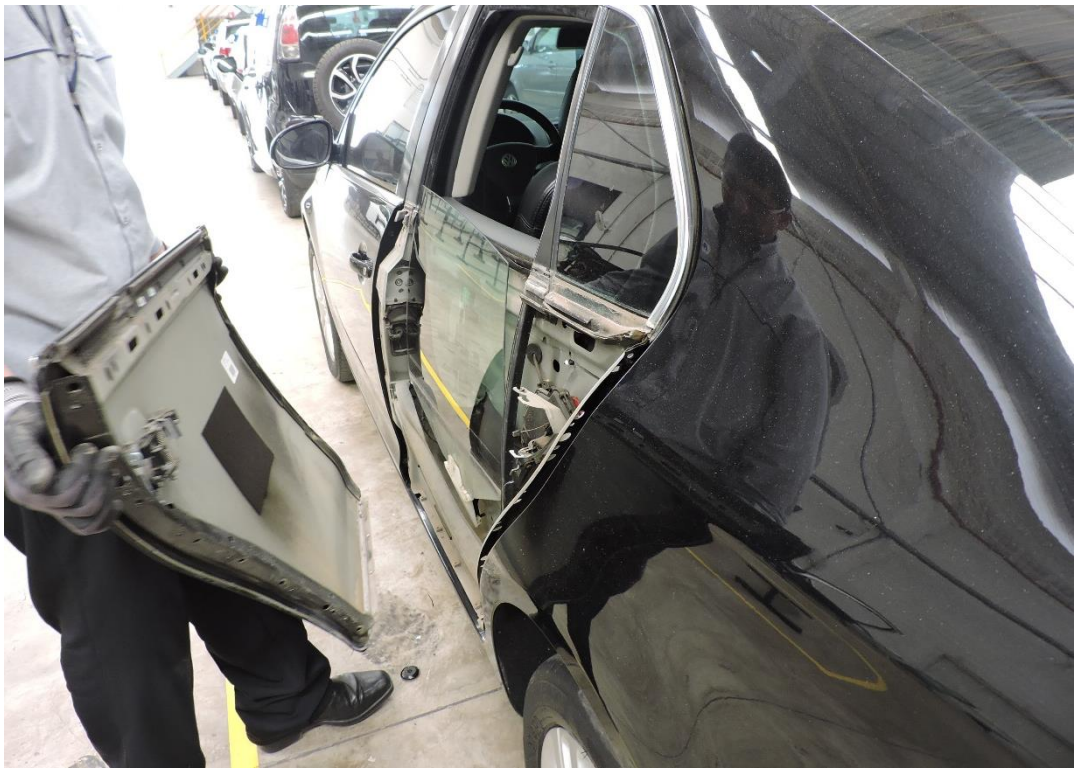

12

Retire os parafusos da coluna.

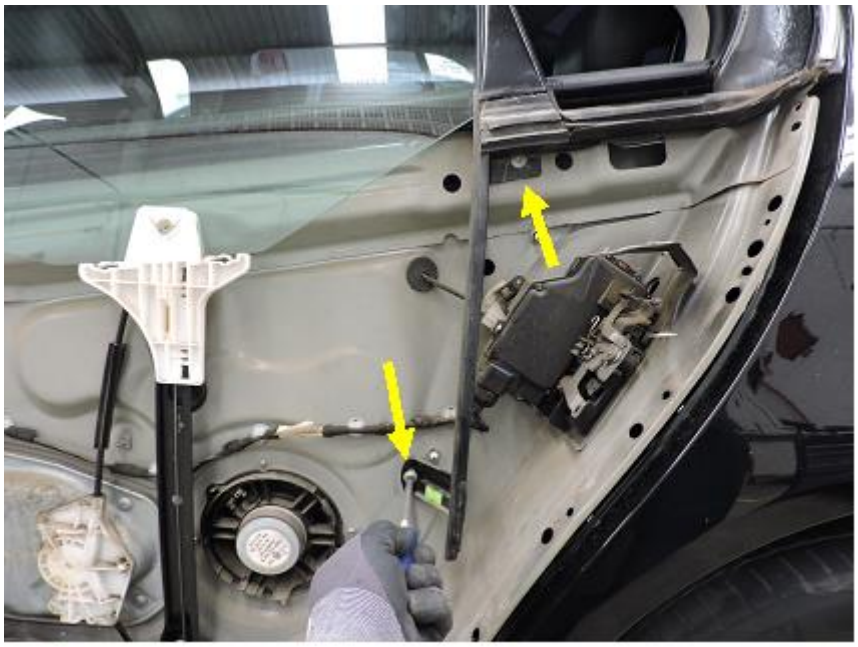

13

Movimente a coluna para o lado saindo do vidro de porta, para em seguida leva-la para frente, deslocando parte da canaleta.



14

Lubrifique com silicone a guarnição, no encaixe do vidro.



15

Insira o vidro, encaixando a parte superior diretamente dentro da canaleta, e utilize uma espátula de nylon para encaixar o restante.



16



17

Volte a coluna para o lugar e em seguida parafuse-a.



16

Na montagem da lateria (pano de porta), atenção para a correta posição dos parafusos.

