VW Jetta PTA TR 07-10


Vidro de alta complexidade. Para sua substituição é necessário a remoção da lata externa da porta, não sendo necessário a remoção do forro de porta.

1



2

Remova uma moldura na lateral da porta na parte interna.

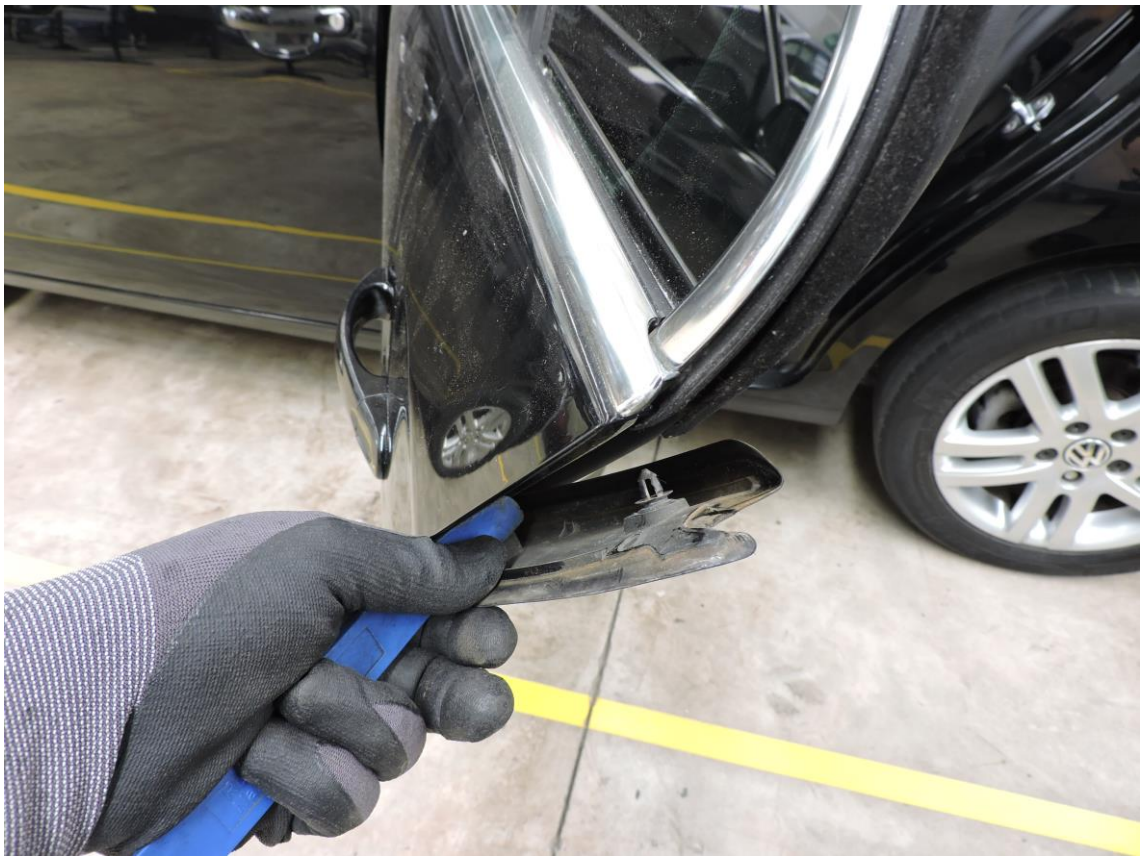


3



4

Usando uma chave torx T20, destrave o cilindro falso da maçaneta.

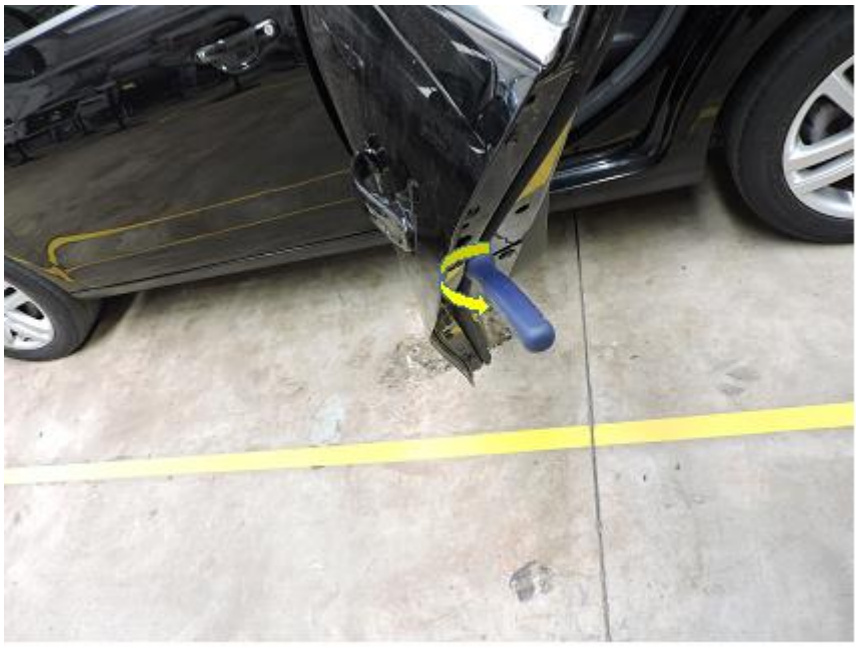

5

Retirado o cilindro falso, desencaixe o pequeno cabo de acionamento da fechadura. A maçaneta sai junto com a lataria.



6



7

Remova todos os 17 parafusos ao redor da porta.



8




9

Marque a posição dos parafusos, pois não podem ser trocados de posição.




10

Para deslocar a lata, mantenha a porta fechada.

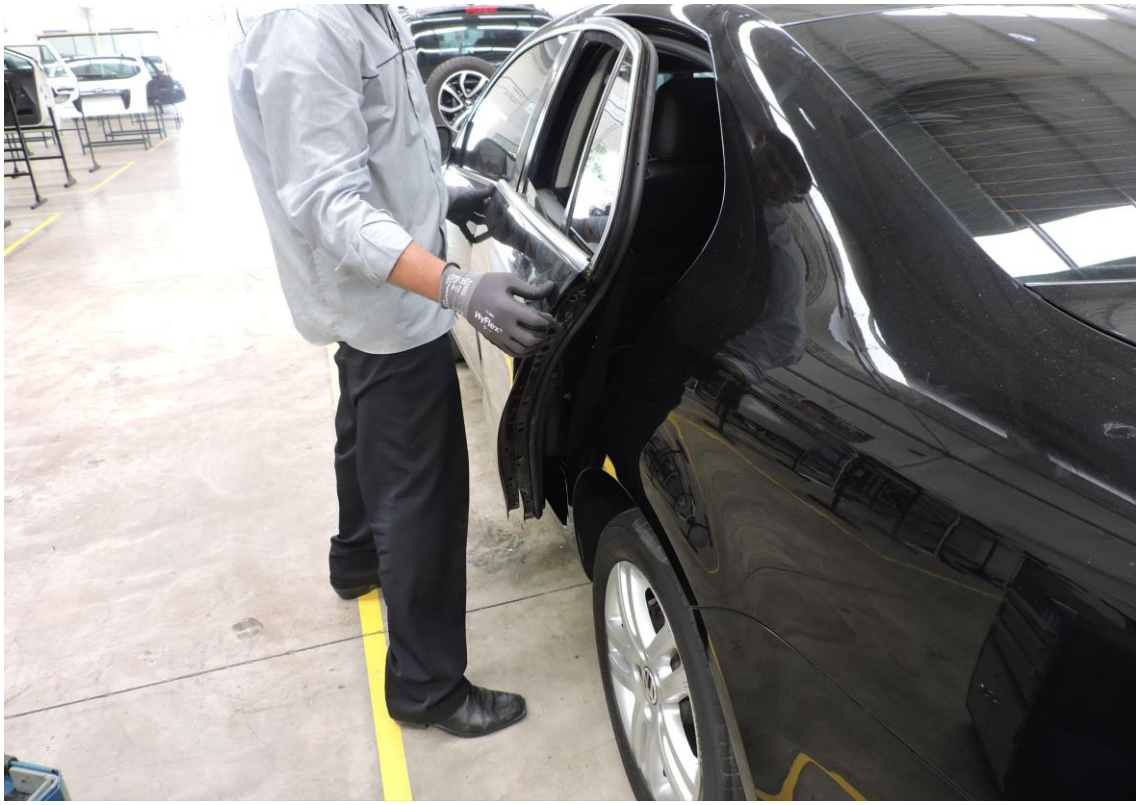

11

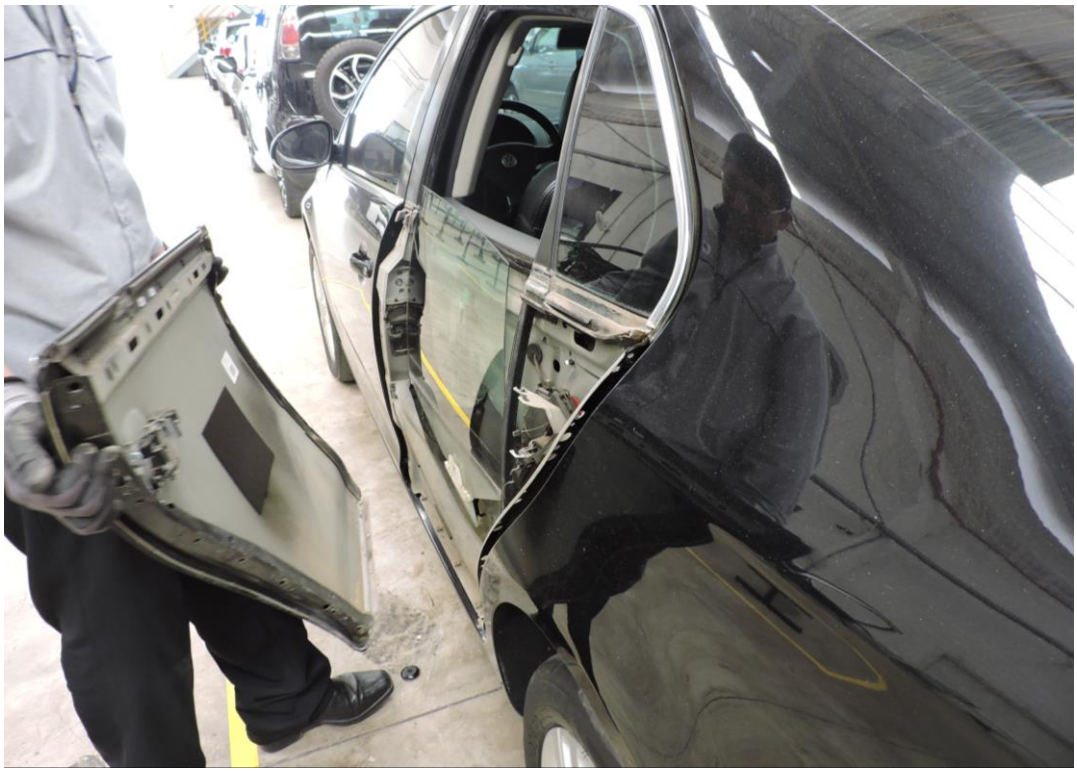

12


Retire a bucha do arrastador da porta para encaixa-la no vidro.



13




14

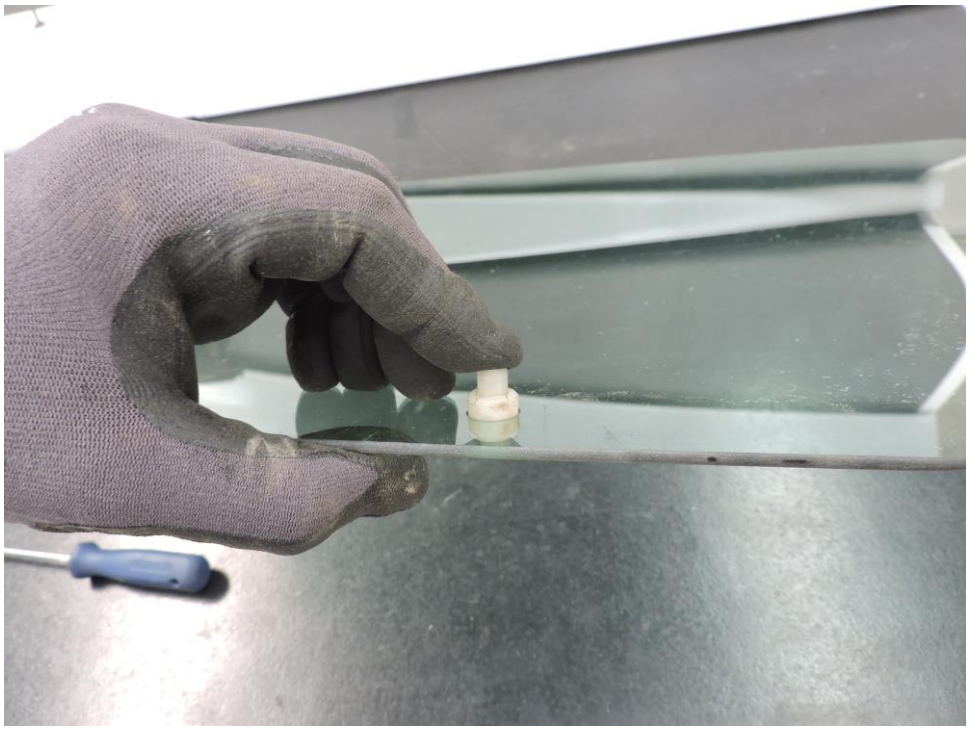

15

Solte o parafuso inferior da coluna.

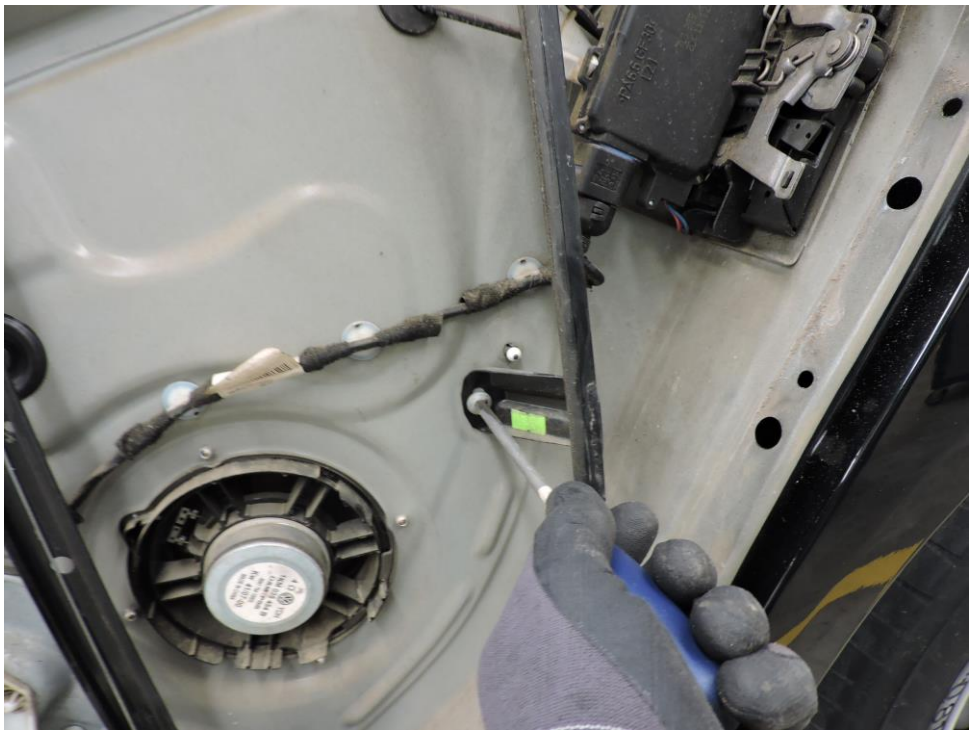


16

Posicione o vidro na canaleta e pressione o vidro contra o arrastador para o encaixe.




17

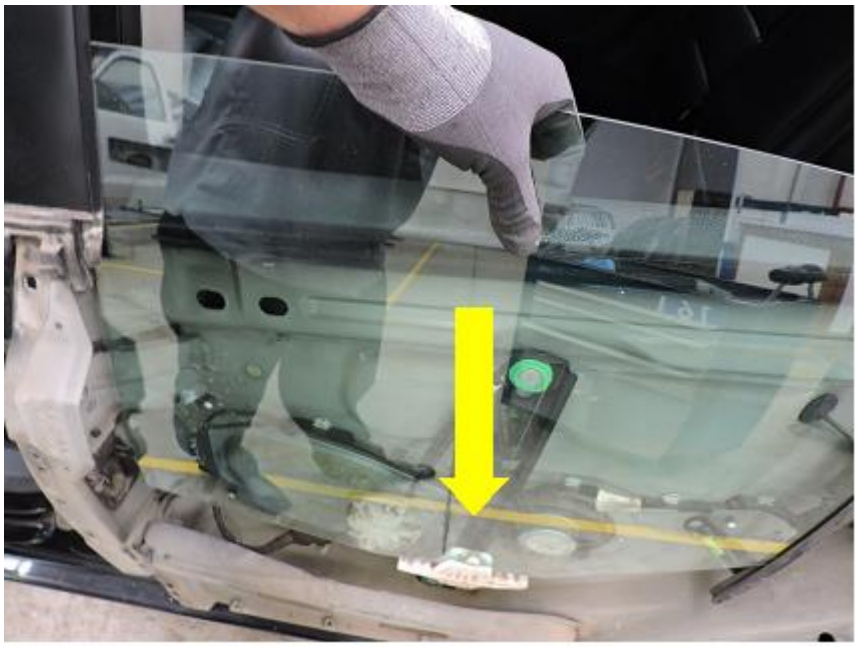

18



19

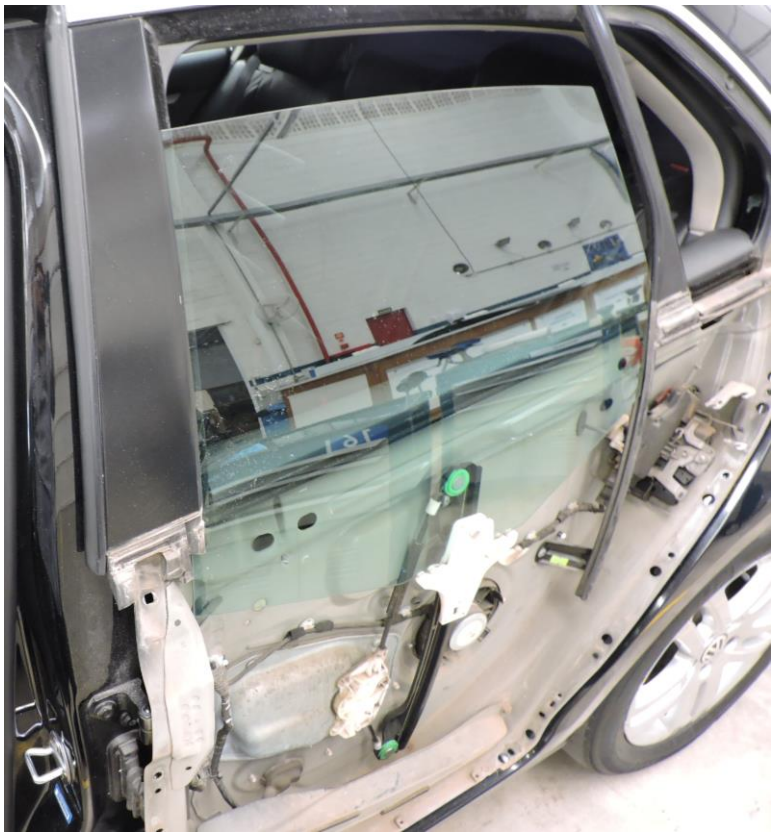

20

Na montagem da lateria (pano de porta), atenção para a correta posição dos parafusos.

