VW POLO 2007 – 2015 farol cod.715633

Peça de média complexidade para substituição. O cuidado a ser observado são dois parafusos centrais do para-choque, que para ter acesso é preciso retirar a grade frontal.

1

Tabela de EPI's obrigatórios para a execução da atividade:	
EPI's	Óculos de Segurança Luvas de Segurança Luvas de Procedimento*
	(*) Uso intermitente

2

Para ter acesso completo aos parafusos do farol, retire 4 parafusos do para-barro na caixa de roda.



3

É preciso retirar um parafuso de união do para-lamas ao para-choque.



4

Retira-se abaixo do para-choque três parafusos.



5

Na área frontal retira-se 4 parafusos.



6


Para retirar a grade frontal retira-se quatro parafusos.



7



8

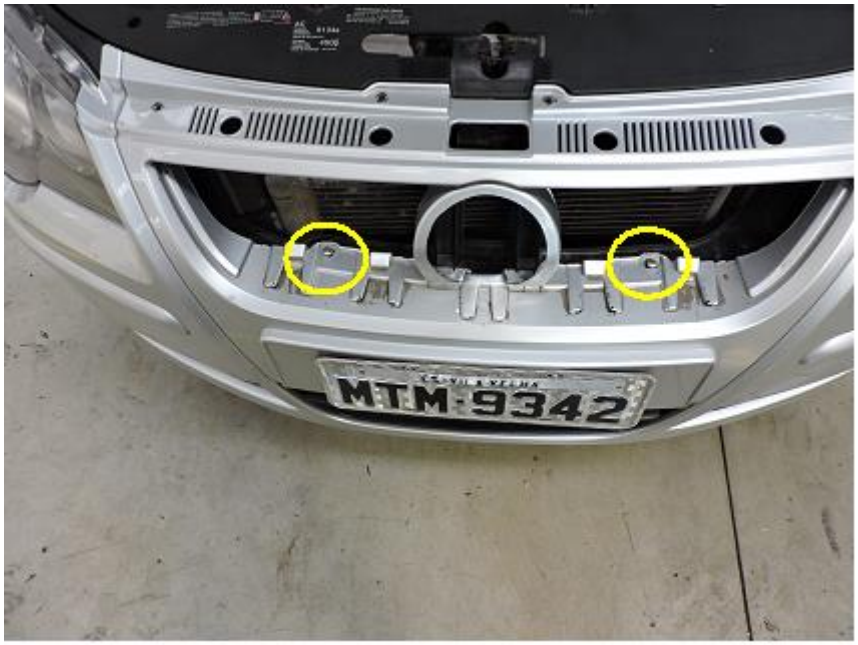


9

Ao deslocar o para-choque desconecte o chicote dos faróis auxiliares.



10

Para remoção do farol retira-se três parafusos de fixação.

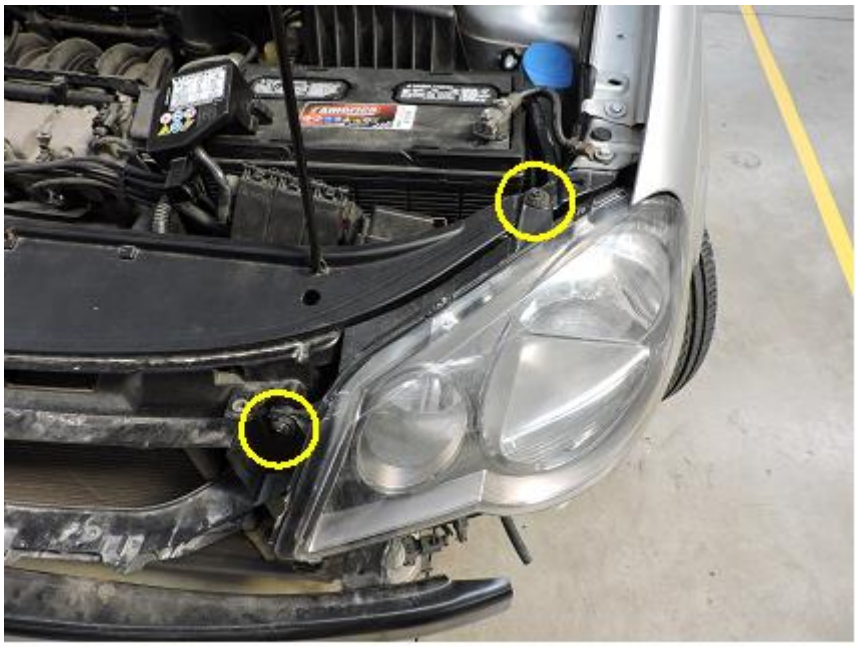

11




12

Este farol possui conector único.



13

As lâmpadas utilizadas são H1 para luz alta e H7 para luz baixa. Ambas com potência de 55 watts.

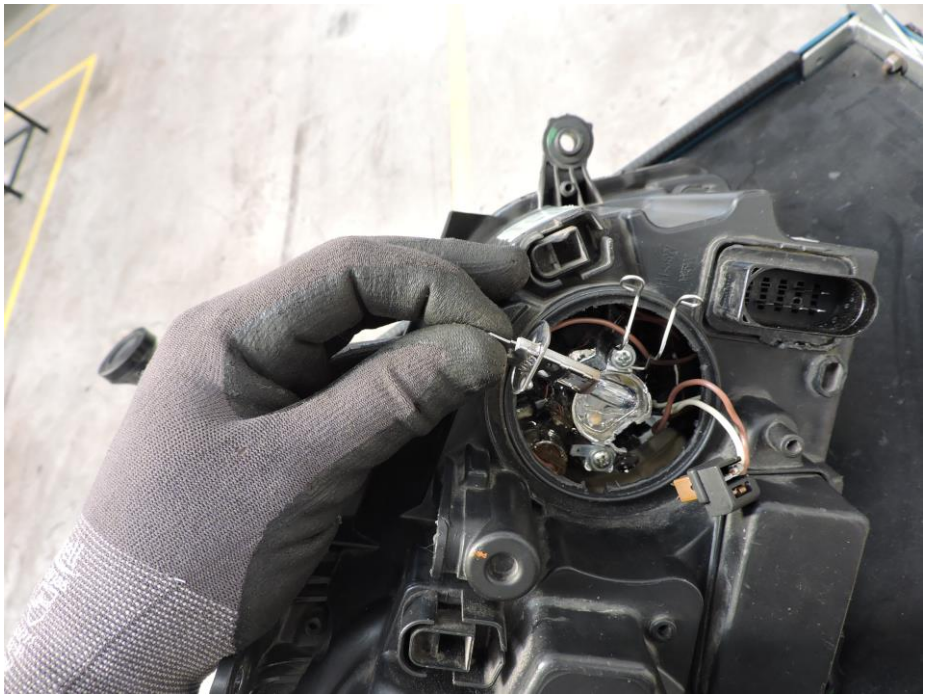

14




15

A lâmpada do pisca é do tipo PY âmbar 21 watts, com soquete de contato.



16

A lâmpada da lanterna é do tipo W 5 watts.

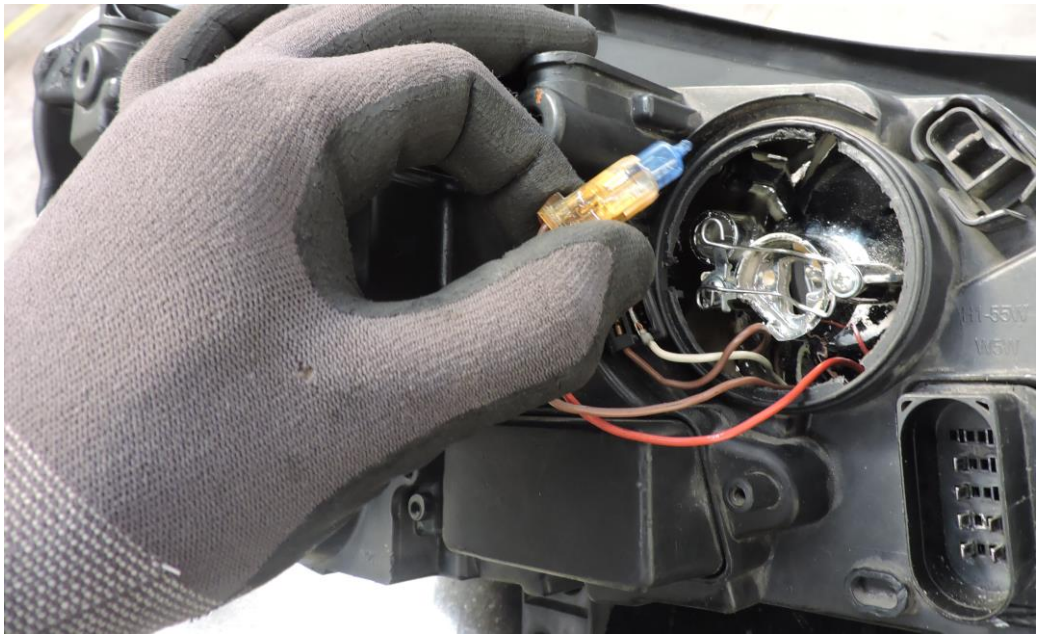

17

Sempre que houver a troca de farol deve-se fazer a regulagem das luzes.



18

