Renault Clio 1999 VG.

Vidro de média complexidade, na substituição. O detalhe fica por conta do acabamento do limpador na base do vidro.

1

Tabela de EPI's obrigatórios para a execução da atividade:	
EPI's	Óculos de Segurança Luvas de Segurança Luvas de Procedimento*
	(*) Uso intermitente

2




3

Antes de iniciar a limpeza dos cacos recomenda-se utilizar a capa de capo para proteger o interior do veículo.




4

Para retirar a haste do limpador recomenda-se utilizar o saca palhetas.

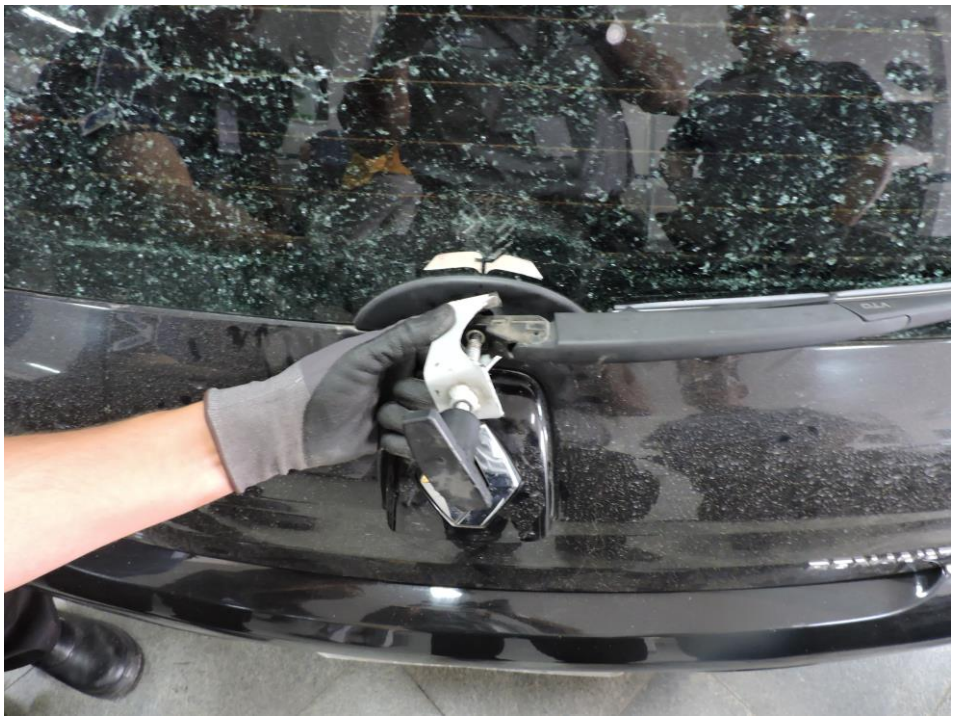

5

Nos casos em que o veículo tiver aerofólio, para remove-lo retira-se os parafusos na parte interna.

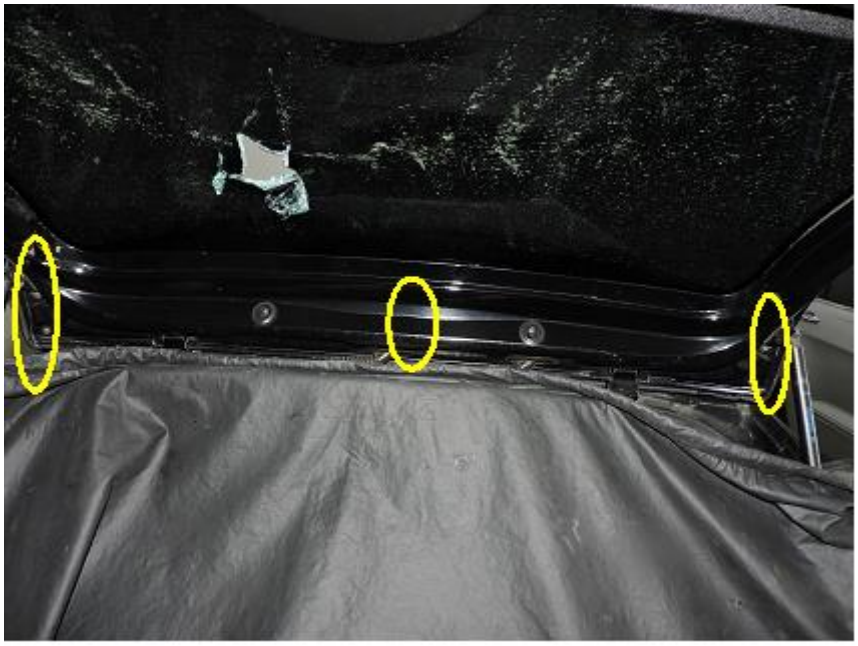

6



7

Solte a mangueira do esguicho de água e o conector da terceira luz de freio.




8

Para uma melhor limpeza retira-se o forro de acabamento da tampa.



9

Ao trabalha na limpeza dos cacos é necessário o uso do Mangote de proteção dos braços.

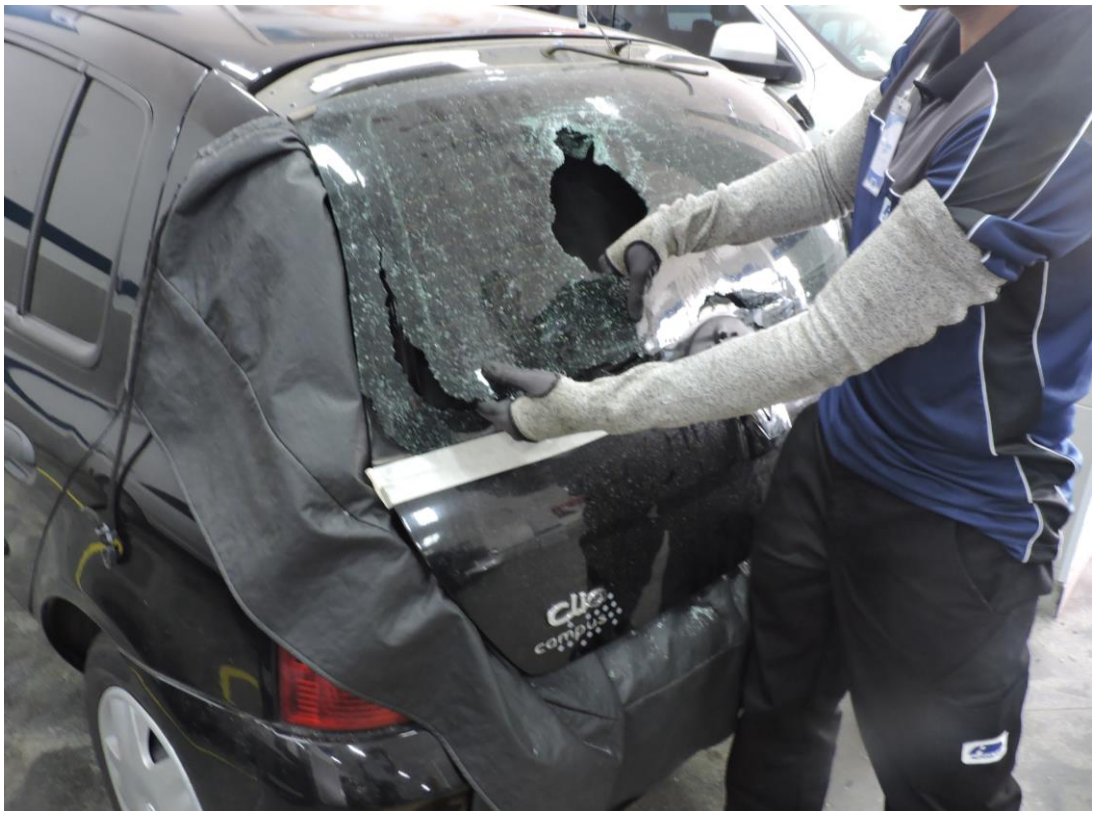

10

Próximo ao eixo do limpador há o acabamento que é encaixado diretamente a lataria.



11

Para ter acesso ao conector do térmico retire a borracha de acabamento.



12

