Renault Duster 2011-2014.

Peça de média complexidade. É do tipo Bi parábola com lâmpada H1 e H7.É preciso remover parcialmente o para-choque para substituição do farol. Um detalhe especial neste farol fica por conta da regulagem de altura que em algumas peças é necessário alterar a peça para que dê regulagem.

1

Inicialmente remova um parafuso na parte superior bem avista.



2

Para soltar parte do para-choque, retire os parafusos superiores.



3

Retire os parafusos na caixa de roda.




4

Retire dois parafusos abaixo do para-choque.



5

Desencaixe a ponta do para-choque do para-lamas.

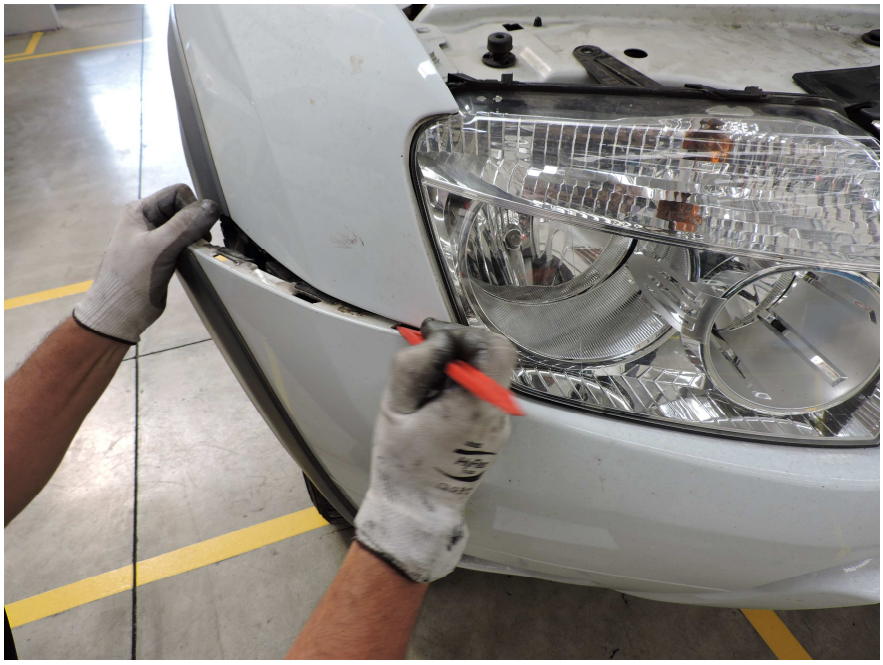

6

Com o para-choque afastado acesse um parafuso na lateral do farol.



7

Acesse um parafuso no centro.



8

Atenção para a trava no canto superior próximo ao para-lamas.



9

Atenção para o conector elétrico.




10

Em algumas peças de reposição pode ocorrer que a regulagem de altura não fique na altura correta mesmo com o parafuso já no limite.



11

Isto ocorre devido ao pino de regulagem ser maior que o original.

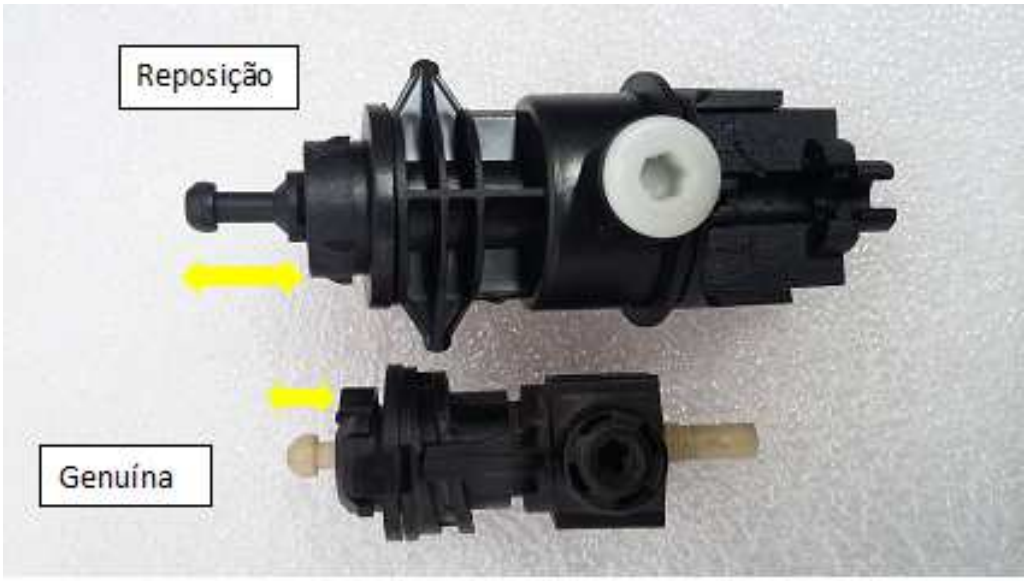

12

Para ajusta-la, pressione o pino para dentro (há uma mola interna), e note que a outra extremidade aparece do outro lado.



13

Insira um parafuso auto atarraxante de rosca soberba para que o pino não retorne. Desta forma a regulagem terá mais ângulo, para subir o foco do farol.



14

Encaixe a regulagem no farol.



15

Monte o farol no veículo e faça a regulagem normal.



16



17

Farol testado e regulado monte o para-choque para finalização do serviço.

