Peugeot 207 Farol

Para substituição desta peça é necessário a remoção parcial do para-choque.

1

Remova um parafuso e dois grampos do protetor da caixa de roda.



2

Solte os dois parafusos sextavados que prende o para-choque ao para-lamas.




3

Retire dois parafusos em baixo do para-choque.



4

Solte os parafusos na parte de cima.

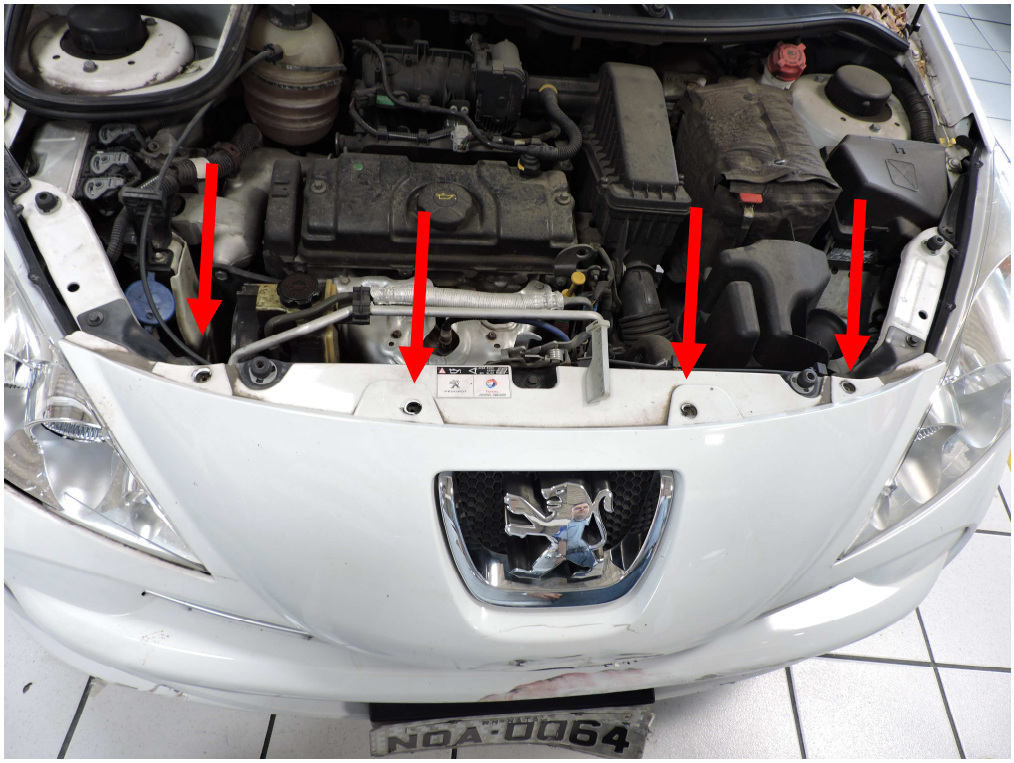

5

Desloque o para-choque para dar acesso aos parafusos do farol.




6

Identifique os parafusos de fixação do farol.



7

Remova o farol, desconectando o chicote elétrico.

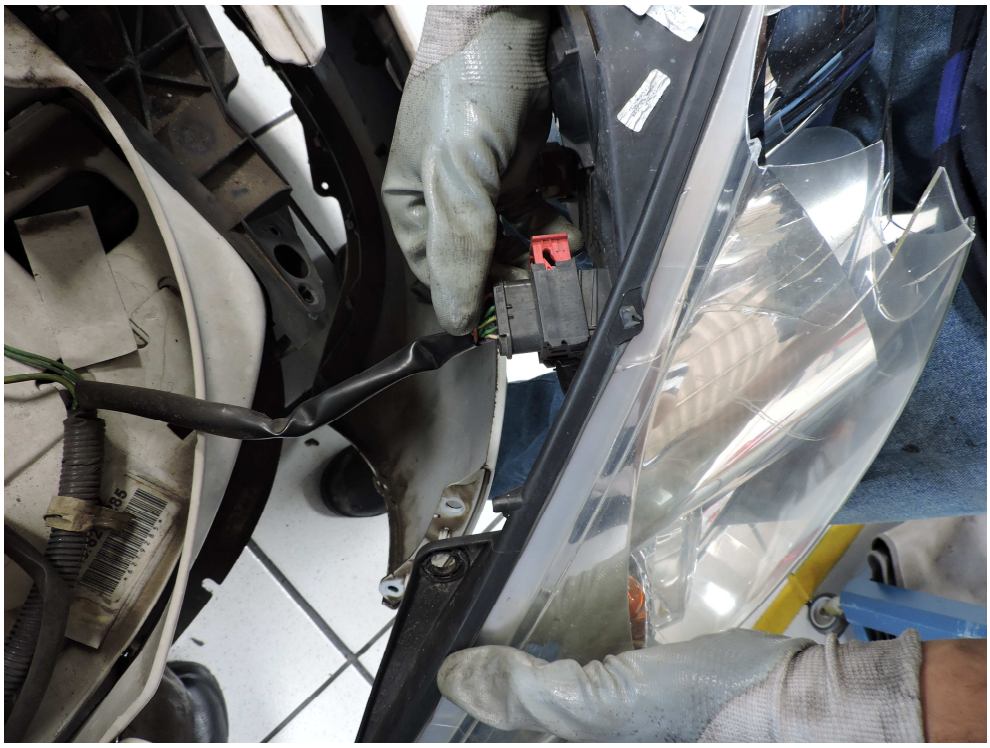

8

Transfira as lâmpadas para a nova peça.



9

Cuidado especial na vedação das tampas das lâmpadas.



10

Monte o novo farol no veículo e antes de montar o para-choque faça os testes de funcionamento.



11

Monte o para-choque para liberação do veículo.

