Peugeot 208 2012 – Para-brisa.

Para brisa de alta complexidade, possui como moldura uma extrusão na parte superior e lateral, na parte de baixo o acabamento fica por conta da grade. Um detalhe importante para este vidro é que nem sempre é necessário remover a grade para sua substituição.


1

Remova as palhetas lembrando de marcar as posições.



2

Identifique no novo vidro se é possível remover o friso inferior. Caso seja possível sua remoção sem risco de quebra do vidro, (colado com dupla-face) não será necessário remover a grade.

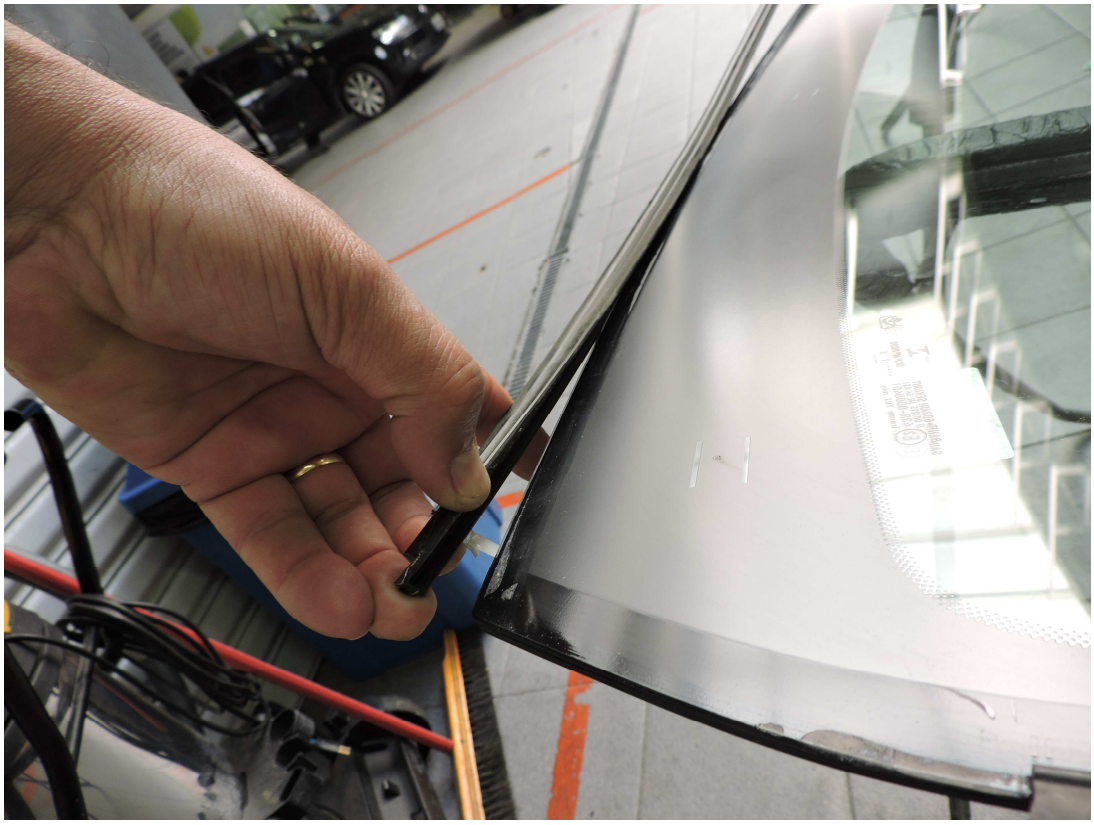

3


Para remover o conjunto sensor de chuva e espelho retrovisor, comece por soltar as capas protetoras. Usando uma fenda pequena inicie o deslocamento pelo encontro das capas.





4

Para desencaixar o espelho retrovisor segure firme na sua base e gire no sentido anti-horário.

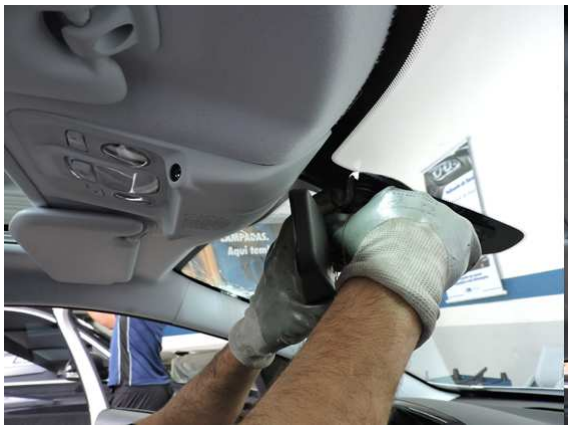



Quanto ao sensor de chuva, pode ser removido após a remoção do vidro.

5

Remova o vidro com cabo de aço, passando o cabo por entre o vidro e a extrusão.



6

Na parte inferior, região da grade passe o cabo por entre o vidro e o friso da grade.




7

Para remover o sensor de chuva, basta levantar a trava metálica para deslocar o sensor.



8

Caso o sensor esteja colado ao vidro, posicione uma fenda pequena em sua base e vá forçando aos poucos até o seu completo deslocamento.

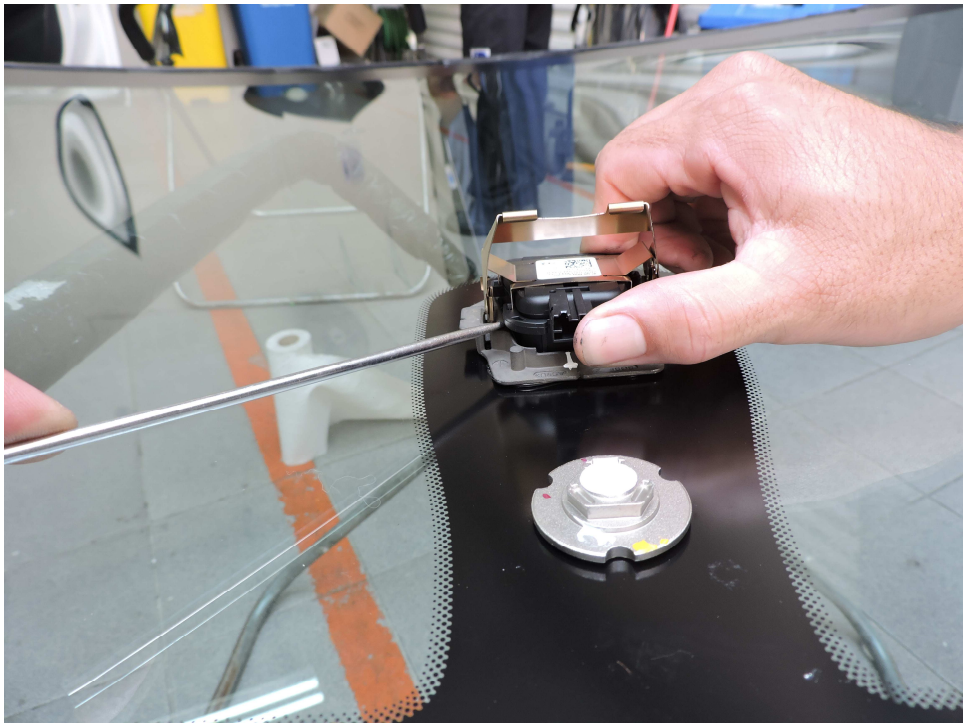

9

Em seguida já passe o sensor para o novo vidro, basta apenas encaixa-lo e baixar as travas.



10


Volte para o quadro do veículo para avaliação da cola, para identificar o tipo de corte que será feito.



11

Aplique o novo adesivo e cole o vidro.



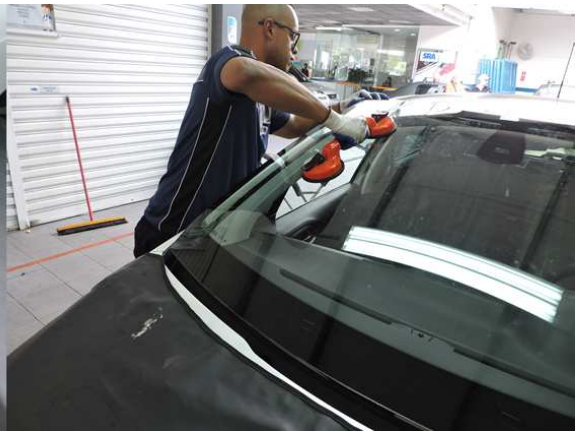

12

Monte o espelho retrovisor interno girando no sentido horário.



13

Encaixe as capas protetoras.





14

Monte os limpadores, faça os testes principalmente do sensor de chuva, e faça a gravação do número do chassi, para finalização do serviço.

