GM SPIN 2012 - Filtro de A/C.


Filtro localizado atrás do porta luvas, é necessário remover o porta luvas que é apenas encaixado. Um detalhe especial é que é necessário remover a lanterninha dentro do porta luvas antes de desencaixar o porta luvas.

1



2

Abra a tampa do porta luvas e retire a lanterna de iluminação interna.

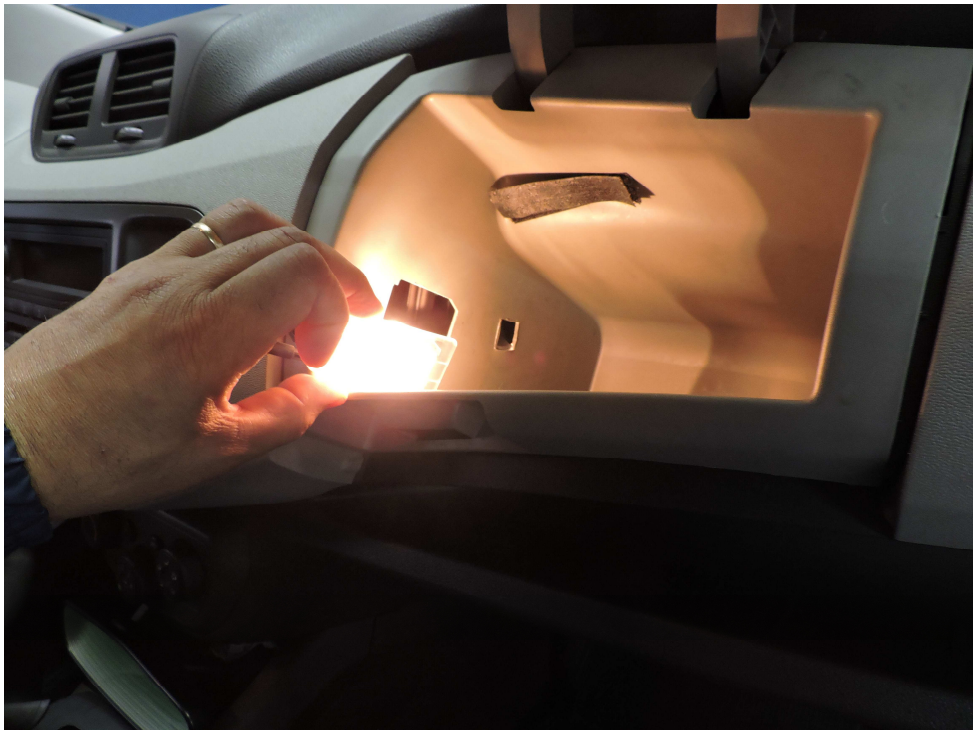

3

Puxe o porta luvas para fora, não é preciso o uso de ferramentas.





4

Identifique a tampa do filtro logo ao fundo. Para remove-la basta forçar a trava na lateral.



5

Remova o filtro e faça troca. Este filtro é o mesmo do GM Cobalt.

