Audi A4 2008 – 2012 – Para-brisa.

Vidro de alta complexidade devido ao encaixe do espelho retrovisor, e o sensor de chuva que se apresenta muito frágil. As molduras laterais externas são do tipo metal revestido com borracha, deve-se ter um cuidado para não amassar. É preciso afastar as molduras internas das colunas pois são muito rentes ao vidro.

1

Retire as molduras laterais começando pela parte de cima próxima ao teto. Segure firme com as duas mãos forçando para cima. O encaixe desta moldura é direto em um friso metálico.



2

Seu encaixe é ao longo de toda a coluna.



3

O acabamento no teto é com uma extrusão.




4

Para retirar a s palhetas utilize uma chave 13mm.



5

A grade se divide em duas partes. Para retirar a primeira remova os dois grampos nas pontas. Utilize uma fenda media para desenroscar as travas.

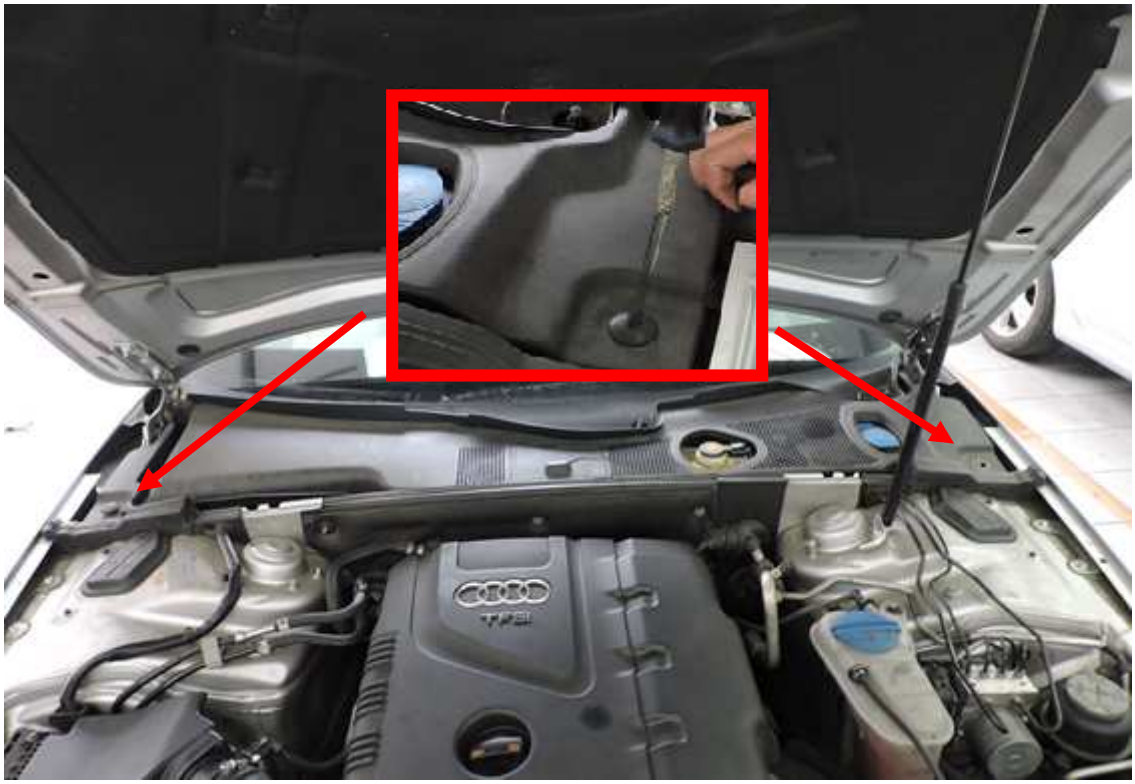

6

Retire no centro da grade a tampa de acesso a alimentação da bateria, para facilitar o desencaixe de um grampo parecido com grampo de forro de porta.





7

Desencaixe a grade levantado e puxando em direção ao motor.



8

Para soltar a segunda parte da grade remova os grampos metálicos na base como mostra a foto.



9

Desencaixe a grade do friso colado ao vidro.



10

Para retirar o espelho interno, retire a moldura protetora do chicote elétrico que vai do espelho ao teto do veículo.




11

Para desencaixar o retrovisor segure firme na sua base e gire 40°.




12

Desencaixe o chicote elétrico e remova o trilho plástico.



13

Desencaixe as molduras nas colunas retirando um parafuso sob a inscrição Air-Bag.



14

Ao cortar a cola do vidro passe o cabo por entre o vidro e a extrusão para reaproveita-la.



15

Com o vidro fora do veículo remova a trava de fixação do sensor de chuva, com uma fenda pequena.



15

Desloque o sensor de chuva com cuidado para aproveitar o gel de contato.



16

Caso não seja possível reaproveitar o gel, aplique um novo direto no sensor, e deixe em descanso em uma superfície plana cerca de 20 minutos, antes de leva o sensor ao novo vidro.



17

Aplique o adesivo no quadro e instale o novo vidro.



18

Na montagem da grade limpe a área de encaixe e lubrifique o friso com limpa vidros.



19

Faça a montagem das molduras e externas e internas para finalização do serviço.

