BMW Série 3 2012 Para-brisa.

Vidro de alta complexidade na substituição, sua grade é dividida em três partes. Quanto ao sensor de chuva sua remoção deve ser feita após a retirada do vidro, para uma melhor técnica de aproveitamento do gel de contato.

1

Para remover os frisos laterais, comece pela parte de cima segurando firme com as duas mãos, forçando para cima até o desencaixe dos grampos.



2

Desloque os grampos uma um segurando firme na direção dos grampos.



3

Para retirar a grade é necessário a retirada das palhetas.



4

Utilizando uma chave de estria 10 mm gire 40° os parafusos de travamento da primeira grade que se divide em duas partes.



5

Retire as molduras sobre os para-lamas.




6

Remova um grampo no canto da terceira parte da grade.



7

Com uma chave allem 5mm desloque os parafusos trava dando um giro de 40°

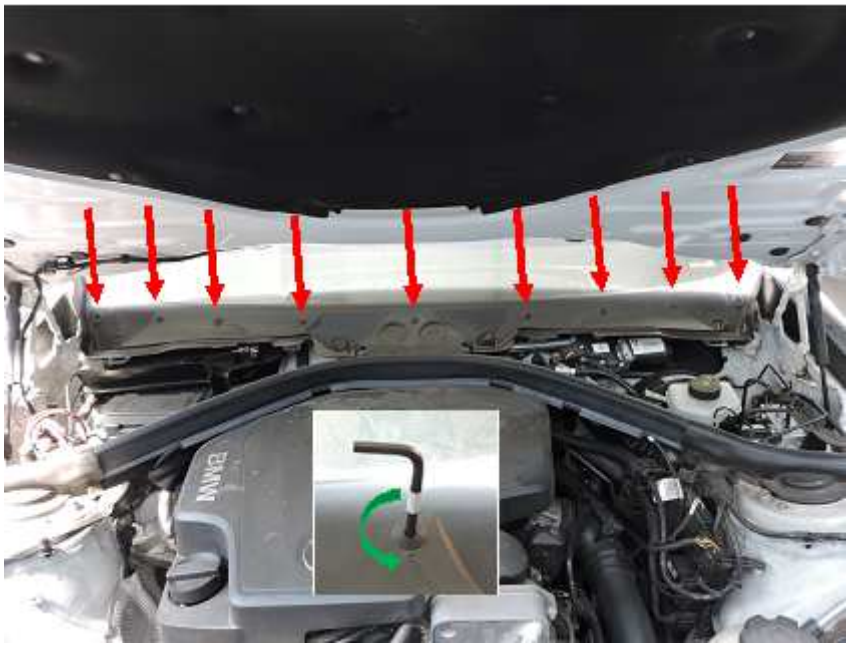

8

Para remoção do espelho retrovisor desloque as molduras de proteção e acabamento do conjunto que envolve a base do espelho e o sensor de chuva.



9

A moldura se divide em duas partes que se encaixam uma a outra.




10

O espelho desencaixa correndo para baixo.



11

Solte os conectores elétricos do espelho e do sensor, lembrando que a chave de ignição deve estar desligada.

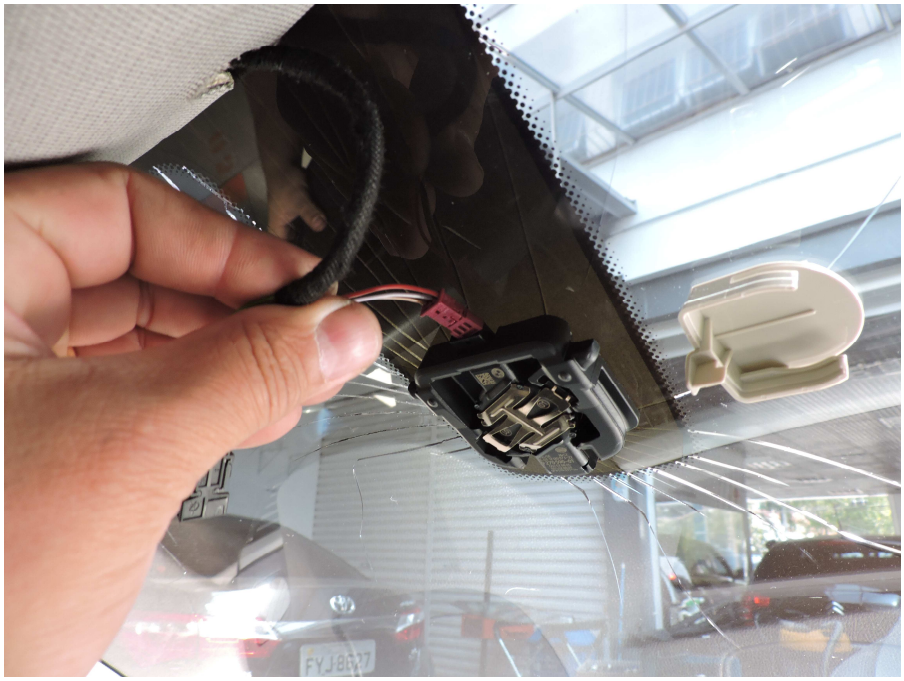

12

Faça a remoção do vidro usando cabo de aço, passando por entre o vidro a moldura tipo extrusão na parte do teto, deixando-a ao final da remoção presa a carroceria do veículo.



13

Com vidro fora do veículo retire o sensor de chuvas. Utilize uma fenda pequena para desencaixar a trava metálica.



14

Remova o sensor puxando aos poucos para o deslocamento do gel.



15

Fixe o sensor em seguida ao novo vidro.



16

Faça a colagem do vidro e em seguida monte as partes de acabamento, limpadores e espelho interno para finalização do serviço.

