Nissan Livina 2009 Para-brisa.

Vidro de média complexidade, apresenta moldura inteiriça de material flexível de fácil remoção. A grade é presa por grampos metálicos e encaixada nos para-lamas nas pontas.

1

Tabela de EPI's obrigatórios para a execução da atividade:	
EPI's	Óculos de Segurança Luvas de Segurança Luvas de Procedimento*
	(*) Uso intermitente


2

Remova as palhetas.




3

Remova as presilhas metálicas da grade.

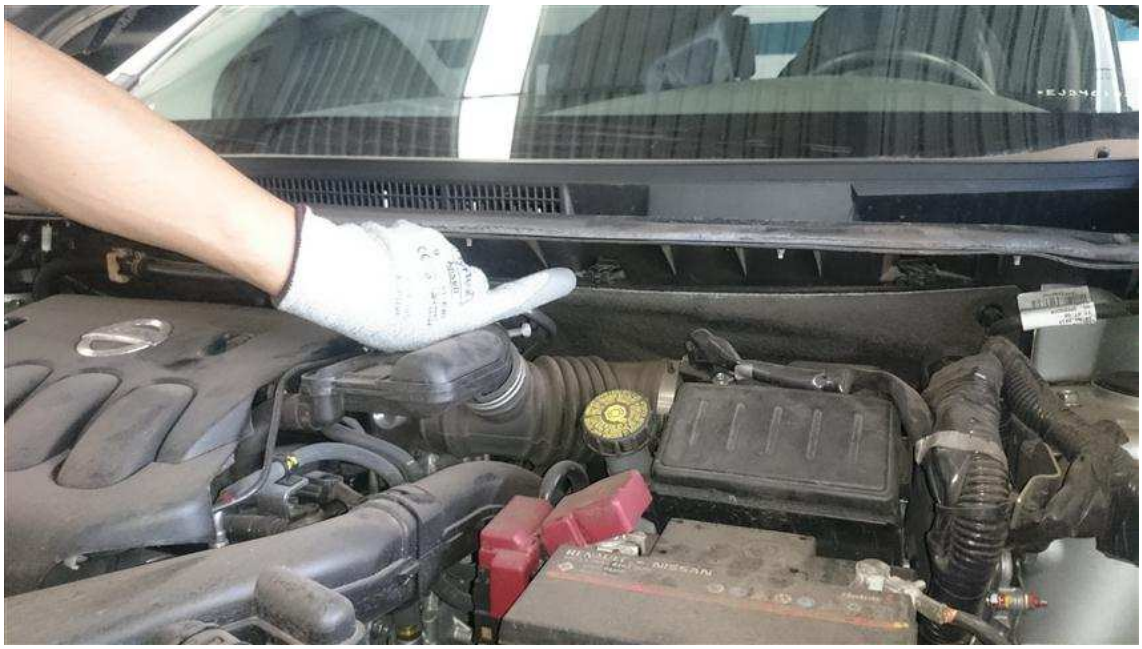

4

Desencaixe os cantos da grade.

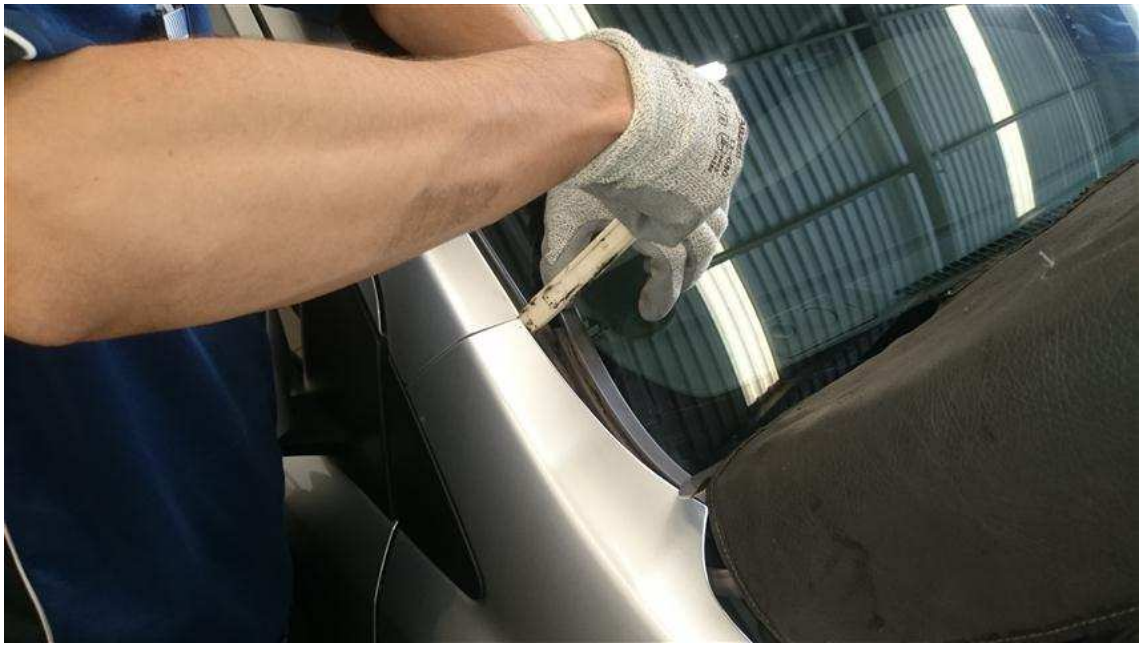

5

Retire os arrebites plásticos nos cantos.



6

Desloque a grade na direção do motor.



ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA: Por conta da variação de modelos de grade, pode haver a necessidade de melhor tato devido a sensibilidade da peça. Nesse caso, o uso da luva de segurança pode ser dispensado até que seja finalizada a remoção. Após o término desse passo, retome com a utilização da luva de segurança.

7

Utilize um alicate de bico para começar a soltar a guarnição.



8

Para remover o espelho interno utilize uma fenda fina para desencaixar a trava.



9

Remova o vidro sempre protegendo os acabamentos internos com protetor de painel.



ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA: Atente-se ao correto posicionamento ao cortar a cola, sempre considere a possibilidade do cabo de aço se romper. Calcule que, caso o cabo de aço seja rompido a força aplicada fará com haja impacto do seu corpo contra vidro estilhaçado e/ou com a estrutura do painel.

Avalie previamente as condições do vidro a ser trocado e caso represente alto risco, utilize cabo de aço maior, afastando assim seu corpo da área de impacto.

10

Avalie a cola no quadro para aplicação com corte parcial, se necessário corte os excessos para facilitar a instalação do novo vidro.



11

Instale a guarnição no novo vidro.



12

Aplique o adesivo.



13

Faça a instalação do vidro e monte os acabamentos, para finalizar.

