Nissan March

Substituição do farol principal

Para substituir esta peça é necessário remover o para-choque para ter acesso aos parafusos inferior e lateral do farol.

1

Inicialmente faça a checagem da parte elétrica do farol.



2

Remova os grampos com pino localizados na parte superior do para-choque.



3

Desloque a proteção da caixa de rodas. Utilize uma espátula para começar a solta-la para em seguida remover um para fuso Philips que prende o para-choque ao para-lamas.



4

Remova os parafusos Philips localizados na parte inferior do para-choque.



5

Desencaixe as laterais presas ao para-lamas.



6

Remova os parafusos utilizando uma chave canhão 10. Um na lateral.



7

Um na parte superior no para-lama.



8

Um no centro preso direto a longarina do veículo.




9

Saque o farol para fora para melhor desconectar as lâmpadas.



10

Transfira as lâmpadas para o novo farol.

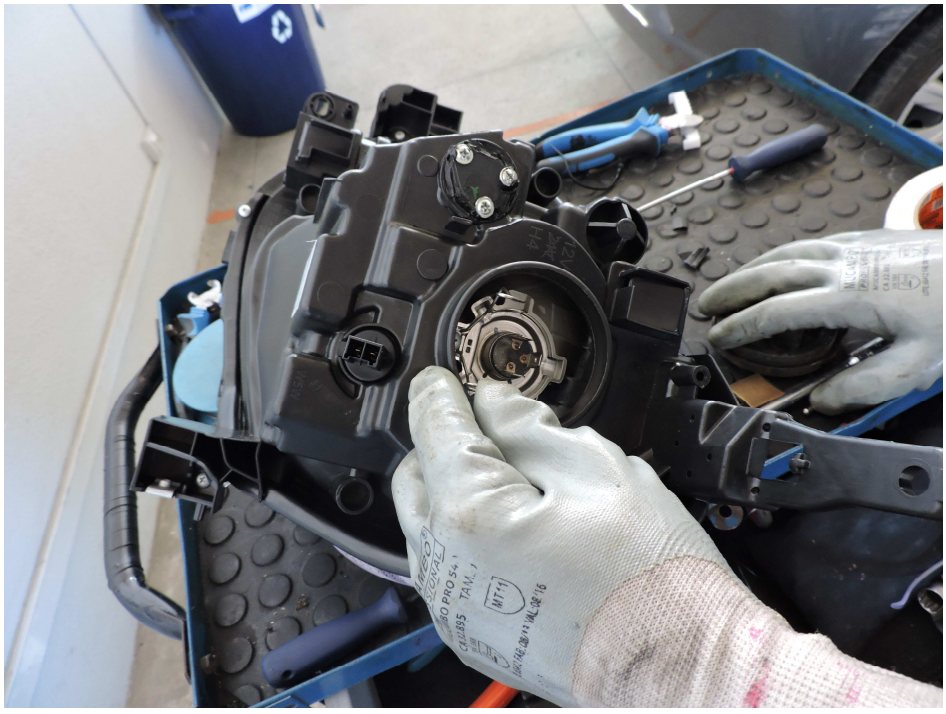

11

Monte as borrachas de vedação.



12

Monte o farol ao veículo, lembrando de testar as lâmpadas antes de montar o para-choque.



13

Monte o para-choque novamente encaixando as laterais primeiro.



14

Enfim volte os parafusos inferiores e laterais aos seus lugares e prenda as travas centrais.



Faça novamente os testes elétricos e confira a regulagem do farol.