Jeep Compass 2017 Farol

Peça de média complexidade para substituição. Para remoção é ncessario a remoção parcial do para-choque. Este farol possui apenas uma lâmpada modelo HB3 que faz a função de luz alta e baixa, por meio de um solenoide.

Apesar que o farol liga independente da ignição, para comutar de baixa para alta é necessário ligar a chave do veículo.

1



2

Remova os parafusos torx T30 frontais do para-choque, acima da grade.



3

Retire os grampos tipo arrebite plástico nos cantos direito e esquerdo da grade.



4

Remova os parafusos do protetor da caixa de rodas.



5



6

Acesse um parafuso torx T30, que fixa o para-choque ao para-lamas, este parafuso é acessado por cima, será necessário retirar uma espécie forro de nylon para um melhor acesso.



7



8

Desencaixe o aro de acabamento da roda que é preso ao para-choque por meio de grampos plásticos e garras diretas da peça. Para isto utiliza-se uma espátula de nylon.



9

Para soltar as garras, empurre com os dedos por dentro, uma a uma.



10



11

Para deslocar o para-choque do para-lamas utilize uma espátula para desprender a ponta do para para-choque da garra.



12



13

Acima do para-lamas há uma peça de acabamento presa por presilhas tipo arrebite. Para ter acesso a parte traseira do farol é necessária sua remoção.



14



15



16

Acesse os parafusos de fixação do farol sendo um na lateral sob o para-choque, um no para-lamas, um na parte superior frontal e um na parte traseira do farol.



17




18

Este farol possui apenas um conector elétrico, localizado na parte traseira.



19

Retirada a peça do veículo, transfira a lâmpada de iluminação (Farol alto e baixo).

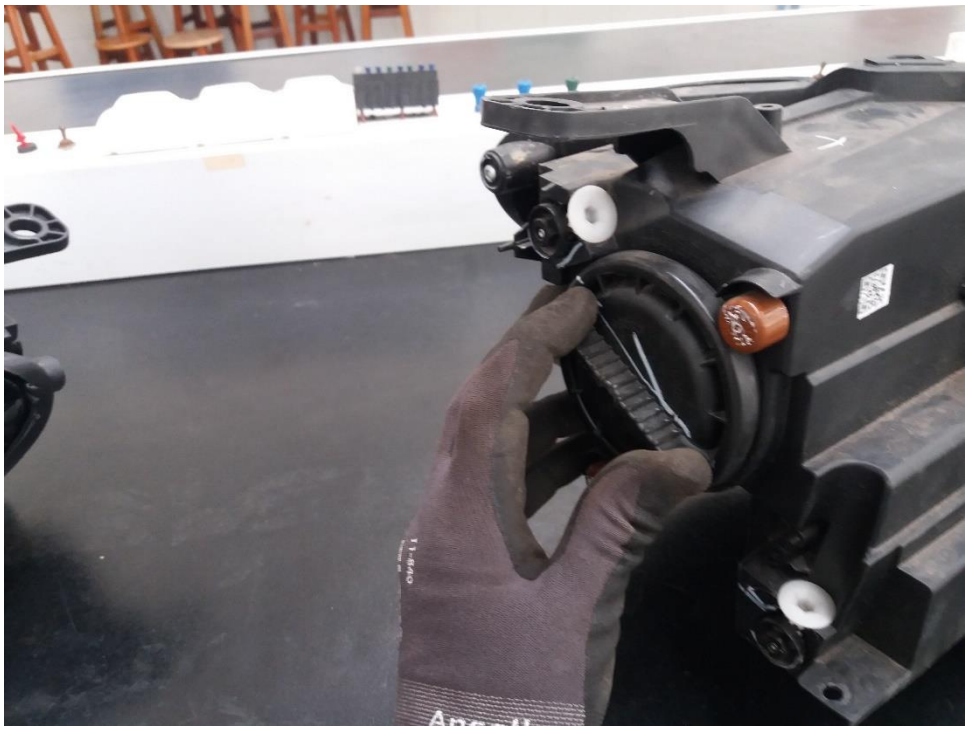

20



21



22

Este farol não possui pisca(localizado acima do farol de neblina no para-choque) no farol e o farolete é feito por meio de led.



23

Após a substituição da peça é necessária a conferencia da regulagem do foco.

