Ford Ranger 2010-2012 para-brisa.

Vidro alta complexidade. O detalhe deste veículo é que para os veículos abaixo de 2010, apesar de usar o mesmo vidro, não possui grade.

1

| Tabela de EPI's obrigatórios para a execução da atividade: | |
|---|---|
| EPI's | Óculos de Segurança<br>Luvas de Segurança<br>Luvas de Procedimento* |
| | (*) Uso intermitente |

2

Para remover as palhetas, puxe a trava para fora, para deslocar os braços.



3

Remova a guarnição do capo.




4

Remova a antena.




5

Usando uma espátula ou uma chave de fenda pequena inicie o desencaixe da grade no meio.

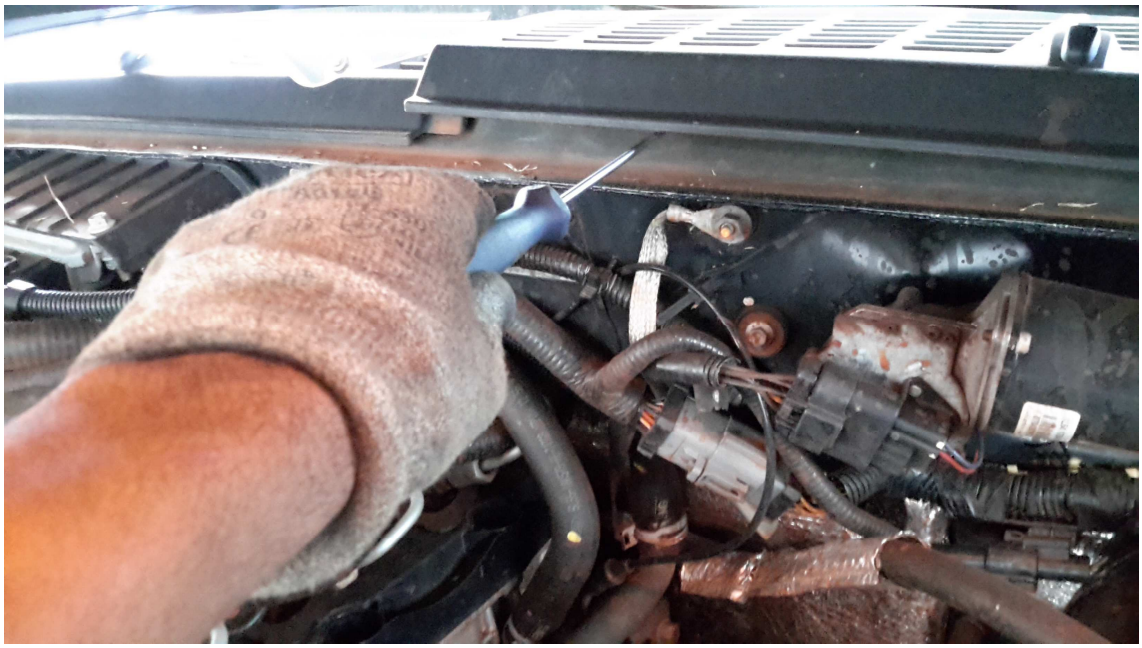

6


A grade é presa por grampos metálicos direto a lataria.

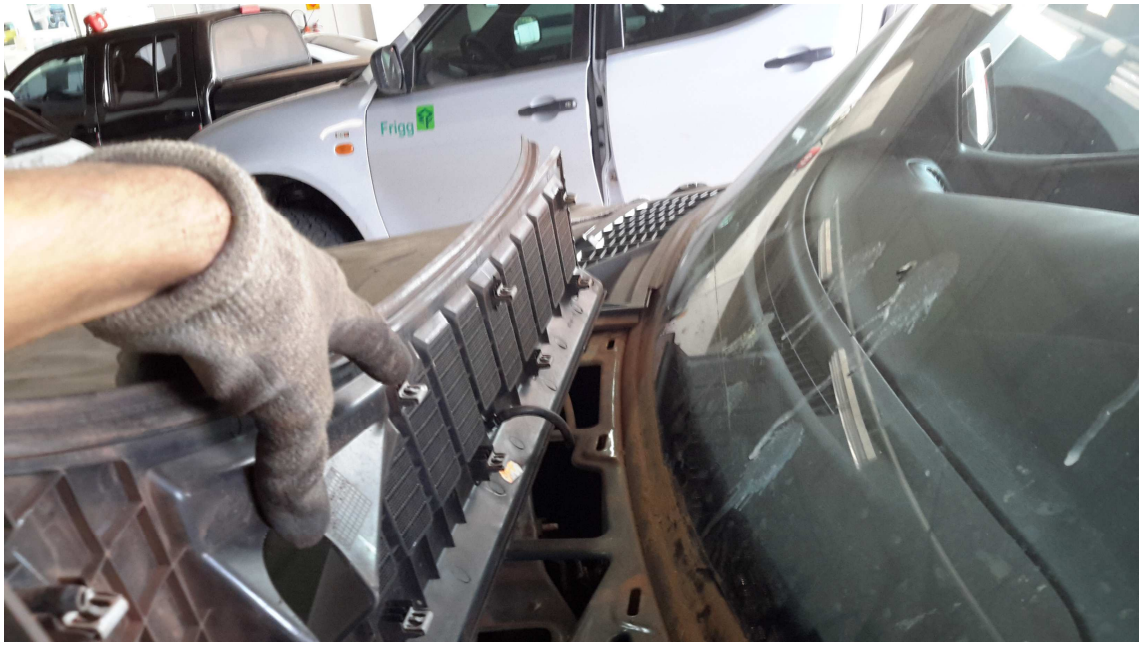

**ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA:** Por conta da variação de modelos de grade, pode haver a necessidade de melhor tato devido a sensibilidade da peça. Nesse caso, o uso da luva de segurança pode ser dispensado até que seja finalizada a remoção. Após o término desse passo, retome com a utilização da luva de segurança.

7

Com o auxílio de uma fenda pequena inicie a remoção da guarnição do vidro.

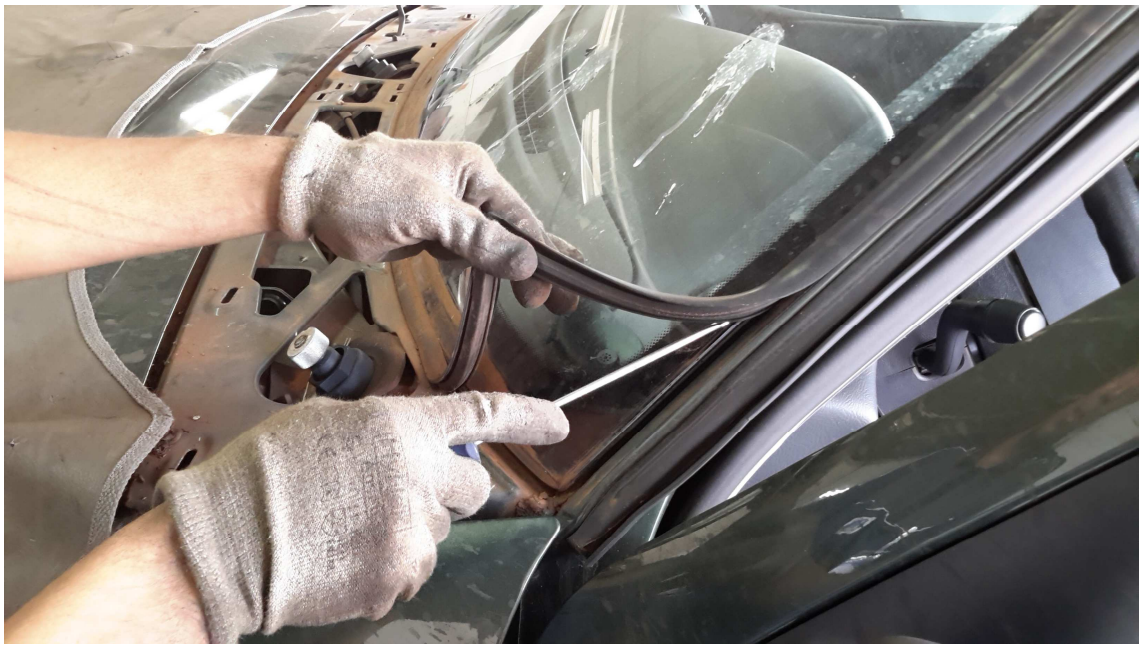


8

Removida a guarnição, instale-a no novo vidro, utilize fita crepe segura-la melhor ao vidro.



9

Utilize uma fenda pequena para desencaixar o espelho retrovisor interno.

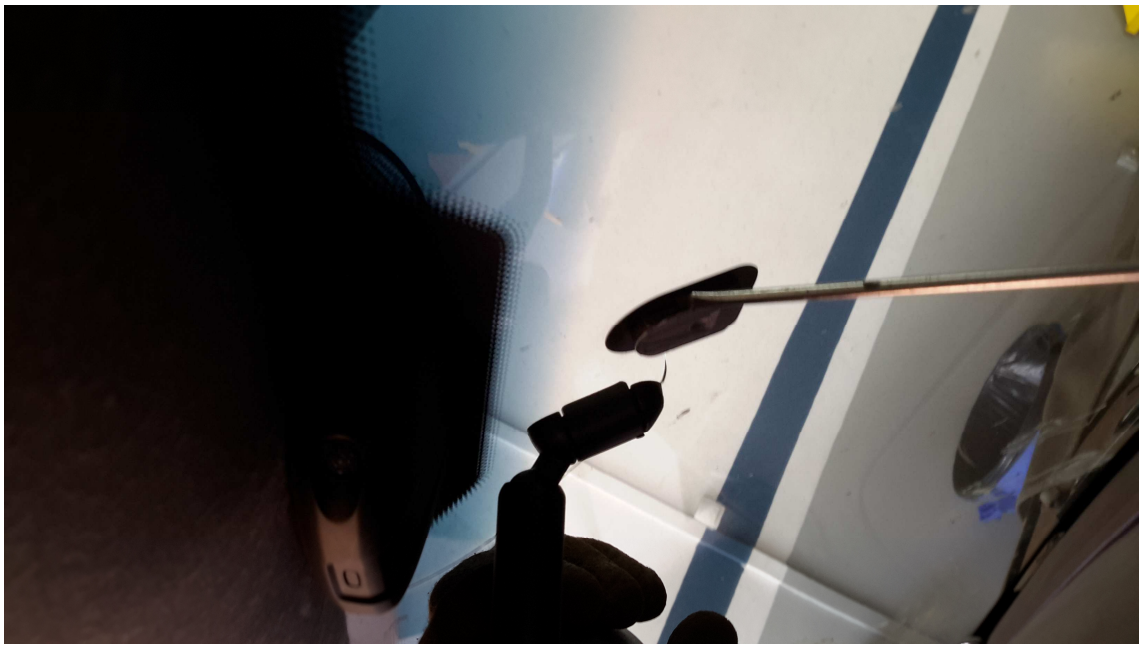

10

Remova o vidro com cabo de aço.




**ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA:** Atente-se ao correto posicionamento ao cortar a cola, sempre considere a possibilidade do cabo de aço se romper. Calcule que, caso o cabo de aço seja rompido a força aplicada fará com haja impacto do seu corpo contra vidro estilhaçado e/ou com a estrutura do painel.

Avalie previamente as condições do vidro a ser trocado e caso represente alto risco, utilize cabo de aço maior, afastando assim seu corpo da área de impacto.

11

Faça a colagem da nova peça, e em seguida monte a grade e os limpadores.



12

Para encaixar o espelho retrovisor aplique silicone em spray para facilitar o encaixe.

