Fiat Uno 2011 PTA TR cod. 793809

Vidro de média complexidade, o ponto crítico são os arrebites da coluna que são necessários sua retirada para inserir o vidro na porta.

1



2

Tabela de EPI's obrigatórios para a execução da atividade:	
EPI's	Óculos de Segurança Luvas de Segurança Luvas de Procedimento*
	(*) Uso intermitente

3

O forro de porta possui três parafusos sendo um na maçaneta interna e dois no puxador da porta.



4

Nos casos de vidros manuais, utiliza-se a chave de grampo de maçaneta para retirada do grampo da maçaneta.



5



6



7

Para ter acesso aos parafusos do puxador é necessário retirar a moldura. Para isso há uma pequena fissura abaixo para introduzir a espátula ou uma fenda pequena.



8

A retirada dos parafusos do puxador é feita com chave além 5.



9

A maçaneta interna de porta possui um parafuso normalmente Philips



10

Para soltar os grampos, o ideal puxar o forro por baixo próximo ao alto falante.



11

A maçaneta pode ser passada por dentro da abertura, não precisando retirar o cabo de controle.



12

Os arrebites podem ser removidos com uma broca de 5 mm.



13



14

A coluna é retira por cima.



15

Este vidro possui um grampo guia que encaixa dentro da canaleta. Caso seja necessário reaproveita-lo, retire-o de dentro da canaleta, no momento da limpeza dos cacos de vidro.



16

Com chave de fenda grande desloque o pequeno pino que o atravessa.



17

Para encaixar no novo vidro utilize uma espátula de ponta fina para forçar sua abertura se necessário.



18



19



20

Utilize um ferro de solda para soldar o pino dando uma melhor fixação.



21

O vidro entra mais fácil por dentro, descendo reto até o fundo da porta.




22

Para encaixar o grampo, basta forçar o vidro contra a canaleta.



23

A fixação do vidro na máquina é do tipo engate rápido bastando apenas descer o vidro com o furo na direção do pino-trava.

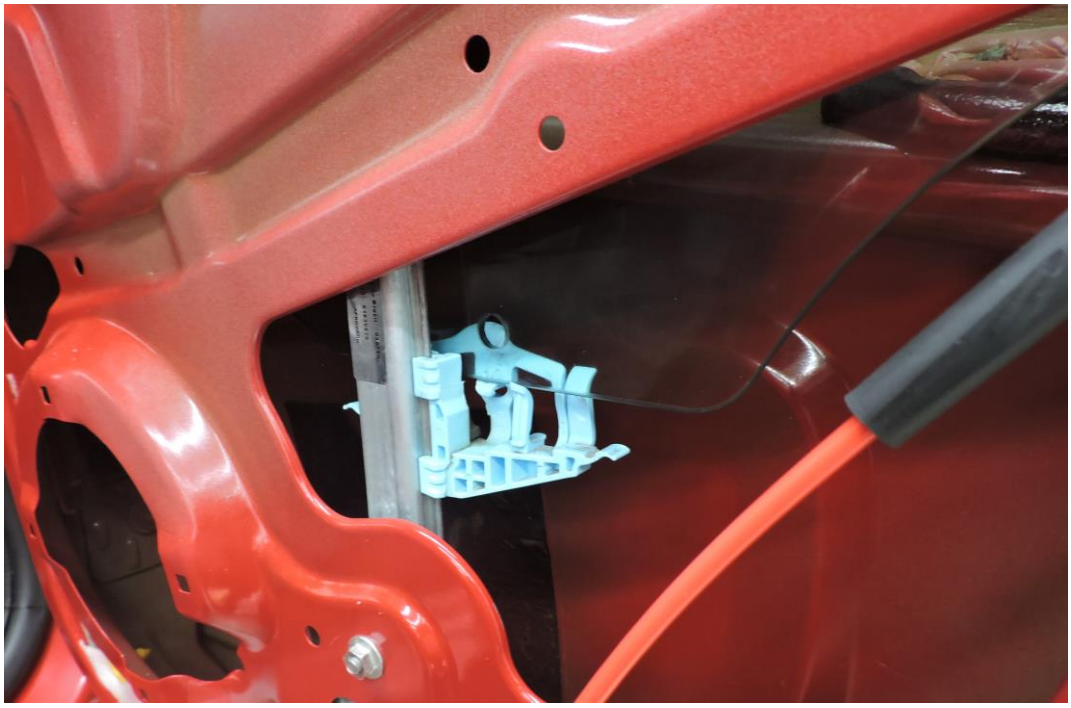

24

A coluna é inserida de cima para baixo e por dentro.



25

Os arrebites utilizados são de 4mm.



26



27

