Vid Fiat Toro PTA DT 16/ cod. 879379


Vidro de alta complexidade para substituição. O detalhe especial fica por conta limpeza e aspiração dos cacos de vidros de dentro da porta, e a moldura do puxador da porta que possui grampos de fixação frágeis.

1

Tabela de EPI's obrigatórios para a execução da atividade:	
EPI's	Óculos de Segurança Luvas de Segurança Luvas de Procedimento*
	(*) Uso intermitente

2

O forro de porta possui quatro parafusos de fixação, sendo, um na maçaneta interna, dois no puxador sob uma moldura e um na parte inferior do forro. Para ter acesso aos parafusos do puxador, retire a moldura utilizando uma fenda fina, localize na parte superior uma pequena abertura para iniciar o deslocamento.

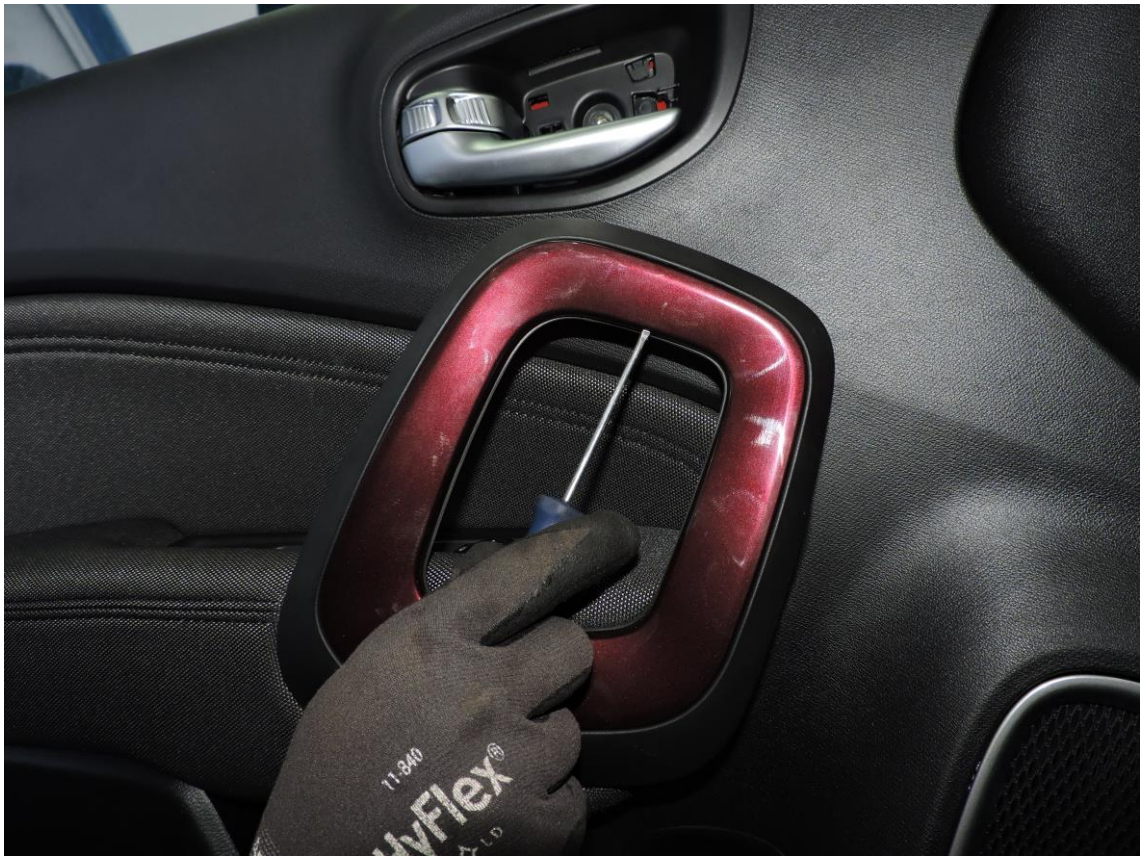

3



4



5

Retire dois parafusos na lateral traseira do forro.



6

Desloque o conjunto de teclas do vidro elétrico, e solte o conector. Antes de desconectar o chicote certifique de que a ignição esteja desligada.




7

Remova o acabamento interno do espelho retrovisor, que é preso por três grampos.



8

Desencaixe o forro começando por baixo.

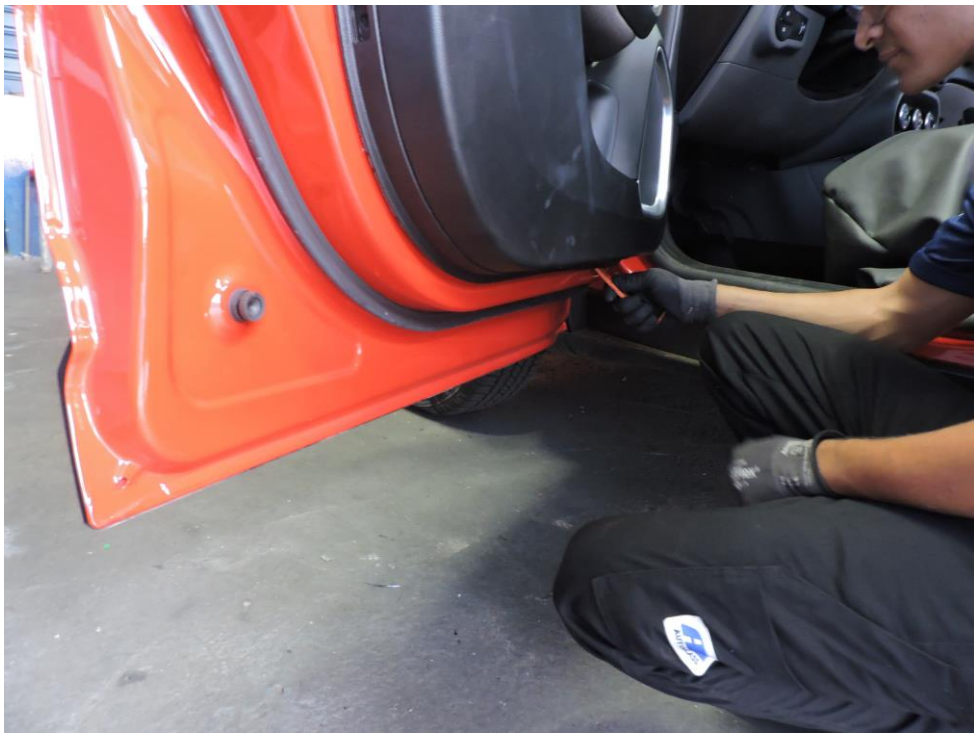


9

Ao deslocar o forro, desencaixe as hastes da maçaneta interna.



10

Retire os dois tampões de borracha para ter acesso aos parafusos de fixação dos suportes do vidro.

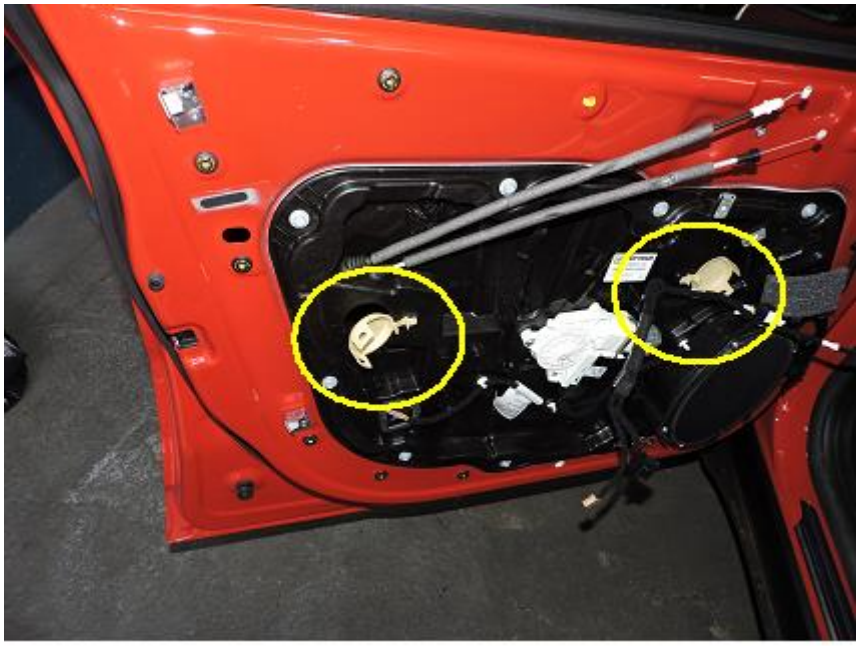

11

Caso o novo vidro não venha com suporte, é necessário limpar os suportes e colar na nova peça.



12

Para aspirar os cacos de vidro dentro da porta é necessário remover o conjunto tampão e máquina de vidro, para ter acesso ao interior da porta.




13

Insira o vidro dentro da porta por fora.



14

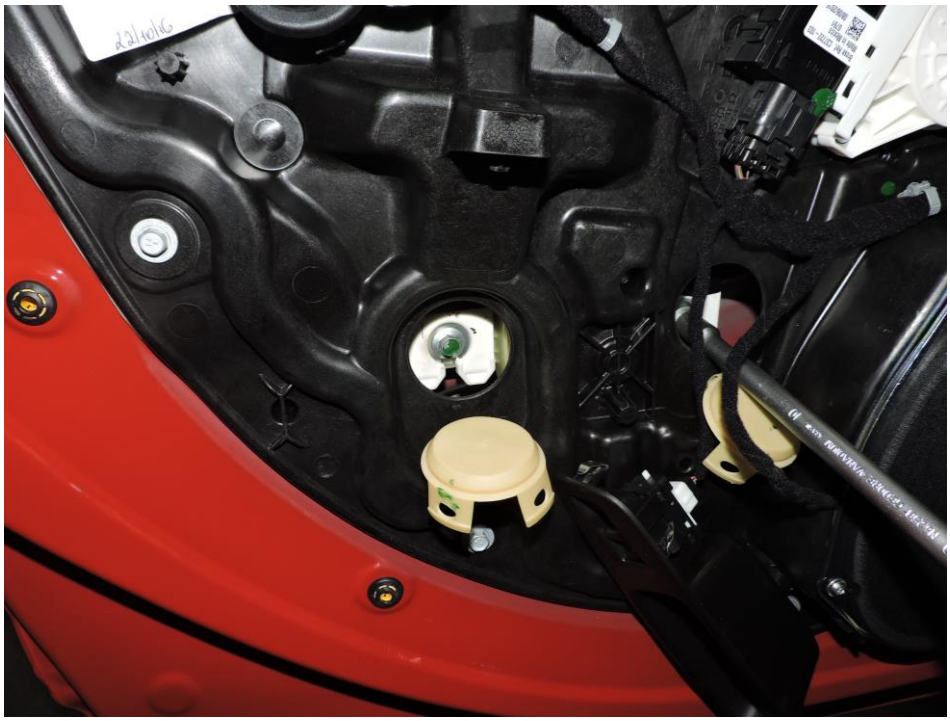

15

Instalado o novo vidro faça os testes de funcionamento antes da montagem do forro de porta.

