Volvo VM PTA

Vidro de alta complexidade para substituição. Para uma melhor condição de serviço, deve-se utilizar a plataforma. Um cuidado que deve ser tomado é que sem o vidro não pode levantar a máquina de vidro até o ponto máximo, caso isto ocorra o arrastador se solta da guia vindo a soltar o cabo de aço. O exemplo mostrado a seguir foi a troca de um vidro do lado direito, porém as informações valem também para o lado esquerdo.

1



2

Inicie a desmontagem do forro removendo a moldura de acabamento sobre os parafusos do puxador da porta.



3

Os parafuso são removidos com uma chave Torx T30.



4


Retire o puxador, e desloque o conduite da maçaneta e o conector do vidro elétrico.



5



6

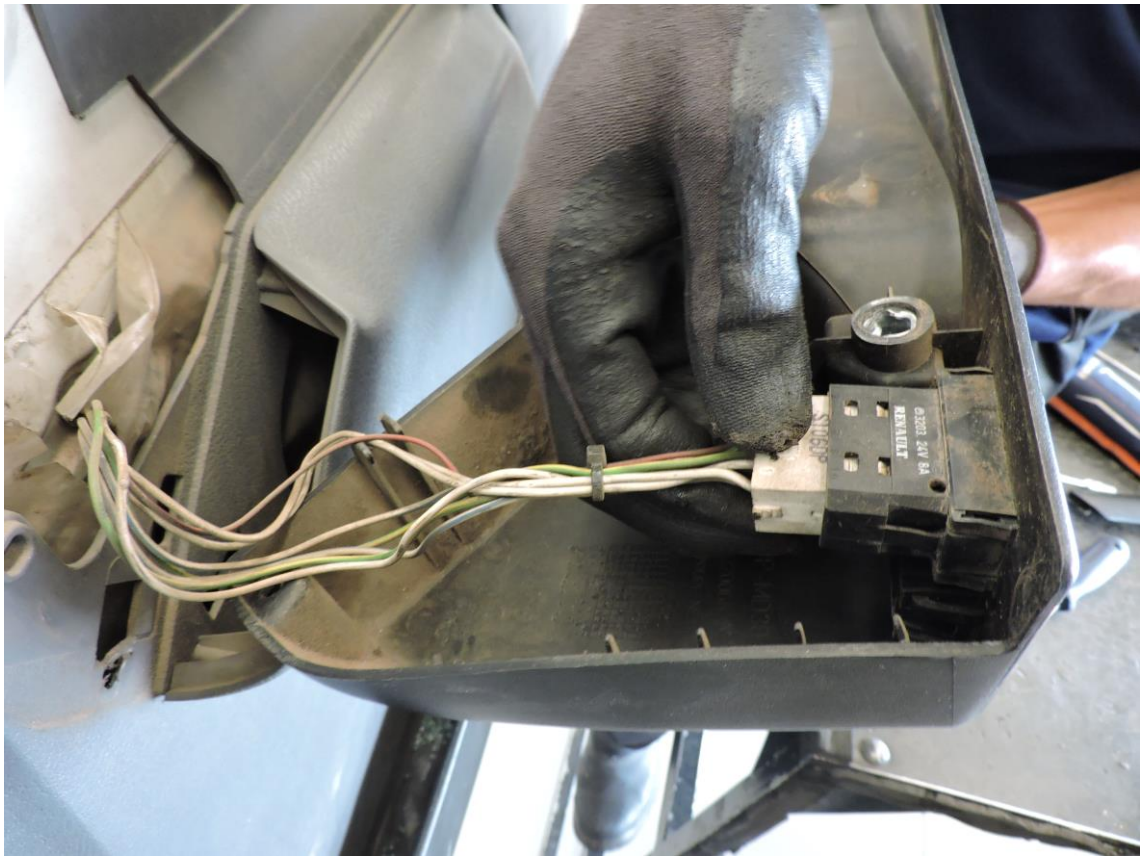

7

Retire os parafusos na parte inferior do forro.



8

Na parte superior anterior do forro, há um pino guia, para desloca-lo, puxe um pouco para fora e gire 40 graus ante horário.



9



10

Puxe o forro por baixo para iniciar o seu deslocamento.



11



12

Solte a pestana interna.



13

Solte o suporte, retirando as porcas de 10mm.



14

Faça a limpeza do suporte que pode ser feita utilizando uma fenda pequena ou uma broca de videa (furar parede) de 5mm.



15

Aplique cola de vidro no suporte já limpo e o parafuse na máquina.




16



17

Insira o vidro dentro da porta de cima para baixo.

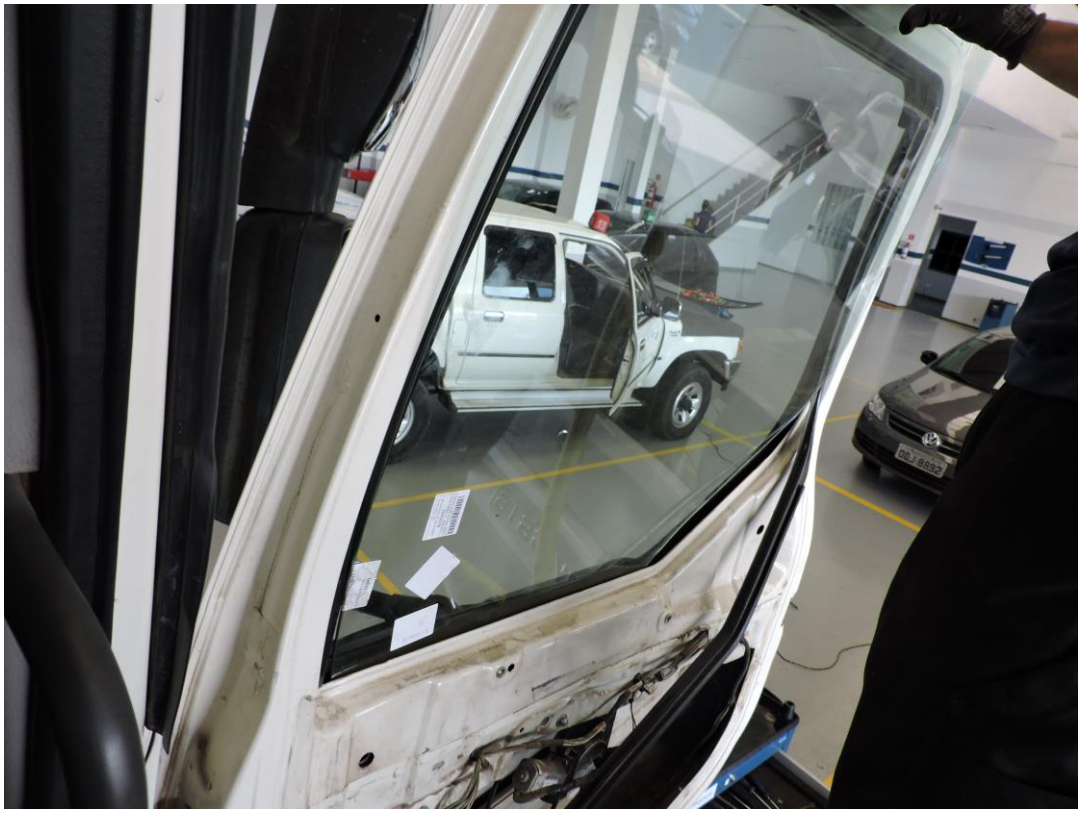

18

Desça o vidro até encaixar no suporte.



19

Suba o vidro até o completo fechamento, deixando imóvel por no mínimo 2 horas.



20

É muito importante colar o plástico de proteção interna, para evitar infiltração de ação dentro do veículo.



21

Ao montar o forro certifique de engatar a haste da maçaneta interna e travar o pino guia.



22

